



# Leitfaden für die ersten Schritte mit Hosts und Services

für Version 11.0



Copyright © 1994–2017 Dell Inc. oder ihre Tochtergesellschaften. Alle Rechte vorbehalten.

## **Kontaktinformationen**

Der RSA-Link unter <https://community.rsa.com> enthält eine Wissensdatenbank, in der allgemeine Fragen beantwortet und Lösungen für bekannte Probleme, Produktdokumentationen, Communitydiskussionen und Vorgangsmanagement bereitgestellt werden.

## **Marken**

Eine Liste der RSA-Marken finden Sie unter [germany.emc.com/legal/emc-corporation-trademarks.htm#rsa](http://germany.emc.com/legal/emc-corporation-trademarks.htm#rsa).

## **Lizenzvereinbarung**

Diese Software und die zugehörige Dokumentation sind Eigentum von EMC und vertraulich. Sie werden unter Lizenz bereitgestellt und dürfen nur gemäß den Bedingungen der betreffenden Lizenz und unter Einschluss des untenstehenden Copyright-Hinweises verwendet und kopiert werden. Diese Software und die Dokumentation sowie alle Kopien dürfen anderen Personen nicht überlassen oder auf andere Weise zur Verfügung gestellt werden.

Dabei werden keine Ansprüche oder Eigentumsrechte an der Software oder Dokumentation oder Rechte an geistigem Eigentum daran übertragen. Die unberechtigte Nutzung oder die Vervielfältigung dieser Software und der Dokumentation kann zivil- und/oder strafrechtlich verfolgt werden.

Diese Software kann ohne Vorankündigung geändert werden und sollte nicht als Verpflichtung seitens EMC ausgelegt werden.

## **Drittanbieterlizenzen**

Dieses Produkt kann Software enthalten, die von anderen Anbietern als RSA entwickelt wurde. Der Text der Lizenzvereinbarungen, die sich auf Drittanbietersoftware in diesem Produkt beziehen, ist auf der Produktdokumentationsseite auf RSA Link verfügbar. Mit der Verwendung dieses Produkts verpflichtet sich der Benutzer zur uneingeschränkten Einhaltung der Bedingungen der Lizenzvereinbarungen.

## **Hinweis zu Verschlüsselungstechnologien**

Dieses Produkt kann Verschlüsselungstechnologie enthalten. In vielen Ländern ist die Verwendung, das Importieren oder Exportieren von Verschlüsselungstechnologien untersagt. Die aktuellen Bestimmungen zum Verwenden, Importieren und Exportieren sollten beim Verwenden, Importieren und Exportieren dieses Produkts eingehalten werden.

## **Verteilung**

EMC ist der Ansicht, dass die Informationen in dieser Veröffentlichung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt sind. Diese Informationen können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Februar 2018

# Inhalt

---

<b>Hosts und Services – Grundlagen</b> .....	<b>9</b>
Was ist ein Host? .....	9
Einrichten eines Hosts .....	10
Verwalten von Hosts .....	10
Benennungskonvention beim Aktualisieren der Version .....	11
Verwalten von Services .....	12
Mit dem NetWitness-Server implementierte Services .....	12
Ausführen im gemischten Modus .....	14
Funktionslücken bei einer gestaffelten Aktualisierung .....	14
Beispiele für gestaffelte Aktualisierungen .....	15
Beispiel 2. Mehrere Decoder und Concentrator, Alternative 2 .....	15
Beispiel 3. Mehrere Bereiche .....	16
<b>Hosts und Services – Verfahren</b> .....	<b>17</b>
Schritt 1. Bereitstellen eines Hosts .....	21
Schritt 2. Installieren eines Service auf einem Host .....	21
Voraussetzungen .....	21
Verfahren .....	22
Schritt 3. Überprüfen von SSL-Ports auf vertrauenswürdige Verbindungen .....	23
Voraussetzung .....	24
Verschlüsselte SSL-Ports .....	24
Schritt 4. Managen des Zugriffs auf einen Service .....	25
Testen einer vertrauenswürdigen Verbindung .....	25
Anwenden von Versionsaktualisierungen auf einen Host .....	27
Anwenden von Aktualisierungen über die Ansicht „Hosts“ (Webzugriff) .....	28
Anwenden von Aktualisierungen über die Befehlszeile (Kein Webzugriff) .....	30
Auffüllen des lokalen Update-Repository .....	32
Einrichten eines externen Repository mit RSA und Betriebssystemupdates .....	34
Ändern des Namens und Hostnamens eines Hosts .....	35
Bearbeiten eines Hosts .....	35
Erstellen und Managen von Hostgruppen .....	36
Erstellen einer Gruppe .....	36

Ändern des Namens einer Gruppe .....	37
Hinzufügen eines Hosts zu einer Gruppe .....	37
Anzeigen der Hosts in einer Gruppe .....	37
Entfernen eines Hosts aus einer Gruppe .....	38
Löschen von Gruppen .....	39
Entfernen eines Hosts .....	39
Entfernen eines Hosts (ohne Neuverwendung) .....	39
Entfernen und neue Verwendung eines Hosts .....	40
Suchen nach Hosts .....	40
Suchen eines Hosts .....	41
Suchen des Hosts, der einen Service ausführt .....	41
Ausführen einer Aufgabe aus der Hostaufgabenliste .....	42
Hinzufügen und Löschen einer Dateisystemüberwachung .....	44
Konfigurieren der Dateisystemüberwachung .....	44
Löschen einer Dateisystemüberwachung .....	45
Neustarten eines Hosts .....	46
Fahren Sie einen Host über die Ansicht Hosts herunter und starten Sie diesen neu. ....	47
Herunterfahren und Neustart eines Hosts aus der Hostaufgabenliste .....	47
Einstellen der internen Uhr des Hosts .....	48
Einstellen der Zeit der lokalen Uhr .....	48
Festlegen der Netzwerkkonfiguration .....	49
Angaben der Netzwerkadresse für einen Host .....	50
Festlegen der Quelle für die Netzwerkzeit .....	51
Angaben der Netzwerkzeitquelle .....	51
Festlegen des SNMP .....	52
Wechseln des SNMP-Services auf dem Host .....	52
Einrichten der Syslog-Weiterleitung .....	53
Einrichten und Starten der Syslog-Weiterleitung .....	54
Anzeigen des Netzwerkportstatus .....	55
Anzeigen des Netzwerkportstatus .....	56
Anzeigen der Seriennummer .....	56
Anzeigen der Seriennummer .....	57
Herunterfahren eines Hosts .....	57
Herunterfahren des Hosts .....	58
Beenden und Starten eines Services auf einem Host .....	58
Beenden eines Services auf einem Host .....	59

Starten eines Services auf einem Host .....	59
Hinzufügen, Replizieren oder Löschen eines Servicebenutzers .....	60
Überlegungen zu Replikation und Migration .....	61
Methoden .....	61
Hinzufügen einer Servicebenutzerrolle .....	64
Verfahren .....	65
Ändern eines Servicebenutzerpassworts .....	66
Erstellen und Managen von Servicegruppen .....	68
Erstellen einer Gruppe .....	69
Ändern des Namens einer Gruppe .....	70
Hinzufügen eines Services zu einer Gruppe .....	70
Anzeigen der Services in einer Gruppe .....	70
Entfernen eines Services aus einer Gruppe .....	70
Löschen von Gruppen .....	71
Duplizieren oder Replizieren einer Servicerolle .....	71
Duplizieren einer Servicerolle .....	72
Replizieren einer Rolle .....	72
Bearbeiten von Core-Servicekonfigurationsdateien .....	73
Bearbeiten einer Servicekonfigurationsdatei .....	73
Wiederherstellen einer Backupversion einer Servicekonfigurationsdatei .....	74
Übertragen einer Konfigurationsdatei an andere Services .....	75
Bearbeiten oder Löschen eines Services .....	88
Methoden .....	89
Durchsuchen und Bearbeiten der Service-Eigenschaftenstruktur .....	91
Methoden .....	91
Beenden der Verbindung zu einem Service .....	92
Beenden einer Sitzung in einem Service .....	92
Beenden einer aktiven Abfrage in einer Sitzung .....	93
Suchen nach Services .....	94
Suchen nach einem Service .....	94
Filtern von Services nach Typ .....	95
Suchen der Services auf einem Host .....	97
Starten, Beenden oder neu Starten eines Services .....	98
Starten eines Services .....	98
Beenden eines Services .....	99
Neustarten eines Services .....	99

Anzeigen von Servicedetails .....	99
Zweck der einzelnen Serviceansichten .....	99
Ansicht Zugriff auf einen Service .....	100
<b>Ansichten für Hosts und Services – Referenzen .....</b>	<b>102</b>
Ansicht „Hosts“ .....	103
Workflow .....	103
Was möchten Sie tun? .....	104
Überblick .....	104
Symbolleiste des Bereichs „Hosts“ .....	105
Symbolleiste des Bereichs „Gruppen“ .....	107
Ansicht „Services“ .....	109
Workflow .....	109
Was möchten Sie tun? .....	110
Verwandte Themen .....	110
Überblick .....	110
Dialogfeld „Service hinzufügen“ oder „Service bearbeiten“ .....	114
Symbolleiste des Bereichs „Gruppen“ .....	117
Symbolleiste „Servicebereich“ .....	118
Ansicht „Service-Konfiguration“ .....	120
Thema .....	125
Funktionen .....	126
Bearbeiten einer Servicekonfigurationsdatei .....	128
Symbolleiste auf der Registerkarte „Dateien“ .....	129
Ansicht „Services > Durchsuchen“ .....	131
Die Node-Liste .....	133
Der Überwachungsbereich .....	134
Funktionen .....	136
Ansicht Serviceprotokolle .....	137
Ansicht Services-Sicherheit .....	139
Rollen und Servicezugriff .....	140
Funktionen .....	142

Bereich Rollen-ID .....	142
Bereich „Rolleninformationen und -berechtigungen“ .....	144
Servicebenutzerrollen .....	144
Servicebenutzerberechtigungen .....	146
Funktionen .....	150
Optionen für SDK-Meta-Rollenberechtigungen .....	150
Funktionen .....	153
Benutzerlistenbereich .....	153
Benutzerdefinitionsbereich .....	156
Ansicht „Services > Statistik“ .....	161
Abschnitt Statistikübersicht .....	162
Messdiagramme .....	166
Zeitachsen .....	166
Verlaufszeitachsen .....	166
Diagrammstatistikbereich .....	166
Komponenten .....	168
Funktionen .....	170
Systemansicht .....	172
Symbolleiste Serviceinfo .....	173
Funktionen .....	175
Auswahlliste Hostaufgaben .....	176
Servicekonfigurationseinstellungen .....	178
Appliance-Servicekonfigurationsparameter .....	178
Ansicht „Konfiguration“ für den Archiver-Service .....	178
Broker-Servicekonfigurationsparameter .....	180
Aggregationskonfigurationsparameter .....	181
Concentrator-Servicekonfigurationsparameter .....	184

Konfigurationsparameter der Core-Service-Protokollierung .....	185
Core-Service-to-Service-Konfigurationsparameter .....	188
Core-Service-Systemkonfigurationsparameter .....	189
Decoder-Servicekonfigurationsparameter .....	191
Konfigurationsparameter für Decoder und Log Decoder .....	192
Ansicht „Log Decoder-Servicekonfiguration“ .....	197
Log Decoder-Servicekonfigurationsparameter .....	199
Konfigurationsparameter für die REST-Schnittstelle .....	204
NetWitness Suite Core-Service-system.roles-Modi .....	205
<b>Troubleshooting von Versionsaktualisierungen .....</b>	<b>207</b>



## Hosts und Services – Grundlagen

---

Dieser Leitfaden bietet Administratoren Informationen zu den Standardverfahren für das Hinzufügen und Konfigurieren von Hosts und Services in NetWitness Suite. Nach der Einführung in den grundlegenden Zweck von Hosts und Services und ihre Funktionsweise im NetWitness Suite-Netzwerk werden in diesem Leitfaden die folgenden Themen behandelt:

- Die Schritte, die Sie zum Konfigurieren von Hosts und Services in Ihrem Netzwerk durchführen müssen
- Zusätzliche Verfahren, die Sie basierend auf den langfristigen und täglichen betrieblichen Anforderungen Ihres Unternehmens abschließen
- Referenzthemen, in denen die Benutzeroberfläche beschrieben wird

### Was ist ein Host?

Ein Host ist der Computer, auf dem ein Service ausgeführt wird. Ein Host kann ein physischer Rechner oder eine virtuelle Maschine sein.

Ein Service führt eine eindeutige Funktion aus, wie das Sammeln von Protokollen oder Archivieren von Daten. Jeder Service wird auf einem dedizierten Port ausgeführt und ist als Plug-in modelliert, das je nach Funktion des Hosts aktiviert oder deaktiviert wird.

Sie müssen die folgenden Core-Services zuerst konfigurieren:


- Decoder
- Concentrator
- Broker
- Log Decoder

Alle Services sind nachfolgend aufgeführt. Für jeden Service außer den Log Collector sind eigene Leitfäden verfügbar bzw. in den *Leitfäden zur Host- und Servicekonfiguration* enthalten. Für den Log Collector ist ein eigener Satz von Konfigurationsleitfäden vorhanden, um die Konfiguration für alle unterstützten Ereignissammelungsprotokolle zu abzudecken. Informationen zum Log Collector finden Sie unter *Leitfäden zur Protokollsammlung*.

- Archiver
- Broker
- Concentrator
- Context Hub

- Decoder
- Event Stream Analysis
- Event Stream Analytics
- Ermittlung
- Log Collector
- Log Decoder
- Malware Analysis
- Reporting Engine
- Reagieren
- Warehouse Connector
- Workbench

Sie müssen Hosts und Services für die Kommunikation mit dem Netzwerk und miteinander konfigurieren, damit sie ihre Funktionen wie das Speichern oder Erfassen von Daten durchführen können.

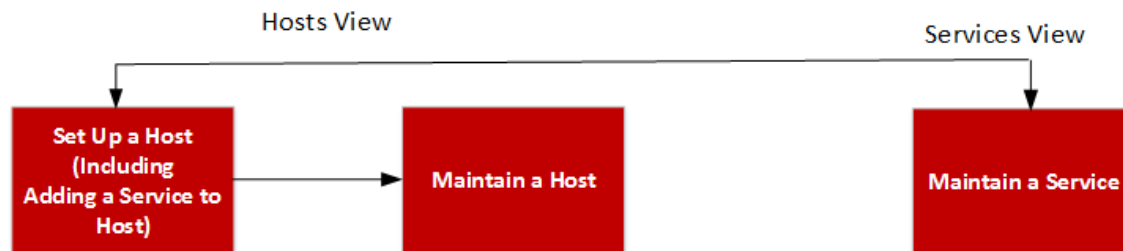

## Einrichten eines Hosts

Verwenden Sie die Ansicht „Host“, um NetWitness Suite einen Host hinzuzufügen. Siehe [Schritt 1. Bereitstellen eines Hosts](#) für ausführliche Anweisungen.

## Verwalten von Hosts

Verwenden Sie die Hauptansicht „Host“, um Ihrer Bereitstellung Hosts hinzuzufügen, diese zu bearbeiten und zu löschen sowie andere Wartungsaufgaben durchzuführen. Aufgaben im Zusammenhang mit einem Host und dessen Kommunikation mit dem Netzwerk können Sie über das Dialogfeld „Aufgabenliste“ durchführen. Ausführliche Anweisungen finden Sie im Abschnitt zu [Hosts und Services – Verfahren](#).

Nach der ersten Implementierung von NetWitness Suite ist die Hauptaufgabe, die Sie über die Ansicht „Host“ durchführen, das Aktualisieren Ihrer NetWitness Suite-Bereitstellung auf eine neue Version.

## Benennungskonvention beim Aktualisieren der Version

Die Ansicht „Hosts“ dient dazu, Versionsaktualisierungen aus Ihrem lokalen Update-Repository zu installieren. Weitere Informationen zum lokalen Update-Repository finden Sie im Thema **Managen von NetWitness Suite-Aktualisierungen** unter *Systemwartung*. Sie müssen die Benennungskonvention für das Aktualisieren der Version verstehen, um zu entscheiden, welche Version Sie für den Host anwenden möchten. Die Benennungskonvention ist **Hauptversion.Nebenversion.Service Pack.Patch**. Wenn Sie beispielsweise 11.6.1.2 auswählen, installieren Sie die folgende Version auf dem Host.

- 11 = Hauptversion
- 6 = Nebenversion
- 1 = Service Pack
- 2 = Patch

NetWitness Suite unterstützt mehrere Versionen in Ihrer Bereitstellung. Der NetWitness-Server (NW-Serverhost) wird zuerst aktualisiert und alle anderen Hosts müssen dieselbe oder eine frühere Version als der NW-Server-Host aufweisen.

**Hinweis:** Der NW-Server-Host muss zuerst aktualisiert werden und alle anderen Hosts müssen dieselbe Version wie oder eine frühere Version als der NW-Server-Host aufweisen.

Im folgenden Beispiel ist eine Bereitstellung mit mehreren Versionen dargestellt.

- Aktuell verfügbare Versionsaktualisierungen in Ihrem lokalen Update-Repository sind 11.0.2.0 und 11.0.1.0 für die Broker-, LC/LD- und Log Decoder-Hosts.
- Der NW-Server-Host und alle anderen Hosts werden derzeit auf 11.0.2.0 aktualisiert.

Das bedeutet, dass Sie die Möglichkeit haben, die Log Decoder-, Broker- und LC/LD-Hosts auf 11.0.2.0 oder 11.0.2.0 zu aktualisieren.

Name	Host	Services	Current Version	Update Version	Status
<input checked="" type="checkbox"/> NW Server	IP-address	8	11.0.0.0		Up-to-Date
<input type="checkbox"/> Archiver	IP-address	1	11.0.0.0		Up-to-Date
<input type="checkbox"/> Broker	IP-address	1	11.0.0.0		Up-to-Date
<input type="checkbox"/> Concentrator	IP-address	1	11.0.0.0		Up-to-Date
<input type="checkbox"/> Decoder - Packets	IP-address	1	11.0.0.0		Up-to-Date
<input type="checkbox"/> Event Stream Analysis	IP-address	3	11.0.0.0		Up-to-Date
<input type="checkbox"/> Log Decoder	IP-address	1	11.0.0.0		Up-to-Date

## Verwalten von Services

Verwenden Sie die Ansicht „Services“, um Ihrer Bereitstellung Services hinzuzufügen, diese zu bearbeiten und zu löschen sowie andere Wartungsaufgaben durchzuführen. Ausführliche Anweisungen finden Sie im Abschnitt zu [Hosts und Services – Verfahren](#).

## Mit dem NetWitness-Server implementierte Services

Die Services in der folgenden Tabelle werden implementiert, wenn die Bereitstellung von NW-Server Folgendes unterstützt:

- Die Erweiterung von physischen und virtuellen Bereitstellungsplattformen und Verbesserungen an der Host- und Servicewartung
- Verbesserungen an der Funktion zum Untersuchen und Reagieren

**Achtung:** Sie müssen diese Services nicht konfigurieren, um NetWitness Suite bereitzustellen. RSA empfiehlt, den Betriebsstatus dieser Services mithilfe der Funktion „Integrität und Zustand“ zu überwachen. Versuchen Sie nicht, die Parameter in der Ansicht „Durchsuchen“ zu ändern, ohne Kontakt zum Kundensupport aufzunehmen (<https://community.rsa.com/docs/DOC-1294>).

Service	Zweck
Administrator	Der NetWitness Suite Administration Server ( <b>Adminserver</b> ) ist der Back-end-Service für administrative Aufgaben auf der Benutzeroberfläche (UI) von NetWitness Suite. Er abstrahiert die Authentifizierung, das Management von globalen Einstellungen und die Autorisierungsunterstützung für die Benutzeroberfläche. Der <b>Adminserver</b> benötigt den <b>Konfigurationsserver</b> und den <b>Sicherheitsserver</b> , um online sein und seine Aufgaben ausführen zu können.
Konfig	Der NetWitness Suite Configuration Server ( <b>Konfigurationsserver</b> ) speichert und verwaltet Konfigurationssätze. Ein Konfigurationssatz ist eine Gruppe beliebiger logischer Konfigurationen, die unabhängig verwaltet wird. Der <b>Konfigurationsserver</b> ermöglicht die gemeinsame Nutzung von Eigenschaften durch Services, bietet Möglichkeiten zur Sicherung und Wiederherstellung von Konfigurationen und erfasst Änderungen an den Eigenschaften.
Ermittlung	Befindet sich auf dem NW-Serverhost, zusammen mit dem <b>Adminserver</b> , <b>Konfigurationsserver</b> , <b>Orchestrierungsserver</b> , <b>Antwortserver</b> und <b>Sicherheitsserver</b> .
Orchestrierung	Interner Systemmanagementservice, der auf dem NW-Server ausgeführt wird und alle Services in Ihrer NetWitness Suite-Bereitstellung bereitstellt, installiert und konfiguriert.
Reagieren	Befindet sich auf dem NW-Serverhost, zusammen mit dem <b>Adminserver</b> , <b>Konfigurationsserver</b> , <b>Untersuchungsserver</b> , <b>Orchestrierungsserver</b> und <b>Sicherheitsserver</b> .

Service	Zweck
Sicherheit	<p>Der NetWitness Suite Security Server (<b>Sicherheitsserver</b>) verwaltet die Sicherheitsinfrastruktur einer NetWitness Suite-Bereitstellung. Er ist für die folgenden sicherheitsbezogenen Bereiche verantwortlich.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Benutzer- und Authentifizierungskonten</li> <li>• Rollenbasierte Zugriffskontrolle (Role-Based Access Control, RBAC)</li> <li>• Bereitstellung der PKI (Public Key Infrastructure)</li> </ul> <p>Eine NetWitness Suite-Bereitstellung weist Benutzer mit Authentifizierungskonten auf. Unabhängig davon, wie die Identität des Analysten (z. B. Active Directory) überprüft wird, muss NetWitness Suite den Benutzerstatus speichern, was nicht bei allen Authentifizierungsanbietern möglich ist (z. B. Zeitpunkt der letzten Anmeldung, fehlgeschlagene Anmeldeversuche und Rollen). Es wird zwischen dem Konzept eines Benutzers und der ihm zugewiesenen Identität unterschieden. Der <b>Sicherheitsserver</b> verwaltet diese als separate Benutzer- und Kontoentitäten. Der Server unterstützt zusätzlich zu den standardmäßig verfügbaren lokalen NetWitness-Konten, die in allen NetWitness-Bereitstellungen verfügbar sind, auch externe Authentifizierungsanbieter.</p> <p>Der <b>Sicherheitsserver</b> implementiert durch die Verwaltung von Rollen- und Berechtigungsentitäten außerdem RBAC. Berechtigungen können Rollen und Rollen wiederum Benutzern zugewiesen werden. Zusammen ermöglichen sie eine flexible Autorisierungs-Policy für die Bereitstellung. Der Server unterstützt zudem die Generierung von kryptografisch sicheren Token, die die entsprechende Autorisierung für einen Benutzer codieren. Diese Token bilden die Grundlage für eine bereitstellungsweite Autorisierung.</p>

## Ausführen im gemischten Modus

### Funktionslücken bei einer gestaffelten Aktualisierung

Wenn Sie die Aktualisierung gestaffelt vornehmen, kann Folgendes auftreten:

- Ihnen stehen keine administrativen Funktionen in Services zur Verfügung, bis alle Hosts in Ihrer Bereitstellung aktualisiert sind.
- Die Datenerfassung ist möglicherweise eine Zeit lang nicht verfügbar.

## Beispiele für gestaffelte Aktualisierungen

In den folgenden Beispielen nehmen wir an, dass alle Hosts die Version 11.1.0.x haben und Sie die Hostaktualisierungen auf Version 11.1.1.0 gestaffelt vornehmen möchten.

### Beispiel 1. Mehrere Decoder und Concentrator, Alternative 1

In diesem Beispiel umfasst die Bereitstellung 11.1.0.x Folgendes: 1 NW-Serverhost, 2 Decoder-Hosts, 2 Concentrator-Hosts, 1 Archiver-Host, 1 Broker-Host, 1 Event Stream Analysis-Host und 1 Malware Analysis-Host.

Sie müssen zunächst Phase 1 abschließen und die Hosts in der für Phase 1 angegebenen Reihenfolge aktualisieren.

RSA empfiehlt, die Hosts in Phase 2 in der für Phase 1 angegebenen Reihenfolge zu aktualisieren.

#### Phase 1: Sitzung 1

1. Aktualisieren des Security Analytics-Serverhosts.
2. Aktualisieren Sie den Event Stream Analysis-Host.
3. Aktualisieren Sie den Malware Analysis-Host.
4. Broker- oder Concentrator-Host

#### Phase 2: Sitzung 2

1. Aktualisieren Sie die 2 Decoder-Hosts.
2. Aktualisieren Sie die 2 Concentrator-Hosts und den Archiver-Host.

#### Phase 2: Sitzung 3

1. Aktualisieren aller anderen Hosts

### Beispiel 2. Mehrere Decoder und Concentrator, Alternative 2

In diesem Beispiel umfasst die Bereitstellung 11.1.0.x Folgendes: 1 NW-Serverhost, 2 Decoder-Hosts, 2 Concentrator-Hosts, 1 Broker-Host, 1 Event Stream Analysis-Host und 1 Malware Analysis-Host. RSA empfiehlt, die Hosts in Phase 2 in der folgenden Reihenfolge zu aktualisieren. Beachten Sie, dass Sie zuerst Phase 1 abschließen und die Hosts in der aufgeführten Reihenfolge aktualisieren müssen.

#### Phase 1: Sitzung 1

1. Aktualisieren des Security Analytics-Serverhosts.
2. Aktualisieren Sie den Event Stream Analysis-Host.
3. Aktualisieren Sie den Malware Analysis-Host.
4. Aktualisieren Sie den Broker-Host.

#### Phase 2: Sitzung 2

1. Aktualisieren Sie 1 Decoder- und 1 Concentrator-Host.

Zeit verstreicht, während NetWitness Suite einen großen Teil der Daten verarbeitet.

### **Phase 2: Sitzung 3**

1. Aktualisieren Sie 1 Decoder-Host, 1 Concentrator-Host und den Broker-Host.
2. Log Decoder  
Aktualisieren Sie alle Log Decoder-Hosts, bevor Sie Virtual Log Collectors aktualisieren.
3. Aktualisieren aller anderen Hosts

### **Beispiel 3. Mehrere Bereiche**

In diesem Beispiel umfasst die Bereitstellung 11.1.0.x Folgendes: 1 NW-Serverhost, 1 Event Stream Analysis-Host, 1 Malware Analysis-Host, 4 Decoder-Hosts, 4 Concentrator-Hosts, 2 Broker-Hosts (2 Standorte mit jeweils 2 Decodern, 2 Concentrators und 1 Broker).

#### **Phase 1: Standort 1 aktualisieren**

1. Aktualisieren Sie den NW-Serverhost.
2. Aktualisieren Sie den Event Stream Analysis-Host.
3. Aktualisieren Sie den Malware Analysis-Host.
4. Aktualisieren Sie 1 Broker-Host, 2 Decoder-Hosts und 2 Concentrator-Hosts.
5. Aktualisieren aller anderen Hosts


#### **Phase 2: Standort 2 aktualisieren**

1. Aktualisieren Sie die Broker-Hosts.
2. Aktualisieren Sie die 2 Decoder-Hosts.
3. Aktualisieren Sie 2 Concentrator-Hosts.
4. Aktualisieren aller anderen Hosts



## Hosts und Services – Verfahren

Jeder Service erfordert einen Host. Nach dem Einrichten eines Hosts können Sie diesem Host und von diesem Host aus anderen Hosts in der NetWitness Suite-Bereitstellung Services zuweisen.

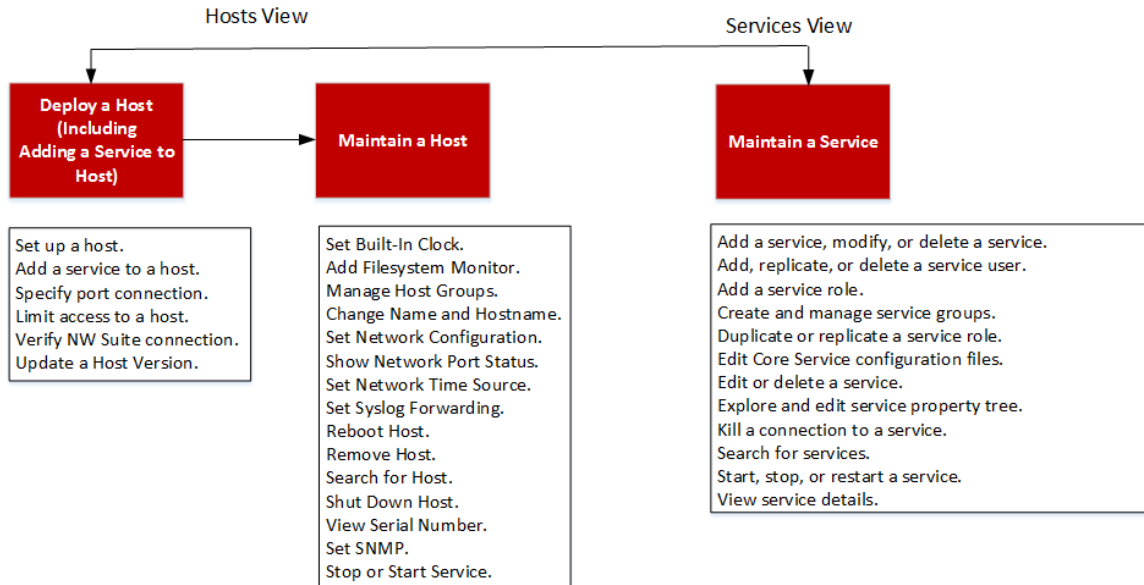

Allgemeine Aufgaben	Beschreibung
Einrichten eines Hosts	<p>Führen Sie die folgenden Schritte aus, um einen Host einzurichten.</p> <p><a href="#">Schritt 1. Bereitstellen eines Hosts</a></p> <p><a href="#">Schritt 2. Installieren eines Service auf einem Host</a></p> <p><a href="#">Schritt 4. Überprüfen von SSL-Ports auf vertrauenswürdige Verbindungen</a></p> <p><a href="#">Schritt 5. Managen des Zugriffs auf einen Service</a></p>

Allgemeine Aufgaben	Beschreibung
Warten eines Hosts – Grundlagen	<p>Die folgenden Wartungsaufgaben sind nicht erforderlich und werden in alphabetischer Reihenfolge angezeigt.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="#">Anwenden von Versionsaktualisierungen auf einen Host</a><ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="#">Auffüllen des lokalen Aktualisierungs-Repository</a></li><li>• <a href="#">Einrichten eines externen Repository mit RSA und Betriebssystemupdates</a></li></ul></li><li>• <a href="#">Ändern des Namens und Hostnamens eines Hosts</a></li><li>• <a href="#">Erstellen und Managen von Hostgruppen</a></li><li>• <a href="#">Entfernen eines Hosts</a></li><li>• <a href="#">Suchen nach Hosts</a></li><li>• <a href="#">Festlegen der Netzwerkkonfiguration</a></li><li>• <a href="#">Festlegen der Quelle für die Netzwerkzeit</a></li><li>• <a href="#">Anzeigen des Netzwerkportstatus</a></li><li>• <a href="#">Anzeigen der Seriennummer</a></li><li>• <a href="#">Herunterfahren eines Hosts</a></li><li>• <a href="#">Beenden und Starten eines Service auf einem Host</a></li></ul>

Allgemeine Aufgaben	Beschreibung
Warten eines Hosts über das Dialogfeld „Hostaufgabenliste“	<p>Sie können das Dialogfeld Hostaufgabenliste verwenden, um Aufgaben zu managen, die im Zusammenhang mit einem Host und dessen Kommunikation mit dem Netzwerk stehen. Für Core-Hosts sind mehrere Service- und Hostkonfigurationsoptionen verfügbar.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="#">Ausführen einer Aufgabe aus der Hostaufgabenliste</a></li><li>• <a href="#">Hinzufügen und Löschen einer Dateisystemüberwachung</a></li><li>• <a href="#">Neustarten eines Hosts</a></li><li>• <a href="#">Einstellen der internen Uhr des Hosts</a></li><li>• <a href="#">Festlegen der Netzwerkkonfiguration</a></li><li>• <a href="#">Festlegen der Quelle für die Netzwerkzeit</a></li><li>• <a href="#">Festlegen des SNMP</a></li><li>• <a href="#">Einrichten der Syslog-Weiterleitung</a></li><li>• <a href="#">Anzeigen des Netzwerkportstatus</a></li><li>• <a href="#">Anzeigen der Seriennummer</a></li><li>• <a href="#">Herunterfahren eines Hosts</a></li><li>• <a href="#">Beenden und Starten eines Service auf einem Host</a></li></ul>

Allgemeine Aufgaben	Beschreibung
Verwalten eines Service	<p>Anhand der folgenden Abläufe wird beschrieben, wie Services verwaltet werden.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="#">Hinzufügen, Replizieren oder Löschen eines Servicebenutzers</a></li><li>• <a href="#">Hinzufügen einer Servicebenutzerrolle</a></li><li>• <a href="#">Ändern eines Servicebenutzerpassworts</a></li><li>• <a href="#">Erstellen und Managen von Servicegruppen</a></li><li>• <a href="#">Duplizieren oder Replizieren einer Servicerolle</a></li><li>• <a href="#">Bearbeiten von Core-Servicekonfigurationsdateien</a></li><li>• <a href="#">Bearbeiten oder Löschen eines Services</a></li><li>• <a href="#">Durchsuchen und Bearbeiten der Service-Eigenschaftenstruktur</a></li><li>• <a href="#">Beenden der Verbindung zu einem Service</a></li><li>• <a href="#">Suchen nach Services</a></li><li>• <a href="#">Starten, Beenden oder Neustarten eines Services</a></li><li>• <a href="#">Anzeigen von Servicedetails</a></li></ul>

## Schritt 1. Bereitstellen eines Hosts

### 1. Bereitstellen eines Hosts

Sie können einen physischen Host (RSA Appliance), einen virtuellen Host lokal, einen virtuellen Host in AWS oder einen virtuellen Host in Azure bereitstellen. In den folgenden Leitfäden finden Sie Anweisungen zur Bereitstellung von Hosts.

- *RSA NetWitness® Suite – Leitfaden zur Bereitstellung eines physischen Hosts*
- *RSA NetWitness® Suite – Leitfaden zur Bereitstellung eines virtuellen Hosts*
- *RSA NetWitness® Suite – Leitfaden zur Bereitstellung in AWS*
- *RSA NetWitness® Suite – Leitfaden zur Bereitstellung in Azure*


### 2. Navigieren Sie zu **Administration > Hosts**.

Das Dialogfeld **Neue Hosts** mit den bereitgestellten Hosts wird angezeigt.

### 3. Wählen Sie die Hosts aus, die Sie aktivieren möchten.

Die Menüoption **Aktivieren** wird aktiv.

### 4. Klicken Sie auf **Aktivieren**

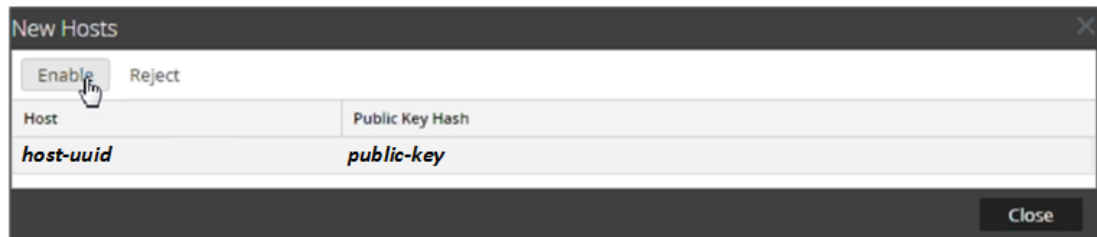

### 5. Wählen Sie den Host aus, den Sie aktiviert haben.

Der Host wird in der Ansicht „Hosts“ angezeigt. An diesem Punkt können Sie einen Service auf dem Host installieren.

## Schritt 2. Installieren eines Service auf einem Host



Jeder Service ist als Plug-in-Modell ausgelegt, das je nach Funktion des Hosts aktiviert oder deaktiviert werden kann.

### Voraussetzungen


Folgende physische oder virtuelle Geräte müssen installiert werden: NetWitness-Server, Broker, Concentrator, Decoder, Log Decoder, Archiver, Warehouse, Malware Analysis-Server oder Event Stream Analysis-Server.

## Verfahren

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um einen Service zu einem Host hinzuzufügen:

1. Navigieren Sie in NetWitness Suite zu **ADMIN > Hosts**.  
Die Ansicht **Hosts** wird angezeigt.
2. Wählen Sie den Host aus, auf dem Sie den Service installieren möchten.
3. Klicken Sie in der Symbolleiste auf das Installationssymbol  **Install**.  
Das Dialogfeld **Services installieren** wird angezeigt.
4. Wählen Sie in der Drop-down-Liste **Hosttyp** einen Service aus (z. B. **ESA Primary**).  
Die Installationsschaltfläche  **Install** im Dialogfeld **Services installieren** wird aktiv.

5. Klicken Sie auf die Installationsschaltfläche **Install**.

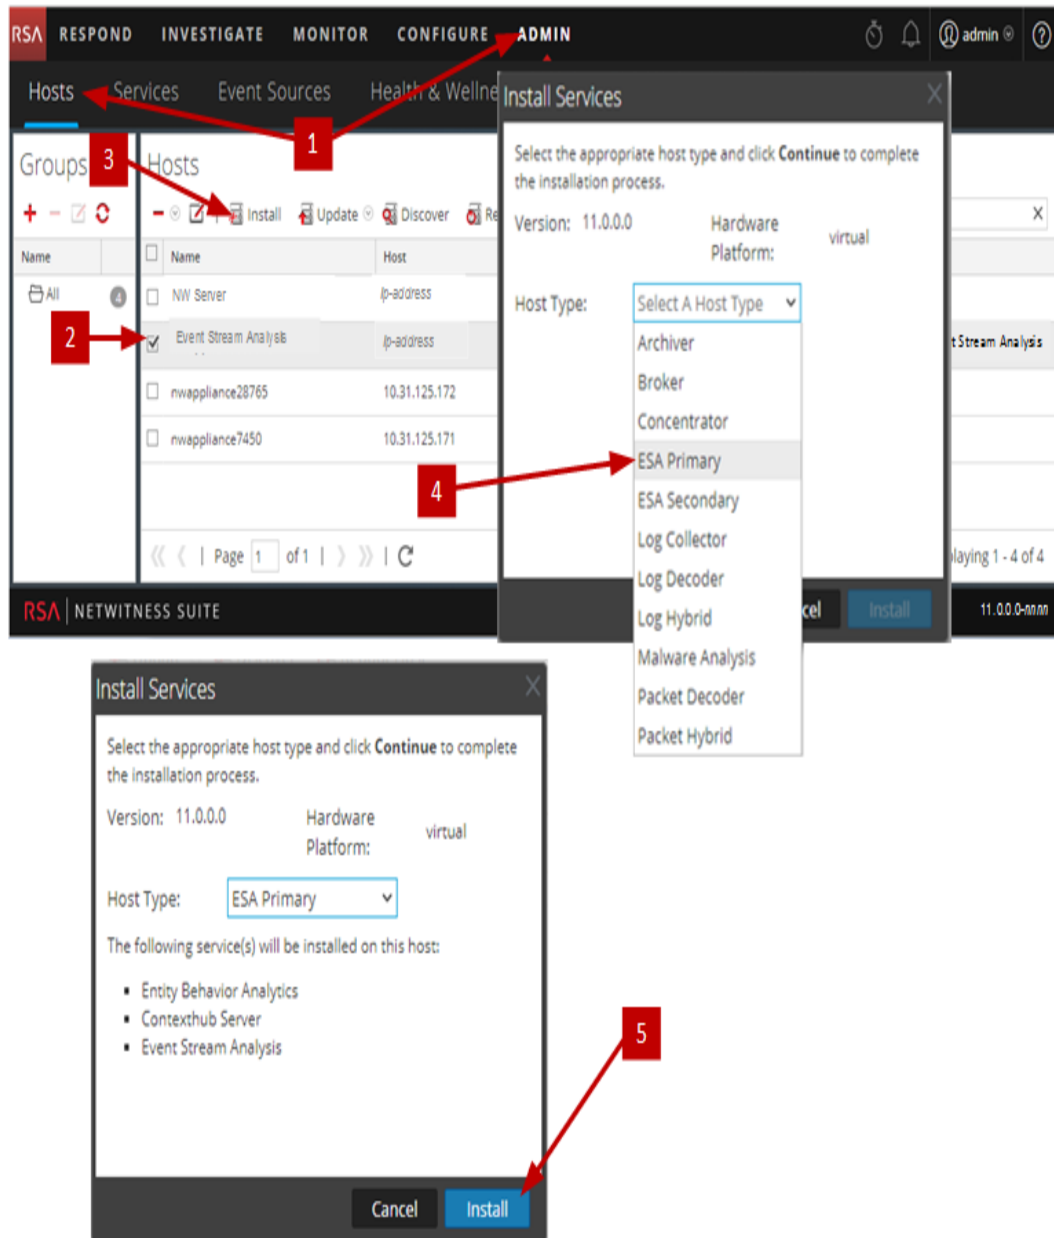

### Schritt 3. Überprüfen von SSL-Ports auf vertrauenswürdige Verbindungen

Um vertrauenswürdige Verbindungen zu unterstützen, besitzt jeder Core-Service zwei Ports: einen unverschlüsselten Nicht-SSL-Port und einen verschlüsselten SSL-Port. Vertrauenswürdige Verbindungen setzen einen verschlüsselten SSL-Port voraus.

## Voraussetzung

Um eine vertrauenswürdige Verbindung herzustellen, muss jeder NetWitness Suite Core-Service auf Version 10.4 oder höher aktualisiert werden. Vertrauenswürdige Verbindungen sind nicht abwärtskompatibel mit NetWitness Suite Core 10.3.x oder niedriger.

## Verschlüsselte SSL-Ports

Wenn Sie die Version 10.4 oder höher installieren oder ein Upgrade auf diese Version durchführen, werden vertrauenswürdige Verbindungen standardmäßig mit zwei Einstellungen hergestellt:

1. SSL ist aktiviert.
2. Der Core-Service ist mit einem verschlüsselten SSL-Port verbunden.

Jeder NetWitness Suite Core-Service verfügt über zwei Ports:

- Unverschlüsselter **Nicht-SSL-Port**  
Beispiel: Archiver 50008
- Verschlüsselter **SSL-Port**  
Beispiel: Archiver 56008

Der SSL-Port ist der Nicht-SSL-Port + 6000.

In der folgenden Tabelle werden alle NetWitness Suite-Services mit den entsprechenden Ports aufgelistet und es wird gezeigt, dass jeder Core-Service über zwei Ports verfügt. Alle aufgelisteten Portnummern sind TCPs.

Service	Unverschlüsselter Nicht-SSL-Port	Verschlüsselter SSL-Port
Archiver	50008	56008
Broker	50003	56003
Concentrator	50005	56005
Context Hub	-	50022
Decoder (Pakete)	50004	56004
Event Stream Analysis	-	50030



Service	Unverschlüsselter Nicht-SSL-Port	Verschlüsselter SSL-Port
Log Collector	50001	56001
Log Decoder	50002	56002
Malware Analysis	-	60007
Warehouse Connector	50020	56020
Workbench	50007	56007

## Schritt 4. Managen des Zugriffs auf einen Service

In einer vertrauenswürdigen Verbindung überlässt ein Service explizit NW-Server das Managen und Authentifizieren von Benutzern. Mit dieser vertrauenswürdigen Verbindung können Services in **ADMINISTRATION > Services** ohne Anmeldedaten für alle NetWitness Suite Core-Services definiert werden. Stattdessen können Benutzer, die vom Server authentifiziert wurden, auf den Service zugreifen, ohne ein anderes Passwort eingeben zu müssen.


### Testen einer vertrauenswürdigen Verbindung

#### VORAUSSETZUNGEN


1. Dem Benutzer muss ein Rolle zugewiesen sein.  
Details finden Sie im Thema **Hinzufügen eines Benutzers und einer Rolle** im *Handbuch Systemsicherheit und Benutzerverwaltung*.
2. Der Benutzer muss:
  - sich bei NetWitness Suite anmelden, um vom Server authentifiziert zu werden.
  - Zugriff auf den Service haben.


#### VERFAHREN

1. Navigieren Sie in NetWitness Suite zu **ADMIN > Services**.  
Die Ansicht

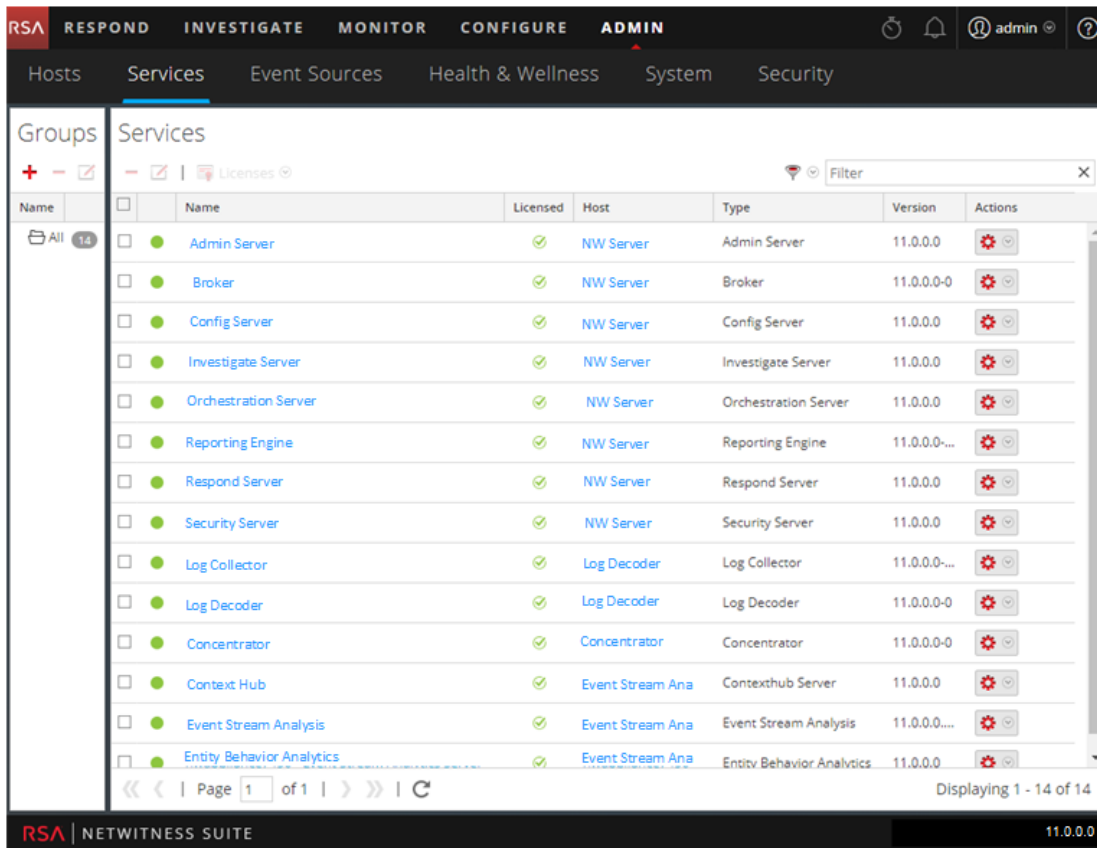


-Services wird angezeigt.

- Wählen Sie den zu testenden Service (z. B. einen Concentrator) aus und klicken Sie auf . Das Dialogfeld **Service bearbeiten** wird angezeigt.

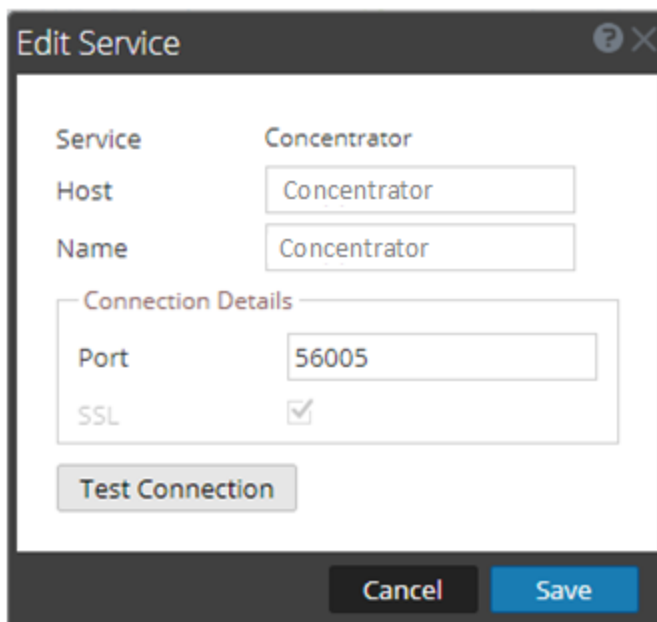

3. Wenn Sie 11.0.0.0 neu installiert haben, ist der Port korrekt. Im Feld **Port** muss keine Änderung vorgenommen werden. Fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.  
Wenn Sie ein Upgrade auf 11.0.0.0 durchgeführt haben oder eine gemischte Umgebung mit einem Server der Version 11.0.0.0 und Hosts der Version 10.3 verwenden, müssen Sie den **Port** aktualisieren, indem Sie seine Auswahl aufheben und dann erneut **SSL** wählen. Dann ändert sich die **Portnummer**, da der verschlüsselte SSL-Port für den Service verwendet wird.
4. Entfernen Sie den **Benutzernamen**, um die Verbindung ohne Anmeldedaten zu testen.
5. Klicken Sie auf **Verbindung testen**.

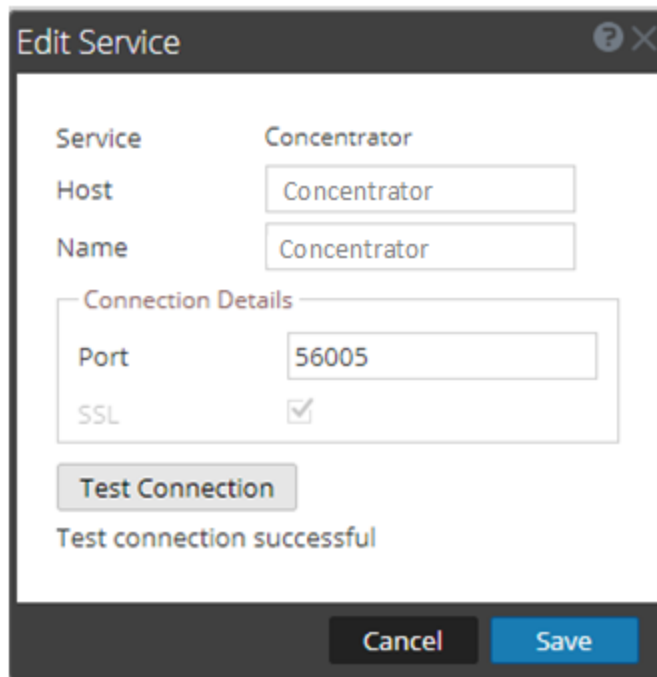

Die Meldung **Verbindungstest erfolgreich** bestätigt, dass die vertrauenswürdige Verbindung hergestellt wurde.

Ein zuvor authentifizierter Benutzer kann auf den Service zugreifen, ohne beim Service einen Benutzernamen und ein Passwort einzugeben.

6. Klicken Sie auf **Speichern**.

## Anwenden von Versionsaktualisierungen auf einen Host

Es gibt zwei Methoden, um Versionsaktualisierungen auf einen Host anzuwenden.

- [Anwenden von Aktualisierungen über die Ansicht „Hosts“ \(Webzugriff\)](#)
- [Anwenden von Aktualisierungen über die Befehlszeile \(Kein Webzugriff\)](#)


## Anwenden von Aktualisierungen über die Ansicht „Hosts“ (Webzugriff)

In der Ansicht „Hosts“ werden die in Ihrem lokalen Update-Repository verfügbaren Softwareversionsaktualisierungen angezeigt und Sie wählen die gewünschten Aktualisierungen über die Ansicht „Hosts“ aus und wenden diese an.


In diesem Verfahren erfahren Sie, wie Sie einen Host auf eine neue Version von NetWitness Suite aktualisieren.

**Hinweis:** Beim Aktualisieren des NetWitness-Server-Serverhosts (auch bezeichnet als NW-Server-Host) sichert NetWitness Suite die System Management Service (SMS)-Konfigurationsdateien (ausgenommen die `wrapper.conf`-Datei) aus dem Verzeichnis `/opt/rsa/sms/conf` in das Verzeichnis `/opt/rsa/sms/conf_%timestamp%`. Dabei handelt es sich um eine Vorsichtsmaßnahme für den seltenen Fall, dass Sie die SMS-Konfiguration aus einem Backup wiederherstellen müssen. Ersetzen Sie dafür die Dateien im Verzeichnis `/opt/rsa/sms/conf` mit den Dateien, die nach der Aktualisierung im Verzeichnis `/opt/rsa/sms/conf_%timestamp%` gesichert wurden.


1. Melden Sie sich bei NetWitness Suite an.
2. Stellen Sie sicher, dass das lokale Update-Repository ausgefüllt ist.  
Anweisungen hierzu finden Sie unter [Auffüllen des lokalen Update-Repository](#).
3. Navigieren Sie zu **ADMIN > Hosts**.
4. (Bedingungsabhängig) Überprüfen Sie die neuesten Aktualisierungen.




5. Wählen Sie einen Host oder Hosts aus.  
Sie müssen zunächst die NW-Server auf die neueste Version aktualisieren. Sie können die anderen Hosts in beliebiger Reihenfolge aktualisieren, aber RSA empfiehlt, dass Sie die Richtlinien unter [Ausführen im gemischten Modus](#) befolgen.  
**Aktualisierung verfügbar** wird in der Spalte **Status** angezeigt, wenn Sie eine Versionsaktualisierung in Ihrem lokalen Update-Repository für die ausgewählten Hosts haben.
6. Wählen Sie die Version, die Sie anwenden möchten, aus der Spalte **Update-Version** aus.




Gehen Sie in folgenden Fällen wie folgt vor:


- Wenn Sie mehr als einen Host auf diese Version aktualisieren möchten, aktivieren Sie die Kontrollkästchen links neben den Hosts. Es sind nur Versionen von Aktualisierungen aufgelistet, die derzeit unterstützt werden.
- Wenn Sie ein Dialogfeld mit den wichtigsten Funktionen der Aktualisierung sowie Informationen über die Aktualisierungen anzeigen möchten, klicken Sie auf das Informationssymbol (  ) rechts neben der Versionsnummer der Aktualisierung. Nachfolgend finden Sie ein Beispiel für das Dialogfeld.

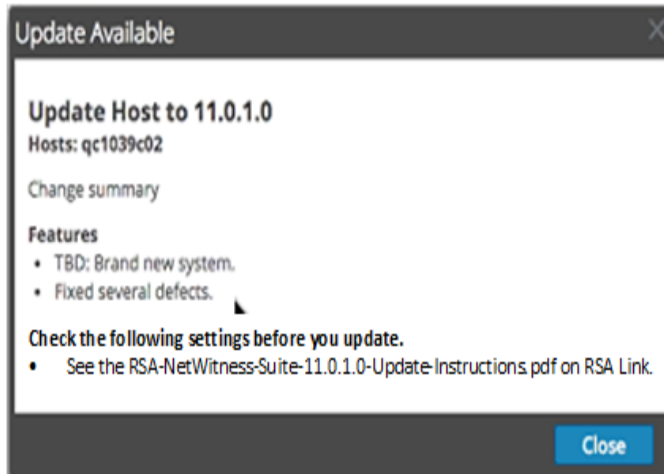

- Wenn Sie die gewünschte Version nicht finden können, wählen Sie **Aktualisieren > Nach Updates suchen** aus, um das Repository auf alle verfügbaren Aktualisierungen zu prüfen. Wenn eine Aktualisierung verfügbar ist, wird die Meldung „Es sind neue Hostaktualisierungen verfügbar“ angezeigt und die Spalte **Status** wird automatisch aktualisiert und zeigt **Aktualisierung verfügbar** an. Standardmäßig werden nur die unterstützten Aktualisierungen für den ausgewählten Host angezeigt.
7. Klicken Sie in der Symbolleiste auf **Aktualisieren > Host aktualisieren**.



Ein Dialogfeld wird mit Informationen über die ausgewählte Aktualisierung angezeigt. Klicken Sie auf **Update beginnen**.

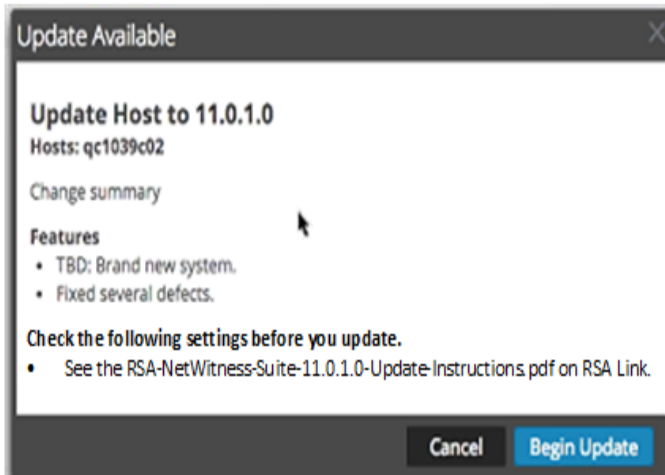

Die Spalte **Status** informiert Sie darüber, was in jeder der folgenden Phasen der Aktualisierung geschieht:

- Phase 1: **Aktualisierungspakete werden heruntergeladen** – lädt die Repository-Artefakte für die Services auf den ausgewählten Host herunter.
- Phase 2: **Aktualisierungspakete werden konfiguriert** – konfiguriert die Aktualisierungsdateien im richtigen Format.
- Phase 3: **Aktualisierung wird durchgeführt** – aktualisiert den Host auf die neue Version.

Unter [Troubleshooting von Versionsaktualisierungen](#) finden Sie Informationen, wenn bei der Aktualisierung eines Hosts auf eine neue Version Fehler auftreten.

Nachdem der Host aktualisiert wurde, zeigt NetWitness Suite die Aufforderung **Host neu starten** an.

8. Klicken Sie in der Symbolleiste auf **Host neu starten**.

NetWitness Suite zeigt den Status als **Neustart** an, bis der Host wieder online ist. Nachdem der Host wieder online ist, wird unter **Status** der Status **Auf dem neuesten Stand** angezeigt. Wenden Sie sich an die Kundenbetreuung, wenn der Host nicht wieder online geschaltet wird.

**Hinweis:** Wenn DISA STIG aktiviert ist, kann das Öffnen der Core-Services ca. 5 bis 10 Minuten dauern. Grund für diese Verzögerung ist das Erstellen neuer Zertifikate.

## Anwenden von Aktualisierungen über die Befehlszeile (Kein Webzugriff)

Wenn Ihre Bereitstellung von RSA NetWitness Suite keinen Webzugriff hat, führen Sie das folgende Verfahren aus, um eine Versionsaktualisierung anzuwenden.

**Hinweis:** Im folgenden Verfahren ist 11.0.1.0 die Version, die als Beispiel in den Codezeichenfolgen jeder 11.0 Version verwendet wird.

1. Laden Sie das `.zip`-Aktualisierungspaket für die gewünschte Version (z. B. `netwitness-11.0.1.0.zip`) von „RSA Link (<https://community.rsa.com/>) > NetWitness Suite > RSA NetWitness Logs and Packets Downloads“ in ein lokales Verzeichnis herunter.

**Hinweis:** Für die Befehlszeile gilt: Wenn mehrere Aktualisierungen für einen Host verfügbar sind und Sie eine frühere Aktualisierung überspringen möchten, müssen Sie die dazwischenliegenden Updates ebenfalls herunterladen. Beispiel: Auf dem Host wird Version 11.0.0.1 ausgeführt und die Aktualisierungen 11.0.0.2 und 11.0.0.3 sind für diesen Host verfügbar. Wenn Sie direkt auf 11.0.0.3 aktualisieren möchten, müssen Sie Folgendes tun:

1. Laden Sie sowohl 11.0.0.2 als auch 11.0.0.3 herunter.
  2. Initialisieren Sie 11.0.0.3.
  3. Wenden Sie die Aktualisierung 11.0.0.3 auf den Host an.
- Sie müssen die Aktualisierung 11.0.0.2 nicht anwenden, wenn Sie 11.0.0.2 und 11.0.0.3 im Bereitstellungsverzeichnis einrichten, bevor Sie die Initialisierung ausführen.

2. Übertragen Sie die `.zip`-Datei des Aktualisierungspakets in ein lokales Verzeichnis auf dem NW-Serverhost.
3. Stellen Sie über SSH eine Verbindung mit dem NW-Serverhost her.
4. Erstellen Sie ein Bereitstellungsverzeichnis `tmp/upgrade/<version>` für die gewünschte Version (z. B. `tmp/upgrade/11.0.1.0`).  

```
mkdir -p /tmp/upgrade/11.0.1.0
```
5. Ändern Sie das Verzeichnis in das Bereitstellungsverzeichnis.  

```
cd /tmp/upgrade/11.0.1.0
```
6. Entpacken Sie die Datei aus dem lokalen Verzeichnis direkt in das Bereitstellungsverzeichnis.  

```
unzip <local directory>/netwitness-11.0.1.0.zip
```

**Hinweis:** Nachdem Sie die `.zip`-Datei in das erstellte Bereitstellungsverzeichnis kopiert haben, um sie zu entpacken: Stellen Sie sicher, dass Sie die ursprüngliche `.zip`-Datei, die Sie in das Bereitstellungsverzeichnis kopiert haben, nach dem Extrahieren löschen.

7. Initialisieren Sie die Aktualisierung auf dem NW-Server.
8. Wenden Sie die Aktualisierung auf den NW-Server an.  

```
upgrade-cli-client --init --version 11.0.1.0 --stage-dir /tmp/upgrade/
```
9. Starten Sie den NW-Server neu.

10. Wenden Sie die Aktualisierung auf jeden Nicht-NW-Serverhost an.

```
upgrade-cli-client --upgrade --host-addr <non-NW Server IP address> -  
-version 11.0.1.0
```

Die Aktualisierung ist abgeschlossen, wenn der Abruf abgeschlossen ist.

11. Starten Sie den Host neu.

Sie können mit dem folgenden Befehl überprüfen, welche Version auf den Host angewendet wurde:


```
upgrade-cli-client --list
```

## Auffüllen des lokalen Update-Repository

Das folgende Diagramm zeigt, wie Sie Versionsaktualisierungen erhalten, wenn Ihre NetWitness Suite-Bereitstellung über Webzugriff verfügt. Wenn Ihre NetWitness Suite-Bereitstellung keinen Webzugriff hat, siehe [Anwenden von Aktualisierungen über die Befehlszeile](#).



RSA NetWitness Suite 11.x Version Update Workflow – Web Access

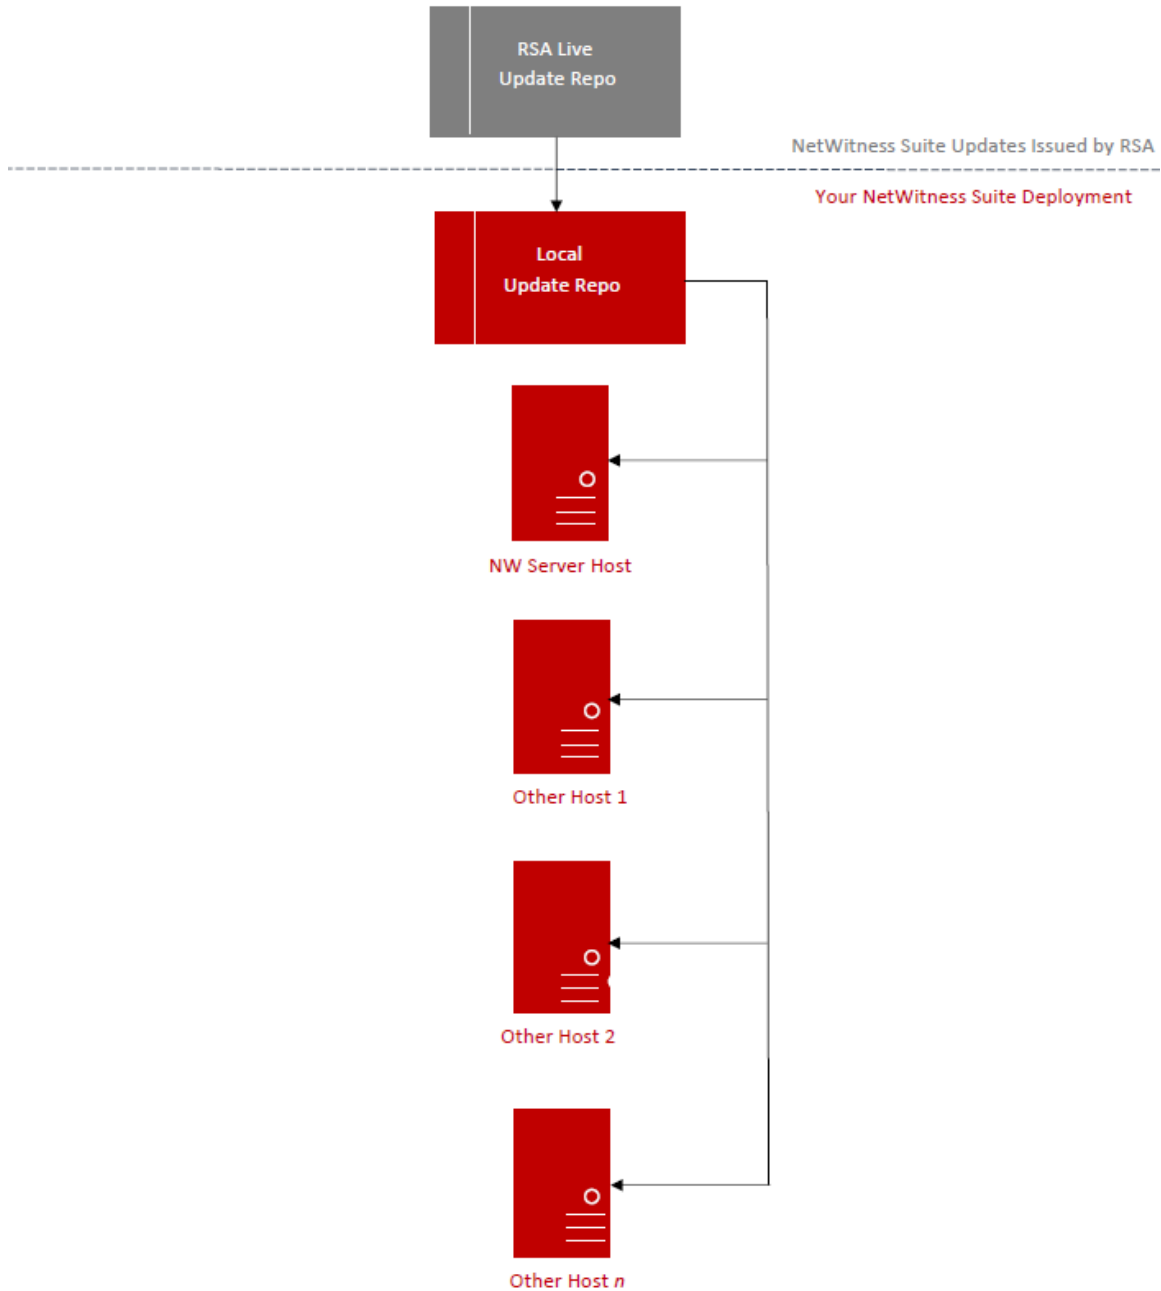

**Hinweis:** Wenn Sie erstmalig eine Verbindung mit dem Live-Update-Repository herstellen, können Sie auf alle CentOS 6-Systempakete und die RSA-Produktionspakete zugreifen. Je nach Internetverbindung Ihres Security Analytics-Servers und Datenverkehr des RSA-Repository kann der Download dieser Daten von mehr als 2,5 GB eine unbestimmte Dauer in Anspruch nehmen. Es ist NICHT obligatorisch, das Live-Update-Repository zu verwenden.

Zur Verbindung mit dem Live-Update-Repository navigieren Sie zu der Ansicht **ADMIN > SYSTEM**, wählen Sie im Optionsbereich **Live** aus und vergewissern Sie sich, dass die Anmeldeinformationen konfiguriert sind (Licht für **Verbindung** sollte grün sein). Wenn es nicht grün ist, klicken Sie auf **Anmelden** und stellen Sie eine Verbindung her.

**Hinweis:** Wenn Sie Proxys zum Kommunizieren mit dem Live-Update-Repository benötigen, können Sie den Proxy-Host, den Proxybenutzernamen und das Proxypasswort konfigurieren. Weitere Informationen finden Sie unter *Konfigurieren des Proxy für NetWitness Suite* im *NetWitness Suite Systemkonfigurationsleitfaden* in der Hilfe auf RSA Link (<https://community.rsa.com/>).

## Einrichten eines externen Repository mit RSA und Betriebssystemupdates

Führen Sie das folgende Verfahren aus, um ein externes Repository (Repo) einzurichten.

1. Melden Sie sich bei dem Webserverhost an.
2. Erstellen Sie das Verzeichnis `ziprepo`, um das NW-Repository (`netwitness-11.0.0.0.zip`) unter `web-root` des Webserver zu hosten. Beispiel: `/var/netwitness` ist der Webstamm, senden Sie die folgende Befehlszeichenfolge:  

```
mkdir /var/netwitness/ziprepo
```
3. Erstellen Sie das Verzeichnis `11.0.0.0` unter `/var/netwitness/ziprepo`.  

```
mkdir /var/netwitness/ziprepo/11.0.0.0
```
4. Erstellen Sie die Verzeichnisse `OS` und `RSA` unter `/var/netwitness/ziprepo/11.0.0.0`.  

```
mkdir /var/netwitness/ziprepo/11.0.0.0/OS
mkdir /var/netwitness/ziprepo/11.0.0.0/RSA
```
5. Entpacken Sie die Datei `netwitness-11.0.0.0.zip` in das Verzeichnis `/var/netwitness/ziprepo/11.0.0.0`.  

```
unzip netwitness-11.0.0.0.zip -d /var/netwitness/ziprepo/11.0.0.0
```

Durch das Entpacken von `netwitness-11.0.0.0.zip` entstehen zwei Zip-Dateien (`OS-11.0.0.0.zip` und `RSA-11.0.0.0.zip`) und einige andere Dateien.
6. Entpacken Sie die Datei:
  - a. `OS-11.0.0.0.zip` in das Verzeichnis `/var/netwitness/ziprepo/11.0.0.0/OS`.  

```
unzip /var/netwitness/ziprepo/11.0.0.0/OS-11.0.0.0.zip -d
```

```
/var/netwitness/ziprepo/11.0.0.0/OS
```

Das folgende Beispiel zeigt, wie die Dateistruktur des Betriebssystems (OS) angezeigt wird, nachdem Sie die Datei entpackt haben.

b. RSA-11.0.0.0.zip in das Verzeichnis

```
/var/netwitness/ziprepo/11.0.0.0/RSA.
```

```
unzip /var/netwitness/ziprepo/11.0.0.0/RSA-11.0.0.0.zip -d
```

```
/var/netwitness/ziprepo/11.0.0.0/RSA
```

Das folgende Beispiel zeigt, wie die Dateistruktur der RSA Versionsaktualisierung angezeigt wird, nachdem Sie die Datei entpackt haben.


Der externe URL für das Repository ist `http://<web server IP address>/ziprepo`.

7. Verwenden Sie die `http://<web server IP address>/ziprepo` als Antwort auf die Eingabeaufforderung **Geben Sie den Basis-URL des externen Update-Repository ein** des NW 11.0 Setup-Programms (nwsetup-tui).

## Ändern des Namens und Hostnamens eines Hosts

In der Ansicht Administration > Hosts können Sie den Namen und den Hostnamen des Hosts in der NetWitness Suite-Benutzeroberfläche ändern. Weitere Informationen zum Aktualisieren eines Hosts finden Sie unter [Schritt 1. Hinzufügen eines Hosts](#).

### Bearbeiten eines Hosts

1. Navigieren Sie in NetWitness Suite zu **ADMIN > Hosts**.
2. Wählen Sie in der Ansicht **Hosts** den zu bearbeitenden Host aus und klicken Sie in der Symbolleiste auf .
3. Im Dialogfeld **Host bearbeiten** können Sie den **Namen** jederzeit aktualisieren.
4. Wenn sich der eigentliche Hostname ändert, aktualisieren Sie das Feld **Hostname**.  
Verwenden Sie das Python-Skript `changePuppetMaster.py`, um die IP-Adresse oder den Hostnamen des NetWitness-Server-Hosts oder eines anderen Hosts in Ihrer NetWitness Suite-Bereitstellung zu ändern. Sie führen dieses Skript über die Befehlszeile auf dem NetWitness-Server-Host aus. Anweisungen zur Verwendung dieses Skripts finden Sie im

Thema **Ändern der IP-Adresse oder des Hostnamens eines Hosts** unter *Systemwartung*.

5. Klicken Sie auf **Speichern**.

## Erstellen und Managen von Hostgruppen


Die Ansicht „Hosts“ enthält Optionen zum Erstellen und Verwalten von Hostgruppen. Die Symbolleiste des Bereichs „Gruppen“ umfasst Optionen zum Erstellen, Bearbeiten und Löschen von Hostgruppen. Nachdem Gruppen erstellt wurden, können Sie einzelne Hosts aus dem Bereich Hosts in eine Gruppe ziehen.

Gruppen können funktionale, geografische, projektorientierte oder beliebige andere hilfreiche Unternehmensprinzipien widerspiegeln. Ein Host kann zu mehreren Gruppen gehören. Im Folgenden sind einige Beispiele für mögliche Gruppierungen aufgeführt:

- Gruppieren Sie unterschiedliche Hosttypen, um alle Broker, Decoder oder Concentrators leichter konfigurieren und überwachen zu können.
- Gruppieren Sie Hosts, die Teil des gleichen Datenflusses sind, z. B. einen Broker und alle zugehörigen Concentrators und Decoder.
- Gruppieren Sie Hosts entsprechend ihrer geographischen Region und dem Standort in der Region. Wenn an einem Standort ein größerer Stromausfall auftritt, sind dann alle potenziell betroffenen Hosts leicht zu identifizieren.


### Erstellen einer Gruppe

1. Wählen Sie **ADMIN > Hosts** aus.  
Die Ansicht „Hosts“ wird angezeigt.
2. Klicken Sie im Bereich **Gruppen** auf der Symbolleiste auf **+**.  
Ein Feld für die neue Gruppe wird mit blinkendem Cursor darin geöffnet.

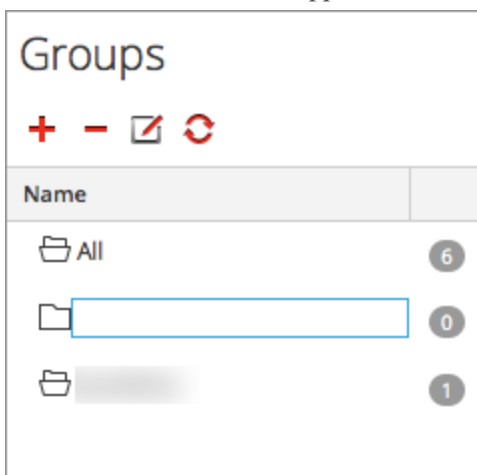


3. Geben Sie den Namen der neuen Gruppe in das Feld ein (z. B. **Eine neue Gruppe**) und drücken Sie die **Eingabetaste**.

Die Gruppe wird als Ordner in der Struktur erstellt. Die Zahl neben der Gruppe gibt die Anzahl der Hosts in dieser Gruppe an.

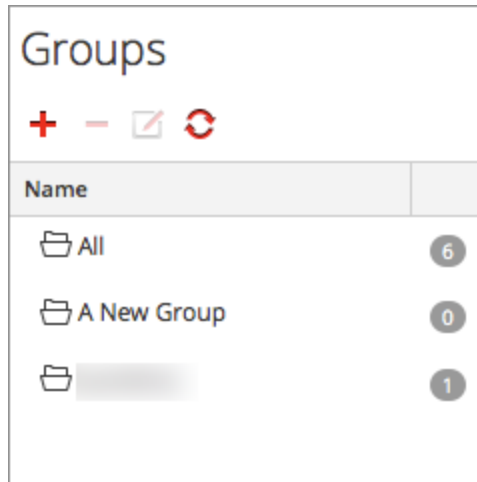

### Ändern des Namens einer Gruppe

1. Klicken Sie in der Ansicht „Hosts“ im Bereich **Gruppen** doppelt auf den Gruppennamen oder wählen Sie die Gruppe aus und klicken Sie auf .

Das Namensfeld wird mit blinkendem Cursor darin geöffnet.

2. Geben Sie den neuen Namen der Gruppe ein und drücken Sie die **Eingabetaste**.

Das Namensfeld wird geschlossen und der neue Gruppenname wird in der Struktur angezeigt.

### Hinzufügen eines Hosts zu einer Gruppe

Wählen Sie in der Ansicht „Hosts“ im Bereich **Hosts** einen Host aus und ziehen Sie den Host in einen Gruppenordner im Bereich „Gruppen“.


Der Host wird der Gruppe hinzugefügt.

### Anzeigen der Hosts in einer Gruppe


Klicken Sie zum Aufrufen der Hosts in einer Gruppe im Bereich **Gruppen** auf die Gruppe. Im Bereich **Hosts** werden die Hosts in dieser Gruppe aufgelistet.

Name	Host	Services	Current Version	Update Version	Status
<input checked="" type="checkbox"/> NW Server	IP-address	8	11.0.0.0		Up-to-Date
<input type="checkbox"/> Archiver	IP-address	1	11.0.0.0		Up-to-Date
<input type="checkbox"/> Broker	IP-address	1	11.0.0.0		Up-to-Date
<input type="checkbox"/> Concentrator	IP-address	1	11.0.0.0		Up-to-Date
<input type="checkbox"/> Decoder - Packets	IP-address	1	11.0.0.0		Up-to-Date
<input type="checkbox"/> Event Stream Analysis	IP-address	3	11.0.0.0		Up-to-Date
<input type="checkbox"/> Log Decoder	IP-address	1	11.0.0.0		Up-to-Date


## Entfernen eines Hosts aus einer Gruppe

1. Wählen Sie in der Ansicht „Hosts“ im Bereich **Gruppen** die Gruppe aus, die den zu entfernenden Host enthält. Die Hosts in dieser Gruppe werden im Bereich „Hosts“ angezeigt.
2. Wählen Sie im Bereich **Hosts** einen oder mehrere Hosts aus, die Sie aus der Gruppe entfernen möchten, und wählen Sie in der Symbolleiste  > **Aus Gruppe entfernen** aus. Die ausgewählten Hosts werden aus der Gruppe entfernt, aber nicht von der NetWitness Suite-Benutzeroberfläche. Die Anzahl der Hosts in der Gruppe, die neben dem Gruppennamen angezeigt wird, verringert sich um die Anzahl der aus der Gruppe entfernten Hosts. Die Gruppe **Alle** enthält die Hosts, die aus der Gruppe entfernt wurden. Im folgenden Beispiel sind in der Hostgruppe namens **Eine neue Gruppe** keine Hosts

enthalten, da der Host in dieser Gruppe entfernt wurde.

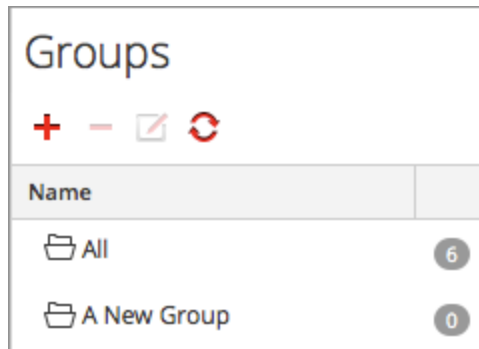

## Löschen von Gruppen

1. Wählen Sie in der Ansicht „Hosts“ im Bereich **Gruppen** die Gruppe aus, die Sie löschen möchten.
2. Klicken Sie auf .


Die ausgewählte Gruppe wird aus dem Bereich „Gruppen“ entfernt. Die Hosts, die sich in der Gruppe befanden, werden nicht von der NetWitness Suite-Benutzeroberfläche entfernt. Die Gruppe **Alle** enthält die Hosts der gelöschten Gruppe.

## Entfernen eines Hosts


Das Entfernen eines Hosts ist eine Hostmanagementaufgabe, die Sie in der Ansicht „Hosts“ abschließen können. Die Ansicht „Hosts“ bietet zusätzliche Informationen zu den Hostmanagementfunktionen, die in der Ansicht „Hosts“ verfügbar sind.

### Entfernen eines Hosts (ohne Neuverwendung)

Führen Sie dieses Verfahren aus, um einen Host, der nicht länger benötigt wird, zusammen mit seinen zugehörigen Services von der NetWitness Suite-Benutzeroberfläche zu entfernen. Wenn Sie einen Host entfernen, können Sie den Host und seine zugehörigen Services nicht länger innerhalb von NetWitness Suite anzeigen.

1. Klicken Sie auf **ADMIN > Hosts**.
2. Wählen Sie in der Ansicht **Hosts** einen Host aus, den Sie entfernen möchten, und wählen Sie in der Symbolleiste  **> Host entfernen** aus.


Ein Warnmeldungsdialogfeld wird angezeigt.

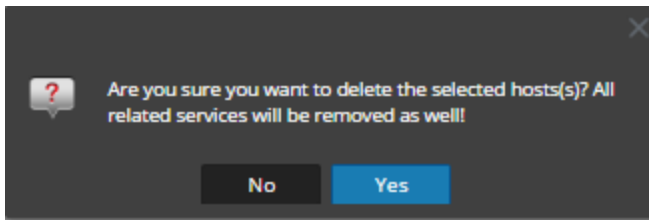


3. Klicken Sie zum Entfernen des Hosts auf **Ja**.  
Der ausgewählte Host und seine zugehörigen Services werden entfernt und Sie können sie nicht länger innerhalb von NetWitness Suite anzeigen.

## Entfernen und neue Verwendung eines Hosts

Befolgen Sie dieses Verfahren, wenn Sie einen Host vollständig neu erstellen möchten. Diese Option ist nur auf dem primären NetWitness-Server-Server des Hosts verfügbar.

1. Wählen Sie **ADMIN > Hosts** aus.
2. Wählen Sie in der Ansicht **Hosts** einen Host aus, den Sie entfernen und dem Sie eine neue Verwendung zuweisen möchten, und wählen Sie in der Symbolleiste  **> Host entfernen und neue Verwendung zuweisen** aus.

Ein Warnmeldungsdialogfeld wird angezeigt.

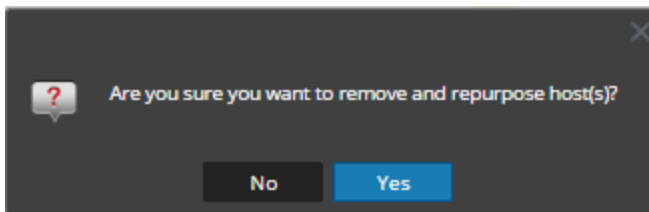

3. Klicken Sie auf **Ja**, um den Host zu entfernen und ihm eine neue Verwendung zuzuweisen.

## Suchen nach Hosts

Sie können über eine Liste mit Hosts in der Ansicht „Hosts“ nach Hosts suchen. Mithilfe der Ansicht „Hosts“ können Sie die Hostliste schnell nach Name und Host filtern. Sie können mehrere NetWitness Suite-Hosts für verschiedene Zwecke verwenden. Anstatt durch die Hostliste zu scrollen, können Sie diese einfach filtern, um die Hosts zu suchen, die Sie verwalten möchten.

In der Ansicht „Services“ können Sie nach einem Service suchen und den Host, der diesen Service ausführt, schnell finden.



## Suchen eines Hosts

1. Wählen Sie **ADMIN** > **Hosts** aus.
2. Geben Sie in der Symbolleiste im **Bereich Hosts** im Feld **Filtern** einen **Namen** für den Host oder einen Hostnamen ein.

Im Bereich „Hosts“ werden die Hosts aufgelistet, die mit den ins Feld „Filter“ eingegebenen Namen übereinstimmen.


## Suchen des Hosts, der einen Service ausführt

1. Wählen Sie **ADMINISTRATION** > **Services** aus.
2. Wählen Sie in der Ansicht „Services“ einen Service aus. Der zugeordnete Host wird in der Spalte **Host** für diesen Service aufgelistet.



Name	Licensed	Host	Type	Version	Actions
Admin Server	✓	NW Server	Admin Server	11.0.0.0	[Settings]
Broker	✓	NW Server	Broker	11.0.0.0-0	[Settings]
Config Server	✓	NW Server	Config Server	11.0.0.0	[Settings]
Investigate Server	✓	NW Server	Investigate Server	11.0.0.0	[Settings]
Orchestration Server	✓	NW Server	Orchestration Server	11.0.0.0	[Settings]
Reporting Engine	✓	NW Server	Reporting Engine	11.0.0.0-...	[Settings]
Respond Server	✓	NW Server	Respond Server	11.0.0.0	[Settings]
Security Server	✓	NW Server	Security Server	11.0.0.0	[Settings]
Log Collector	✓	Log Decoder	Log Collector	11.0.0.0-...	[Settings]
Log Decoder	✓	Log Decoder	Log Decoder	11.0.0.0-0	[Settings]
Concentrator	✓	Concentrator	Concentrator	11.0.0.0-0	[Settings]
Context Hub	✓	Event Stream Ana	Contexthub Server	11.0.0.0	[Settings]
Event Stream Analysis	✓	Event Stream Ana	Event Stream Analysis	11.0.0.0-...	[Settings]
Entity Behavior Analytics	✓	Event Stream Ana	Entity Behavior Analytics	11.0.0.0	[Settings]

3. Klicken Sie zum Verwalten des Hosts in der Ansicht „Hosts“ auf den Link in der Spalte **Host** zu diesen Service. Der dem ausgewählten Service zugeordnete Host wird in der

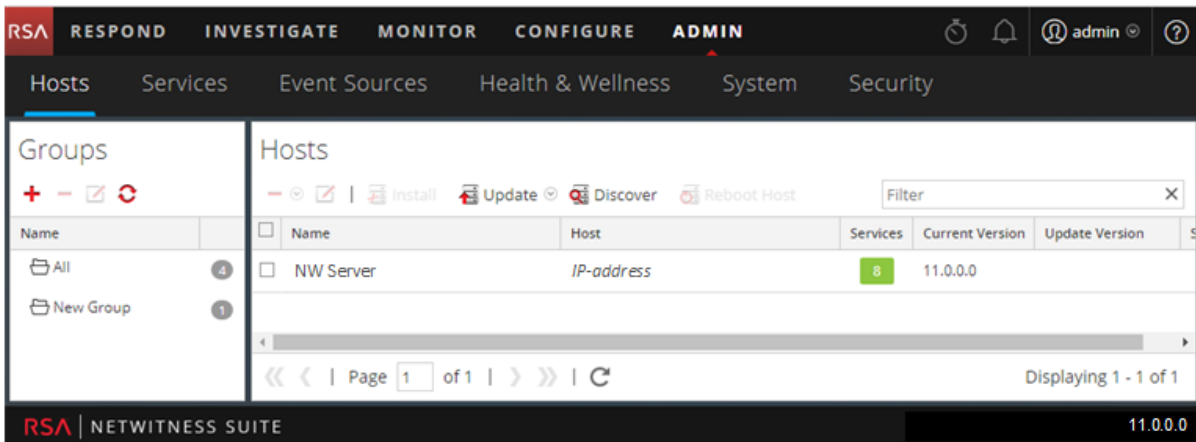
Ansicht „Hosts“ angezeigt.




## Ausführen einer Aufgabe aus der Hostaufgabenliste

1. Wählen Sie **ADMINISTRATION > Services** aus.
2. Wählen Sie im Raster **Services** einen Service aus und klicken Sie auf   > **Ansicht > System**.


**Hinweis:** Die Services „Admin“, Konfigurieren“, „Orchestrieren“, „Sicherheit“, „Untersuchen“ und „Reagieren“ haben Zugriff auf die Ansicht „System“. Sie haben nur Zugriff auf die Ansicht „Durchsuchen“.  
Die Ansicht System für den Service wird angezeigt.

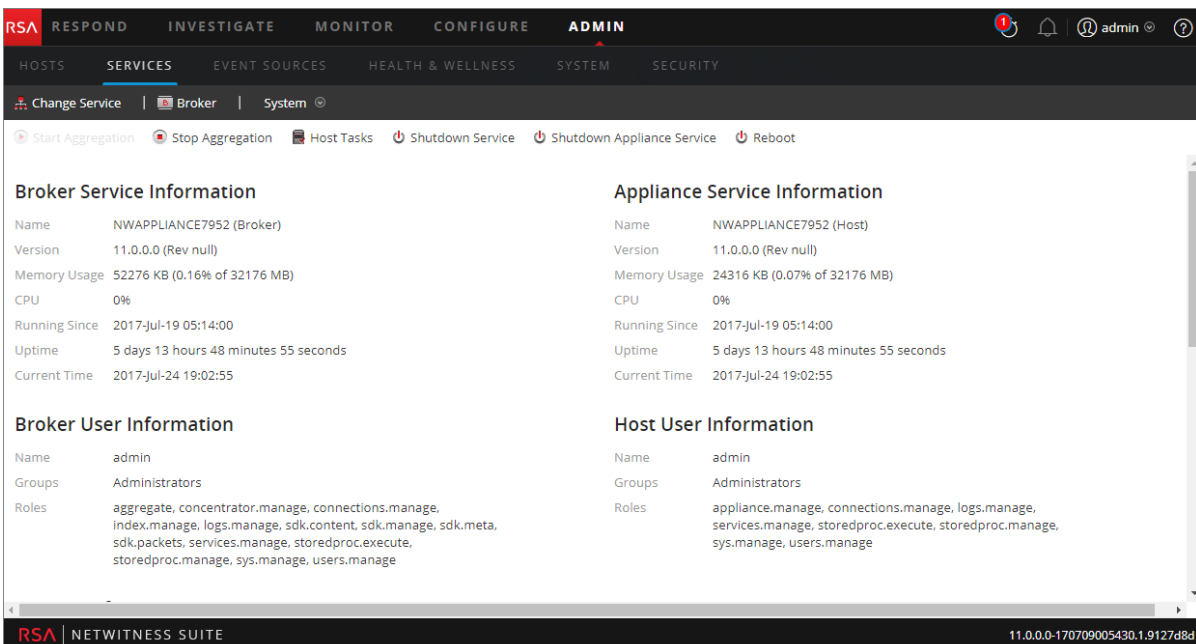

3. Klicken Sie in der Symbolleiste der Ansicht **Services-System** auf  **Host Tasks**.

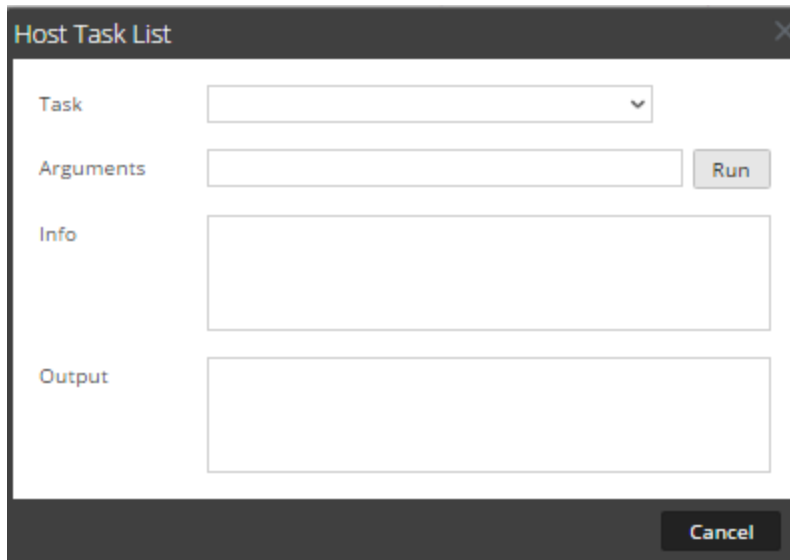


4. Klicken Sie in der **Hostaufgabenliste** auf das Feld **Aufgabe**, um eine Drop-down-Liste der auf dem Host ausgeführten Aufgaben anzuzeigen.

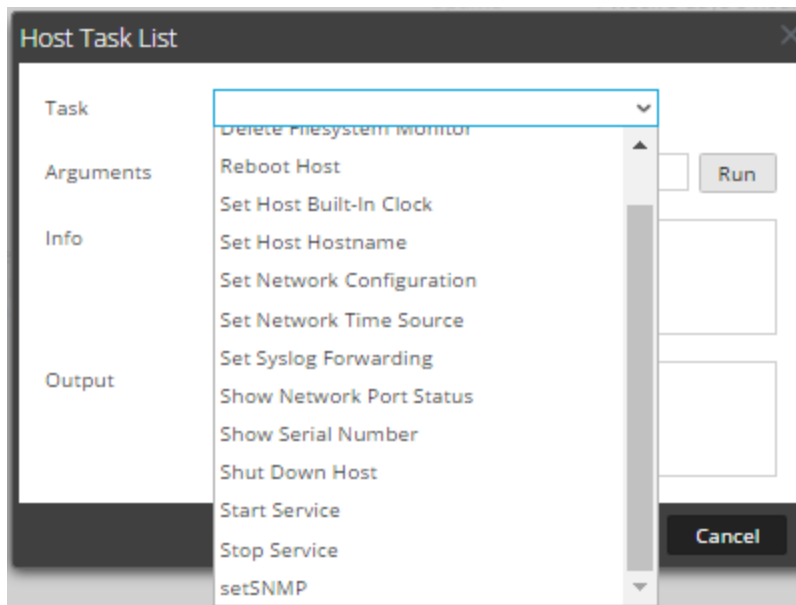

5. Wählen Sie eine Aufgabe aus und klicken Sie zum Beispiel auf **Service anhalten**. Die Aufgabe wird im Feld **Aufgabe** angezeigt und die Aufgabenbeschreibung,

Beispielargumente, Sicherheitsrollen und Parameter werden im Bereich **Info** angezeigt.

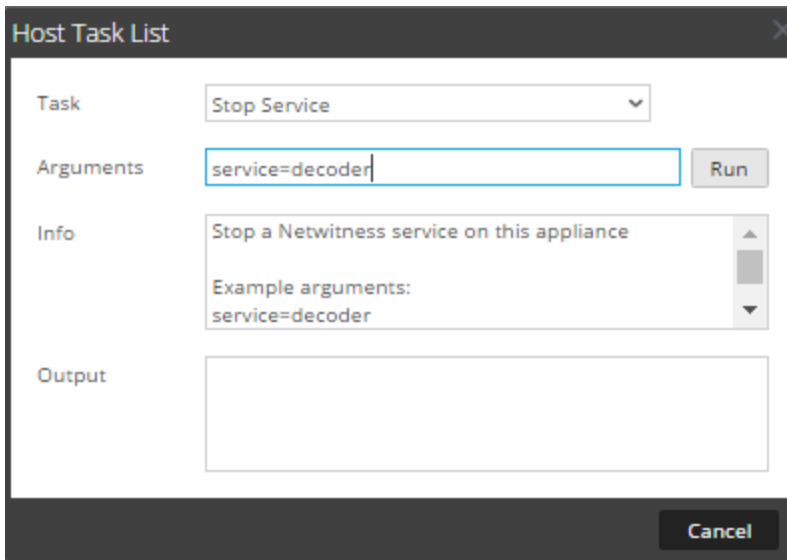



6. Geben Sie, falls erforderlich, Argumente ein und klicken Sie auf **Ausführen**.  
Der Befehl wird ausgeführt und das Ergebnis wird im Abschnitt **Ausgabe** angezeigt.

## Hinzufügen und Löschen einer Dateisystemüberwachung


Wenn ein Service Datenverkehr für ein bestimmtes Dateisystem überwachen soll, können Sie den Service auswählen und anschließend den Pfad angeben. Security Analytics fügt eine Dateisystemüberwachung hinzu. Sobald einem Service eine Dateisystemüberwachung hinzugefügt wurde, setzt der Service die Überwachung des Datenverkehrs für diesen Pfad solange fort, bis die Dateisystemüberwachung gelöscht wird.

### Konfigurieren der Dateisystemüberwachung

1. Wählen Sie **ADMINISTRATION > Services** aus.
2. Wählen Sie im Raster **Services** einen Service aus und klicken Sie auf   **> Ansicht > System**.  
Die Ansicht System für den Service wird angezeigt.
3. Klicken Sie in der Symbolleiste der Ansicht **Services > System** auf **Hostaufgaben**.
4. Wählen Sie in der **Hostaufgabenliste** die Option **Dateisystemüberwachung hinzufügen** aus.  
Im Bereich **Info** wird eine kurze Erläuterung der Aufgabe und der Aufgabenargumente angezeigt.

5. Geben Sie im Feld **Argumente** den Pfad ein, um das zu überwachende Dateisystem zu identifizieren. Beispiel:

**path=/var/netwitness/decoder/packetdb**

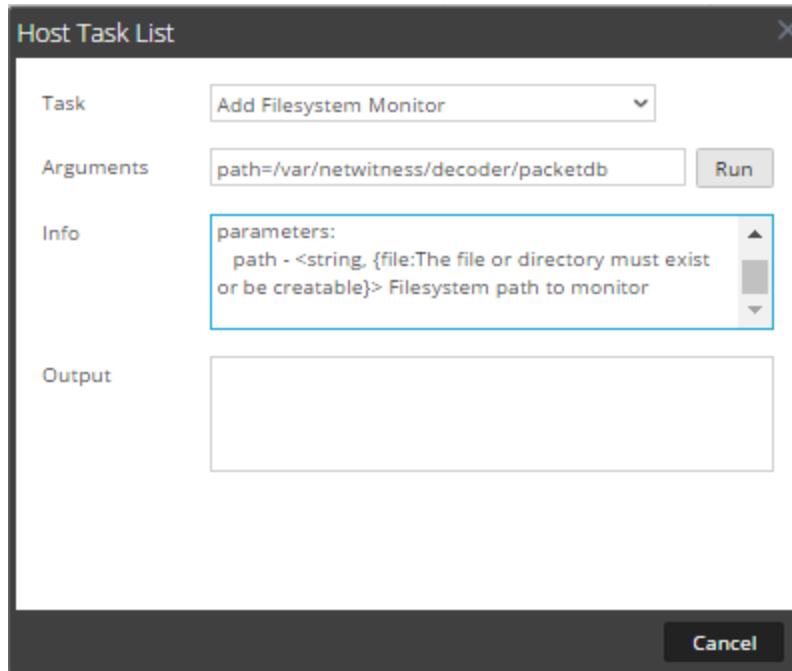


6. Klicken Sie auf **Run**.  
Das Ergebnis wird im Bereich **Ausgabe** angezeigt. Der Service beginnt mit der Überwachung des Dateisystems und setzt diese Überwachung solange fort, bis Sie die Dateisystemüberwachung löschen.

## Löschen einer Dateisystemüberwachung

1. Navigieren Sie zum Dialogfeld **Hostaufgabenliste**.
2. Wählen Sie in der **Hostaufgabenliste** die Option **Dateisystemüberwachung löschen** aus. Im Bereich **Info** wird eine kurze Erläuterung der Aufgabe und der Aufgabenargumente angezeigt.
3. Geben Sie im Feld **Argumente** den Pfad ein, um das Dateisystem zu identifizieren, dessen Überwachung angehalten werden soll. Beispiel:

path=/var/netwitness/decoder/packetdb

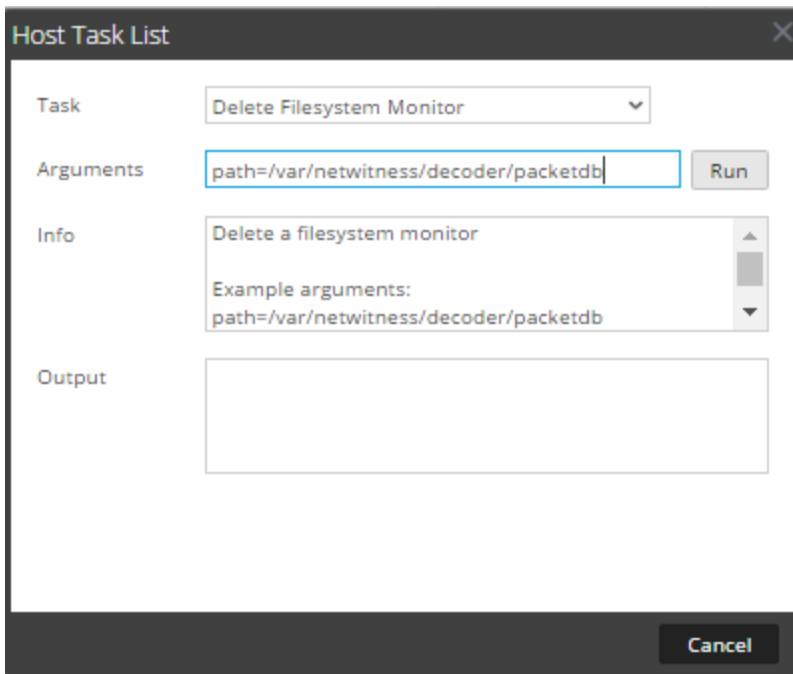

4. Klicken Sie auf **Run**.

Das Ergebnis wird im Bereich **Ausgabe** angezeigt. Der Service beendet die Überwachung des Dateisystems.


## Neustarten eines Hosts

Unter bestimmten Bedingungen ist ein Neustart des Hosts notwendig, zum Beispiel nach der Installation eines Softwareupdates. Bei diesem Vorgang wird eine Meldung in der Hostaufgabenliste angezeigt, bei der Sie aufgefordert werden, den Host herunterzufahren und neu zu starten.



Security Analytics bietet zudem weitere Optionen zum Herunterfahren des Hosts:


- Zum Herunterfahren und erneuten Starten eines Hosts über einen verknüpften Service gehen Sie zur Ansicht „Hosts“ von einem Service in der Ansicht „Services“ aus (siehe [Suchen nach Hosts](#)) und befolgen Sie dann das unten angegebene Verfahren *Herunterfahren und Neustart eines Hosts über die Ansicht „Hosts“*.
- Für Informationen zum Herunterfahren des physischen Hosts, ohne diesen neu zu starten, siehe [Herunterfahren eines Hosts](#).

## Fahren Sie einen Host über die Ansicht Hosts herunter und starten Sie diesen neu.

1. Wählen Sie **ADMIN > Hosts** aus.
2. Wählen Sie im Bereich **Hosts** einen Host aus.
3. Wählen Sie in der Symbolleiste  **Reboot Host** aus.

## Herunterfahren und Neustart eines Hosts aus der Hostaufgabenliste

1. Wählen Sie **ADMINISTRATION > Services** aus.
2. Wählen Sie im Bereich **Services** einen Service aus und klicken Sie auf   **> Ansicht > System**.  
Die Ansicht System für den Service wird angezeigt.
3. Klicken Sie in der Symbolleiste der Ansicht **Services > System** auf **Hostaufgaben**.
4. Wählen Sie in der **Hostaufgabenliste** die Option **Host neu starten** im Feld **Aufgabe** aus.  
.Es sind keine Argumente erforderlich.

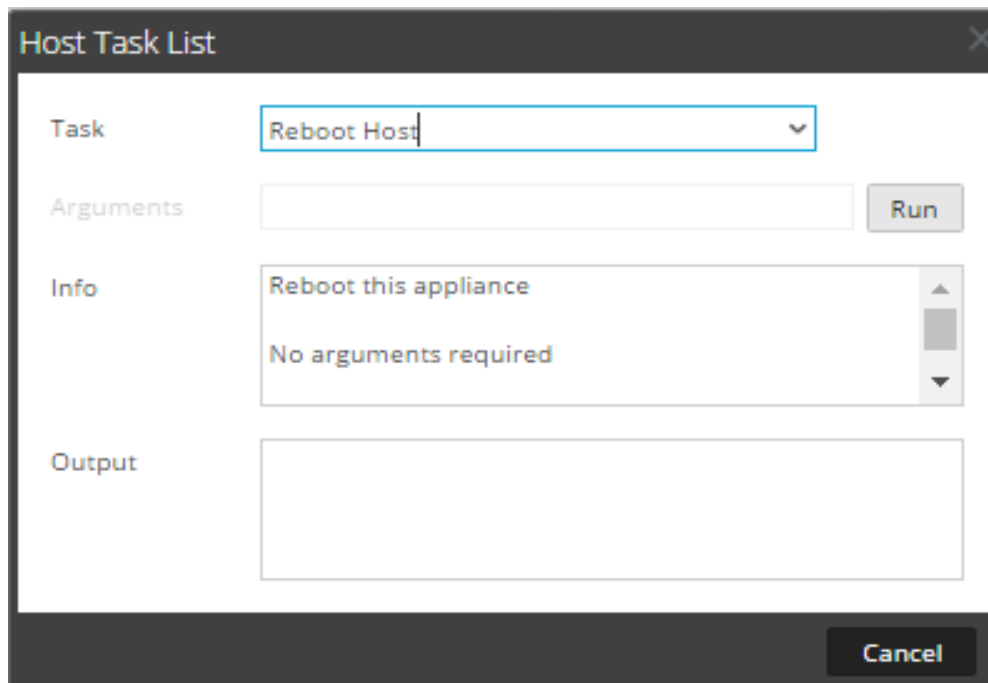



5. Klicken Sie auf **Run**.  
Der Host wird neu gestartet und das Ergebnis wird im Bereich **Ausgabe** angezeigt.


## Einstellen der internen Uhr des Hosts

Nach einer Abschaltung oder einem Batterieausfall müssen Sie möglicherweise die lokale Uhr eines Hosts neu stellen. Mit der Aufgabe „Interne Uhr des Hosts einstellen“ wird die Uhrzeit zurückgesetzt.

### Einstellen der Zeit der lokalen Uhr

1. Wählen Sie **ADMINISTRATION** > **Services** aus.
2. Wählen Sie im Raster **Services** einen Service und anschließend   > **Ansicht** > **System** aus.  
Die Ansicht System für den Service wird angezeigt.
3. Klicken Sie in der Symbolleiste der Ansicht **Services** > **System** auf **Hostaufgaben**.
4. Wählen Sie in der **Hostaufgabenliste** die Option **Interne Uhr des Hosts einstellen** aus.  
Hilfe zur Aufgabe wird im Bereich **Info** angezeigt.
5. Geben Sie die Argumente für Datum und Uhrzeit im Feld **Argumente** ein. Beispiel: Für das Datum 31. Oktober 2017 und die Uhrzeit 23:59:59 geben Sie Folgendes ein:

**set=20141007T235959**

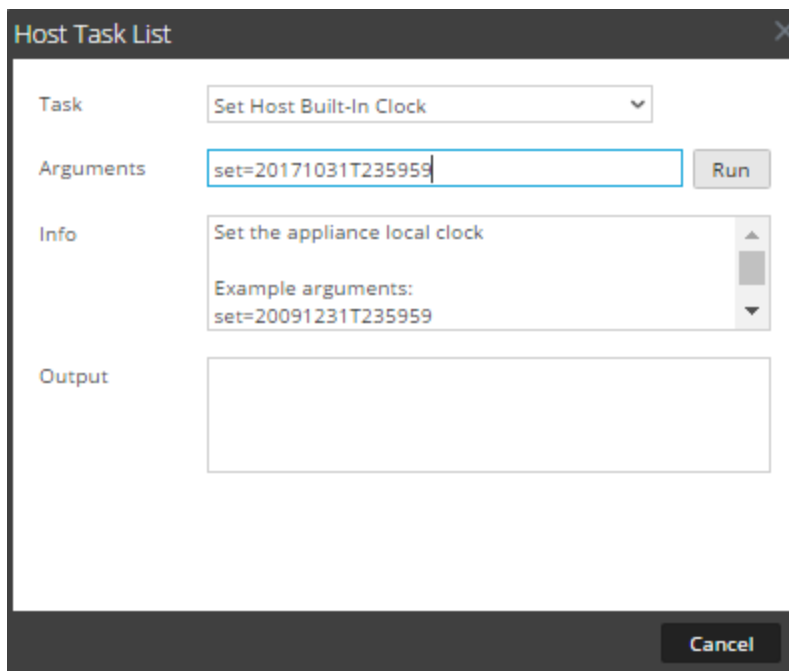

6. Klicken Sie auf **Run**.  
Die Uhrzeit wird auf die angegebene Zeit eingestellt und im Bereich **Ausgabe** eine Meldung angezeigt.




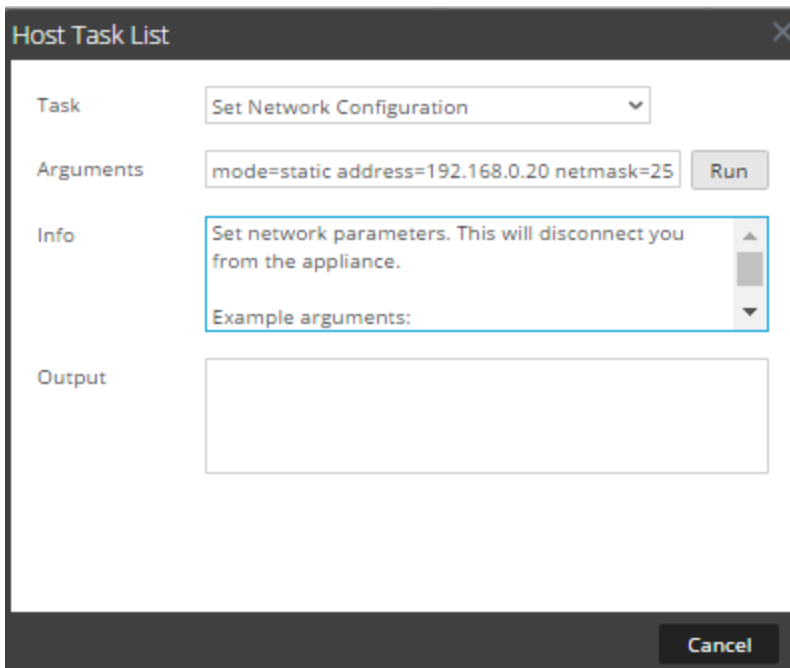
## Festlegen der Netzwerkkonfiguration

Wenn bei einem konfigurierten Core-Host die Adresse geändert werden muss, können Sie über die Meldung **Netzwerkkonfiguration festlegen** in der **Hostaufgabenliste** Host eine neue Netzwerkadresse, eine neue Subnetzmaske und ein neues Gateway für den Host festlegen.

**Achtung:** Die Änderung tritt sofort in Kraft und der Host wird von Security Analytics getrennt. Fügen Sie den Host dann mit der neuen Netzwerkadresse wieder zu Security Analytics hinzu.

## Angeben der Netzwerkadresse für einen Host

1. Wählen Sie **ADMINISTRATION** > **Services** aus.
2. Wählen Sie im Raster **Services** einen Service aus und klicken Sie auf  > **Ansicht** > **System**.  
Die Ansicht System für den Service wird angezeigt.
3. Klicken Sie in der Symbolleiste der Ansicht **Services** > **System** auf **Hostaufgaben**.
4. Klicken Sie in der **Hostaufgabenliste** auf die Option **Netzwerkconfiguration festlegen**.  
Die Aufgabe wird im Feld **Aufgabe** angezeigt und die Hilfe im Bereich **Info**.
5. Geben Sie die Argumente in das Feld **Argumente** ein. Beispiel:  
`mode=static address=192.168.0.20 netmask=255.255.255.0 gateway=192.168.0.1`





6. Klicken Sie auf **Ausführen**.  
Die Aufgabe wird ausgeführt und das Ergebnis im Bereich **Ausgabe** angezeigt. Der Host wird von Security Analytics getrennt. Fügen Sie den Host dann mit der neuen Adresse wieder hinzu.


**Hinweis:** Wenn es sich beim Modus um DHCP handelt, ist es möglicherweise nicht möglich, die neue Adresse zu bestimmen. Um die neue Adresse zu ermitteln, müssen Sie möglicherweise eine direkte Verbindung zum Host herstellen.

## Festlegen der Quelle für die Netzwerkzeit

Beim Einrichten der Uhrzeitquelle für einen Host geben Sie den Hostnamen oder die Adresse eines NTP-Servers an, der als Netzwerkuhrzeitquelle für den Host dienen soll. Verwendet der Host eine lokale Uhrzeitquelle, müssen Sie hier **Lokal** angeben, damit **Lokale Zeitquelle einrichten** aktiviert wird.

### Angeben der Netzwerkzeitquelle

1. Wählen Sie **ADMINISTRATION > Services** aus.
2. Wählen Sie im Raster **Services** einen Service aus und klicken Sie auf   > **Ansicht > System**.  
Die Ansicht System für den Service wird angezeigt.
3. Klicken Sie in der Symbolleiste der Ansicht **Services > System** auf **Hostaufgaben**.
4. Wählen Sie in der **Hostaufgabenliste** die Option **Quelle für die Netzwerkzeit festlegen** aus.

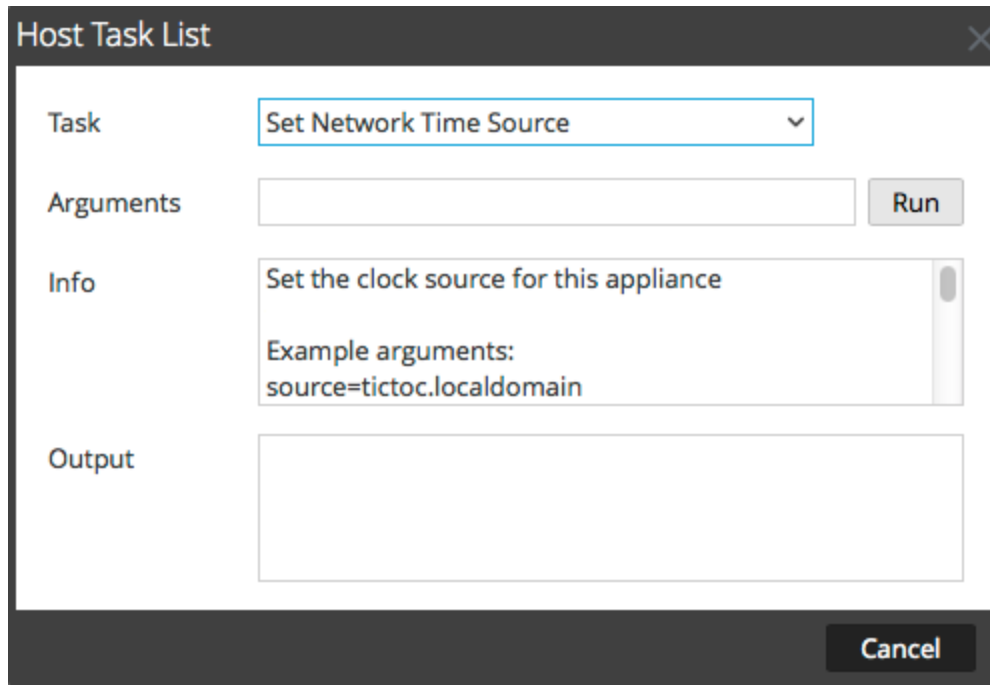

5. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
  - Geben Sie den Hostnamen oder die Adresse des NTP-Servers an, der als Uhrzeitquelle für diesen Host dienen soll, z. B. **source=tictoc.localdomain**

- Wenn Sie die Hostzeit als Uhrzeitquelle verwenden möchten, geben Sie Folgendes ein:  
**source=local**

6. Klicken Sie auf **Run**.

Die Uhrzeitquelle wird festgelegt und eine Meldung wird im Bereich **Ausgabe** angezeigt.



**Hinweis:** Wenn Sie als NTP-Uhrzeitquelle **Lokal** angegeben haben, dient die Hostzeit als Uhrzeitquelle und die Zeit wird unter [Interne Uhr des Hosts einstellen](#) konfiguriert.

## Festlegen des SNMP

Mit „SNMP festlegen“ in der Hostaufgabenliste wird der SNMP-Service auf einem Host aktiviert oder deaktiviert. Der SNMP-Service muss aktiviert werden, damit ein Host SNMP-Benachrichtigungen erhalten kann. Wenn Sie SNMP nicht für NetWitness Suite-Benachrichtigungen verwenden, ist es nicht erforderlich, diesen Service zu aktivieren.

### Wechseln des SNMP-Services auf dem Host

1. Wählen Sie **ADMINISTRATION > Services** aus.

2. Wählen Sie im Raster **Services** einen Service aus und klicken Sie auf   > **Ansicht > System**.

Die Ansicht System für den Service wird angezeigt.


3. Klicken Sie in der Symbolleiste der Ansicht **Services > System** auf **Hostaufgaben**.

4. Wählen Sie in der **Hostaufgabenliste** die Option **setSNMP** aus.


Im Bereich **Info** wird eine kurze Erläuterung der Aufgabe und der Aufgabenargumente angezeigt.

5. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Wenn Sie den Service deaktivieren möchten, geben Sie **enable=0** im Feld **Argumente** ein.

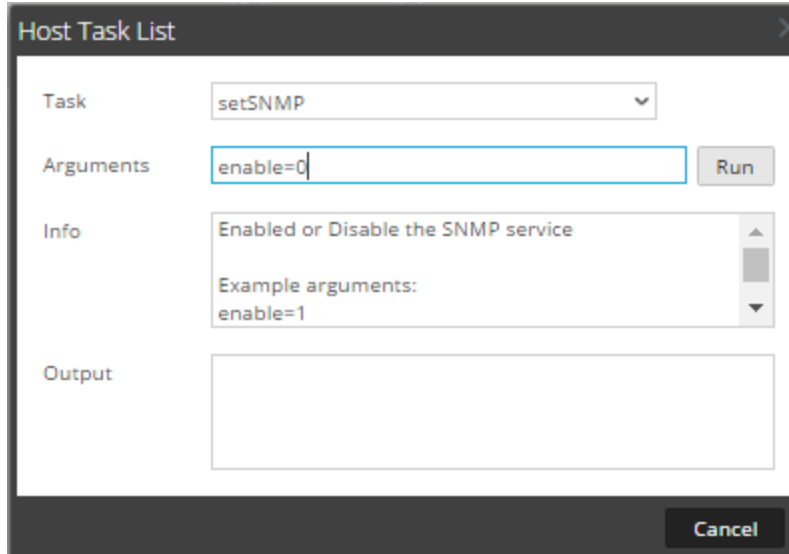

- Wenn Sie den Service aktivieren möchten, geben Sie **enable=1** im Feld **Argumente** ein.

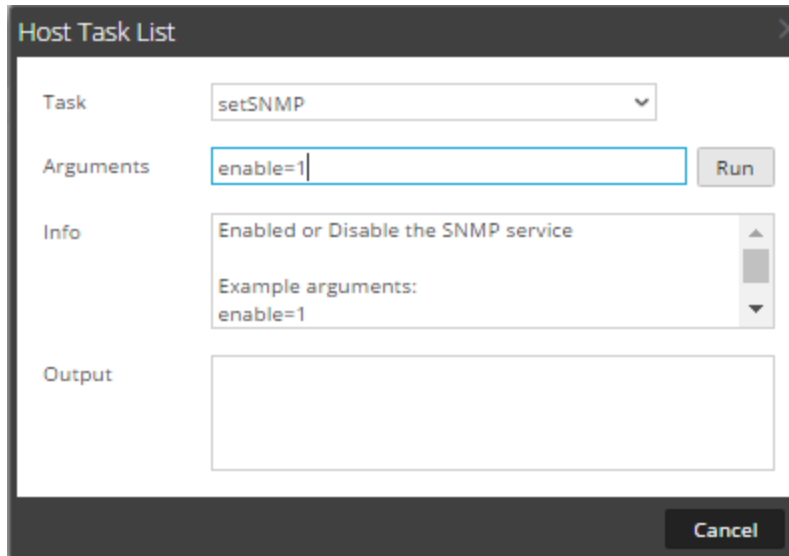



6. Klicken Sie auf **Run**.


Das Ergebnis wird im Bereich **Ausgabe** angezeigt.

## Einrichten der Syslog-Weiterleitung

Sie können die Syslog-Weiterleitung so konfigurieren, dass die Betriebssystemprotokolle Ihrer NetWitness Suite-Hosts an einen Remote-Syslog-Server weitergeleitet werden. Sie können die Aufgabe „Syslog-Weiterleitung einrichten“ in der Hostaufgabenliste verwenden, um die Syslog-Weiterleitung zu aktivieren oder zu deaktivieren.

## Einrichten und Starten der Syslog-Weiterleitung

1. Wählen Sie **ADMINISTRATION > Services** aus.
2. Wählen Sie im Raster **Services** einen Service aus und klicken Sie auf   > **Ansicht > System**.  
Die Ansicht „System“ für den Service wird angezeigt.
3. Klicken Sie in der Symbolleiste der Ansicht **Services > System** auf **Hostaufgaben**.
4. Wählen Sie in der **Hostaufgabenliste** die Option **Syslog-Weiterleitung einrichten** aus.  
Im Bereich **Info** wird eine kurze Erläuterung der Aufgabe und der Aufgabenargumente angezeigt.

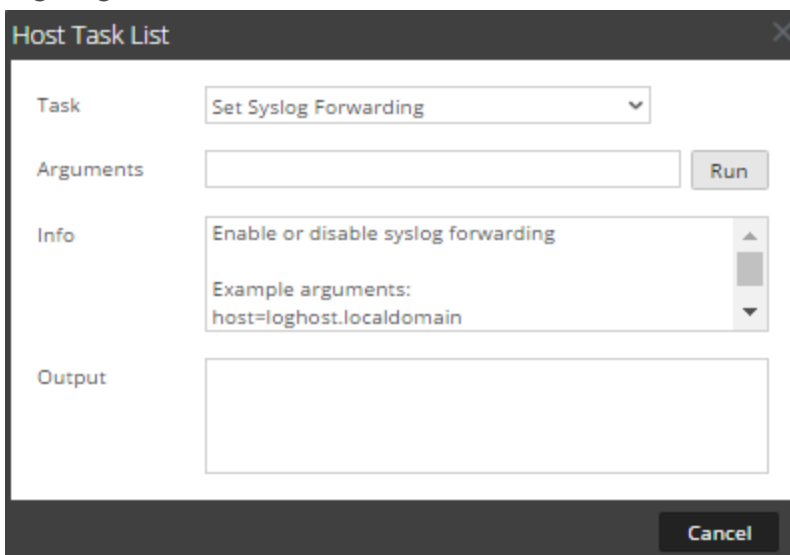

5. Führen Sie im Feld **Argumente** einen der folgenden Schritte aus:
  - Geben Sie eines der folgenden Formate an, um die Syslog-Weiterleitung zu aktivieren:
    - **host=<loghost>.<localdomain>** (for example, host=syslogserver.local).
    - **host=<loghost>.<localdomain>:<port>** (for example, host=syslogserver.local:514).
    - **host=<IP>** (for example, host=10.31.244.244).
    - **host=<IP>:<port>** (for example, host=10.31.244.244:514).

In der folgenden Tabelle sind die Parameter, mit denen die Syslog-Weiterleitung aktiviert wird, sowie die entsprechenden Beschreibungen aufgeführt.

Parameter	Beschreibung
loghost	Der Hostname des Remote-Syslog-Servers.

Parameter	Beschreibung
localdomain	Die Domain des Remote-Syslog-Servers.
port	IP-Adresse des Remote-Syslog-Servers.
IP	Die Nummer des Ports, auf dem der Remote-Syslog-Server Syslog-Nachrichten erhält.

- Geben Sie **host=disable** ein, um die Syslog-Weiterleitung zu deaktivieren.

#### 6. Klicken Sie auf **Ausführen**.

Das Ergebnis wird im Bereich **Ausgabe** angezeigt.

Sobald die Syslog-Weiterleitung aktiviert oder deaktiviert ist, wird die Datei `/etc/rsyslog.conf` automatisch aktualisiert, sodass die Syslog-Weiterleitung auf das Remote-Syslog-Ziel aktiviert oder deaktiviert wird und der Syslog-Service erneut gestartet wird.


Wenn Sie die Syslog-Weiterleitung aktivieren, werden die Protokolle aus dem konfigurierten Service solange an den definierten Syslog-Server weitergeleitet, bis die Weiterleitung deaktiviert wird.


**Hinweis:** Sie können sich jetzt beim Remote-Syslog-Server anmelden und überprüfen, ob die Nachrichten vom NetWitness Suite-Service empfangen werden, der für die Syslog-Weiterleitung konfiguriert ist.

## Anzeigen des Netzwerkportstatus

Die Aufgabe „Netzwerkportstatus anzeigen“ in der Hostaufgabenliste gibt den Status aller in dem Host konfigurierten Ports zurück.

## Anzeigen des Netzwerkportstatus

1. Wählen Sie **ADMINISTRATION** > **Services** aus.
2. Wählen Sie im Raster **Services** einen Service und  > **Ansicht** > **System** aus.  
Die Ansicht „System“ für den ausgewählten Service wird angezeigt.
3. Klicken Sie in der Symbolleiste der Ansicht **Services** > **System** auf **Hostaufgaben**.
4. Klicken Sie in der **Hostaufgabenliste** auf Netzwerkportstatus anzeigen  
.Die Aufgabe wird im Feld **Aufgabe** und Informationen über die Aufgabe werden im Bereich **Info** angezeigt.
5. Um die Aufgabe auszuführen, klicken Sie auf **Ausführen**.  
Der Status der einzelnen Ports in dem Host wird im Bereich **Ausgabe** angezeigt.

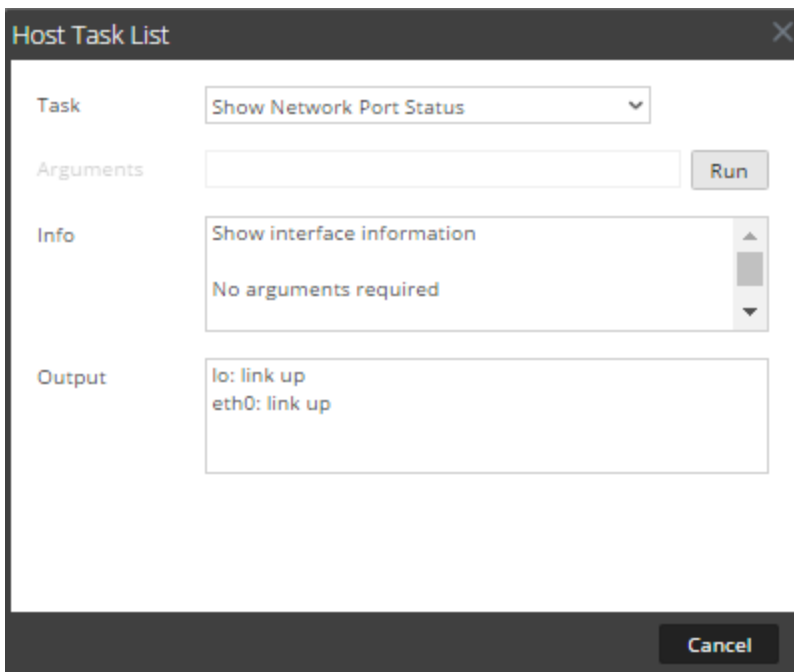




## Anzeigen der Seriennummer

Mit der Aufgabe „Seriennummer anzeigen“ in der Hostaufgabenliste wird die Seriennummer eines Hosts abgerufen.



## Anzeigen der Seriennummer

1. Wählen Sie **ADMINISTRATION** > **Services** aus.
2. Wählen Sie im Raster **Services** einen Service aus und klicken Sie auf   > **Ansicht** > **System**.  
Die Ansicht System für den Service wird angezeigt.
3. Klicken Sie in der Symbolleiste der Ansicht **Services** > **System** auf **Hostaufgaben**.
4. Wählen Sie in der **Hostaufgabenliste** die **Option** Seriennummer anzeigen aus. Im Bereich **Info** wird eine kurze Erläuterung der Aufgabe und der Aufgabenargumente angezeigt.
5. Für diese Aufgabe sind keine Argumente erforderlich. Klicken Sie auf **Run**.  
Die Seriennummer des ausgewählten Hosts wird im Bereich **Ausgabe** angezeigt.

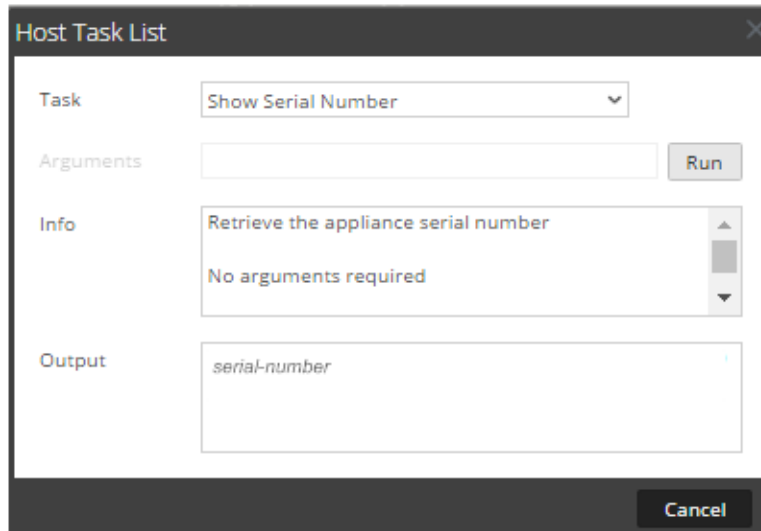

## Herunterfahren eines Hosts


Unter bestimmten Bedingungen, z. B. bei einem Hardwareupgrade oder einem längeren Stromausfall, der die Reservestromkapazität übersteigt, kann es notwendig werden, einen physischen Host herunterzufahren. Beim Herunterfahren eines Hosts werden alle darauf ausgeführten Services beendet und der physische Host wird abgeschaltet.

Der physische Host wird nicht automatisch neu gestartet. Stattdessen muss der Netzschalter verwendet werden, um den Host neu zu starten. Nachdem der physische Host neu gestartet wurde, werden die Hosts und Services so konfiguriert, dass sie automatisch neu gestartet werden.

[Starten Sie einen Host neu](#), um einen Host anzuhalten und zu starten, ohne den Host herunterzufahren.

## Herunterfahren des Hosts

1. Wählen Sie im Dialogfeld „Hostaufgabenliste“ im Feld **Aufgabe** die Option **Host herunterfahren** aus.

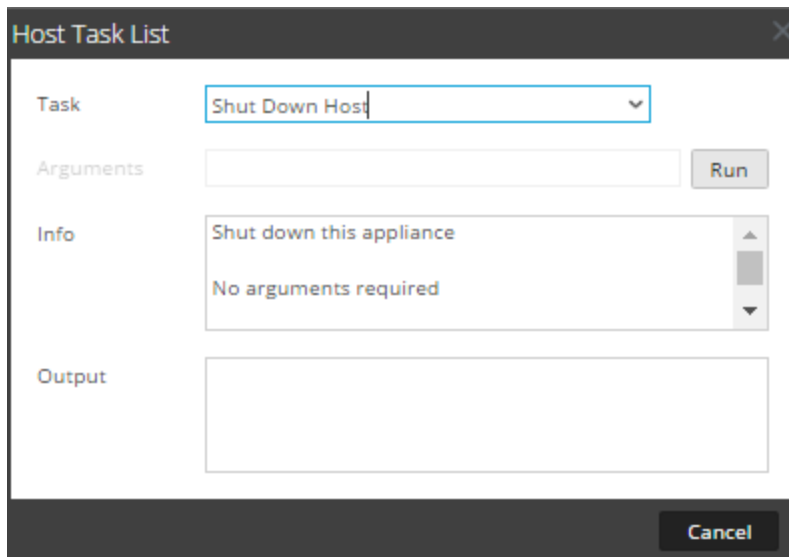



2. Um die Aufgabe auszuführen, klicken Sie auf **Ausführen**.  
Der Host wird heruntergefahren und ausgeschaltet.

## Beenden und Starten eines Services auf einem Host


Die Hostaufgabenliste umfasst zwei Optionen zum Beenden und Starten eines Services auf einem Host. Wenn Sie einen Service mithilfe der Aufgabe **Service anhalten** beenden, werden alle Prozesse des Services beendet und mit diesem Service verbundene Benutzer werden getrennt. Wenn es kein Problem mit dem Service gibt, startet er automatisch neu. Dies entspricht der Option **Service herunterfahren** in der Ansicht „Services-System“.

Wenn ein Service nach dem Beenden nicht automatisch neu gestartet wird, können Sie ihn mithilfe der Aufgabe **Service starten** manuell neu starten.

## Beenden eines Services auf einem Host

1. Wählen Sie **ADMINISTRATION** > **Services** aus.
2. Wählen Sie im Raster **Services** einen Service aus und klicken Sie auf   > **Ansicht** > **System**.  
Die Ansicht System für den Service wird angezeigt.
3. Klicken Sie in der Symbolleiste der Ansicht **Services** > **System** auf **Hostaufgaben**.
4. Klicken Sie in der **Hostaufgabenliste** auf **Service anhalten**.  
Die Aufgabe wird im Feld **Aufgabe** und Informationen über die Aufgabe werden im Bereich **Info** angezeigt.
5. Geben Sie den zu beendenden Service (decoder, concentrator, broker, logdecoder, logcollector) im Feld **Argumente** an, z. B.

**service=decoder**

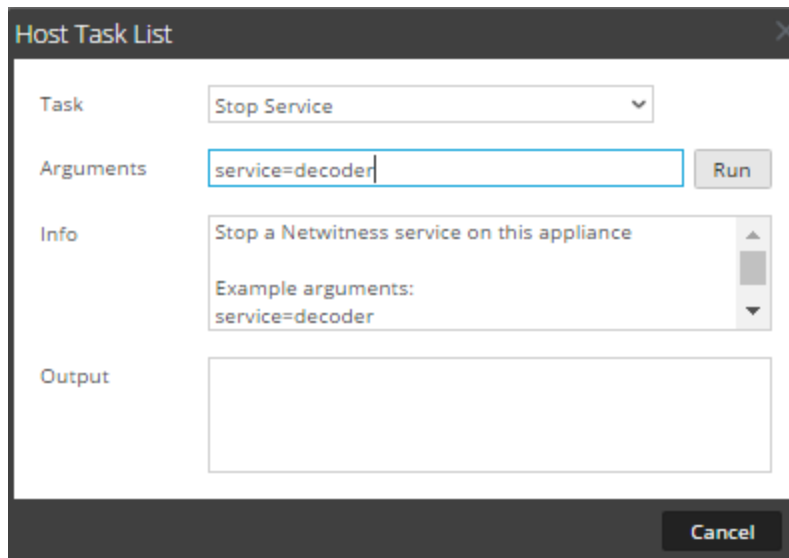

6. Um die Aufgabe auszuführen, klicken Sie auf **Ausführen**.  
Der Service wird beendet und der Status wird im Bereich **Ausgabe** angezeigt. Alle Prozesse des Services werden beendet und mit dem Service verbundene Benutzer werden getrennt.  
Wenn es kein Problem mit dem Service gibt, startet er automatisch neu.


## Starten eines Services auf einem Host

1. Wählen Sie in der **Hostaufgabenliste** im Drop-down-Menü „Aufgabe“ die Option **Service starten** aus.  
Die Aufgabe wird im Feld **Aufgabe** und Informationen über die Aufgabe werden im Bereich

**Info** angezeigt.

- Geben Sie den zu startenden Service (decoder, concentrator, broker, logdecoder, logcollector) im Feld **Argumente** an, z. B.

**service=decoder**

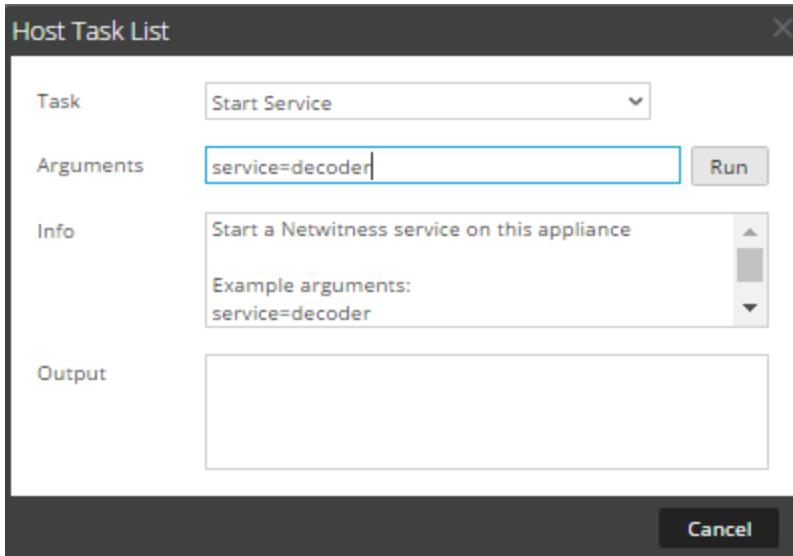

- Um die Aufgabe auszuführen, klicken Sie auf **Ausführen**.  
Der Service wird gestartet und der Status wird im Bereich **Ausgabe** angezeigt.

## Hinzufügen, Replizieren oder Löschen eines Servicebenutzers

Für folgende Aufgaben müssen Sie einem Service einen Benutzer hinzufügen:

- Aggregation
- Zugriff auf den Service mit dem:
  - Thick-Client
  - REST-API

**Hinweis:** Dieses Thema gilt nicht für Benutzer, die über die Benutzeroberfläche auf NetWitness-Server auf Services zugreifen. Diese Benutzer müssen Sie dem System hinzufügen, nicht einem Service. Weitere Informationen finden Sie im Thema **Einrichten eines Benutzers** unter *Systemicherheit und Benutzerverwaltung*.

Für jeden Servicebenutzer können Sie:

- die Benutzerauthentifizierung und die Abfrageverarbeitungseigenschaften für den Service konfigurieren
- den Benutzer als Mitglied einer Rolle festlegen, die über einen Satz an Berechtigungen verfügt, die der Benutzer erhält
- das Benutzerkonto auf anderen Services replizieren
- das Servicebenutzerpasswort auf ausgewählten Services ändern

[Ändern eines Servicebenutzerpassworts](#) bietet Anweisungen für das Ändern von Servicebenutzerpasswörtern über Services hinweg.

## Überlegungen zu Replikation und Migration

Beim Replizieren eines Benutzers von einem NetWitness Suite-Service der Version 10.5 oder höher zu einem NetWitness Suite-Service der Version 10.4 wird das Abfragetimeout in die nächstmögliche Abfrageebene umgewandelt. Wenn ein Benutzer beispielsweise ein Abfragetimeout von 15 Minuten hat, erhält er nach der Migration die Abfrageebene 3. Hat er ein Abfragetimeout von 35 Minuten, erhält er nach der Migration ebenfalls die Abfrageebene 2. Hat er ein Abfragetimeout von 45 Minuten, erhält er nach der Migration ebenfalls die Abfrageebene 2.

Beim Migrieren oder Replizieren eines Benutzers von einem NetWitness Suite-Service der Version 10.4 zu einem NetWitness Suite-Service der Version 10.5 wird das Abfragetimeout gemäß den folgenden Definitionen umgewandelt.

- Abfrageebene 1 = 60 Minuten
- Abfrageebene 2 = 40 Minuten
- Abfrageebene 3 = 20 Minuten

## Methoden

### ZUGREIFEN AUF DIE ANSICHT „SICHERHEIT“

Jedes der folgenden Verfahren startet in der Ansicht Services-Sicherheit.

So navigieren Sie zur Ansicht Services-Sicherheit:

1. Navigieren Sie in NetWitness Suite zu **ADMIN > Services**.
2. Wählen Sie einen Service und anschließend  **> Ansicht > Sicherheit** aus.  
Die Ansicht „Sicherheit“ für den ausgewählten Service wird mit geöffneter Registerkarte

„Benutzer“ angezeigt.

The screenshot displays the RSA NetWitness Admin console interface. At the top, there are navigation tabs: RESPOND, INVESTIGATE, MONITOR, CONFIGURE, and ADMIN (selected). Below these are sub-tabs: HOSTS, SERVICES (selected), EVENT SOURCES, HEALTH & WELLNESS, SYSTEM, and SECURITY. The main content area is titled 'Security' and contains sub-sections: 'Users', 'Roles', and 'Settings'. The 'Users' section is active, showing a list of users with 'admin' selected. The 'User Information' section for the 'admin' user includes:
 

- Name: Administrator
- Username: admin
- Password: [Redacted]
- Confirm Password: [Redacted]
- Email: [Empty]
- Description: Administrator account for this service

 The 'User Settings' section includes:
 

- Auth Type: NetWitness Suite
- Core Query Timeout: 60
- Query Prefix: [Empty]
- Session Threshold: 0

 The 'Role Membership' section shows a list of roles:
 

- Groups: [Empty]
- Administrators: [Checked]
- Aggregation: [Unchecked]
- Analysts: [Unchecked]
- Data\_Privacy\_Officers: [Unchecked]
- Malware\_Analysts: [Unchecked]
- Operators: [Unchecked]
- SOC\_Managers: [Unchecked]

**Hinweis:** Für NetWitness Suite 10.4 und frühere Serviceversionen wird im Abschnitt „Benutzereinstellungen“ das Feld **Abfrageebene** anstatt **Core-Abfragetimeout** angezeigt.

## HINZUFÜGEN EINES SERVICEBENUTZERS



1. Klicken Sie in der Registerkarte **Benutzer** auf **+**.
2. Geben Sie den Benutzernamen zum Zugriff auf den Service an und drücken Sie die **Eingabetaste**.  
Im Abschnitt „Benutzerinformationen“ wird der Benutzername angezeigt und die übrigen Felder sind zur Bearbeitung verfügbar.
3. Geben Sie das Passwort zur Anmeldung beim Service in den Feldern **Passwort** und **Passwort bestätigen** an.
4. (Optional) Geben Sie zusätzliche Informationen an:
  - **Name** für die Anmeldung bei NetWitness Suite
  - **E-Mail-Adresse**

- **Beschreibung** des Benutzers
5. Wählen Sie im Abschnitt „Benutzereinstellungen“ die folgenden Informationen aus:
- **Authentifizierungstyp**
    - Wenn NetWitness Suite den Benutzer authentifiziert, wählen Sie „Netwitness“ aus.
    - Wenn Active Directory oder PAM auf NetWitness-Server zur Authentifizierung des Benutzers konfiguriert ist, wählen Sie „Extern“ aus.

**Hinweis:** In 10.4 und später entfällt aufgrund der vertrauenswürdigen Verbindungen die Konfiguration externer Benutzerkonten auf dem Service. Die gesamte externe Konfiguration wird zentral auf NetWitness-Server ausgeführt.

- **Core-Abfragezeitout** ist die maximale Anzahl Minuten, die ein Benutzer eine Abfrage auf dem Service ausführen kann. Dieses Feld gilt für NetWitness Suite 10.5 und spätere Serviceversionen und wird nicht in 10.4 und früheren Versionen angezeigt.
6. (Optional) Geben Sie zusätzliche Abfragekriterien an:
- **Abfragepräfix** filtert Abfragen. Geben Sie ein Präfix ein, um die Ergebnisse zu beschränken, die der Benutzer sieht.
  - **Sitzungsschwellenwert** steuert, wie der Service Metawerte scannt, um die Sitzungsanzahl festzustellen. Ein Metawert mit einer Sitzungsanzahl über dem Schwellenwert stoppt die Feststellung der wirklichen Sitzungsanzahl.
7. Wählen Sie im Abschnitt **Rollenmitgliedschaft** nacheinander alle Rollen aus, die Sie dem Benutzer zuweisen möchten. Wenn ein Benutzer ein Mitglied einer Rolle bei einem Service ist, hat der Benutzer die Berechtigungen, die der Rolle zugewiesen wurden.
8. Klicken Sie zum Aktivieren des neuen Servicebenutzers auf **Anwenden**.  
Der Benutzer wird dem Service sofort hinzugefügt.

## REPLIZIEREN EINES BENUTZERS NACH ANDEREN SERVICES

1. Wählen Sie in der Registerkarte „Benutzer“ einen Benutzer aus und klicken Sie auf  
- > **Replizieren**.
- Das Dialogfeld „Benutzer nach anderen Services replizieren“ wird angezeigt.

Replicate User to other services

Please enter and confirm the service user password. The entire service user account replicates to the selected services. The user password also changes on each selected service.

Password

Confirm Password

<input type="checkbox"/>	Name ^	Address	Type
<input type="checkbox"/>	- Broker		Broker
<input type="checkbox"/>	- Conc...		Concentrator
<input type="checkbox"/>	- Archi...		Archiver
<input type="checkbox"/>	- Work...		Workbench
<input type="checkbox"/>	- Log C...		Log Collector
<input type="checkbox"/>	- Log ...		Log Decoder
<input type="checkbox"/>	- Wareh...		Warehouse C...
	NW – Malware A		Malware A

Cancel Replicate

2. Geben Sie das **Password** des Benutzers ein und bestätigen Sie es.
3. Wählen Sie nacheinander alle Services aus, nach denen Sie den Benutzer replizieren.
4. Klicken Sie auf **Replizieren**.

Das Benutzerkonto wird den ausgewählten Services hinzugefügt.

## LÖSCHEN EINES SERVICEBENUTZERS

1. Wählen Sie in der Registerkarte **Benutzer** den **Benutzernamen** aus und klicken Sie auf . NetWitness Suite fordert Sie auf, zu bestätigen, dass Sie die ausgewählten Benutzer löschen möchten..
2. Klicken Sie zur Bestätigung auf **Ja**.

Der Benutzer wird sofort aus dem Service gelöscht.

## Hinzufügen einer Servicebenutzerrolle

In NetWitness Suite gibt es vorkonfigurierte Rollen, die auf dem Server und jedem Service installiert werden. Sie können auch benutzerdefinierte Rollen hinzufügen. In der folgenden Tabelle sind die vorkonfigurierten Systemrollen und ihre Berechtigungen aufgelistet.



Rolle	Berechtigung
Administratoren	Voller Systemzugriff
Operatoren	Zugriff auf die Konfigurationen, aber nicht auf Meta- und Sitzungsinhalte
Analysten	Zugriff auf Meta- und Sitzungsinhalte, aber nicht auf Konfigurationen
SOC_Managers	Gleicher Zugriff wie Analysten sowie zusätzliche Berechtigung für das Verarbeiten von Incidents
Malware_Analysts	Zugriff auf Schadsoftwareereignisse und Meta- sowie Sitzungsinhalt
Data_PrivacyOfficers	Zugriff auf Metadaten und Sitzungsinhalte sowie auf Konfigurationsoptionen für das Management der Verschleierung und Anzeige sensibler Daten innerhalb des Systems (siehe „Datenschutzmanagement“)

Sie müssen eine Servicerolle hinzufügen, wenn Sie Folgendes hinzugefügt haben:


- Einen oder mehrere **Service**-Benutzer, die einen neuen Satz an Berechtigungen benötigen.
- Eine **benutzerdefinierte Rolle auf dem NetWitness-Server-Server**, da es für vertrauenswürdige Verbindungen notwendig ist, dass die gleiche benutzerdefinierte Rolle auf dem Server und jedem Service vorhanden ist, auf den die benutzerdefinierte Rolle zugreift. Die Namen müssen identisch sein. Beispiel: Wenn Sie die Rolle „Junior Analysts auf dem Server hinzufügen, müssen Sie auf jedem Service hinzufügen, auf den die Rolle zugreift, eine Rolle „Junior Analysts“ hinzufügen. Weitere Informationen finden Sie im Thema **Hinzufügen einer Rolle und Zuweisen von Berechtigungen** unter *Systemicherheit und Benutzerverwaltung*.


Es ist auch eine vorkonfigurierte Servicerolle **Aggregation** vorhanden. Weitere Informationen erhalten Sie unter Rolle "Aggregation" und Servicebenutzerrollen und -berechtigungen.

## Verfahren

So fügen Sie eine Servicebenutzerrolle hinzu und weisen ihr Berechtigungen zu:

1. Navigieren Sie in NetWitness Suite zu **ADMIN > Services**.

- Wählen Sie einen Service und anschließend  > **Ansicht** > **Sicherheit** aus.  
Die Ansicht „Sicherheit“ für den ausgewählten Service wird mit geöffneter Registerkarte „Benutzer“ angezeigt.
- Wählen Sie die Registerkarte **Rollen** aus und klicken Sie auf **+**.  
Die Ansicht „Services-Sicherheit“ wird angezeigt und fünf vorkonfigurierte Rollen sind bereits aufgelistet.

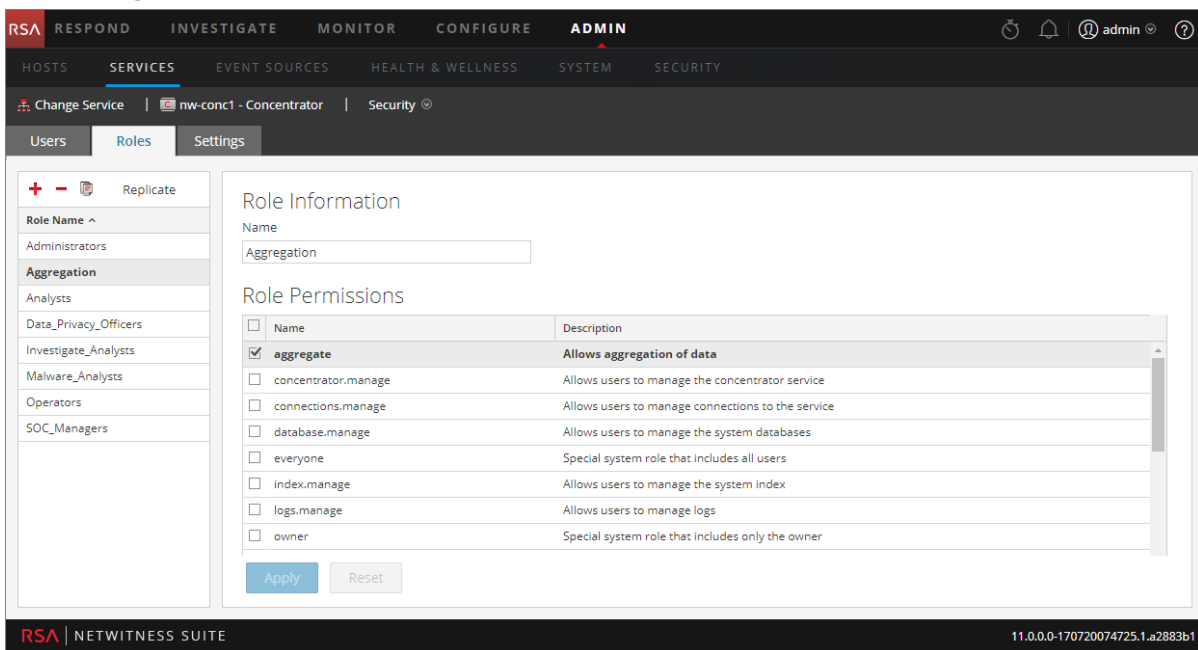

- Klicken Sie auf **+**, geben Sie den **Rollennamen** ein und drücken Sie die **Eingabetaste**.  
Die Rollen-ID wird über einer Liste von **Rollenberechtigungen** angezeigt.
- Wählen Sie die Berechtigungen, die die Rolle im Service haben soll, nacheinander aus.
- Klicken Sie auf **Anwenden**.

Die Rolle wird dem Service sofort hinzugefügt. Auf der Registerkarte **Benutzer** können Sie ihr Benutzer hinzufügen.

## Ändern eines Servicebenutzerpassworts

Mit diesem Verfahren können Administratoren das Passwort eines Servicebenutzers ändern und das neue Passwort in allen Core-Services replizieren, in denen dieses Benutzerkonto definiert ist. Dabei wird nur die Passwortänderung und nicht das gesamte Benutzerkonto in den ausgewählten Core-Services repliziert. Die Administratoren können auch das Passwort des **admin**-Kontos in den Core-Services ändern.

**Hinweis:** Die Option „Passwort ändern“ gilt nicht für externe Benutzer.

So ändern Sie das Passwort eines Servicebenutzers

1. Navigieren Sie in NetWitness Suite zu **ADMIN > Services**.


Die Ansicht „Administration“ > „Services“ wird angezeigt.

2. Wählen Sie einen Service aus und klicken Sie anschließend auf  > **Ansicht > Sicherheit**.

Die Ansicht „Sicherheit“ für die ausgewählten Services wird angezeigt.

3. Wählen Sie in der Registerkarte **Benutzer** einen Benutzer und dann über das Aktionssymbol **Passwort ändern** aus.

Das Dialogfeld **Passwort ändern** wird angezeigt.

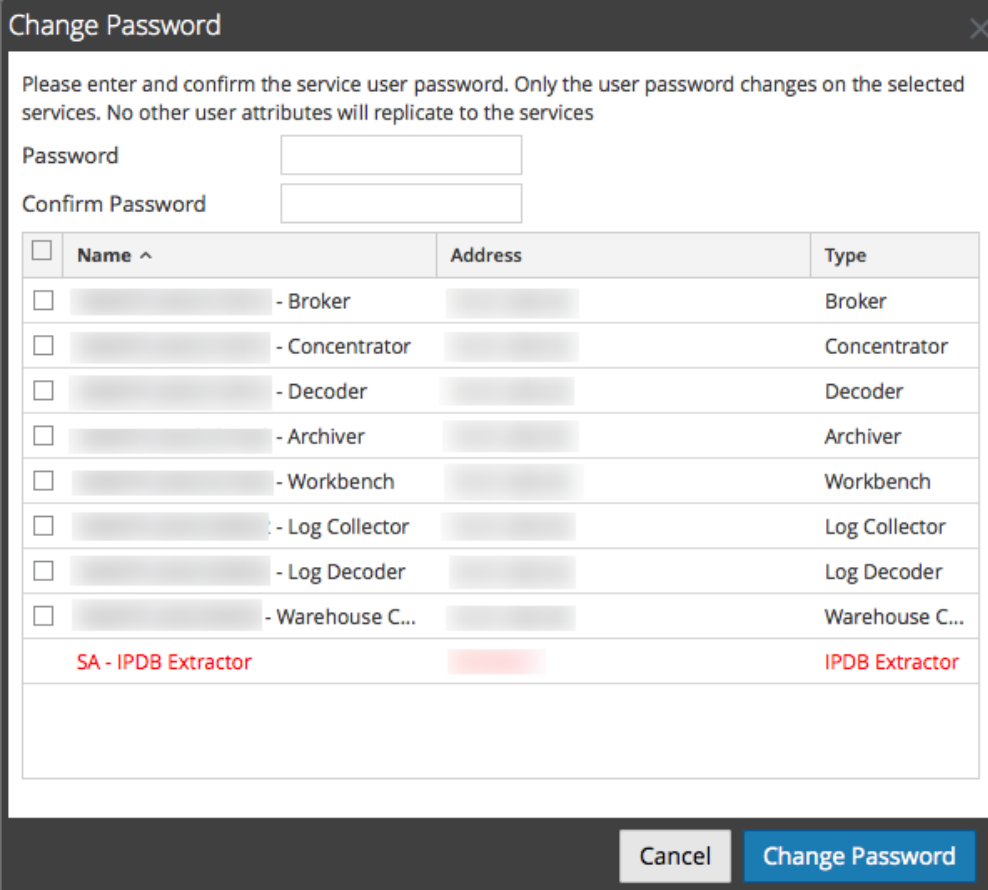

**Change Password**

Please enter and confirm the service user password. Only the user password changes on the selected services. No other user attributes will replicate to the services

Password

Confirm Password

<input type="checkbox"/>	Name ^	Address	Type
<input type="checkbox"/>	[redacted] - Broker	[redacted]	Broker
<input type="checkbox"/>	[redacted] - Concentrator	[redacted]	Concentrator
<input type="checkbox"/>	[redacted] - Decoder	[redacted]	Decoder
<input type="checkbox"/>	[redacted] - Archiver	[redacted]	Archiver
<input type="checkbox"/>	[redacted] - Workbench	[redacted]	Workbench
<input type="checkbox"/>	[redacted] - Log Collector	[redacted]	Log Collector
<input type="checkbox"/>	[redacted] - Log Decoder	[redacted]	Log Decoder
<input type="checkbox"/>	[redacted] - Warehouse C...	[redacted]	Warehouse C...
<input checked="" type="checkbox"/>	SA - IPDB Extractor	[redacted]	IPDB Extractor

4. Geben Sie ein neues Passwort für den Benutzer ein und bestätigen Sie es.
5. Wählen Sie die Services aus, in denen Sie das Benutzerpasswort ändern möchten.
6. Klicken Sie auf **Passwort ändern**.  
Der Status der Passwortänderung in den ausgewählten Services wird angezeigt.

## Erstellen und Managen von Servicegruppen

Die Ansicht Administration > Services enthält Optionen zum Erstellen und Managen von Servicegruppen. Die Symbolleiste des Bereichs „Services“ umfasst Optionen für das Erstellen, Bearbeiten und Löschen von Servicegruppen. Sobald Gruppen erstellt wurden, können Sie einzelne Services aus dem Bereich Services in eine Gruppe ziehen.

Gruppen können funktionale, geografische, projektorientierte oder beliebige andere hilfreiche Unternehmensprinzipien widerspiegeln. Ein Service kann zu mehreren Gruppen gehören. Im Folgenden werden einige Beispiele für Gruppierungen genannt.

- Gruppieren Sie unterschiedliche Servicetypen, um alle Broker, Decoder oder Concentrators leichter konfigurieren und überwachen zu können.
- Gruppieren Sie Services, die Teil des gleichen Datenflusses sind, z. B. einen Broker und alle zugehörigen Concentrators und Decoder.
- Gruppieren Sie Services entsprechend ihrer geographischen Region und dem Standort in der Region. Wenn an einem Standort ein größerer Stromausfall auftritt, sind dann alle potenziell betroffenen Services leicht zu identifizieren.


## Erstellen einer Gruppe

1. Navigieren Sie in NetWitness Suite zu **ADMIN > Services**.

Die Ansicht „Administration“ > „Services“ wird angezeigt.


2. Klicken Sie im Bereich **Gruppen** auf der Symbolleiste auf **+**.

Ein Feld für die neue Gruppe wird mit blinkendem Cursor darin geöffnet.

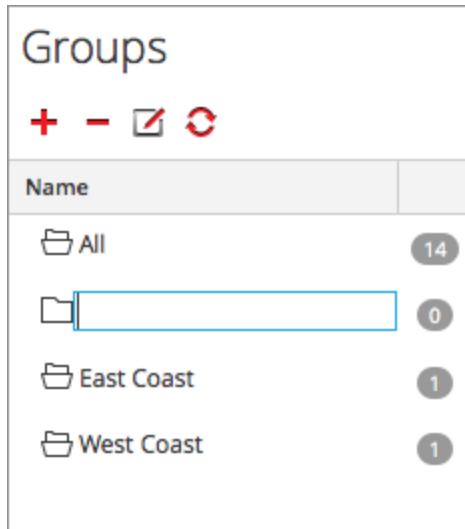


3. Geben Sie den Namen der neuen Gruppe in das Feld ein (z. B. **Eine neue Gruppe**) und drücken Sie die **Eingabetaste**.

Die Gruppe wird als Ordner in der Struktur erstellt. Die Zahl neben der Gruppe gibt die Anzahl der Services in dieser Gruppe an.

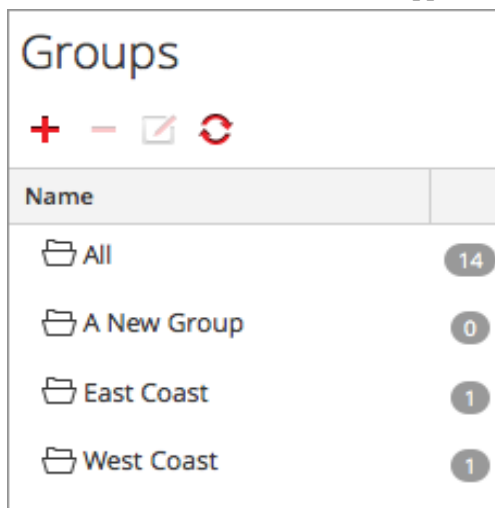

## Ändern des Namens einer Gruppe

1. Doppelklicken Sie in der Ansicht **Services** im Bereich **Gruppen** auf den Gruppennamen oder wählen Sie die Gruppe aus und klicken Sie auf . Das Namensfeld wird mit blinkendem Cursor darin geöffnet.
2. Geben Sie den neuen Namen der Gruppe ein und drücken Sie die **Eingabetaste**. Das Namensfeld wird geschlossen und der neue Gruppename wird in der Struktur angezeigt.


## Hinzufügen eines Services zu einer Gruppe

Wählen Sie in der Ansicht „Services“ im Bereich **Services** einen Service aus und ziehen Sie ihn in einen Gruppenordner im Bereich „Gruppen“, z. B. in den Ordner **Log Collectors**. Der Service wird der Gruppe hinzugefügt.


## Anzeigen der Services in einer Gruppe

Um die Services in einer Gruppe anzuzeigen, klicken Sie im Bereich **Gruppen** auf die Gruppe. Im Bereich **Services** werden die Services in dieser Gruppe aufgelistet.

## Entfernen eines Services aus einer Gruppe

1. Wählen Sie in der Ansicht „Services“ im Bereich **Gruppen** die Gruppe aus, die den zu entfernenden Service enthält. Die Services in dieser Gruppe werden im Bereich „Services“ angezeigt.
2. Wählen Sie im Bereich **Services** einen oder mehrere Services aus, die Sie aus der Gruppe entfernen möchten, und wählen Sie in der Symbolleiste  > **Aus Gruppe entfernen** aus. Die ausgewählten Services werden aus der Gruppe entfernt, aber nicht aus der NetWitness Suite-Benutzeroberfläche. Die Anzahl der Services in der Gruppe, die neben dem Gruppennamen angezeigt wird, verringert sich um die Anzahl der aus der Gruppe entfernten Services. Die Gruppe **Alle** enthält die Services, die aus der Gruppe entfernt wurden. Im folgenden Beispiel enthält die Servicegruppe **Neue Gruppe** keine Services, da der

Service in dieser Gruppe entfernt wurde.

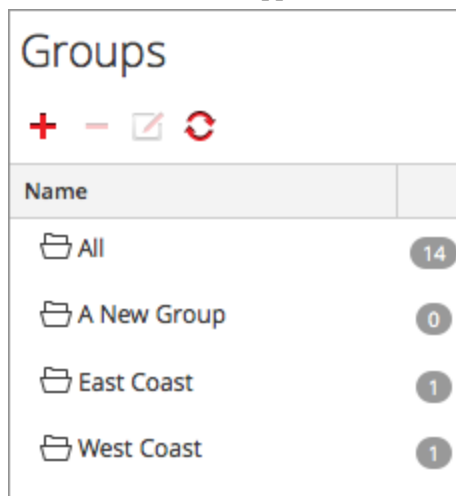

## Löschen von Gruppen

1. Wählen Sie in der Ansicht „Services“ im Bereich **Gruppen** die Gruppe aus, die Sie löschen möchten.
2. Klicken Sie auf **-**.

Die ausgewählte Gruppe wird aus dem Bereich „Gruppen“ entfernt. Die Services, die sich in der Gruppe befanden, werden nicht aus der NetWitness Suite-Benutzeroberfläche entfernt. Die Gruppe **Alle** enthält die Services der gelöschten Gruppe.

## Duplizieren oder Replizieren einer Servicerolle


Eine effiziente Möglichkeit, eine neue Servicerolle hinzuzufügen, besteht darin, eine ähnliche Rolle zu duplizieren, sie unter einem neuen Namen zu speichern und die bereits zugewiesenen Berechtigungen zu bearbeiten. Sie können zum Beispiel die Rolle **Analysten** duplizieren. Speichern Sie diese dann als **JuniorAnalysts** und ändern Sie die Berechtigungen.

Eine schnelle Möglichkeit, eine existierende Rolle zu anderen Services hinzuzufügen, besteht darin, die Rolle zu replizieren. Sie können zum Beispiel die Rolle **JuniorAnalysts**, die auf einem Broker existiert, auf einem Concentrator oder einem Log Decoder replizieren.

Jedes der folgenden Verfahren startet in der Ansicht Services-Sicherheit.


So navigieren Sie zur Ansicht Services-Sicherheit:

1. Navigieren Sie in NetWitness Suite zu **ADMIN > Services**.


- Wählen Sie einen Service und anschließend  > **Ansicht** > **Sicherheit** aus.  
Die Ansicht „Sicherheit“ für den ausgewählten Service wird mit geöffneter Registerkarte „Benutzer“ angezeigt.
- Wählen Sie die Registerkarte **Rollen** aus.

## Duplizieren einer Servicerolle

- Wählen Sie in der Registerkarte „Rollen“ die Rolle aus, die Sie duplizieren möchten.

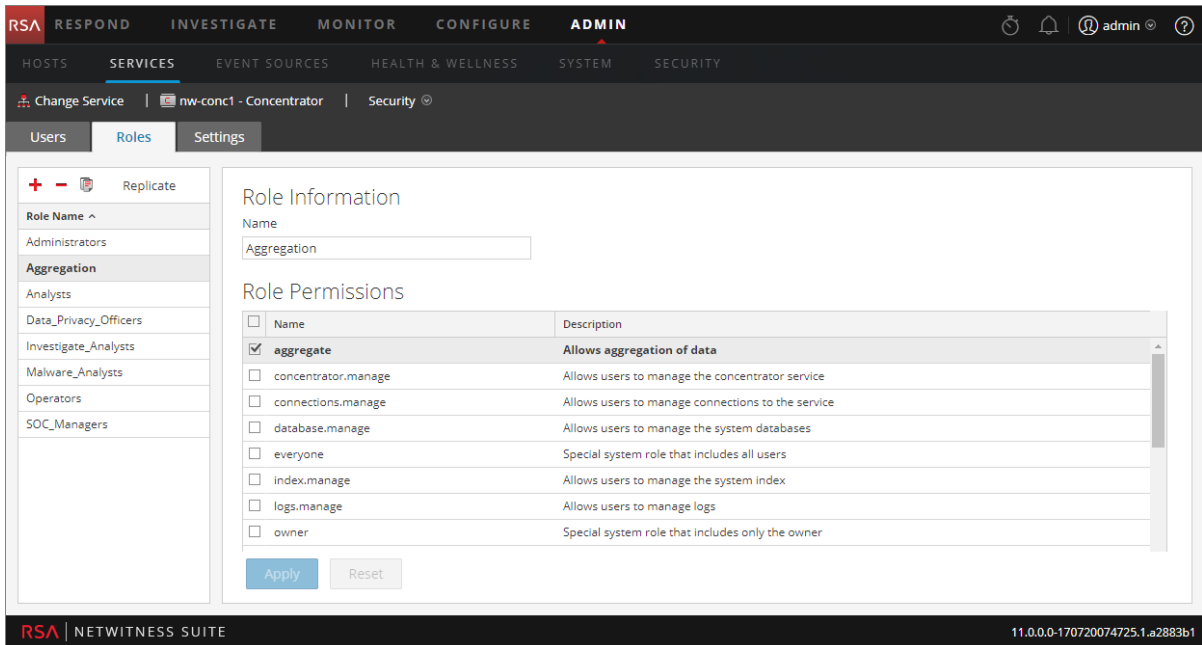

Name	Description
<input checked="" type="checkbox"/> aggregate	Allows aggregation of data
<input type="checkbox"/> concentrator.manage	Allows users to manage the concentrator service
<input type="checkbox"/> connections.manage	Allows users to manage connections to the service
<input type="checkbox"/> database.manage	Allows users to manage the system databases
<input type="checkbox"/> everyone	Special system role that includes all users
<input type="checkbox"/> index.manage	Allows users to manage the system index
<input type="checkbox"/> logs.manage	Allows users to manage logs
<input type="checkbox"/> owner	Special system role that includes only the owner

- Klicken Sie auf  **Rolle duplizieren**.
- Geben Sie einen neuen Namen ein und klicken Sie auf **Anwenden**.
- Wählen Sie die neue Rolle aus.
- Aktivieren oder deaktivieren Sie im Abschnitt **Rollenberechtigungen** die Berechtigungen, um die Berechtigungen einer Rolle zu ändern.

Die duplizierte Rolle wird sofort zum Service hinzugefügt.

## Replizieren einer Rolle

- Wählen Sie in der Registerkarte **Rollen** die Rolle aus, die Sie replizieren möchten, und klicken Sie auf **Replizieren**.
- Wählen Sie im Dialogfeld **Rolle nach anderen Services replizieren** alle Services aus, zu



denen Sie die Rolle hinzufügen möchten.

### 3. Klicken Sie auf **Replizieren**.

Die replizierte Rolle wird sofort zu allen ausgewählten Services hinzugefügt.

## Bearbeiten von Core-Servicekonfigurationsdateien

Die Servicekonfigurationsdateien – für Decoder, Log Decoder, Broker, Concentrator, Archiver und Workbench-Services – können als Textdateien bearbeitet werden. Auf der Registerkarte Servicekonfigurationsansicht > Dateien können Sie:

- Eine Servicekonfigurationsdatei, die das NetWitness Suite-System gerade verwendet, anzeigen und bearbeiten
- Das aktuelle Backup der Datei, die Sie gerade bearbeiten, abrufen und wiederherstellen
- Die geöffnete Datei an andere Services übertragen
- An einer Datei vorgenommene Änderungen speichern

Die für die Bearbeitung verfügbaren Dateien sind abhängig von dem Servicetyp, der konfiguriert wird. Die allen Core-Services gemeinsamen Dateien sind:

- die Serviceindexdatei
- die NetWitness-Datei
- die Absturzreporterdatei
- die Scheduler-Datei


Darüber hinaus hat der Decoder Dateien, die Parser, Feeddefinitionen und einen Wireless-LAN-Adapter konfigurieren.


**Hinweis:** Die Standardwerte in diesen Konfigurationsdateien sind für die gängigsten Situationen im Allgemeinen gut geeignet. Eine Bearbeitung ist jedoch bei optionalen Services wie dem Crash Reporter oder dem Scheduler erforderlich. Nur Administratoren mit guten Kenntnissen der Netzwerke und der Einflussfaktoren auf die Art und Weise, wie Services Daten erfassen und analysieren, sollten Änderungen an diesen Dateien in der Registerkarte „Dateien“ vornehmen.

Weitere Informationen zu Servicekonfigurationsparametern finden Sie unter Servicekonfigurationseinstellungen.

## Bearbeiten einer Servicekonfigurationsdatei

So bearbeiten Sie eine Datei:

1. Navigieren Sie in NetWitness Suite zu **ADMIN > Services**.
2. Wählen Sie im Raster „Services“ einen Service aus.
3. Wählen Sie  > **Ansicht > Konfiguration** aus.  
Die Servicekonfigurationsansicht wird mit geöffneter Registerkarte „Allgemei“n angezeigt.
4. Klicken Sie auf die Registerkarte **Dateien**.  
Der ausgewählte Service, wie etwa Concentrator, wird in der Drop-down-Liste auf der rechten Seite angezeigt.
5. (Optional) Wählen Sie zur Bearbeitung einer Datei für den Host anstatt für den Service in der Drop-down-Liste die Option **Host** aus.
6. Wählen Sie aus der Drop-down-Liste **Wählen Sie eine Datei zur Bearbeitung** aus eine Datei aus.  
Der Inhalt der Datei wird im Bearbeitungsmodus angezeigt.

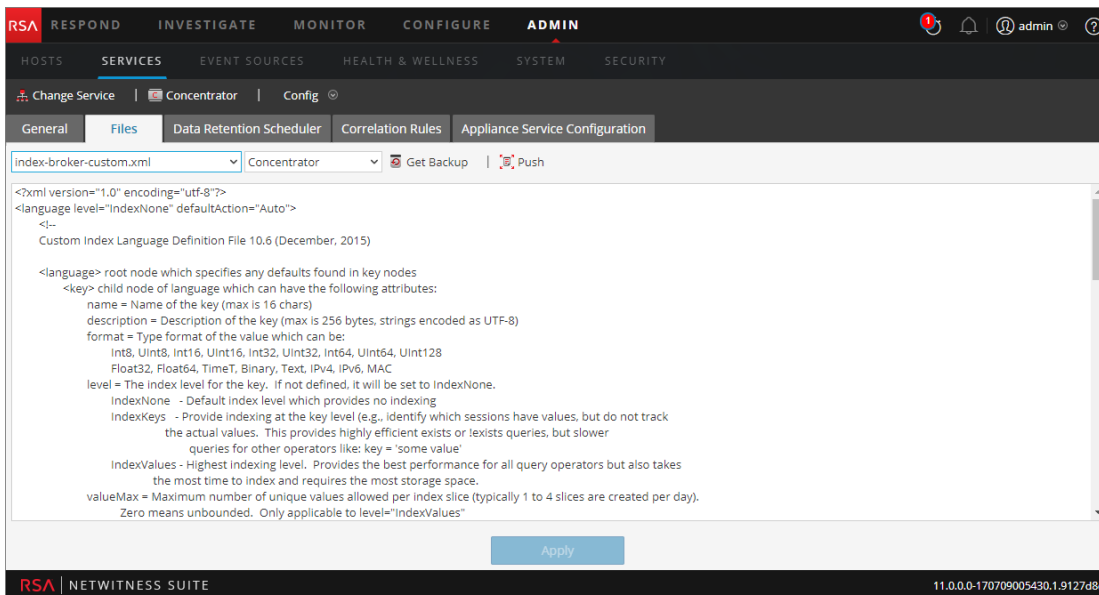


7. Bearbeiten Sie die Datei und klicken Sie auf **Anwenden**.

Die aktuelle Datei wird überschrieben und eine Backupdatei wird erstellt. Die Änderungen werden nach dem Neustart des Services wirksam.


## Wiederherstellen einer Backupversion einer Servicekonfigurationsdatei

Nachdem Sie an einer Konfigurationsdatei Änderungen vorgenommen, die Datei gespeichert und den Service neu gestartet haben, steht eine Backupdatei zur Verfügung. So stellen Sie ein Backup einer Konfigurationsdatei wieder her:

1. Wählen Sie eine Konfigurationsdatei aus, indem Sie die Schritte 1–6 des Verfahrens **Bearbeiten von Servicekonfigurationsdateien** am Anfang dieses Themas ausführen.
2. Klicken Sie auf  **Get Backup**.  
Die Backupdatei wird im Texteditor geöffnet.
3. Klicken Sie zur Wiederherstellung der Backupversion auf **Speichern**.  
Die Änderungen werden nach dem Neustart des Services wirksam.

## Übertragen einer Konfigurationsdatei an andere Services

Nachdem Sie eine Servicekonfigurationsdatei bearbeitet haben, können Sie die gleiche Konfiguration auf andere Services des gleichen Typs übertragen.

1. Wählen Sie eine Konfigurationsdatei aus, indem Sie die Schritte 1–6 des Verfahrens **Bearbeiten von Servicekonfigurationsdateien** am Anfang dieses Themas ausführen.
2. Klicken Sie auf  **Push**. Das Dialogfeld „Services auswählen“ wird angezeigt.
3. Wählen Sie jeden Service aus, um die Konfigurationsdatei auf ihn zu übertragen.  
Jeder Service muss vom gleichen Typ sein wie derjenige, den Sie in der Ansicht Services ausgewählt haben.

**Achtung:** Wenn Sie sich dagegen entscheiden, die Konfigurationsdatei zu übertragen, klicken Sie auf **Abbrechen**.

4. Klicken Sie zur Übertragung der Konfigurationsdatei auf alle ausgewählten Services auf **OK**.

Die Konfigurationsdatei wird auf alle ausgewählten Services übertragen.

## KONFIGURIEREN DES AUFGABENPLANERS

### Planerdatei

Sie können die **Planerdatei** in der Registerkarte „Dateien“ in der Servicekonfigurationsansicht bearbeiten. Diese Datei konfiguriert den integrierten Aufgabenplaner für einen Service. Der Aufgabenplaner kann automatisch in vordefinierten Intervallen oder zu bestimmten Tageszeiten Nachrichten versenden.

### Syntax des Aufgabenplaners

Eine Aufgabenzeile in der Planerdatei enthält die folgende Syntax, wenn **<Value>** keine Leerzeichen enthält:

```
<ParamName>=<Value>
```

Enthält **<Value>** Leerzeichen, gilt folgende Syntax:

```
<ParamName>="<Value>"
```

In jeder Aufgabenzeile gelten folgende Guidelines:

- Der Parameter **time** (Zeit) oder einer der Intervallparameter (**seconds** (Sekunden), **minutes** (Minuten) oder **hours** (Stunden)) ist erforderlich.
- Stellen Sie Sonderzeichen einen umgekehrten Schrägstrich \ voran.

### Aufgabenzeilenparameter

Die folgenden Aufgabenzeilenparameter werden vom Planer akzeptiert.

Syntax	Beschreibung
<b>daysOfWeek:</b> <string, optional, {enum-any:sun mon tue wed thu fri sat all}>	Die Wochentage, an denen die Aufgabe ausgeführt werden soll. Der Standardwert ist <b>alle</b> .
<b>deleteOnFinish:</b> <bool, optional>	Aufgabe nach erfolgreicher Durchführung löschen
<b>hours:</b> <uint32, optional, {range:1 to 8760}>	Die Anzahl von Stunden zwischen den Ausführungen.
<b>logOutput:</b> <string, optional>	Die Ausgabe unter Verwendung des angegebenen Modulnamens protokollieren
<b>minutes:</b> <uint32, optional, {range:1 to 525948}>	Die Anzahl von Minuten zwischen den Ausführungen.
<b>msg:</b> <string>	Die Nachricht, die an den Node gesendet werden soll
<b>params:</b> <string, optional>	Die Parameter für die Nachricht
<b>pathname:</b> <string>	Der Pfad des Node, der die Nachricht erhalten soll
<b>seconds:</b> <uint32, optional, {range:1 to 31556926}>	Die Anzahl der Sekunden zwischen den Ausführungen
<b>time:</b> <string>	Die Zeit der Ausführung im Format HH::MM::SS (Ortszeit des Servers)
<b>timesToRun:</b> <uint32, optional>	Wie viele Male der Service ab Beginn ausgeführt wird, <b>0</b> bedeutet unbegrenzt (Standardeinstellung).

## Nachrichten

Die folgenden Nachrichtenzeichenfolgen können im Aufgabenplaner als **msg**-Parameter verwendet werden.

Meldung	Beschreibung
<b>addInter</b>	Damit fügen Sie eine Aufgabe hinzu, die in einem definierten Intervall ausgeführt wird. Mit der folgenden Nachricht wird beispielsweise der Befehl <b>/index save</b> alle 6 Stunden ausgeführt:  addInter hours=6 pathname=/index msg=save
<b>addMil</b>	Damit fügen Sie eine Aufgabe hinzu, die an einem oder mehreren Tagen zu einer bestimmten Uhrzeit ausgeführt wird. Mit der folgenden Nachricht wird beispielsweise der Befehl <b>/index save</b> um 1:00 Uhr an jedem Werktag ausgeführt:  addMiltime= 01:00:00 pathname=/index msg=save daysOfWeek=mon,tue,wed,thu,fri
<b>delSched</b>	Damit löschen Sie eine bestehende geplante Aufgabe. Der Parameter <b>id</b> der Aufgabe muss von der print-Nachricht abgerufen werden.
<b>print</b>	Damit drucken Sie alle geplanten Aufgaben.
<b>replace</b>	Damit weisen Sie alle geplanten Aufgaben in einer Nachricht zu und löschen alle bestehenden Aufgaben.
<b>speichern</b>	Damit veranlassen Sie einen Node zum Speichern.

### Beispielaufgabenzeile

Die folgende Beispielaufgabenzeile in der Planerdatei lädt die gepackte Feedsdatei (**feeds.zip**) alle 120 Minuten vom Hostserver des Feeds herunter.

```
minutes=120 pathname=/parsers msg=feed params="type\=wget
file\=http://feedshost/nwlive/feeds.zip"
```

### BEARBEITEN EINER SERVICEINDEXDATEI

Dieses Thema enthält wichtige Informationen und Richtlinien zur Konfiguration benutzerdefinierter Serviceindexdateien, die in der Ansicht Services > Konfiguration > Registerkarte Dateien bearbeitet werden können.

Zusammen mit anderen Konfigurationsdateien steuert die Indexdatei die Vorgänge des jeweiligen Core-Services. Durch Zugreifen auf die Indexdatei über die Servicekonfigurationsansicht in NetWitness Suite wird die Datei in einem Text-Editor geöffnet, in dem Sie sie bearbeiten können.

**Hinweis:** Nur Administratoren mit fundierten und umfassenden Kenntnissen der Core-Servicekonfiguration sind qualifiziert, Änderungen an einer Indexdatei vorzunehmen, die eine der zentralen Konfigurationsdateien für den Appliance-Service darstellt. Die vorgenommenen Änderungen müssen auf allen Core-Services konsistent sein. Ungültige Einträge oder falsch konfigurierte Dateien können einen Start des Systems verhindern und ein Eingreifen des RSA-Supports erfordern, um den Funktionsfähigkeit des Systems wiederherzustellen.

Dies sind die Indexdateien:

- `index-broker.xml` und `index-brokereustom.xml`
- `index-concentrator.xml` und `index-concentrator eustom.xml`
- `index-decoder.xml` und `index-decodereustom.xml`
- `index-logdecoder.xml` und `index-logdecoder eustom.xml`
- `index-archiver.xml` und `index-archiver eustom.xml`
- `index-workbench.xml` und `index-workbench eustom.xml`

### Indexdateien und benutzerdefinierte Indexdateien

Alle kundenspezifischen Indexänderungen werden in `index-<service>-custom.xml` vorgenommen. Diese Datei überschreibt alle Einstellungen in `index-<service>.xml`, die ausschließlich durch RSA gesteuert wird.

**Hinweis:** Kunden, die NetWitness Suite-Versionen vor 10.1 verwenden, mussten Indexdateien anpassen, indem Sie die Indexdatei bearbeiteten und speicherten. Diese Methode stützte sich außerdem darauf, dass NetWitness Suite nach dem Neustart des Services ein Backup der aktuellen Indexdatei erstellte. Mit diesem Prozess wird die aktuelle Datei überschrieben und eine Backupdatei erstellt. Die Option auf der Symbolleiste bietet eine Möglichkeit, eine Backupversion der Indexdatei wiederherzustellen.

Während Softwareupgrades wird `index-<service>.xml` nicht beibehalten, da sie von den durch das RSA-Inhaltsteam vorgenommenen Änderungen überschrieben wird. Es wird jedoch in demselben Verzeichnis ein Backup mit dem Namen `index-<service>.xml.rpm_pre_save` erstellt. Die Datei `index-<service>.xml.rpm_pre_save` kann gegebenenfalls referenziert werden, um die kundenspezifische Datei `index-<service>-custom.xml` zu erstellen, was nur ein Mal getan werden muss. Zukünftig ermöglicht das neue System RSA, Indexänderungen vorzunehmen, ohne vorhandene kundenspezifische Änderungen zu modifizieren.

Mit der benutzerdefinierten Indexdatei `index-<service>-custom.xml` können kundenspezifische Definitionen erstellt oder Ihre eigenen Sprachschlüssel überschrieben werden, die während des Upgradeprozesses nicht überschrieben werden.

- Schlüssel, die in der Datei `index-<service>-custom.xml` definiert sind, ersetzen die Definitionen in der Datei `index-<service>.xml`.
- Schlüssel, die zur Datei `index-<service>-custom.xml` hinzugefügt werden und nicht in der Datei `index-<service>.xml` vorhanden sind, werden als neuer Schlüssel zur Sprache hinzugefügt.

Einige häufige Anwendungsbeispiele für das Bearbeiten der Indexdatei sind:

- Hinzufügen neuer benutzerdefinierter Metaschlüssel, um neue Felder zur NetWitness Suite-Benutzeroberfläche hinzuzufügen
- Konfiguration geschützter Metaschlüssel als Teil einer Datenschutzlösung wie im Leitfaden *Datenschutzmanagement* beschrieben
- Anpassen der Abfrageperformance der NetWitness Suite Core-Datenbanken wie im *NetWitness Suite Core-Datenbank-Tuning-Leitfaden* beschrieben

**Hinweis:** Bei NetWitness Suite 10.1 und höher besteht keine Notwendigkeit, die benutzerdefinierte Broker-Indexdatei zu bearbeiten, mit Ausnahme der Datenschutzszenarios und Systemrollen. Der Broker führt die Schlüssel aller Aggregationsservices automatisch zusammen, um eine umfassende Sprache zu erstellen. Die in den Dateien `index-broker.xml` und `indexbroker-custom.xml` definierte Ausweichsprache wird verwendet, wenn keine Services vorhanden oder alle Services offline sind.

**Achtung:** Setzen Sie die Indexebene auf einem Decoder niemals auf `IndexKeys` oder `IndexValues`, wenn ein Concentrator oder Archiver von dem Decoder aggregiert. Die Größe der Indexpartition ist zu klein, um die Indexierung über den standardmäßigen Metaschlüssel `time` hinaus zu unterstützen.

## AKTIVIEREN DES CRASH REPORTER-SERVICE

Der Crash Reporter ist ein optionaler Service für NetWitness Suite-Services. Ist der Crash Reporter für einen der Core-Services aktiviert, generiert dieser automatisch ein Informationspaket, das zur Diagnose und Lösung des Problems, das zum Servicefehler geführt hat, verwendet wird. Das Paket wird automatisch an RSA zur Analyse gesendet. Die Ergebnisse werden an den RSA-Support zur weiteren Bearbeitung gesendet.

Das an RSA gesendete Informationspaket enthält keine erfassten Daten. Dieses Informationspaket enthält die folgenden Informationen:

- Stapelüberwachung
- Protokolle
- Konfigurationseinstellungen
- Softwareversion
- CPU-Informationen
- Installierte RPMs
- Festplattengeometrie

Die Absturzanalyse des Crash Reporter kann für jedes Core-Produkt aktiviert werden.

### Die Datei `crashreporter.cfg`

Eine der zur Bearbeitung verfügbaren Dateien in der in der Registerkarte „Dateien“ in der Ansicht „Servicekonfiguration“ ist `crashreporter.cfg`, die Serverkonfigurationsdatei des Crash Reporter-Clients.

Diese Datei wird von dem Skript verwendet, das Absturzreporte in des Hosts überprüft, aktualisiert und erstellt. Zu überwachende Produkte können Decoder, Concentrators, Hosts und Brokers umfassen.

In dieser Tabelle werden die Einstellungen für die Datei `crashreporter.cfg` aufgelistet.

Einstellung	Beschreibung
<code>applicationlist=decoder, concentrator, host</code>	Definieren Sie die Liste der zu überwachenden Produkte.
<code>sitedir=/var/crashreporter</code>	Speicherort des Seitenverzeichnisses für den Bericht.
<code>webdir=/usr/share/crashreporter/Web</code>	Speicherort des Web-Verzeichnisses.
<code>devdir=/var/crashreporter/Dev</code>	Speicherort des Entwicklungs-Verzeichnisses.
<code>datadir=/var/crashreporter/data</code>	Speicherort des Verzeichnisses, das Datendateien speichert.



Einstellung	Beschreibung
<code>perldir=/usr/share/crashreporter/perl</code>	Speicherort der Perl-Dateien.
<code>bindir=/usr/share/crashreporter/bin</code>	Speicherort der binären ausführbaren Dateien.
<code>libdir=/usr/share/crashreporter/lib</code>	Speicherort der binären Bibliotheken.
<code>cfgdir=/etc/crashreporter</code>	Speicherort der Konfigurationsdateien.
<code>logdir=/var/log/crashreporter</code>	Speicherort der Protokolldateien.
<code>scriptdir=/usr/share/crashreporter/scripts</code>	Speicherort des Verzeichnisses, das Skripts enthält.
<code>workdir=/var/crashreporter/work</code>	Speicherort des Produktionsprozess-Verzeichnisses.
<code>sqldir=/var/crashreporter/sql</code>	Speicherort erstellter sql-Dateien.
<code>reportdir=/var/crashreporter/reports</code>	Erstellungsort temporärer Berichte.
<code>packagedir=/var/crashreporter/packages</code>	Speicherort der erstellten Paket-Dateien.
<code>gdbconfig=/etc/crashreporter/crashreporter.gdb</code>	Speicherort der gdb-Konfigurationsdatei.




Einstellung	Beschreibung
corewaittime=30	Definieren Sie die Anzahl der Sekunden, die Sie nach dem Auffinden eines Cores warten, um zu überprüfen, ob sich der Core noch im Erstellungsprozess befindet.
cyclewaittime=10	Definieren Sie die Anzahl an Minuten, die zwischen einzelnen Suchzyklen liegen.
deletecores=1	<p>Legen Sie fest, ob Core-Dateien nach dem Bericht gelöscht werden sollen.</p> <p>0 = Nein 1 = Ja</p> <p><b>HINWEIS:</b> Bis zu dem Zeitpunkt, zu dem die Core-Datei gelöscht ist, wird diese Meldung jedes Mal angezeigt, wenn „crashreporter“ neu gestartet wird.</p>

Einstellung	Beschreibung
deletereportdir=1	<p>Legen Sie fest, ob das Berichtsverzeichnis nach dem Bericht gelöscht werden soll. Dies eignet sich zur Ansicht von Core-Berichten in einem Dialogfeld.</p> <p>0 = Nein 1 = Ja</p> <p><b>NOTE:</b> Wird das Verzeichnis nicht gelöscht, wird dieses jedem nachfolgenden Paket hinzugefügt.</p>
debug=1	<p>Legen Sie fest, ob Debugging-Meldungen in der <b>crashreporter-</b>Protokollausgabe aktiviert oder deaktiviert werden.</p> <p>0 = Nein 1 = Ja</p>
posturl=https://www.netwitnesslive.com/crash...ter/submit.php	Definieren Sie die Post-URL des Webservers.

Einstellung	Beschreibung
postpackages=0	<p>Legen Sie fest, ob die Pakete an den Webserver gesendet werden oder nicht.</p> <p>0 = Nein 1 = Ja</p>
deletepackages=1	<p>Legen Sie fest, ob Pakete gelöscht werden sollen, wenn Sie an den Webserver gesendet wurden.</p> <p>0 = Nein 1 = Ja</p>

### Konfigurieren des Crash Reporter-Services


So konfigurieren Sie den Crash Reporter-Service:


1. Wählen Sie **ADMINISTRATION > Services** aus.
2. Wählen Sie einen Service aus und klicken Sie auf   > **Ansicht > Konfiguration**.
3. Wählen Sie die Registerkarte **Dateien** aus.
4. Bearbeiten Sie die Datei **crashreporter.cfg**.
5. Klicken Sie auf **Speichern**.
6. Um die Ansicht „Service-System“ anzuzeigen, wählen Sie **Konfiguration > System** aus.
7. Um den Service neu zu starten, klicken Sie auf  **Shutdown Service**.  
Der Service fährt herunter und wird neu gestartet.

### Starten und Beenden des Crash Reporter-Services

So starten Sie den Crash Reporter-Service:

1. Wählen Sie **ADMINISTRATION > Services** aus.
2. Wählen Sie einen Service aus und klicken Sie auf   > **Ansicht > System**.

3. Klicken Sie in der Symbolleiste auf  **Host Tasks** .  
Die Hostaufgabenliste wird angezeigt.
4. Wählen Sie in der Drop-down-Liste der Aufgaben **Service starten**.
5. Geben Sie im Feld „Argumente“ den Text **crashreporter** ein und klicken Sie auf **Ausführen**.

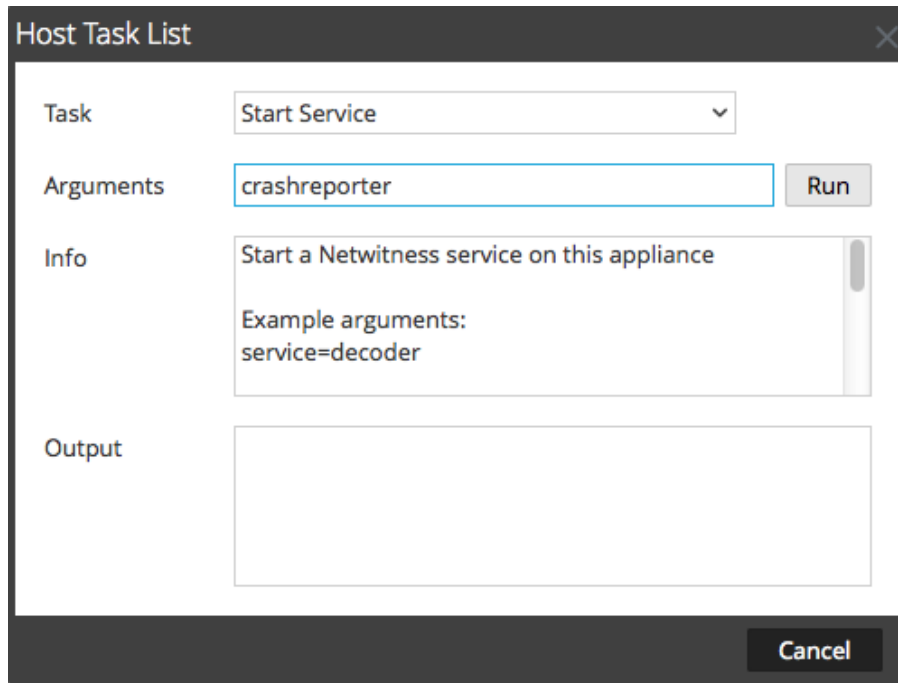

Der Crash Reporter-Service ist aktiviert und bleibt so lange aktiv, bis Sie ihn beenden.

Um den Crash Reporter-Service zu beenden, klicken Sie in der Drop-down-Liste „Aufgaben“ auf **Service anhalten**.

### **PFLEGEN DER TABELLENZUORDNUNGSDATEIEN**

Die von RSA bereitgestellte Tabellenzuordnungsdatei `table-map.xml` ist ein sehr wichtiger Teil des Log Decoder. Es handelt sich dabei um eine Definitionsdatei, in der auch die in einem Protokollparser verwendeten Schlüssel den Schlüsseln in der Meta-DB zugeordnet werden.

Bearbeiten Sie nicht die Datei `table-map.xml`. Wenn Sie Änderungen an der Tabellenzuordnung vornehmen möchten, tun Sie dies in der Datei `table-map-custom.xml`. Die neueste Version der Datei `table-map.xml` ist auf Live verfügbar. Sie wird bei Bedarf von RSA aktualisiert. Wenn Sie Änderungen an der Datei `table-map.xml` vornehmen, können diese während eines Service- oder Inhaltsupdates überschrieben werden.

In der Datei `table-map.xml` sind einige Metaschlüssel auf `Transient` festgelegt und einige auf `None`. Um einen bestimmten Metaschlüssel speichern und indexieren zu können, muss der Schlüssel auf `None` festgelegt sein. Um Änderungen an der Zuordnung vornehmen zu können, müssen Sie eine Kopie der Datei `table-map-custom.xml` auf dem Log Decoder erstellen und die Metaschlüssel auf `None` festlegen.

Zur Metaschlüsselindexierung:

- Wenn ein Schlüssel in der Datei `table-map.xml` im Log Decoder mit `None` markiert ist, ist er indexiert.
- Wenn ein Schlüssel in der Datei `table-map.xml` im Log Decoder mit `Transient` markiert ist, ist er nicht indexiert. Kopieren Sie zur Indexierung des Schlüssels den Eintrag in die Datei `table-map-custom.xml` und ändern Sie das Schlüsselwort von `flags="Transient"` in `flags="None"`.
- Wenn ein Schlüssel in der Datei `table-map.xml` nicht vorhanden ist, fügen Sie der Datei `table-map-custom.xml` im Log Decoder einen Eintrag hinzu.



**Achtung:** Aktualisieren Sie die Datei `table-map.xml` nicht, da sie bei einem Upgrade überschrieben werden kann. Nehmen Sie alle gewünschten Änderungen an der Datei `table-map-custom.xml` vor.

### Voraussetzungen


Wenn auf dem Log Decoder keine Datei `table-map-custom.xml` vorhanden ist, erstellen Sie eine Kopie von `table-map.xml` und benennen Sie sie um in `table-map-custom.xml`.

### Verfahren

So überprüfen und aktualisieren Sie die Tabellenzuordnungsdatei:

1. Navigieren Sie zu **ADMINISTRATION > Services**.
2. Wählen Sie im Raster „Services“ einen Log Decoder aus und klicken Sie auf    
> **Ansicht > Konfiguration**.

3. Klicken Sie auf die Registerkarte **Dateien** und wählen Sie die Datei **table-map.xml** aus.

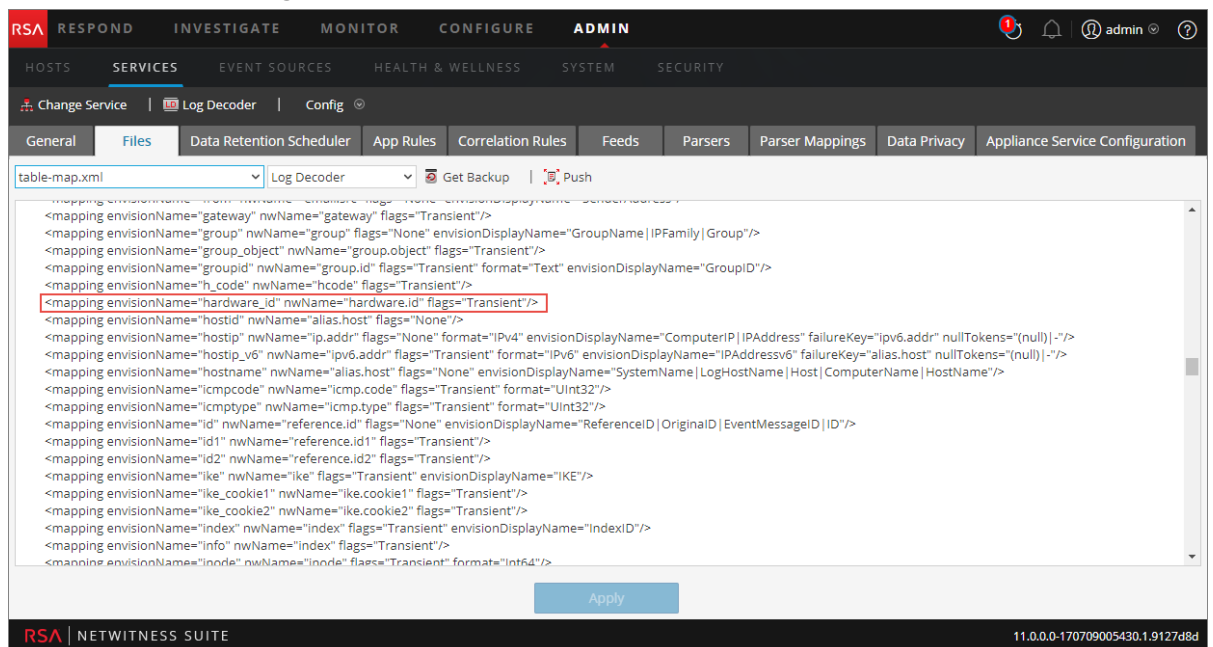

4. Vergewissern Sie sich, dass die Flag-Schlüsselwörter korrekt auf **Transient** oder **None** festgelegt sind.
5. Wenn Sie einen Eintrag ändern müssen, ändern Sie nicht die Datei `table-map.xml`. Kopieren Sie stattdessen den Eintrag, wählen Sie die Datei `table-map-custom.xml` aus, suchen Sie den Eintrag in der Datei `table-map-custom.xml` und ändern Sie das Flag-Schlüsselwort von **Transient** in **None**.
- Der folgende Eintrag für den Metaschlüssel `hardware.id` in der Datei `table-map.xml` Datei ist beispielsweise nicht indiziert und das Flag-Schlüsselwort wird als **Transient** angezeigt:
- ```
<mapping envisionName="hardware_id" nwName="hardware.id"
flags="Transient" />
```
- Um den Metaschlüssel `hardware.id` zu indizieren, ändern Sie das Flag-Schlüsselwort von **Transient** in **None** in der Datei `table-map-custom.xml`:
- ```
<mapping envisionName="hardware_id" nwName="hardware.id"
flags="None" />
```
6. Wenn ein Eintrag in der Datei `table-map.xml` nicht vorhanden ist, fügen Sie der Datei `table-map-custom.xml` einen Eintrag hinzu.
7. Klicken Sie nach dem Vornehmen Ihrer Änderungen an der Datei `table-map-custom.xml` auf **Anwenden**.

**Achtung:** Bedenken Sie vor dem Ändern der Tabellenzuordnungsdateien sorgfältig die Folgen der Änderung des Indexes von `Transient` in `None`, da dies Auswirkungen auf den verfügbaren Speicher und die Performance des Log Decoder haben kann. Aus diesem Grund sind nur bestimmte Metaschlüssel als indexiert vorkonfiguriert. Verwenden Sie die Datei `table-map-custom.xml` für verschiedene Anwendungsbeispiele.

## Bearbeiten oder Löschen eines Services

Sie können Serviceeinstellungen bearbeiten, z. B. den Hostnamen oder die Portnummer ändern oder einen nicht mehr benötigten Service löschen.

Jedes der folgenden Verfahren beginnt in der Services-Ansicht.

Um die Ansicht „Services“ aufzurufen, navigieren Sie in NetWitness Suite zu **ADMIN > Services**.





The screenshot displays the RSA NetWitness Suite Admin console. The top navigation bar includes 'RESPOND', 'INVESTIGATE', 'MONITOR', 'CONFIGURE', and 'ADMIN' (selected). Below it, a sub-navigation bar shows 'Hosts', 'Services' (selected), 'Event Sources', 'Health & Wellness', 'System', and 'Security'. The main content area is titled 'Groups Services' and features a table of services. The table has columns for Name, Licensed, Host, Type, Version, and Actions. The 'Actions' column contains gear icons for editing services. The footer of the console shows 'RSA NETWITNESS SUITE' and the version '11.0.0.0'.


Name	Licensed	Host	Type	Version	Actions
Admin Server	✓	NW Server	Admin Server	11.0.0.0	⚙️
Broker	✓	NW Server	Broker	11.0.0.0-0	⚙️
Config Server	✓	NW Server	Config Server	11.0.0.0	⚙️
Investigate Server	✓	NW Server	Investigate Server	11.0.0.0	⚙️
Orchestration Server	✓	NW Server	Orchestration Server	11.0.0.0	⚙️
Reporting Engine	✓	NW Server	Reporting Engine	11.0.0.0...	⚙️
Respond Server	✓	NW Server	Respond Server	11.0.0.0	⚙️
Security Server	✓	NW Server	Security Server	11.0.0.0	⚙️
Log Collector	✓	Log Decoder	Log Collector	11.0.0.0...	⚙️
Log Decoder	✓	Log Decoder	Log Decoder	11.0.0.0-0	⚙️
Concentrator	✓	Concentrator	Concentrator	11.0.0.0-0	⚙️
Context Hub	✓	Event Stream Ana	Contexthub Server	11.0.0.0	⚙️
Event Stream Analysis	✓	Event Stream Ana	Event Stream Analysis	11.0.0.0...	⚙️
Entity Behavior Analytics	✓	Event Stream Ana	Entity Behavior Analytics	11.0.0.0	⚙️

## Methoden

### BEARBEITEN EINES SERVICES

1. Wählen Sie in der Ansicht „Services“ einen Service aus und klicken Sie auf  oder  > **Bearbeiten**.

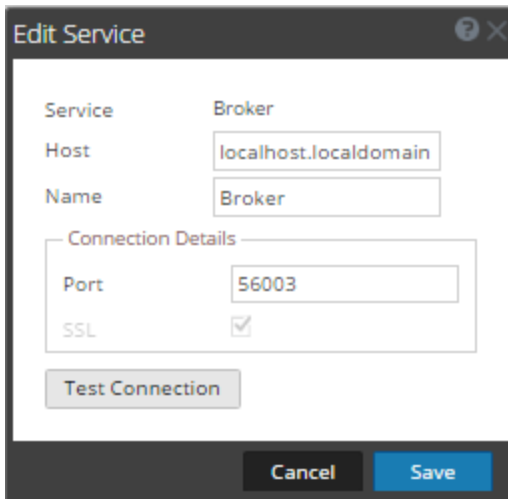

Das Dialogfeld **Service bearbeiten** wird angezeigt. Es enthält nur die Felder, die auf den ausgewählten Service zutreffen.



2. Bearbeiten Sie die Servicedetails durch Ändern folgender Felder:
  - **Name**
  - **Port:** Jeder Core-Service hat zwei Ports: SSL und Nicht-SSL. Sichere Verbindungen werden mit dem SSL-Port gewährleistet.
  - **SSL:** Für sichere Verbindungen müssen Sie SSL verwenden.
  - **Benutzername** und **Passwort:** Verwenden Sie diese Anmeldedaten zum Testen der Verbindung mit einem Service.
    - a. Wenn Sie eine sichere Verbindung verwenden, können Sie den Benutzernamen löschen.  
Wenn Sie keine sichere Verbindung verwenden, geben Sie einen Benutzernamen und ein Passwort ein.
    - b. Klicken Sie auf **Verbindung testen**.
3. (Optional) Falls der Service eine Lizenz erfordert, wählen Sie Service berechtigen. Diese Option wird nur für Services angezeigt, für die eine Lizenz erforderlich ist.
4. Klicken Sie auf **Speichern**.

Die Änderungen treten sofort in Kraft.

## LÖSCHEN EINES SERVICES

1. Wählen Sie in der Ansicht „Services“ einen oder mehrere Services aus und klicken Sie auf  oder  > **Löschen**.
2. In einem Dialogfeld werden Sie zur Bestätigung aufgefordert. Um den Service zu löschen, klicken Sie auf **Ja**.

Der gelöschte Service steht nicht mehr in NetWitness Suite-Modulen zur Verfügung.

## Durchsuchen und Bearbeiten der Service-Eigenschaftenstruktur


Die Ansicht Durchsuchen zu einem Service ist in zwei Teile unterteilt und bietet Ihnen erweiterten Zugriff auf und Kontrolle über die Servicefunktion. Die Liste „Node“ zeigt die Servicefunktion in einer Baumstruktur der Ordner an. Der Bereich „Monitor“ zeigt die Eigenschaften des Ordners oder der Datei an, der bzw. die in der Liste „Node“ ausgewählt ist.

Jedes der folgenden Verfahren beginnt in der Ansicht „Durchsuchen“.

So navigieren Sie zur Ansicht „Durchsuchen“:

1. Navigieren Sie in NetWitness Suite zu **ADMIN > Services**.
2. Wählen Sie einen Service und anschließend  > **Ansicht > Durchsuchen** aus.

Die Ansicht Durchsuchen wird angezeigt. Die Liste „Node“ ist auf der linken Seite und der Bereich „Monitor“ ist auf der rechten Seite.

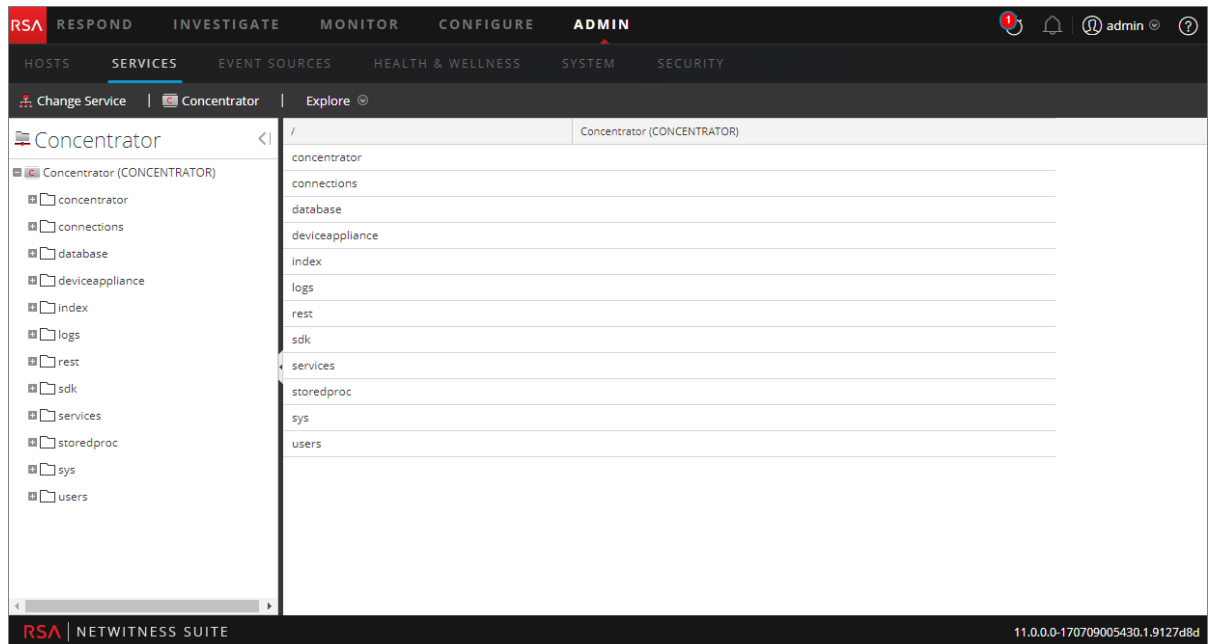

## Methoden

### ANZEIGEN ODER BEARBEITEN EINER SERVICEEIGENSCHAFT

So zeigen Sie eine Serviceeigenschaft an:

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Datei in der Liste Node oder im Bereich Monitor.
2. Klicken Sie auf **Eigenschaften**.

So bearbeiten Sie den Wert einer Serviceeigenschaft:

1. Wählen Sie im Bereich **Monitor** einen bearbeitbaren Eigenschaftswert.
2. Geben Sie einen neuen Wert ein.

#### **SENDEN EINER MELDUNG AN EINEN NODE**


1. Wählen Sie im Dialogfeld „Eigenschaften“ einen **Meldungstyp** aus. Welche Optionen verfügbar sind, hängt von der in der Liste „Node“ ausgewählten Datei ab.  
Im Feld **Hilfe zu Meldungen** wird eine Beschreibung des ausgewählten Meldungstyps angezeigt.
2. (Optional) Geben Sie die **Parameter** ein, falls sie von der Meldung benötigt werden.
3. Klicken Sie auf **Senden**.  
Im Feld **Antwortausgabe** wird der Wert oder das Format angezeigt.


### **Beenden der Verbindung zu einem Service**

Sie können Sitzungen, die in einem Service ausgeführt werden, in der Ansicht Service-System anzeigen. Sie können von der Liste der Sitzungen aus die Sitzungen sowie aktive Abfragen innerhalb einer Sitzung beenden.


### **Beenden einer Sitzung in einem Service**

1. Navigieren Sie in NetWitness Suite zu **ADMINISTRATION > Services**.  
Die Ansicht „Admin-Services“ wird angezeigt.

- Wählen Sie einen Service und anschließend  > **Ansicht** > **System** aus.  
Die Ansicht „Service-System“ wird angezeigt.

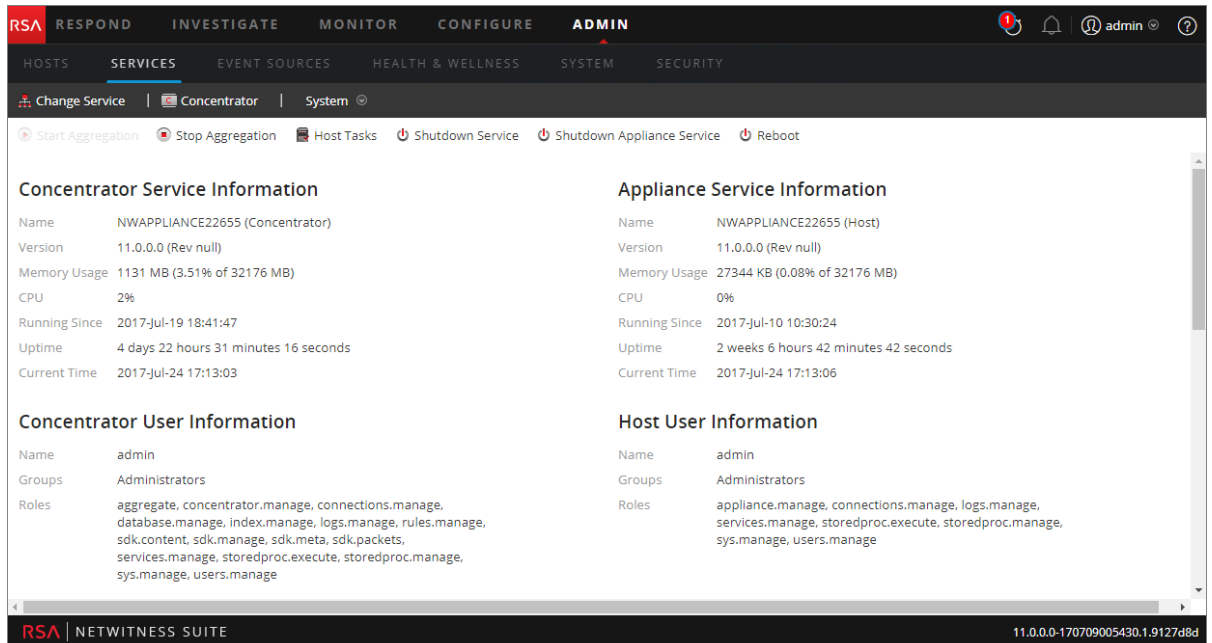

- Klicken Sie im Raster **Sitzungsinformationen** unten auf eine **Sitzungsnummer**.  
Das folgende Dialogfeld zur Bestätigung wird angezeigt.

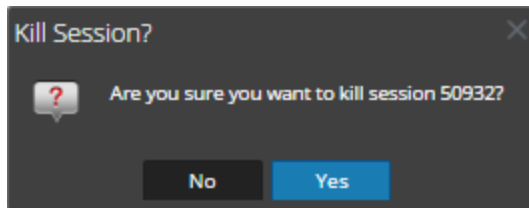


- Klicken Sie auf **Yes**.  
Die Sitzung wird beendet und vom Raster entfernt.

## Beenden einer aktiven Abfrage in einer Sitzung

- Scrollen Sie zu dem Raster **Sitzungen** herunter.
- Klicken Sie in der Spalte **Aktive Abfragen** auf eine Anzahl aktiver Abfragen einer Sitzung, die größer als null ist. Sie können nicht darauf klicken, wenn es 0 aktive Abfragen gibt.

Das Dialogfeld „Aktive Abfragen“ wird angezeigt.

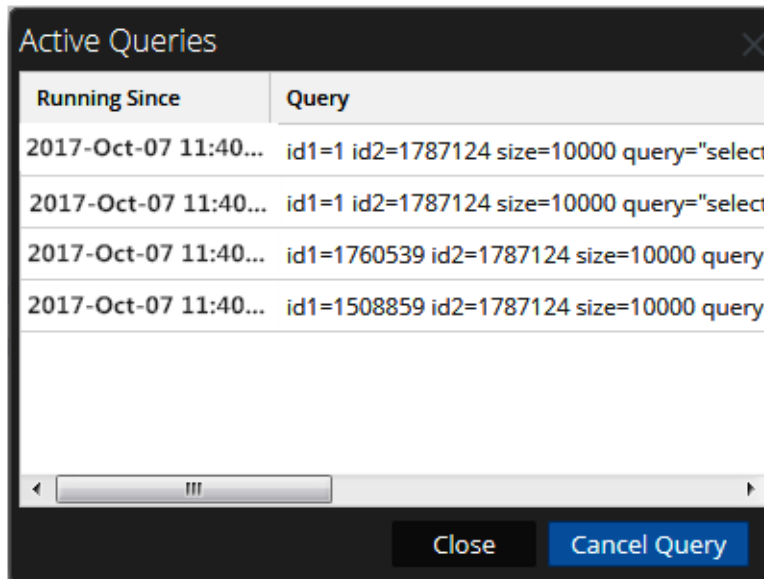

3. Wählen Sie eine Abfrage aus und klicken Sie auf **Abfrage abbrechen**.

Die Abfrage wird abgebrochen und die Spalte Aktive Abfragen wird aktualisiert.

## Suchen nach Services

Sie können in der Ansicht „Services“ in der Serviceliste nach den gewünschten Services suchen. Die Ansicht „Services“ ermöglicht es Ihnen, die Liste der Services schnell nach Name, Host und Servicetyp zu filtern. Sie können das Drop-down-Menü Filtern und das Feld Filtern separat oder gleichzeitig verwenden, um die Ansicht Services zu filtern.


Sie können die Services für einen Host nicht nur in der Ansicht Services finden, sondern auch die Services, die auf einem Host ausgeführt werden, schnell in der Ansicht Hostssuchen.

### Suchen nach einem Service

1. Navigieren Sie in NetWitness Suite zu **ADMIN > Services**.
2. Geben Sie in der Symbolleiste des Bereichs **Services** den **Namen** eines Services oder einen **Host** im Feld **Filter** ein.




Im Bereich „Services“ werden die Services aufgelistet, die mit den ins Feld „Filter“ eingegebenen Namen übereinstimmen. Im folgenden Beispiel sind die Suchergebnisse aufgeführt, nachdem das Wort **Protokoll** im Feld „Filter“ eingegeben wurde.

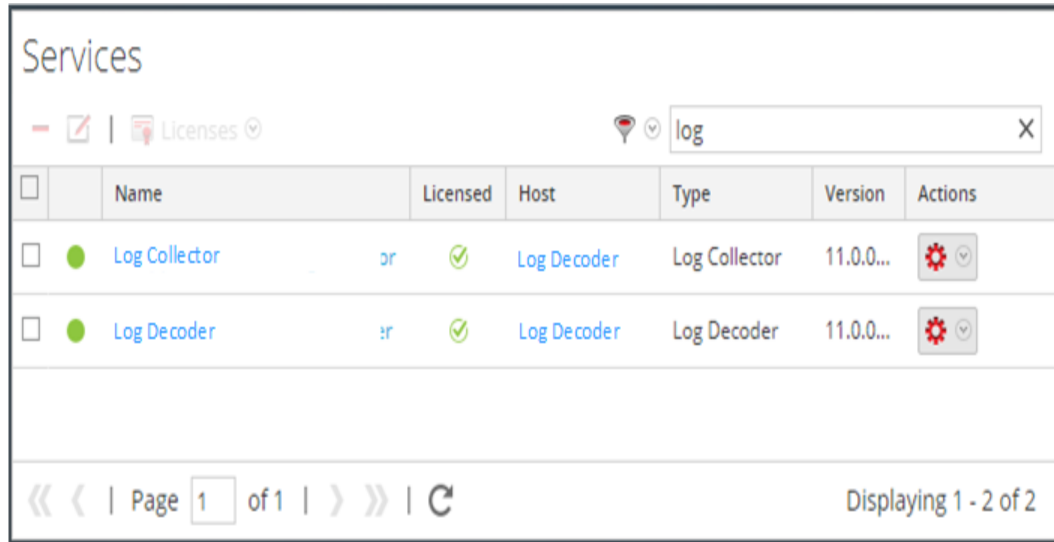


The screenshot shows the 'Services' management interface. At the top, there is a search bar with the filter 'log' applied. Below the search bar is a table with the following columns: Name, Licensed, Host, Type, Version, and Actions. Two services are listed: 'Log Collector' and 'Log Decoder'. Both have a green status indicator and a 'Log Decoder' host. The 'Log Collector' has a version of '11.0.0...' and the 'Log Decoder' has a version of '11.0.0...'. At the bottom of the table, there is a pagination control showing 'Page 1 of 1' and 'Displaying 1 - 2 of 2'.

<input type="checkbox"/>	Name	Licensed	Host	Type	Version	Actions
<input type="checkbox"/>	Log Collector	or	Log Decoder	Log Collector	11.0.0...	
<input type="checkbox"/>	Log Decoder	or	Log Decoder	Log Decoder	11.0.0...	


### Filtern von Services nach Typ

1. Navigieren Sie in NetWitness Suite zu **ADMIN > Services**.
2. Klicken Sie in der Ansicht Services auf  und wählen Sie die Servicetypen aus, die in der Ansicht Services angezeigt werden sollen.

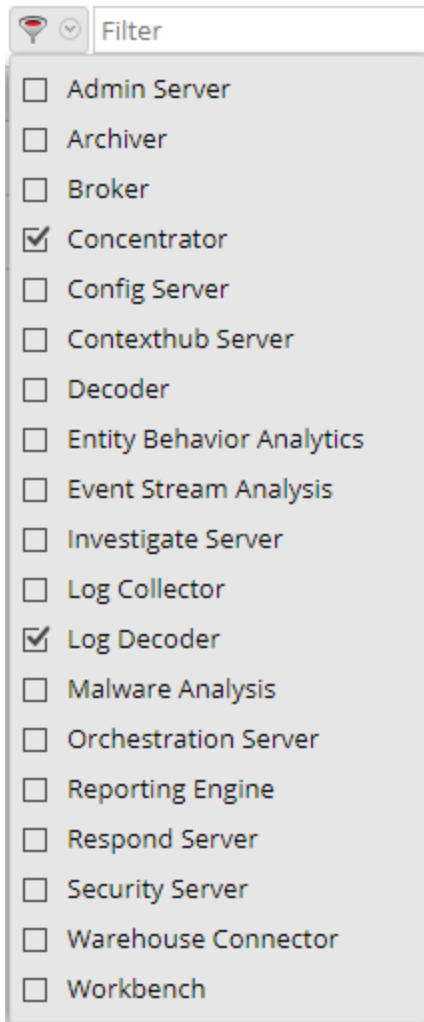

Die ausgewählten Servicetypen werden in der Ansicht „Services“ angezeigt. Im folgenden Beispiel ist die Ansicht „Services“ dargestellt, die nach einem Concentrator und einem Log Decoder gefiltert wurde.



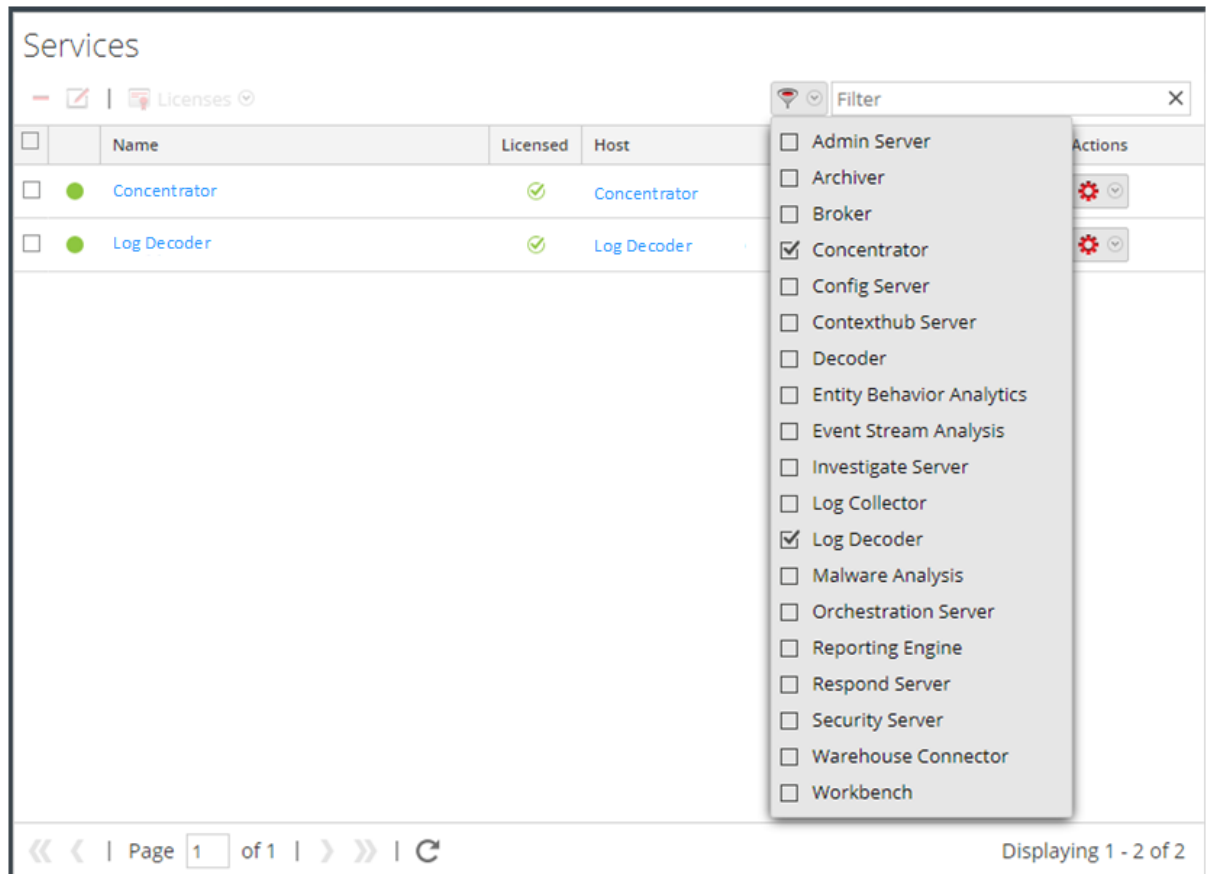

## Suchen der Services auf einem Host

Sie können die Services für einen Host nicht nur in der Ansicht Services finden, sondern auch die Services, die auf einem Host ausgeführt werden, schnell in der Ansicht Hostssuchen.

1. Navigieren Sie in NetWitness Suite zu **ADMIN > Hosts**.
2. Wählen Sie in der Ansicht „Hosts“ einen Host aus und klicken Sie in der Spalte **Services** auf das Feld, das eine Zahl enthält (die Anzahl der Services).  
Eine Liste der Services auf dem ausgewählten Host wird angezeigt.

Im folgenden Beispiel wird eine Liste mit drei Services auf dem ausgewählten Host angegeben, nachdem auf das Feld mit der Zahl 3 geklickt wurde.

The screenshot shows the RSA NetWitness Suite interface. The top navigation bar includes 'RESPOND', 'INVESTIGATE', 'MONITOR', 'CONFIGURE', and 'ADMIN'. Below this, there are tabs for 'Hosts', 'Services', 'Event Sources', 'Health & Wellness', 'System', and 'Security'. The main content area is titled 'Hosts' and contains a table with columns: Name, Host, Services, Current Version, Update Version, and Status. The 'NW Server' host is selected, and its 'Services' column shows a green box with the number '3'. A dropdown menu is open, showing three services: 'Contexthub Server', 'Event Stream Analysis', and 'Entity Behavior Analytics'. The bottom of the interface shows the RSA logo and 'NETWITNESS SUITE' on the left, and the version number '11.0.0.0' on the right.

Name	Host	Services	Current Version	Update Version	Status
<input checked="" type="checkbox"/> NW Server	IP-address	8	11.0.0.0		Up-to-Date
<input type="checkbox"/> Archiver	IP-address	1	11.0.0.0		Up-to-Date
<input type="checkbox"/> Broker	IP-address	1	11.0.0.0		Up-to-Date
<input type="checkbox"/> Concentrator	IP-address	1	11.0.0.0		Up-to-Date
<input type="checkbox"/> Decoder - Packets	IP-address	1	11.0.0.0		Up-to-Date
<input type="checkbox"/> Event Stream Analysis	IP-address	3			Up-to-Date
<input type="checkbox"/> Log Decoder	IP-address	1			Up-to-Date

3. Sie können auf die Servicelinks klicken, um die Services in der Ansicht „Services“ anzuzeigen.

## Starten, Beenden oder neu Starten eines Services

Diese Verfahren gelten nur für Core-Services.

Jedes der folgenden Verfahren beginnt in der Services-Ansicht. Navigieren Sie in NetWitness Suite zu **ADMIN > Services**.


### Starten eines Services

Wählen Sie einen Service aus und klicken Sie auf  > **Starten**.

## Beenden eines Services

Wenn Sie einen Service beenden, werden auch alle zugehörigen Prozesse beendet und alle aktiven Benutzer werden vom Service getrennt.


So beenden Sie einen Service:

1. Wählen Sie einen Service aus und klicken Sie auf  > **Beenden**.
2. In einem Dialogfeld werden Sie zur Bestätigung aufgefordert. Um den Service zu beenden, klicken Sie auf **Ja**.

## Neustarten eines Services

Gelegentlich müssen Sie einen Service von Neuem starten, damit Änderungen wirksam werden. Wenn Sie einen Parameter ändern, für den ein Neustart erforderlich ist, wird in NetWitness Suite eine Meldung angezeigt.


So starten Sie einen Service von Neuem:

1. Wählen Sie einen Service aus und klicken Sie auf  > **Neustart**.
2. In einem Dialogfeld werden Sie zur Bestätigung aufgefordert. Um den Service zu beenden, klicken Sie auf **Ja**.

Der Service wird beendet und startet dann automatisch von Neuem.

## Anzeigen von Servicedetails

Sie können Informationen über Services anzeigen und bearbeiten, indem Sie das Menü „Ansicht“ für einen Service aufrufen.

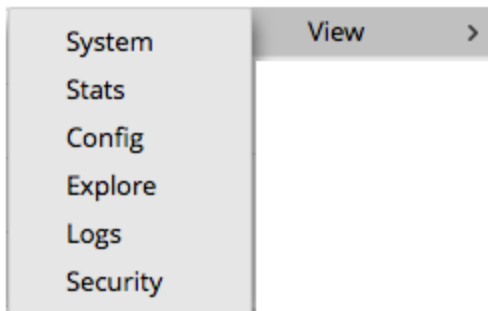


## Zweck der einzelnen Serviceansichten

Jede Ansicht zeigt einen funktionalen Bereich eines Services an. Die Ansichten werden in einem eigenen Abschnitt im Detail beschrieben:


- Die Ansicht System zeigt eine Übersicht der Informationen für Services, Appliance Services, Hostbenutzer, Lizenzen und Sitzungen an.
- Die Ansicht „Statistik“ bietet die Möglichkeit, Status und Operationen des Services zu überwachen.
- Die Ansicht „Konfiguration“ dient der Konfiguration aller Aspekte eines Services.
- Die Ansicht „Durchsuchen“ dient der Anzeige und Bearbeitung der Host- und Servicekonfigurationen.
- Der Bereich „Systemprotokollierung“ zeigt die Serviceprotokolle an, die Sie durchsuchen können.
- Die Ansicht „Sicherheit“ ermöglicht es, Security Analytics Core-Benutzerkonten für Benutzer von Aggregation, Thick-Client und REST-API hinzuzufügen.

### Ansicht Zugriff auf einen Service


So greifen Sie auf eine Ansicht für einen Service zu:

1. Navigieren Sie in NetWitness Suite zu **ADMIN > Services**.
2. Wählen Sie einen Service aus und klicken Sie auf  > **Ansicht**.

Das Menü „Ansicht“ wird angezeigt.

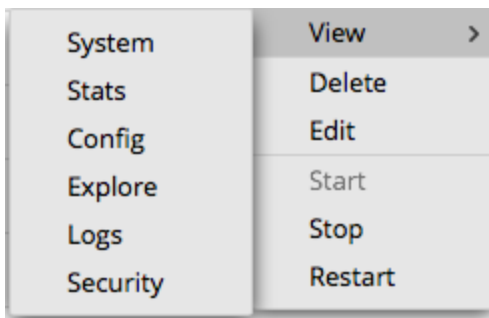


3. Wählen Sie in den Optionen auf der linken Seite eine Ansicht aus.  
Dies ist eine Systemansicht für einen Broker.

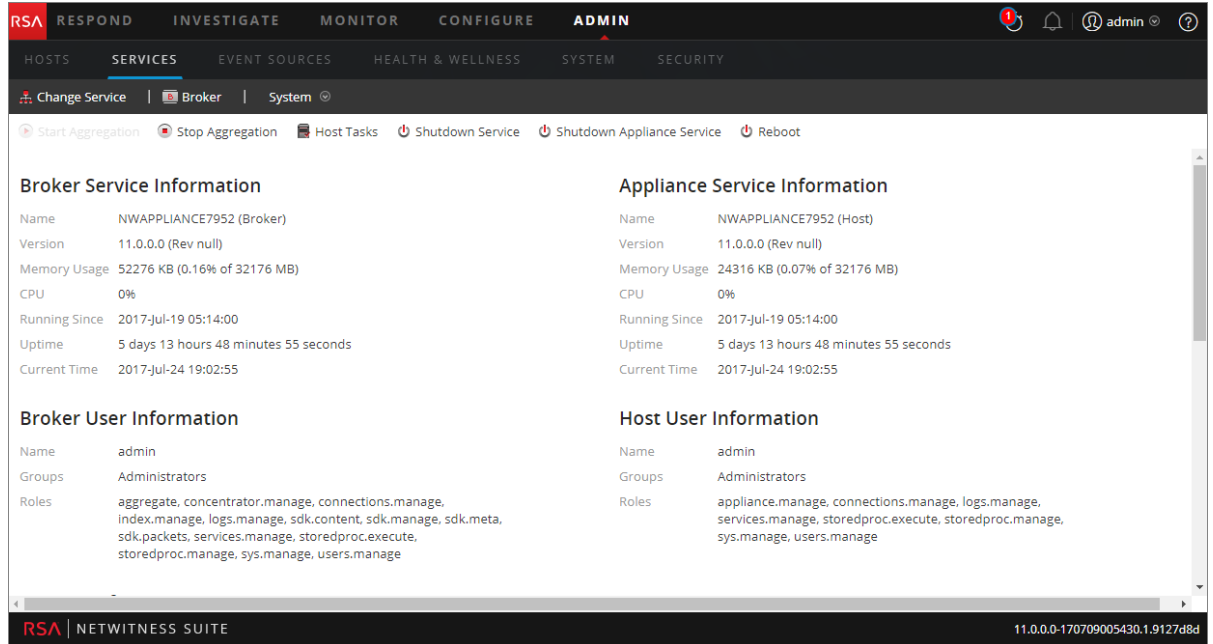

4. Navigieren Sie mithilfe der Symbolleiste:



- Klicken Sie auf **Service ändern**, um einen anderen Service auszuwählen. Das Dialogfeld **Service verwalten** wird angezeigt.
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen links neben dem gewünschten Service.
- Wählen Sie die gewünschte Ansicht für den Service aus, den Sie im Drop-down-Menü „Ansicht“ ausgewählt haben.



Die neue Ansicht (z. B. „Statistik“) für den ausgewählten Service wird angezeigt.

## Ansichten für Hosts und Services – Referenzen

---

Dieses Thema dient als Referenz für Funktionen auf der NetWitness Suite-Benutzeroberfläche für Administratoren.

Im Thema werden die Funktionen beschrieben, die auf der NetWitness Suite-Benutzeroberfläche für Administratoren verfügbar sind. Das Administratormodul zeigt NetWitness Suite-Administrationsaktivitäten in einer zentralen Ansicht an, in der Hosts (Appliances), Services, Aufgaben und die Sicherheit überwacht und verwaltet werden können.

### Themen

- [Ansicht „Hosts“](#)
- [Ansicht „Services“](#)
- [Ansicht „Service-Konfiguration“](#)
- [Ansicht „Services > Durchsuchen“](#)
- [Ansicht Serviceprotokolle](#)
- [Ansicht Services-Sicherheit](#)
- [Ansicht „Services > Statistik“](#)

## Ansicht „Hosts“

Die Ansicht **Hosts** ist für die Einrichtung und Wartung der physischen Computer oder virtuellen Maschinen gedacht, auf denen NetWitness Suite-Services ausgeführt werden.


Ein Service führt eine eindeutige Funktion aus, wie das Sammeln von Protokollen oder Archivieren von Daten. Jeder Service wird auf einem dedizierten Port ausgeführt und ist als Plug-in modelliert, das je nach Funktion des Hosts aktiviert oder deaktiviert wird. Sie müssen die folgenden Core-Services zuerst konfigurieren:

Core	Anderer	Anderer	Anderer
Decoder	Log Decoder	Context Hub	Reporting Engine
Concentrator	Archiver	Log Collector	Warehouse Connector
Broker	Event Stream Analysis	Malware Analysis	Workbench

Sie müssen Hosts und Services für die Kommunikation mit dem Netzwerk und miteinander konfigurieren, damit sie ihre Funktionen wie das Speichern oder Erfassen von Daten durchführen können.

## Workflow

Dieser Workflow veranschaulicht die Verfahren zur Einrichtung und Wartung eines Hosts sowie zur Aktualisierung eines Hosts auf neue NetWitness Suite-Versionen. Die Einrichtung eines Hosts ist die erste Aufgabe in diesem Workflow. Die Hosts mit Core-Services sind bereits bei Lieferung eingerichtet. Daneben können Sie zusätzliche Hosts einrichten, um Ihre NetWitness Suite-Bereitstellung zu erweitern. Die anderen beiden Aufgaben (Wartung des Hosts und Aktualisierung des Hosts mit einer neuen Version) werden nach Bedarf ausgeführt. Sie müssen nicht in einer bestimmten Reihenfolge ausgeführt werden.

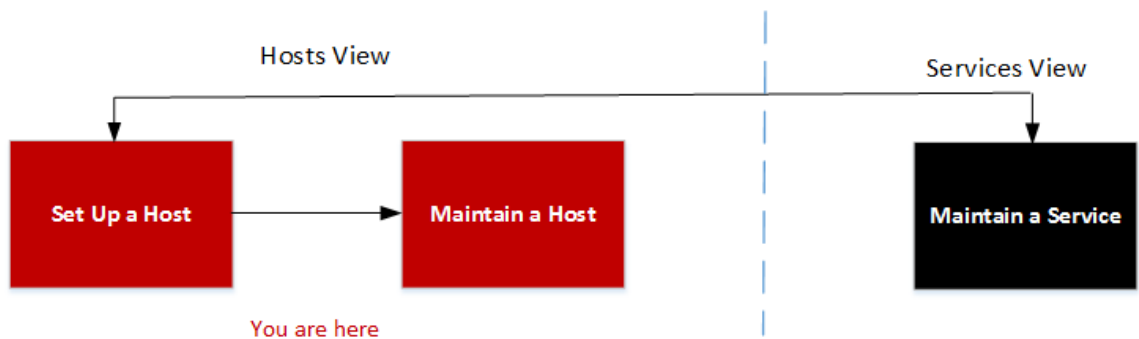


## Was möchten Sie tun?


Ausführliche Anweisungen zu den nachfolgend aufgeführten Aufgaben finden Sie im Abschnitt [Hosts und Services – Verfahren](#).

Rolle	Ich möchte...
Administrator	einen Host einrichten.
Administrator	einen Host warten.
Administrator	Versionsaktualisierungen auf einen Host anwenden.

## Überblick

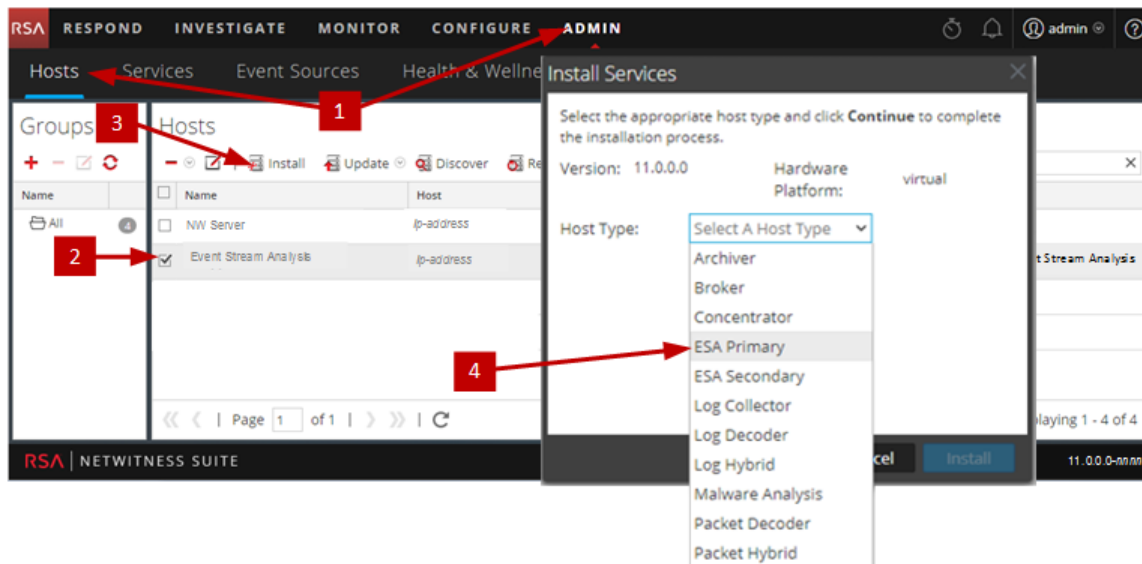

Im folgenden Beispiel wird gezeigt, wie Sie einen Host einrichten.

- 1 Klicken Sie auf „ADMIN“ > „Hosts“.
- 2 Wählen Sie den Host aus, den Sie bereitgestellt haben (z. B. **Event Stream Analysis**).
- 3 Klicken Sie auf  **Install** (Installationssymbol).
- 4 Wählen Sie im Dialogfeld **Services installieren** den Service aus, den Sie installieren möchten (z. B. **ESA Primary**).



## Symbolleiste des Bereichs „Hosts“


Die Symbolleiste der Ansicht „Hosts“ enthält Tools, mit denen Sie die Hosts in Ihrer NetWitness Suite-Bereitstellung verwalten können.




Wählen Sie in NetWitness Suite die Option **Admin > Hosts**, um auf die Ansicht „Hosts“ zuzugreifen. Die Symbolleiste des Bereichs „Hosts“ befindet sich oben im Raster „Hosts“ in der Ansicht „Hosts“.









## Funktionen

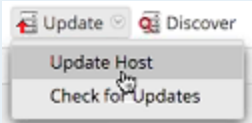In der folgenden Tabelle sind die Funktionen der Symbolleiste im Bereich Hosts beschrieben.

Funktion	Beschreibung
 <div data-bbox="298 831 526 911" style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">                     Remove Host                      Remove From Group                      Remove and Repurpose Host                 </div>	<p>Die folgenden Optionen werden angezeigt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Host entfernen:</b> Entfernt einen nicht länger benötigten Host zusammen mit den dazugehörigen Services aus der NetWitness Suite-Benutzeroberfläche. Wenn Sie diese Option auswählen, werden der Host und die entsprechenden Services innerhalb von NetWitness Suite nicht mehr angezeigt.</li> <li>• <b>Aus Gruppe entfernen:</b> Wenn der Host Teil einer Hostgruppe ist, können Sie den Host aus der Gruppe entfernen.</li> <li>• <b>Host entfernen und neue Verwendung zuweisen:</b> Diese Option ist nur auf dem primären Anwendungsserverhost verfügbar. Verwenden Sie diese Option, wenn Sie einen Host vollständig neu konfigurieren möchten.</li> </ul>

Funktion	Beschreibung
	<p>Öffnen Sie das Dialogfeld „Host bearbeiten“, in dem Sie eine Host- oder Serviceidentifikation und grundlegende Kommunikationseinstellungen bearbeiten. Dieses Dialogfeld verfügt über dieselben Funktionen wie das Dialogfeld „Host hinzufügen“.</p> <p>Zugehörige Verfahren:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Schritt 1. Hinzufügen oder Aktualisieren eines Hosts</a></li> <li>• <a href="#">Ändern des Namens und Hostnamens eines Hosts</a></li> <li>• Siehe <b>Ändern der IP-Adresse oder den Hostnamen eines Hosts</b> im Leitfaden <i>Systemwartung</i>.</li> </ul>
 Install	<p>Es wird das Dialogfeld „Services installieren“ geöffnet, über das Sie einen Service auf einem bereitgestellten Host installieren können.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Update:</b> Aktualisiert den Host bzw. die Hosts, die Sie ausgewählt haben, mit der Version, die Sie in der Spalte <b>Update-Version</b> auswählen.</li> <li>• <b>Nach Updates suchen:</b> Überprüft das lokale Repository für Aktualisierungen auf die neuesten Updates von RSA.</li> </ul>
	<p>In den meisten Fällen wird die Erkennungsfunktion automatisch ausgeführt, ohne dass hierfür auf die Schaltfläche „Erkennen“ geklickt werden muss. Klicken Sie für eine Neuinstallation auf Erkennen, um das Dialogfeld Bereitstellung anzuzeigen und die Bereitstellungsphase abzuschließen. Nach der Bereitstellungsphase wird die Erkennung von auf dem Host ausgeführten Services in NetWitness Suite automatisch durchgeführt und Sie müssen nicht mehr auf diese Schaltfläche klicken.</p>

Funktion	Beschreibung
 Discover	Klicken Sie für eine Neuinstallation auf <b>Erkennen</b> , um das Dialogfeld <b>Bereitstellung</b> anzuzeigen und die Bereitstellungsphase abzuschließen. Nach der Bereitstellungsphase wird die Erkennung von auf dem Host ausgeführten Services in NetWitness Suite automatisch durchgeführt.
 Reboot Host	Starten Sie den Host neu.
 Install 	Installiert eine NetWitness Suite-Komponente (Service) auf dem ausgewählten Host.
 Filter <input type="text"/> 	Filtert Hosts nach Name oder Host.

## Symboleiste des Bereichs „Gruppen“

Die Symboleiste des Bereichs Gruppen enthält Optionen zum Managen von Hostgruppen. Verwenden Sie die Symboleiste, um Gruppen zu erstellen, zu bearbeiten und zu löschen. Nach dem Erstellen einer Gruppe können Sie einzelne Hosts aus dem Bereich „Hosts“ in die Gruppe ziehen.

Verwenden Sie Gruppen, um Hosts nach Funktion, geografischem Standort, Projekt oder beliebigen anderen passenden Organisationsprinzipien zu ordnen. Ein Host kann zu mehreren Gruppen gehören.

Navigieren Sie in NetWitness Suite zu **ADMIN > Hosts**. Die Symboleiste des Bereichs Gruppen befindet sich in der Ansicht Hosts oben im Raster Gruppen.

Im Gruppenbereich können Sie Hosts zu logischen Gruppen zusammenfassen. Durch die Zusammenfassung von Hosts in Gruppen ist es einfacher, Vorgänge auf mehrere Hosts gleichzeitig anzuwenden, da alle Hosts in einer Gruppe gleichzeitig bearbeitet werden. Sie müssen also nicht alle Hosts einer nicht gruppierten Liste einzeln bearbeiten.

**Hinweis:** In NetWitness Live können Gruppen Ressourcen abonnieren. Einzelne Hosts haben diese Möglichkeit nicht.

Der Bereich „Gruppen“ enthält ein Raster mit der Liste aller definierten Hostgruppen sowie eine eigene Symboleiste.



Spalte	Beschreibung
+	Zeigt eine neue Zeile im Raster „Gruppen“ an, in die Sie den Namen einer neuen Gruppe eingeben können.
-	Fordert Sie auf, zu bestätigen, dass Sie die Gruppe oder den Host wirklich löschen möchten. Sie können den Löschvorgang bestätigen oder abbrechen.
✎	Öffnet das Namensfeld in einer Zeile des Rasters „Gruppen“, sodass Sie einen neuen Namen für eine vorhandene Gruppe eingeben können.
↻	Aktualisiert die ausgewählte Gruppe.
Name	Der Name der Hostgruppe. Klicken Sie im Bereich „Gruppen“ auf den Gruppennamen, um die Hosts in dieser Gruppe im Bereich „Hosts“ anzuzeigen.
<Blank>	Zeigt die Anzahl der Hosts in der Gruppe an. Wenn Sie im Bereich „Gruppen“ auf die angegebene Hostanzahl für eine Gruppe klicken, wird im Bereich „Hosts“ eine Liste der Hosts in dieser Gruppe angezeigt.

## Ansicht „Services“

NetWitness Suite-Services werden in der Ansicht **Services** verwaltet. In der Ansicht „Services“ können Sie folgende Aufgaben ausführen:

- Schnelle Suche nach einem bestimmten Service oder Servicetyp, z. B. einem Log Decoder oder Warehouse Connector
- Schnelles Aufrufen von Verwaltungsaufgaben über Verknüpfungen
- Hinzufügen, Bearbeiten und Entfernen von Services
- Managen der Lizenzierung und Anzeigen des Lizenzstatus eines Services (lizenziert oder nicht lizenziert)
- Sortieren der Services nach Name und Host
- Filtern von Services nach Typ und nach Name und Host
- Starten, Beenden oder Neustarten von Services


Ein Service führt eine eindeutige Funktion aus, wie das Sammeln von Protokollen oder Archivieren von Daten. Jeder Service wird auf einem dedizierten Port ausgeführt und ist als Plug-in modelliert, das je nach Funktion des Hosts aktiviert oder deaktiviert wird. Sie müssen die folgenden Core-Services zuerst konfigurieren:

Core	Sonstige	Sonstige	Sonstige
Decoder	Archiver	Log Collector	Workbench
Concentrator	Event Stream Analysis	Malware Analysis	
Broker	Context Hub	Reporting Engine	
Log Decoder	Incident Management	Warehouse Connector	

Sie müssen Hosts und Services für die Kommunikation mit dem Netzwerk und miteinander konfigurieren, damit sie ihre Funktionen wie das Speichern oder Erfassen von Daten durchführen können.

## Workflow

Dieser Workflow zeigt die Verfahren zum Einrichten und Verwalten eines Services. Das Hinzufügen eines Services zu einem Host ist die erste Aufgabe in diesem Workflow. Die Hosts mit Core-Services sind bereits bei Lieferung eingerichtet. Daneben können Sie zusätzliche Services auf Hosts einrichten, um Ihre NetWitness Suite-Bereitstellung zu erweitern.

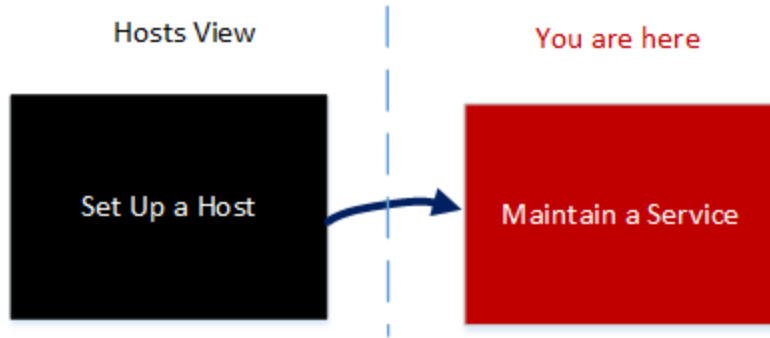

## Was möchten Sie tun?

Ausführliche Anweisungen zu den nachfolgend aufgeführten Aufgaben finden Sie unter [Hosts und Services – Verfahren](#).


Rolle	Aufgabe
Administrator	Service verwalten
Administrator	Host einrichten

## Verwandte Themen

- Best Practices
- Troubleshooting von Hostaktualisierungen

## Überblick

Im folgenden Beispiel wird beschrieben, wie Sie einen Service verwalten.

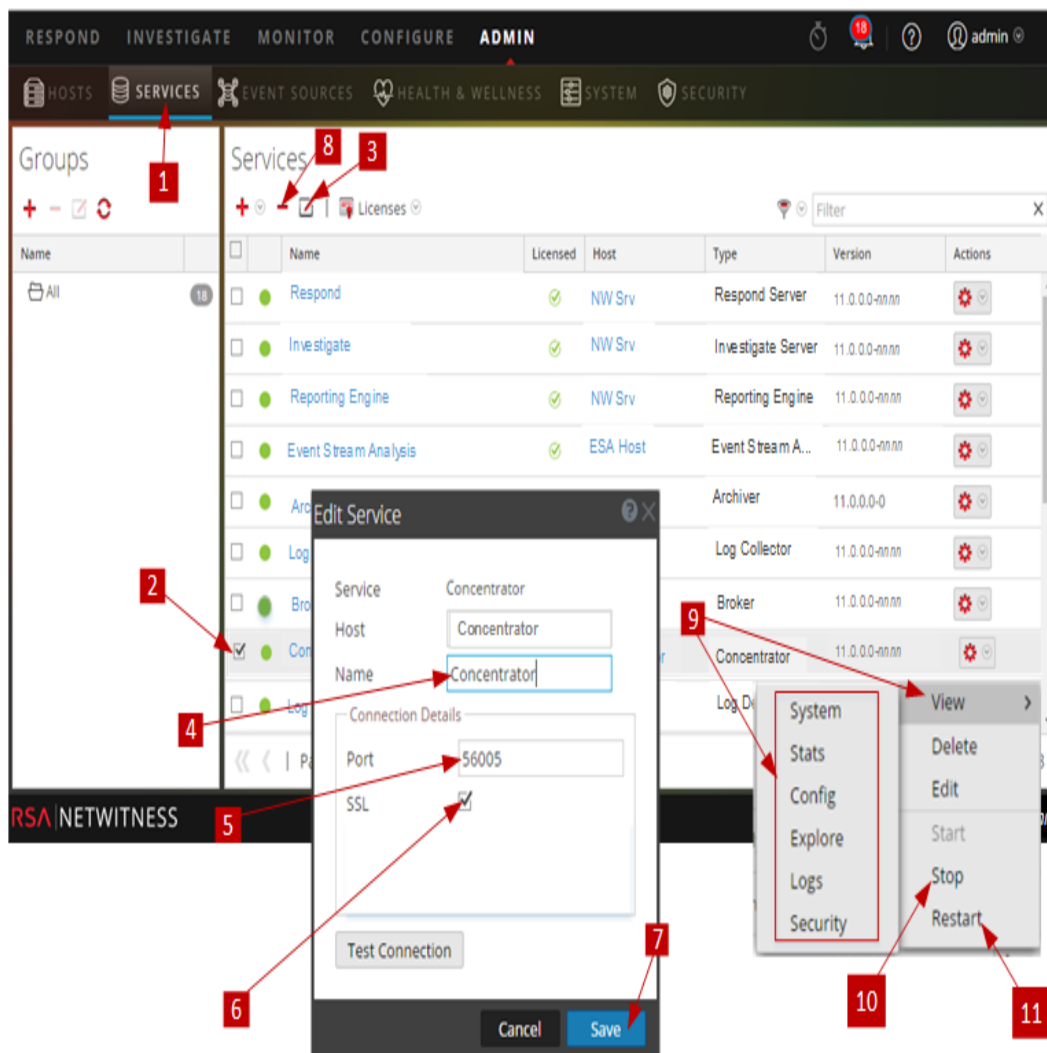



### Auswählen eines Service

**1** Navigieren Sie zur Ansicht **ADMIN > Services**.

**2** Klicken Sie auf das Kontrollkästchen links neben dem Service, den Sie auswählen möchten.

### Bearbeiten Sie den Namen und die Verbindung des Service.

**3** Klicken Sie auf  (oder wählen Sie alternativ „Bearbeiten“ unter  (Drop-down-Menü „Aktion“) aus.

**4** Bearbeiten Sie den **Hostnamen**.

**5** Bearbeiten Sie den **Servicenamen**.

**6** Bearbeiten Sie die **Portnummer**.

**7** Deaktivieren oder aktivieren Sie die SSL-Kommunikationsverbindung.

**8** Klicken Sie auf **Verbindung testen**.

---

### Löschen eines Service

---

**9** Wählen Sie einen Service aus und klicken Sie auf das Löschen-Symbol.

---

### Anzeigen von Servicestatistiken und Konfigurieren von Parametern

---

**10** Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Servicestatistiken anzeigen und einen Serviceparameter zu konfigurieren.

- a. Wählen Sie einen Service aus und klicken Sie auf das Aktionen-Symbol.
  - b. Klicken Sie auf **Ansicht** und wählen Sie Folgendes aus:
    - **System** zum:
      - Anzeigen aktueller allgemeiner Informationen über den Service und den Host
      - Zugreifen auf die Symbolleiste der Ansicht „System“
    - **Statistik** zum Anzeigen von detaillierten Servicestatistiken
    - **Konfigurieren** zum Anzeigen und Konfigurieren von Serviceparametern
    - **Durchsuchen** zum Anzeigen und Konfigurieren von Serviceparametern in der NetWitness Suite-Ansicht „Durchsuchen“
    - **Protokolle** zum Anzeigen von Protokollmeldungen, die vom Service ausgegeben werden
- 

**10** Wählen Sie einen Service aus, klicken Sie auf das Aktionen-Symbol und klicken Sie auf **Beenden**, um einen ausgeführten Service zu beenden.

---

**11** Wählen Sie einen Service aus, klicken Sie auf das Aktionen-Symbol und klicken Sie auf **Neu starten**, um einen beendeten Service neu zu starten.

---

### Themen

Admin-Server

Archiver Service

Broker Service

Concentrator Service

Decoder Service

Event Stream Analysis Service

ESA: Context Hub-Service

Ermittlung



Log Collector Service

Log Decoder Service

Malware Analysis Service

Reporting Engine Service

Antwortserver

Warehouse Connector


Workbench-Service

## Dialogfeld „Service hinzufügen“ oder „Service bearbeiten“


In diesem Thema werden die Dialogfelder „Service hinzufügen“ bzw. „Service bearbeiten“ beschrieben, auf die über die Ansicht „ADMIN-Services“ (ADMIN > Services) zugegriffen werden kann.

NetWitness Suite-Services werden in NetWitness Suite automatisch erkannt. Mit dem Dialogfeld „Service hinzufügen“ können Sie einen Service manuell hinzufügen, um ihn für Module von NetWitness Suite verfügbar zu machen.

Wechseln Sie zum Zugriff auf das Dialogfeld „Service hinzufügen“ zur Ansicht **ADMIN > Services** und wählen Sie die Option **+ Hinzufügen** in der Symbolleiste des Bereichs **Services** aus.

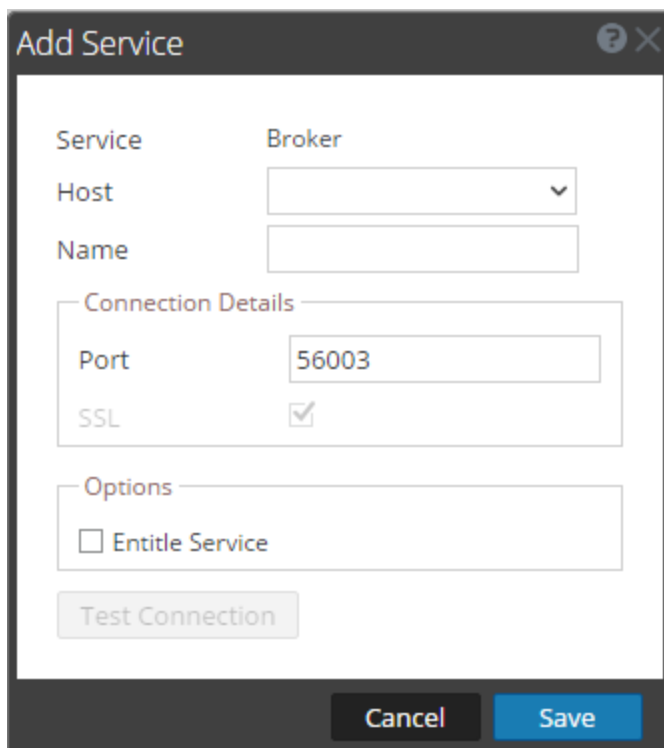

Sie können das Dialogfeld „Service bearbeiten“ verwenden, um Services zu ändern. Das Dialogfeld „Service bearbeiten“ ähnelt dem Dialogfeld „Service hinzufügen“. Wechseln Sie zum Zugriff auf das Dialogfeld „Service bearbeiten“ zu **ADMIN > Services** und wählen Sie die Option **Bearbeiten** (✎) in der Symbolleiste des Bereichs **Services** aus.

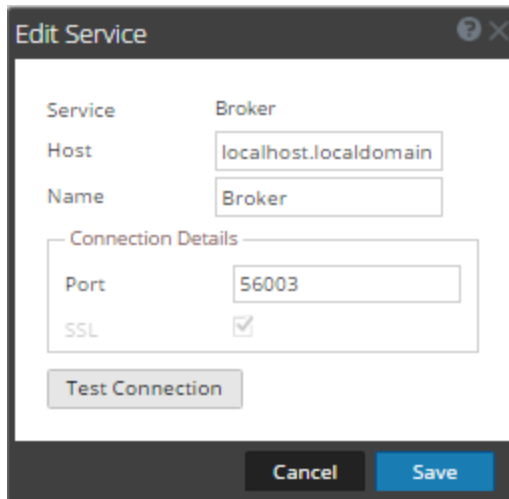

Verfahren im Zusammenhang mit Services sind unter [Hosts und Services – Verfahren](#) beschrieben.

### Funktionen

In dieser Tabelle werden die Funktionen des Dialogfelds Service hinzufügen bzw. Service bearbeiten beschrieben.

Feld oder Option	Beschreibung
<b>Service</b>	Zeigt den Servicetyp an. Sie können die folgenden Services hinzufügen: Archiver, Broker, Concentrator, Decoder, Event Stream Analysis, Incident Management, Log Collector, Log Decoder, Malware Analysis, Reporting Engine, Warehouse Connector und Workbench.
<b>Host</b>	Gibt den Host an, auf dem sich der Service befindet.
<b>Name</b>	Gibt den Namen an, mit dem der Service identifiziert wird, z. B. <b>Broker</b> . Eine verständliche Benennungskonvention kann administrative Aufgaben vereinfachen. Einige Administratoren finden es praktisch, den Hostnamen oder die IP-Adresse (angegeben im Feld <b>Host</b> ) auch für das Feld <b>Name</b> zu verwenden.

Feld oder Option	Beschreibung
<b>Port</b>	Gibt den Port an, der zur Kommunikation mit diesem Service verwendet wird. Hier ist automatisch der Standardport für den im Feld <b>Service</b> ausgefüllten Servicetyp eingetragen. Wenn Sie darunter <b>SSL</b> aktivieren, wird dieser Port zu einem SSL-Port. Wenn Sie <b>SSL</b> deaktivieren, ist der Port kein SSL-Port. Sie können diesen Port anpassen, indem Sie eine Firewall für den Port öffnen, den Sie hinzufügen. Weitere Informationen über Ports finden Sie unter <b>Netzwerkarchitektur und Ports</b> im <i>Leitfaden zur Bereitstellung</i> .
<b>SSL</b>	Gibt an, dass NetWitness Suite zur Kommunikation mit diesem Service SSL verwendet.
<b>Benutzername</b>	Gibt den Benutzernamen zur Anmeldung bei diesem Service an. Der Standardbenutzername lautet <b>admin</b> .
<b>Password</b>	Gibt das Passwort zur Anmeldung bei diesem Service an. Das Standardpasswort ist <b>netwitness</b> .
<b>Service berechtigen</b>	(Optional) Weist den ausgewählten Services Lizenzen vom Local License Server (LLS) zu. Weitere Informationen finden Sie unter <b>Anzeigen verfügbarer Berechtigungen</b> im <i>Lizenzierungsleitfaden</i> .
<b>Verbindung testen</b>	Wenn Sie auf diese Schaltfläche klicken, wird die Verbindung des Services, den Sie hinzufügen, getestet.
<b>Speichern</b>	Wenn Sie auf diese Schaltfläche klicken, wird der neue Service gespeichert.
<b>Abbrechen</b>	Wenn Sie auf diese Schaltfläche klicken, wird das Dialogfeld Service hinzufügen bzw. Service bearbeiten geschlossen. Wenn Sie den Service vor dem Schließen des Dialogfelds nicht speichern, wird er nicht hinzugefügt oder bearbeitet.

## Symbolleiste des Bereichs „Gruppen“

In diesem Thema werden die Funktionen und Optionen unter **ADMIN > Services > Symbolleiste** im Bereich **Gruppen** beschrieben.

Die Symbolleiste des Bereichs „Gruppen“ enthält Optionen zum Managen von Servicegruppen. Die Symbolleiste umfasst Optionen für das Erstellen, Bearbeiten und Löschen von Gruppen. Sobald Gruppen erstellt wurden, können Sie einzelne Services aus dem Bereich Services in eine Gruppe ziehen.





Gruppen können funktionale, geografische, projektorientierte oder beliebige andere hilfreiche Unternehmensprinzipien widerspiegeln. Ein Service kann zu mehreren Gruppen gehören.

Navigieren Sie zum Zugreifen auf die Ansicht „Services“ in **NetWitness Suite** zu **ADMIN > Services**. Die Symbolleiste des Bereichs „Gruppen“ befindet sich oben im Raster „Gruppen“ in der Ansicht „Services“.

## Funktionen



In dieser Tabelle werden Symbolleistenfunktionen beschrieben.

Option	Beschreibung
	Zeigt eine neue Zeile im Gruppenraster an, in die Sie den Namen einer neuen Gruppe eingeben können.
	Zeigt eine Bestätigungsmeldung zum Löschen der Gruppe oder des Services an. Sie können den Löschvorgang bestätigen oder abbrechen.
	Öffnet das Namensfeld in einer Zeile des Gruppenrasters, sodass Sie einen neuen Namen für eine vorhandene Gruppe eingeben können.
	Aktualisiert die ausgewählte Gruppe.

## Symbolleiste „Servicebereich“

In diesem Thema werden die Optionen in der Symbolleiste des Servicebereichs zum Hinzufügen, Entfernen, Bearbeiten und Lizenzieren von Services erläutert. Sie können die im Servicebereich aufgeführten Services auch filtern.




Die Symbolleiste des Servicebereichs bietet Optionen zum Hinzufügen, Entfernen, Bearbeiten und Lizenzieren von Services. Sie können die aufgelisteten Services nach einem oder mehreren Servicetypen, dem Servicenamen und dem Host filtern.



Navigieren Sie zum Zugreifen auf die Ansicht „Services“ in **NetWitness Suite** zu **ADMIN > Services**. Die Symbolleiste des Bereichs „Services“ befindet sich oben im Raster „Services“ in der Ansicht „Services“.



## Funktionen


In der Tabelle werden die Funktionen der Symbolleiste des Servicebereichs beschrieben.

Funktion	Beschreibung
 <ul style="list-style-type: none"> <li>Archiver</li> <li>Broker</li> <li>Concentrator</li> <li>Decoder</li> <li>Event Stream Analysis</li> <li>IPDB Extractor</li> <li>Log Collector</li> <li>Log Decoder</li> <li>Malware Analysis</li> <li>Reporting Engine</li> <li>Warehouse Connector</li> <li>Workbench</li> </ul>	<p>Fügt einen Service für diese zu managende RSA NetWitness Suite-Instanz hinzu (siehe <a href="#">Schritt 2. Installieren eines Service auf einem Host</a>).</p>
	<p>Löscht einen Service aus dieser NetWitness Suite-Instanz (siehe <a href="#">Bearbeiten oder Löschen eines Services</a>).</p>
	<p>Bearbeitet die Serviceidentifikation und grundlegende Kommunikationseinstellungen.</p>

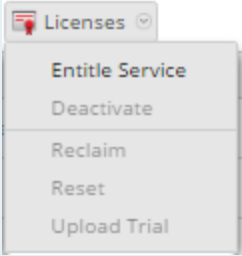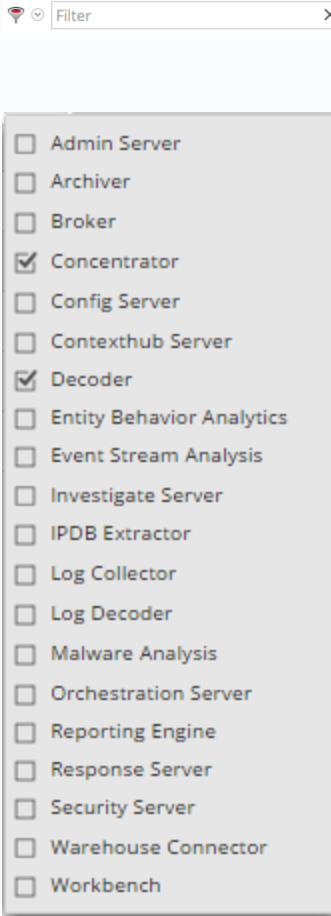Funktion	Beschreibung
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Service berechtigen: Weist ausgewählten Services Lizenzen vom Local License Server (LLS) zu (siehe <b>Registerkarte Übersicht</b> im <i>Lizenzierungsleitfaden</i>).</li> <li>• Deaktivieren: Wird in NetWitness Suite 10.6 nicht verwendet.</li> <li>• Freigeben: Gibt eine deaktivierte Lizenz des LLS für den ausgewählten Service frei.</li> <li>• Zurücksetzen: Wird in NetWitness Suite 10.6 nicht verwendet.</li> <li>• Test hochladen: Wird in NetWitness Suite 10.6 nicht verwendet.</li> </ul>
	<p>Filtert die in der Ansicht „Services“ aufgelisteten Services.</p> <p>Im Drop-down-Menü „Filtern“ können Sie die Services nach einem oder mehreren ausgewählten Servicetypen filtern. Wenn Sie in diesem Beispiel Concentrator und Decoder auswählen, werden in der Ansicht „Services“ nur die Concentrator- und Decoder-Services angezeigt.</p> <p>Im Feld „Filtern“ können Sie die Services nach Name und Host filtern.</p> <p>Das Drop-down-Menü „Filtern“ und das Feld „Filtern“ können gleichzeitig verwendet werden, um die in der Ansicht „Services“ aufgelisteten Services zu filtern.</p>

## Ansicht „Service-Konfiguration“

Dieses Thema enthält eine Einführung in die Funktionen der Ansicht „Service-Konfiguration“.

Die Ansicht „Services > Konfiguration“ ist eine der Ansichten, die in der Ansicht **Services** über das Menü „Aktionen“ () verfügbar ist. Sie bietet eine Benutzeroberfläche für die Konfiguration aller Aspekte eines Core-Service oder eines NetWitness Suite-Service.


Die Konfigurationsoptionen in der Ansicht „Services > Konfiguration“ sind in Registerkarten organisiert. Jede Registerkarte enthält eine Ansicht verschiedener zusammenhängender Parameter. Anders als die Ansicht Durchsuchen zu einem Service, in der Sie direkten Zugriff auf alle Konfigurationsdateien für einen Service haben, enthalten diese Registerkarten die am häufigsten geänderten Parameter der Servicekonfiguration in einer benutzerfreundlichen Darstellung.

Aufgrund der Konfigurationsanforderungen der unterschiedlichen Services, unterscheiden sich die verfügbaren Registerkarten und Konfigurationsparameter in dieser Ansicht je nach Servicetyp. In einzelnen Themen werden die hostspezifischen (Broker und Concentrator, Decoder und Log Decoder) oder servicespezifischen (z. B. Reporting Engine, Log Collector und Warehouse Connector) Konfigurationsparameter beschrieben.


### Workflows

Der folgende Workflow zeigt die Konfigurationsaufgaben für den Decoder-Service als Beispiel. In den Konfigurationsleitfäden zu den einzelnen Services (z. B. *RSA NetWitness® SuiteKonfigurationsleitfaden für Broker und Concentrator*) finden Sie Details zur jeweiligen Ansicht **ADMIN > Services > Konfiguration**.



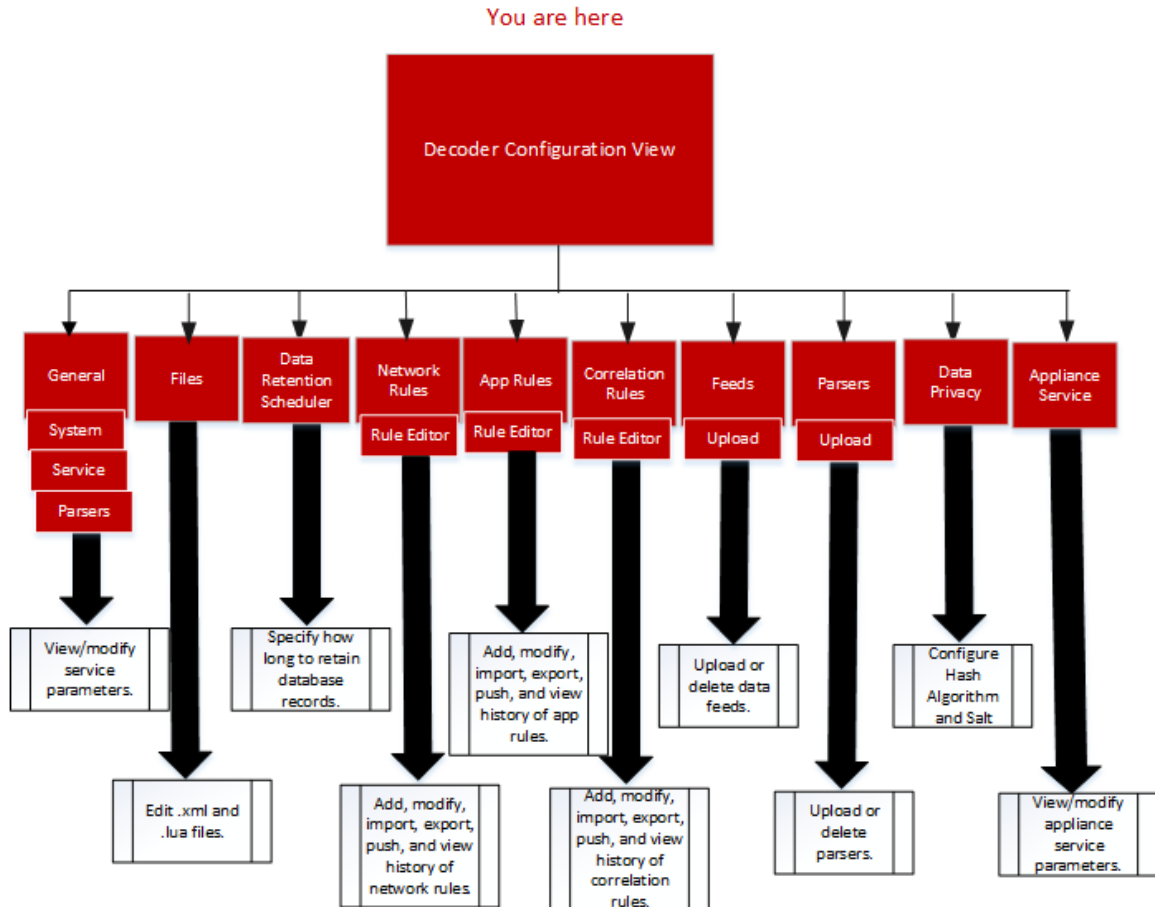

So greifen Sie auf die Ansicht „Services > Konfiguration“ zu:

1. Navigieren Sie in **NetWitness Suite** zu **ADMIN > Services**.  
Die Ansicht „Administration > Services“ wird angezeigt.
2. Wählen Sie einen Service und dann  **>Ansicht > Konfiguration** aus.  
Die Ansicht „Services > Konfiguration“ für den ausgewählten Service wird angezeigt.

## Überblick

In diesem Beispiel sehen Sie die Ansicht „Services > Konfiguration“ für einen Decoder.

The screenshot shows the RSA NetWitness Suite configuration interface for the 'Decoder110' service. The top navigation bar includes 'RESPOND', 'INVESTIGATE', 'MONITOR', 'CONFIGURE', and 'ADMIN'. The main navigation bar shows 'HOSTS', 'SERVICES', 'EVENT SOURCES', 'HEALTH & WELLNESS', 'SYSTEM', and 'SECURITY'. The breadcrumb trail is 'Change Service | Decoder110 | Config'. The configuration tabs include 'General', 'Files', 'Data Retention Scheduler', 'Network Rules', 'App Rules', 'Correlation Rules', 'Feeds', 'Parsers', 'Data Privacy', and 'Appliance'. The 'General' tab is active, showing three configuration sections:

- System Configuration:** A table with columns 'Name' and 'Config Value'.
 

Compression	0
Port	50004
SSL FIPS Mode	<input type="checkbox"/>
SSL Port	56004
Stat Update Interval	1000
Threads	20
- Decoder Configuration:** A table with columns 'Name' and 'Config Value'.
 

Adapter	Berkeley Packet Filter
Capture Interface Selected	packet_mmap_eth0 (bpf)
Cache	
- Parsers Configuration:** A table with columns 'Name' and 'Config Value'.
 

ALERTS	Enabled
DHCP	Enabled
DNS	Enabled
Entropy	Enabled
FeedParser	Enabled
FTP	Enabled
GeoIP	Enabled
GTalk	Enabled
H323	Enabled
HTTP	Enabled
HTTPS	Enabled

An 'Apply' button is located at the bottom center. The footer shows 'RSA | NETWITNESS SUITE' and version '11.0.0.0-'.

In diesem Beispiel sehen Sie die Ansicht „Services > Konfiguration“ für einen Concentrator.

The screenshot shows the RSA NetWitness Suite configuration interface for the 'Concentrator64' service. The top navigation bar includes 'RESPOND', 'INVESTIGATE', 'MONITOR', 'CONFIGURE', and 'ADMIN'. The main navigation bar shows 'HOSTS', 'SERVICES', 'EVENT SOURCES', 'HEALTH & WELLNESS', 'SYSTEM', and 'SECURITY'. The breadcrumb trail is 'Change Service | Concentrator64 | Config'. The configuration tabs include 'General', 'Files', 'Data Retention Scheduler', 'Correlation Rules', and 'Appliance Service Configuration'. The 'General' tab is active, showing three configuration sections:

- Aggregate Services:** A table with columns 'Address', 'Port', 'Rate', 'Max', 'Behin', 'Meta Fil', 'Filter', 'Meta Incl', 'Grouped', and 'Status'.
 

<input type="checkbox"/>	10.25.51.110	56...	0	186	0			no	consuming
<input type="checkbox"/>	10.25.51.68	56...	0	24...	0			no	consuming
- System Configuration:** A table with columns 'Name' and 'Config Value'.
 

Compression	0
Port	50005
SSL FIPS Mode	<input type="checkbox"/>
SSL Port	56005
Stat Update Interval	1000
Threads	20
- Aggregation Configuration:** A table with columns 'Name' and 'Config Value'.
 

Aggregate Autostart	<input type="checkbox"/>
Aggregate Hours	0
Aggregate Interval	10
Aggregate Max Sessions	10000
Heartbeat Error Restart	300
Heartbeat Next Attempt	60
Heartbeat No Response	180

An 'Apply' button is located at the bottom center. The footer shows 'RSA | NETWITNESS SUITE' and version '11.0.0.0-170801164828.1.c71c098'.

## Themen

- [Thema](#)
- [Funktionen](#)
- [Bearbeiten einer Servicekonfigurationsdatei](#)

### Registerkarte „Appliance-Servicekonfiguration“

In diesem Thema werden die verfügbaren Konfigurationsparameter für den NetWitness Suite Core Appliance-Service aufgelistet und beschrieben. Der NetWitness Suite Core Appliance-Service bietet Hardwareüberwachung auf Legacy-NetWitness-Hardware.

Die Ansicht „Konfiguration“ für den Archiver-, Broker-, Concentrator-, IPDB Extractor-, Decoder-, Log Collector- oder Log Decoder-Service verfügt über die Registerkarte „Appliance-Servicekonfiguration“.

So greifen Sie auf die Registerkarte „Appliance-Servicekonfiguration“ zu:

1. Navigieren Sie in **NetWitness Suite** zu **ADMIN > Services**.


Die Ansicht „Administration > Services“ wird angezeigt.

2. Wählen Sie einen Service und dann  **>Ansicht > Konfiguration** aus.

Die Ansicht „Services > Konfiguration“ für den Archiver-Service wird angezeigt.

3. Klicken Sie auf die Registerkarte **Appliance-Servicekonfiguration**.

Im folgenden Beispiel ist die Registerkarte „Appliance-Servicekonfiguration“ für einen Archiver gezeigt.

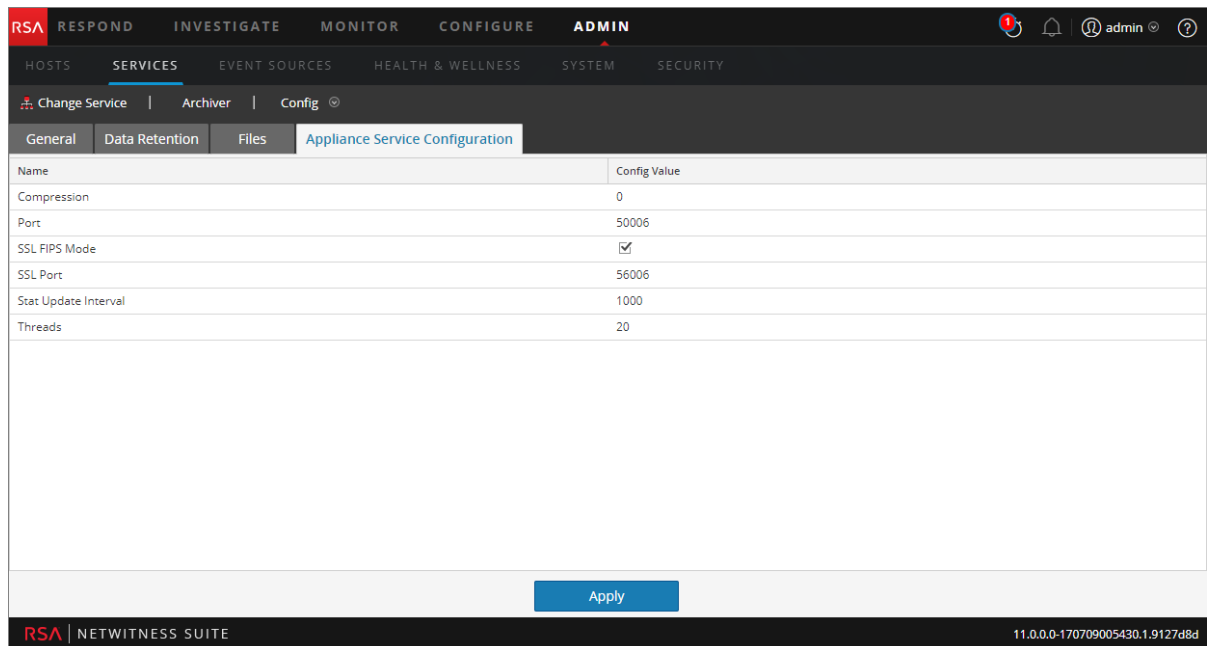

The screenshot shows the NetWitness Suite Admin console interface. The top navigation bar includes 'RSA', 'RESPOND', 'INVESTIGATE', 'MONITOR', 'CONFIGURE', and 'ADMIN'. The 'ADMIN' section is active, and the 'SERVICES' tab is selected. The breadcrumb path is 'Change Service | Archiver | Config'. The 'Appliance Service Configuration' tab is active, showing a table of configuration parameters for the Archiver service.

Name	Config Value
Compression	0
Port	50006
SSL FIPS Mode	<input checked="" type="checkbox"/>
SSL Port	56006
Stat Update Interval	1000
Threads	20

An 'Apply' button is located at the bottom of the configuration table. The footer of the console displays 'RSA | NETWITNESS SUITE' and the version '11.0.0.0-170709005430.1.9127d8d'.

Name	Beschreibung des Konfigurationswerts	Wann Änderungen wirksam werden
Komprimierung	Komprimiert eine Meldung, wenn die von Ihnen angegebene positive Zahl (in Byte) erreicht wird.	Bei Ihrer nächsten Anmeldung bei diesem Service
Port	Unverschlüsselter Überwachungsport. <b>0</b> gibt an, dass der Port deaktiviert ist.	Nach Neustart des Service
SSL FIPS-Modus	Einer der Parameter, die Sie zum Aktivieren oder Deaktivieren von Federal Information Processing Standards (FIPS) benötigen. Ausführliche Anweisungen finden Sie unter „Aktivieren oder Deaktivieren von FIPS“ im Leitfaden zur RSA NetWitness® Suite-Systemwartung.	Nach Neustart des Service
SSL-Port	SSL-Überwachungsport (Secure Sockets Layer). <b>0</b> gibt an, dass der Port deaktiviert ist. SSL ist die Standardsicherheitstechnologie für die Einrichtung einer verschlüsselten Verbindung zwischen einem Webserver und einem Browser. Mit dieser Verbindung wird sichergestellt, dass alle zwischen dem Webserver und Browsern übergebenen Daten vertraulich und unverändert bleiben.	Nach Neustart des Service

Name	Beschreibung des Konfigurationswerts	Wann Änderungen wirksam werden
Statistikaktualisierungsintervall	Gibt an, wie oft das System (in Millisekunden) Statistik-Nodes zum Überwachen von Integrität und Zustand aktualisiert.	Sofort
Threads	Threads im Thread-Pool, die verwendet werden, um Anforderungen zu verarbeiten. Der Parameter <b>Threads</b> wird bei Ereignis- und Protokoll-Threads zusammen mit dem Parameter <b>Polling-Intervall</b> verwendet.	Sofort

## Thema

### [Appliance-Servicekonfigurationsparameter](#)

#### Registerkarte „Datenaufbewahrungsplaner“


In diesem Thema werden die konfigurierbaren Optionen auf der Registerkarte „Datenaufbewahrungsplaner“ für Decoder, Log Decoder und Concentrator beschrieben.

Auf der Registerkarte „Datenaufbewahrungsplaner“ können Sie die Kriterien für das Entfernen von Datenbankdatensätzen aus dem primären Speicher für die Services Decoder, Log Decoder und Concentrator festlegen sowie die Zeitpunkte für die Überprüfung des Schwellenwerts planen.


Informationen zur Registerkarte „Datenaufbewahrung“ für Archiver finden Sie unter **Registerkarte „Datenaufbewahrung“ – Archiver** im *Konfigurationsleitfaden Archiver*.

**Hinweis:** Sollte eine weitere Anpassung erforderlich sein, kann diese mithilfe des Planers in der Registerkarte „Dateien“ in der Ansicht „Service-Konfiguration“ vorgenommen werden. Wenn zum Beispiel für die Speicherung der RAW-Daten mehr Speicher als für die Metadaten zur Verfügung steht, kann es sinnvoller sein, als Schwellenwert Kapazität zu verwenden und für jede Datenbank (Meta- versus Paketdatenbank) unterschiedliche Schwellenwerte festzulegen.

So greifen Sie auf die Registerkarte „Datenaufbewahrungsplaner“ zu:

1. In **NetWitness Suite**, navigieren Sie zu **ADMIN > Services**.
2. Wählen Sie einen Decoder, Log Decoder oder Concentrator und dann  Ansicht **Konfiguration** aus.
3. Klicken Sie in der Ansicht **Services > Konfiguration** des Services auf die Registerkarte **Datenaufbewahrungsplaner**.

In der folgenden Abbildung sind die Parameter der Registerkarte „Datenaufbewahrungsplaner“ für einen Concentrator dargestellt.

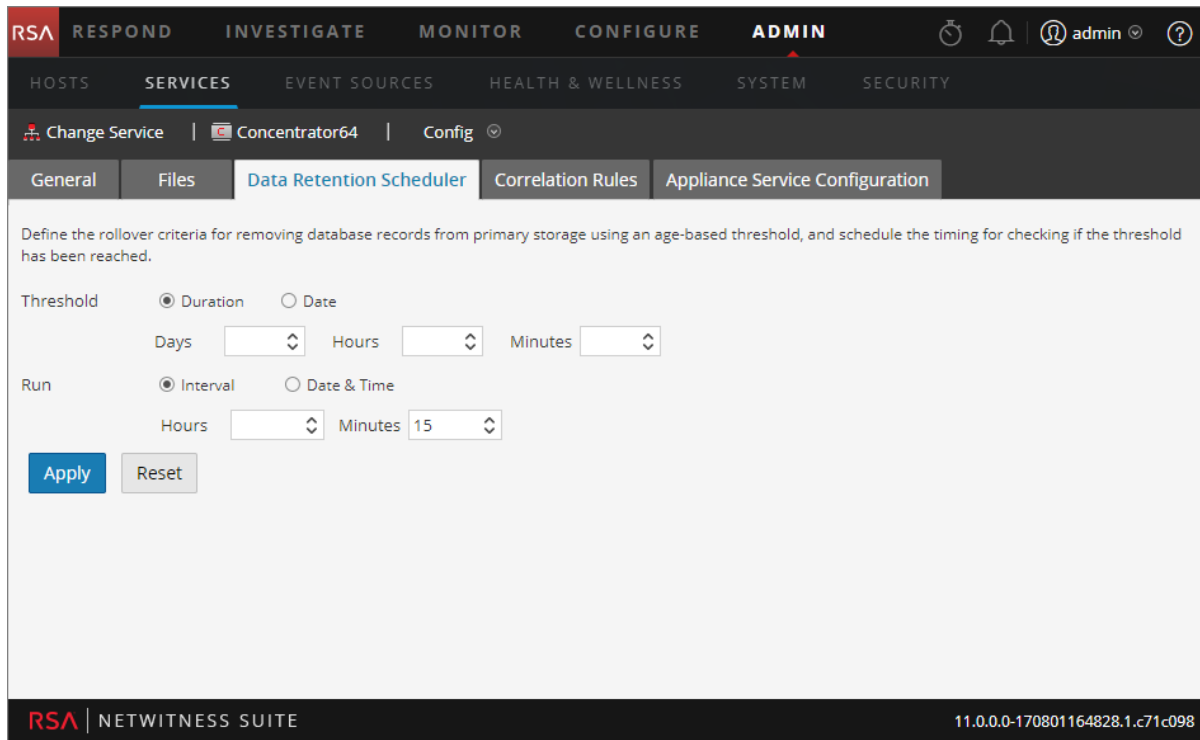

## Funktionen

Die Registerkarte „Datenaufbewahrungsplaner“ enthält Abschnitte für die Angabe der Einstellungen für den Schwellenwert und die Ausführung. In der folgenden Tabelle sind die für die Konfiguration der Datenaufbewahrung unterstützten Parameter aufgeführt.

Parameter	Beschreibung
<b>Schwellenwert</b>	<p>Der Schwellenwert basiert auf dem Alter, der Speicherdauer oder dem Speicherdatum der Daten. Die Daten stammen nicht aus der aktuellen Sitzungszeit, sondern aus der Datenbankdatei.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Dauer:</b> Die Zeitdauer, für die Daten vor dem Entfernen gespeichert werden können. Gibt die Anzahl von Tagen (maximal 365), Stunden (maximal 24) und Minuten (maximal 60) an, die seit dem Zeitstempel der Daten vergangen sind.</li> <li>• <b>Datum:</b> Das Entfernen der Daten auf der Grundlage des Zeitstempels. Gibt Kalendertag und Uhrzeit in den Feldern <b>Kalender</b> und <b>Zeit</b> an.</li> </ul>
<b>Ausführen</b>	<p>Der Ausführungsplan für die Überprüfung der Rollover-Kriterien</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Intervall:</b> Hier können Sie ein bestimmtes Intervall für die Datenbankprüfung angeben. Gibt die <b>Stunden</b> und <b>Minuten</b> zwischen den geplanten Prüfvorgängen an.</li> <li>• <b>Datum und Uhrzeit:</b> Hier können Sie einen bestimmten Tag und eine bestimmte Uhrzeit für die Ausführung der Datenbankprüfung angeben. Gibt den Tag aus der Drop-down-Liste und die Systemzeit im Format <code>hh:mm:ss</code> an. Mögliche Werte für „Tag“ sind <b>Täglich</b>, <b>Wochentags</b>, <b>Wochenenden</b> und <b>Benutzerdefiniert</b>, wobei unter <b>Benutzerdefiniert</b> ein oder mehrere Wochentage ausgewählt werden können.</li> </ul>
<b>Anwenden</b>	<p>Überschreibt etwaige vorhandene Pläne für diesen Service und wendet die neuen Einstellungen sofort an.</p> <div style="border: 1px solid yellow; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p><b>Achtung:</b> Nach Anwendung dieser Einstellungen und Erreichen des Schwellenwerts werden die alten Daten aus der Datenbank gelöscht und sind nicht mehr zugänglich.</p> </div>
<b>Zurücksetzen</b>	Setzt den Planer auf den zuletzt angewendeten Status zurück.

### Registerkarte Dateien

In diesem Thema werden die Servicekonfigurationsdateien beschrieben, die in der Ansicht „Service-Konfiguration“ auf der Registerkarte „Dateien“ angezeigt werden.

Die Registerkarte „Dateien“ in der Ansicht „Service-Konfiguration“ ist die Benutzeroberfläche, über die Sie Servicekonfigurationsdateien – Decoder, Log Decoder, Broker, Archiver und Concentrators – als Textdateien bearbeiten können.

Die für die Bearbeitung verfügbaren Dateien sind abhängig von dem Servicetyp, der konfiguriert wird. Die allen Core-Services gemeinsamen Dateien sind:

- die Serviceindexdatei
- die NetWitness-Datei
- die Absturzreporterdatei
- die Scheduler-Datei
- Die Feeddefinitionsdatei.

Darüber hinaus hat der Decoder Dateien, die Parser, Feeddefinitionen und einen Wireless-LAN-Adapter konfigurieren.

**Hinweis:** Die Standardwerte in diesen Konfigurationsdateien sind für die gängigsten Situationen im Allgemeinen gut geeignet. Eine Bearbeitung ist jedoch bei optionalen Services wie dem Absturzreporter oder dem Scheduler erforderlich. Nur Administratoren mit guten Kenntnissen der Netzwerke und der Einflussfaktoren auf die Art und Weise, wie Services Daten erfassen und analysieren, sollten Änderungen an diesen Dateien auf der Registerkarte „Dateien“ vornehmen.

Weitere Informationen über die Servicekonfigurationsparameter erhalten Sie unter [Servicekonfigurationseinstellungen](#).

So greifen Sie auf die Registerkarte Dateien zu:

1. Navigieren Sie zu **NetWitness SuiteADMINISTRATION > Services**.

2. Wählen Sie einen Service und  > **Ansicht > Konfiguration** aus.

Die Ansicht „Service-Konfiguration“ wird mit geöffneter Registerkarte **Allgemein** angezeigt.


3. Klicken Sie auf die Registerkarte **Dateien**.

Rolle	Ich möchte...
Administrator	<a href="#">Bearbeiten einer Servicekonfigurationsdatei.</a>

### Bearbeiten einer Servicekonfigurationsdatei


Dies ist ein Beispiel für die Registerkarte Dateien.



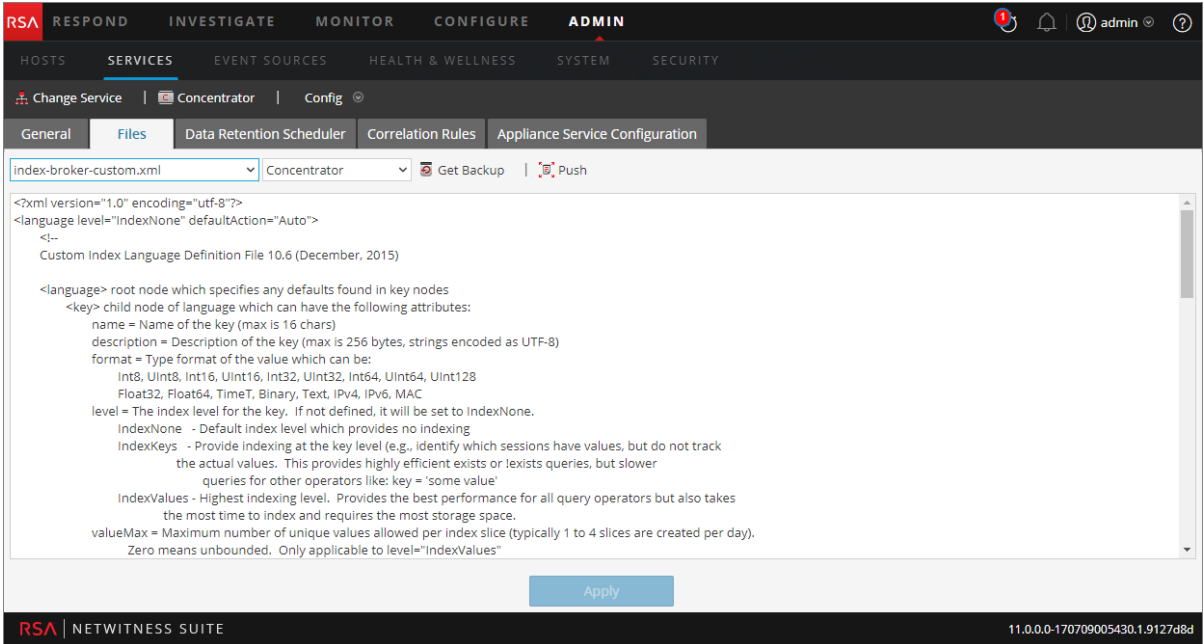



### Symbolleiste auf der Registerkarte „Dateien“

Die Registerkarte Dateien enthält eine Symbolleiste und ein Bearbeitungsfenster. Dies ist ein Beispiel für die Symbolleiste.



Die Symbolleiste der Registerkarte „Dateien“ umfasst die folgenden Funktionen.

Funktion	Beschreibung
Drop-down-Liste <b>Datei</b>	Zeigt eine Liste mit zurzeit vom System verwendeten Dateien an. Wenn Sie eine Datei auswählen, wird deren Text im Textbearbeitungsfenster angezeigt. Im Textfenster können Sie die Datei bearbeiten und die Änderungen speichern oder andere Dateien zur Verwendung erstellen.
Drop-down-Liste <b>Service/Host</b>	Zeigt den Servicetyp und den Host an. Sie können eine Datei entweder über den Service oder über den Host zur Bearbeitung öffnen.

Funktion	Beschreibung
 <b>Get Backup</b>	Mit dieser Option rufen Sie das letzte Backup der aktuellen Datei ab. Dies kann nützlich sein, wenn Sie die Datei geändert haben und zur vorherigen Dateiversion zurückkehren möchten. Erst wenn Sie auf <b>Speichern</b> klicken, wird die aktuelle Datei durch das Backup ersetzt.
 <b>Push</b>	Mit dieser Option wird ein Dialog angezeigt, in dem Sie Services vom selben Typ auswählen können und die derzeit angezeigte Datei per Push an die Services senden können.
<b>Anwenden</b>	Überschreibt die aktuelle Datei und erstellt eine Backupdatei.

## Ansicht „Services > Durchsuchen“

Dieses Thema enthält eine Einführung in die Funktionen der Ansicht „Services > Durchsuchen“ von NetWitness Suite, einer leistungsstarken und flexiblen Benutzeroberfläche für das Anzeigen und Bearbeiten von Host- und Servicekonfigurationen.

Die Ansicht Services > Durchsuchen zu einem Service bietet erweiterten Zugriff und Steuerung aller NetWitness Suite-Hosts und -Services. Die Funktionen aller Services sind einsehbar über eine Serie von Nodes in einer Verzeichnisstruktur ähnlich der Ansicht im Windows Explorer Ihres Dateisystems. Hier können Sie:


- Eine Verzeichnisstruktur anzeigen, die für alle ausgewählten Services gemeinsame Dateien anzeigt
- Durch das Verzeichnis zu einer Datei navigieren
- Dieselbe Datei für jeden Service öffnen und die Inhalte nebeneinander anzeigen
- Einen Eintrag in der Datei auswählen und den Wert bearbeiten
- Einen Eigenschaftswert von einem Service auf andere Services anwenden

Wie in der Abbildung unten dargestellt, kann in der Ansicht „Services > Durchsuchen“ auch ein Dialogfeld „Eigenschaften“ angezeigt werden, eine einfache Benutzeroberfläche zur Anzeige der Eigenschaften jedes Node im System und zum Versenden von Nachrichten an den Node.

**Achtung:** Ein gutes Verständnis der Nodes und Parameter ist für die Bearbeitung in dieser Ansicht erforderlich. Falsche Einstellungen können Performanceprobleme verursachen.


## Workflow


Dieser Workflow zeigt die Aufgaben, die Sie aus der Ansicht „Durchsuchen“ ausführen.

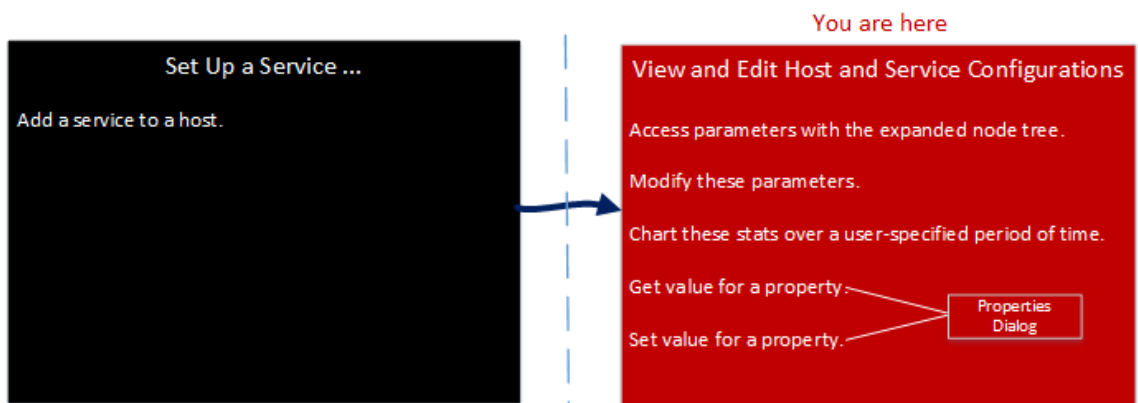

## Überblick

So greifen Sie auf die Ansicht „Services > Durchsuchen“ zu:

1. Navigieren Sie in **NetWitness Suite** zu **ADMIN > Services**.
2. Wählen Sie einen Service aus und wählen Sie  > **Ansicht > Durchsuchen**.

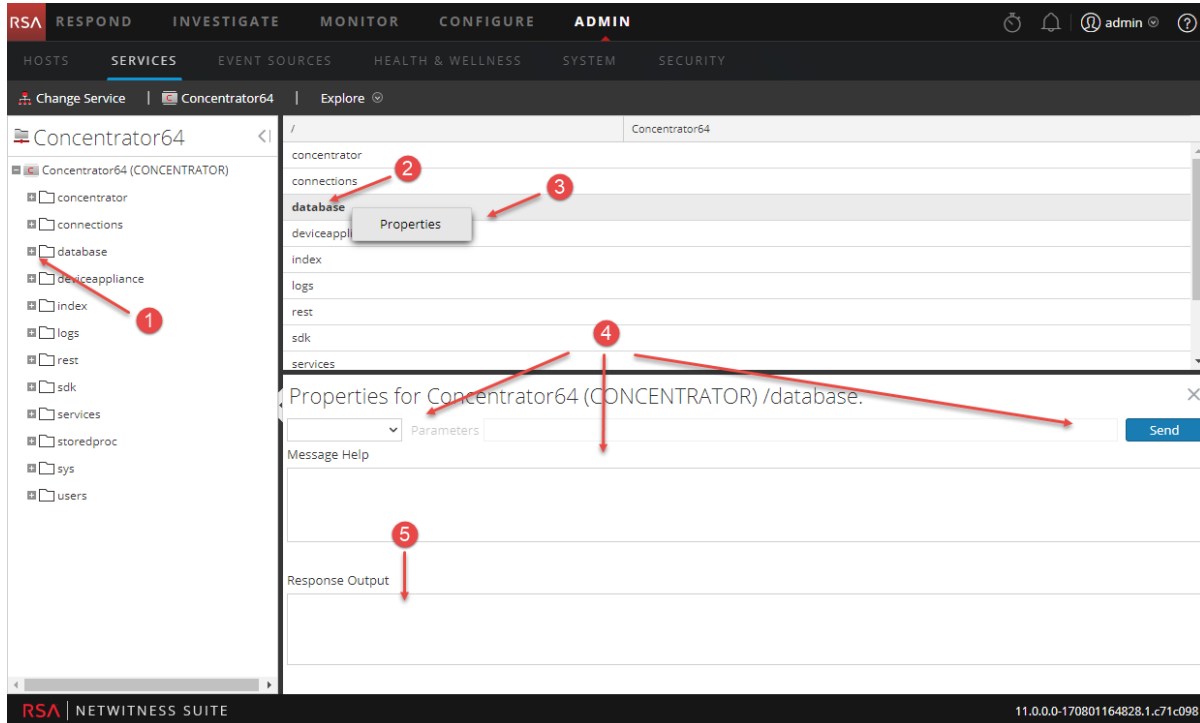

1. Erweitern Sie den Node, um seine Parameterkategorien anzuzeigen.
2. Klicken Sie auf eine Eigenschaft (z. B. **meta.dir**), um sie auszuwählen.
3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen Node oder eine Kategorie und klicken Sie dann auf **Eigenschaften**, um das Dialogfeld „Eigenschaften“ anzuzeigen.
4. Führen Sie einen Vorgang an einem Node oder einer Kategorie durch:
  - a. Wählen Sie aus der Drop-down-Liste einen Befehl aus.
  - b. Geben Sie eine Befehlszeichenfolge ein (falls erforderlich).
  - c. Klicken Sie auf **Senden**.
5. Überprüfen Sie die Ausgabe.

## Funktionen


Die Ansicht **Durchsuchen zu einem Service** hat zwei Hauptbereiche:

- Die Node-Liste
- Der Überwachungsbereich

Sie können auf die Eigenschaften jeder Datei zugreifen, indem Sie mit der rechten Maustaste auf die Datei klicken und Eigenschaften auswählen.

### Die Node-Liste

Die Node-Liste zeigt die Services als Serie von Nodes und Ordnern in einer Verzeichnisstruktur an. Die Level in der Node-Liste können eingeblendet und ausgeblendet werden, um die gesamte Hierarchie anzuzeigen.

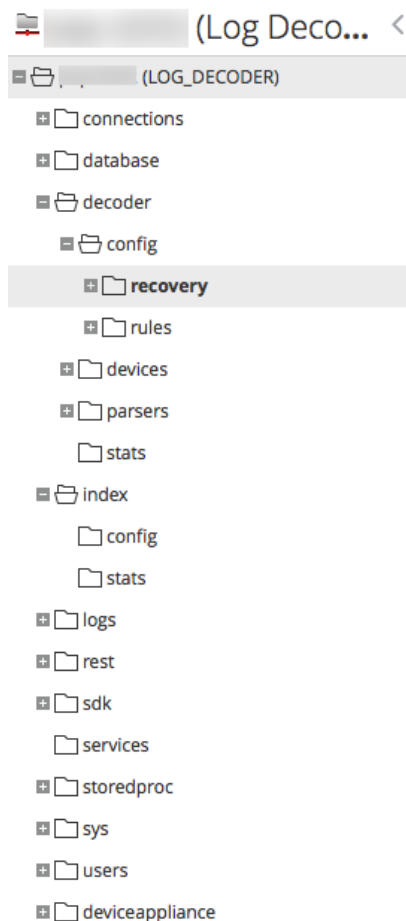

Jeder Stammordner ist nach der Funktion benannt, die er zeigt. Zum Beispiel zeigt der Ordner **/connections** alle verbundenen IP-Adressen an. Unterhalb von jedem **IP/Port** sind zwei Ordner, **sessions** und **stats**.

- Der Ordner **sessions** zeigt alle authentifizierten Benutzersitzungen an, die von dem IP/Port ausgehen.

- Der Ordner **stats** zeigt vom Service eingestellte Werte an, wie etwa die Anzahl der gesendeten/empfangenen Nachrichten, gesendeten/empfangenen Byte und andere. Diese können nicht bearbeitet werden.

Wenn ein Ordner in der Verzeichnisansicht ausgewählt wird, werden seine Unterordner im Bereich **Überwachung** angezeigt. Jeder Node in der Verzeichnisstruktur wird aktiv überwacht. Wenn sich also der Wert einer Statistik oder eines Konfigurations-Node ändert, spiegelt sich diese Änderung sofort in der Verzeichnisstruktur und im Überwachungsbereich wieder.

### Der Überwachungsbereich

Der Bereich **Überwachung** zeigt Eigenschaften und Werte für einen ausgewählten Node (wie etwa **index**) und einen untergeordneten Ordner (wie etwa **config**) an. Werte können auf zwei Weisen bearbeitet werden:

- Durch Klicken auf den Wert und Eingeben eines neuen Werts
- Durch Senden einer **set**-Nachricht im Dialogfeld „Eigenschaften“

/Index/Config	(Concentrator)
index.dir	/var/netwitness/concentrator/index=7.08 GB
index.dir.cold	
index.dir.warm	
page.compression	huffhybrid
save.session.count	0

### Themen

- [Funktionen](#)
- [Log Decoder-Servicekonfigurationsparameter](#)

### Dialogfeld Eigenschaften

In diesem Thema wird beschrieben, wie Sie über das Dialogfeld „Eigenschaften“ der Ansicht „Services > Durchsuchen“ Meldungen an einen System-Node senden.

Das Dialogfeld Eigenschaften wird unter dem Bereich Monitor geöffnet, wenn Sie im Kontextmenü die Option Eigenschaften auswählen. Das Dialogfeld Eigenschaften bietet ein benutzerfreundliches Messagingtool zur Kommunikation mit System-Nodes. Dies ist nützlich, um Werte für eine Eigenschaft für mehrere Services abzurufen und festzulegen.


Alle Nodes unterstützen die Hilfemeldung, in der Folgendes enthalten ist:


- eine Beschreibung des Pakets
- die Liste der unterstützten Meldungen mit einer entsprechenden Beschreibung

- die für den Zugriff auf die Meldungen erforderlichen Sicherheitsrollen

Die verfügbaren Meldungen variieren je nach Service und Stammordner. Viele dieser Meldungen sind auch über ein NetWitness Suite-Dashboard oder eine Ansicht als Optionen zugänglich.


So greifen Sie auf das Dialogfeld „Eigenschaften“ zu:

1. Navigieren Sie in **NetWitness Suite** zu **ADMIN > Services**.
2. Wählen Sie einen Service aus und wählen Sie  > **Ansicht > Durchsuchen** aus.
3. Wählen Sie in der Liste **Node** eine Datei aus.
4. Klicken Sie im Bereich **Überwachung** mit der rechten Maustaste auf eine Eigenschaft und wählen Sie **Eigenschaften** aus.

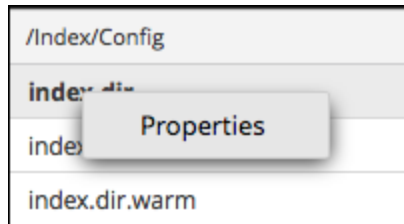

Das Dialogfeld „Eigenschaften“ wird angezeigt. Sie können auch mit der rechten Maustaste auf eine beliebige Datei in der Node-Liste klicken, um das Dialogfeld „Eigenschaften“ anzuzeigen.

Im folgenden Beispiel ist das Dialogfeld Eigenschaften dargestellt, in dem die Hilfe zu einer Meldung (**info**) angezeigt wird.

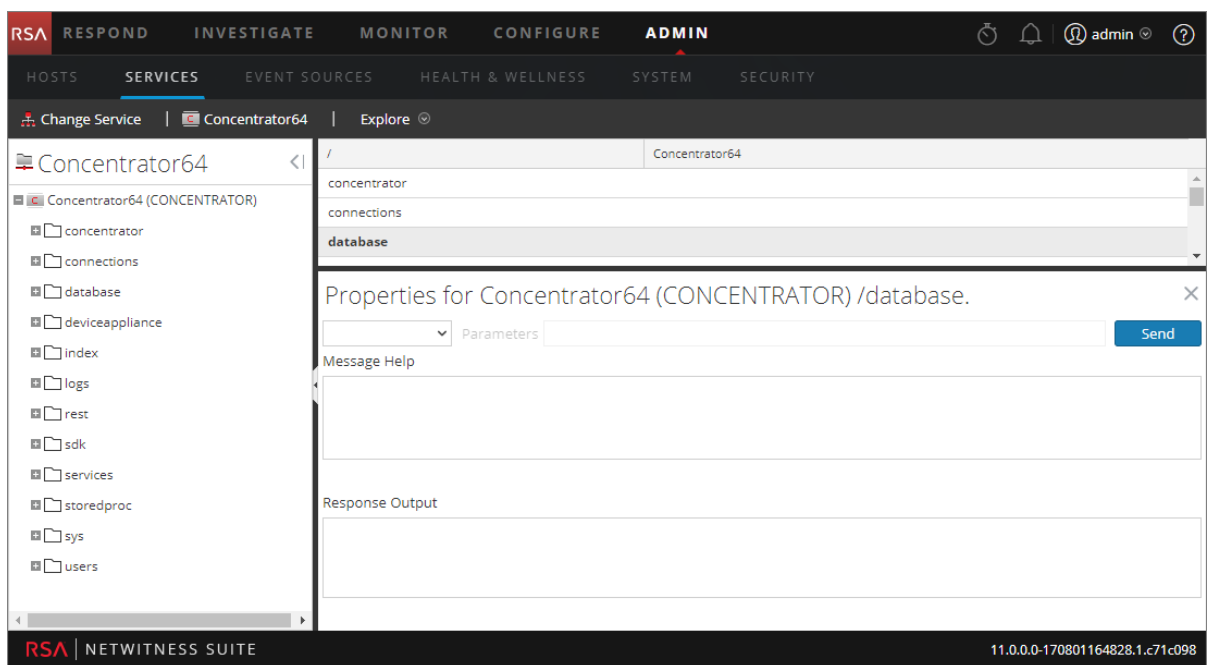

## Funktionen

Das Dialogfeld Eigenschaften bietet die folgenden Funktionen.

<b>Funktion</b>	<b>Beschreibung</b>
<b>Drop-down-Liste Meldung</b>	Listet alle verfügbaren Meldungen für den aktuellen Node auf. Wählen Sie eine Meldung aus, die an den Node gesendet werden soll.
<b>Eingabefeld Parameter</b>	Geben Sie in diesem Feld die Meldungsparameter ein.
<b>Schaltfläche Senden</b>	Sendet die Meldung an den Node.
<b>Hilfe zu Meldungen</b>	Zeigt den Hilfetext für die aktuelle Meldung an.
<b>Antwortausgabe</b>	Zeigt die Antwort auf eine Meldung oder Ausgabe einer Meldung an.



## Ansicht Serviceprotokolle


In diesem Thema wird die Ansicht Serviceprotokolle beschrieben.

In der Ansicht Serviceprotokolle können Sie die Protokolle für einen bestimmten Service anzeigen und suchen. Die Ansicht Serviceprotokolle entspricht dem Bereich Systemprotokollierung mit Ausnahme von zwei Punkten:


- Die Ansicht Serviceprotokolle hat einen zusätzlichen Filter, um Meldungen für den Service oder den Host auszuwählen.
- Der Bereich Systemprotokollierung hat eine zusätzliche Registerkarte für Einstellungen.

Im Thema zum Bereich Systemprotokollierung finden Sie eine ausführliche Beschreibung der NetWitness Suite-Protokollierungsfunktionen.

So zeigen Sie ein Serviceprotokoll an:

1. Navigieren Sie in **NetWitness Suite** zu **ADMIN > Services**.
2. Wählen Sie einen Service und dann  **>Ansicht > Protokolle** aus.


In der folgenden Abbildung ist die Ansicht „Services > Protokolle“ mit der Registerkarte „Echtzeit“ dargestellt.

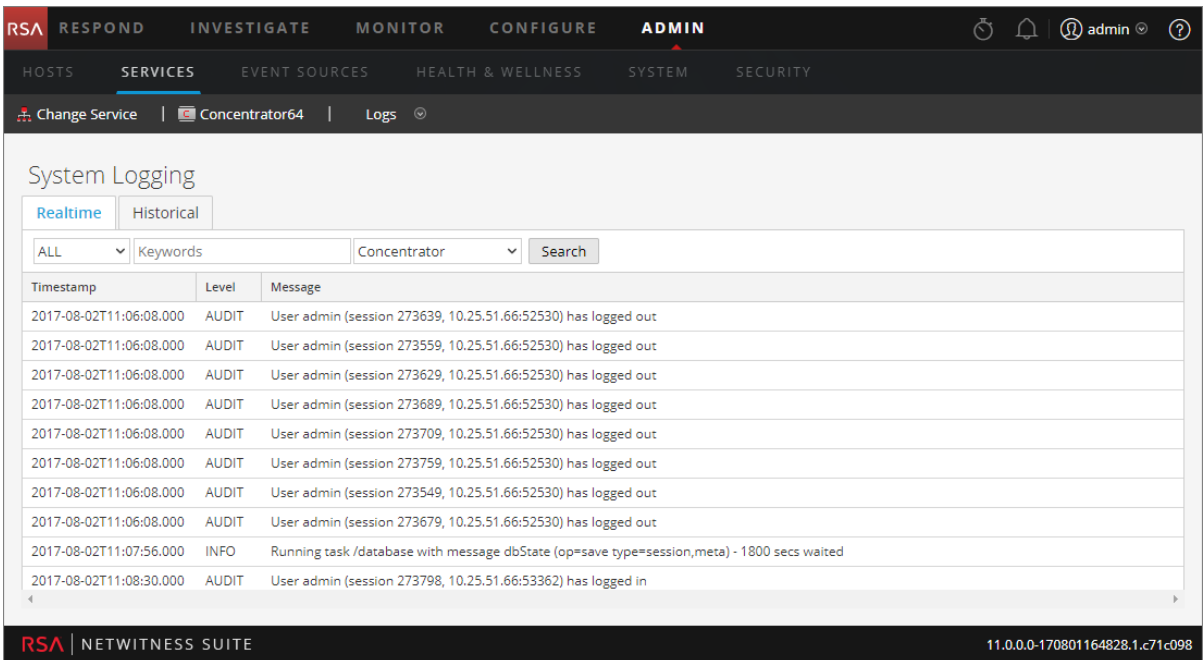

The screenshot shows the NetWitness Suite Admin console interface. The top navigation bar includes 'RESPOND', 'INVESTIGATE', 'MONITOR', 'CONFIGURE', and 'ADMIN'. The 'ADMIN' section is active, and the 'SERVICES' tab is selected. The breadcrumb path is 'Change Service | Concentrator64 | Logs'. The main content area is titled 'System Logging' and has two tabs: 'Realtime' (selected) and 'Historical'. Below the tabs is a search filter with a dropdown set to 'ALL', a 'Keywords' input field, a dropdown set to 'Concentrator', and a 'Search' button. The log entries table has three columns: 'Timestamp', 'Level', and 'Message'.

Timestamp	Level	Message
2017-08-02T11:06:08.000	AUDIT	User admin (session 273639, 10.25.51.66:52530) has logged out
2017-08-02T11:06:08.000	AUDIT	User admin (session 273559, 10.25.51.66:52530) has logged out
2017-08-02T11:06:08.000	AUDIT	User admin (session 273629, 10.25.51.66:52530) has logged out
2017-08-02T11:06:08.000	AUDIT	User admin (session 273689, 10.25.51.66:52530) has logged out
2017-08-02T11:06:08.000	AUDIT	User admin (session 273709, 10.25.51.66:52530) has logged out
2017-08-02T11:06:08.000	AUDIT	User admin (session 273759, 10.25.51.66:52530) has logged out
2017-08-02T11:06:08.000	AUDIT	User admin (session 273549, 10.25.51.66:52530) has logged out
2017-08-02T11:06:08.000	AUDIT	User admin (session 273679, 10.25.51.66:52530) has logged out
2017-08-02T11:07:56.000	INFO	Running task /database with message dbState (op=save type=session,meta) - 1800 secs waited
2017-08-02T11:08:30.000	AUDIT	User admin (session 273798, 10.25.51.66:53362) has logged in

In der folgenden Abbildung ist die Ansicht „Services > Protokolle“ mit der Registerkarte „Historisch“ gezeigt.

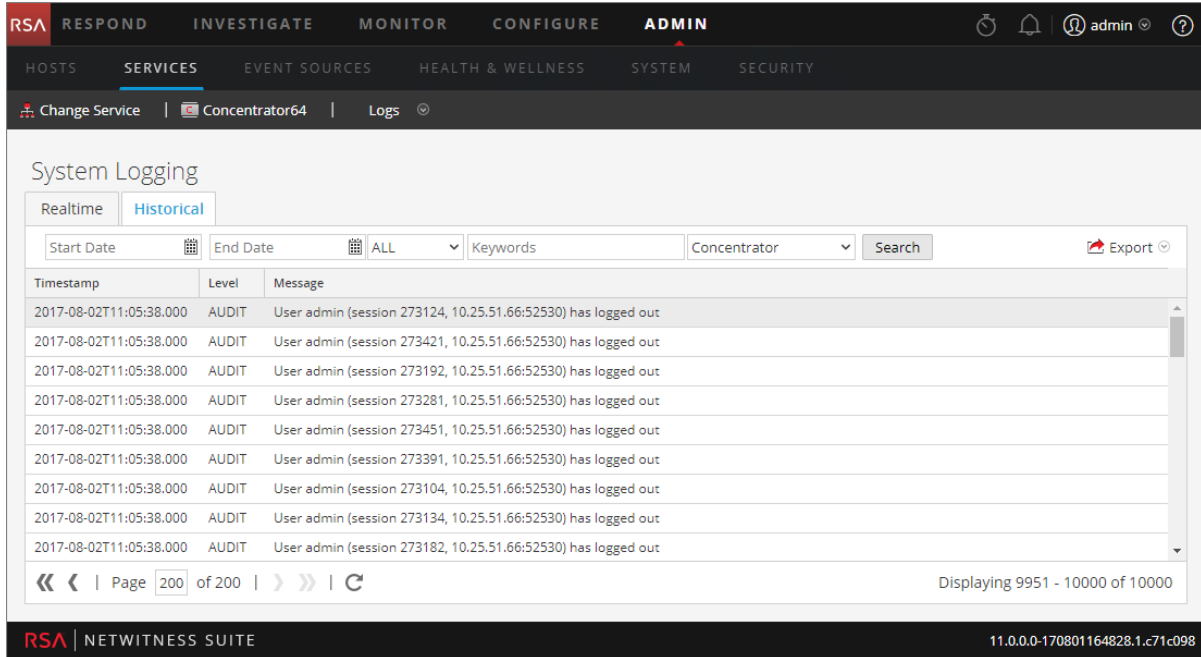

## Funktionen

Der Bereich „Systemprotokollierung“ weist die unten beschriebenen Registerkarten auf. Die Protokollierungsfunktionen werden in den Themen zur Systemwartung beschrieben (siehe **Überwachen von Integrität und Zustand von Security Analytics** im Leitfaden *Systemwartung*).

Funktion	Beschreibung
<b>Registerkarte Echtzeit</b>	Dies ist der Überwachungsmodus des Serviceprotokolls.
<b>Registerkarte Verlauf</b>	Dies ist eine durchsuchbare Ansicht des Serviceprotokolls.

## Ansicht Services-Sicherheit

Dieses Thema bietet eine Übersicht über das Sicherheitsmanagement für Services in der Ansicht Services > Sicherheit.

In NetWitness Suite weist jeder Service eine eigene Konfiguration mit Benutzern, Rollen und Rollenberechtigungen auf, die in der Ansicht Services > Sicherheit gemanagt wird.

Um auf Serviceinformationen zugreifen und Serviceabläufe über NetWitness Suite durchführen zu können, muss der Benutzer einer Rolle angehören, die Berechtigungen für diesen Service umfasst. Für NetWitness Suite Core-Services der Version 10.4 oder höher, die vertrauenswürdige Verbindungen verwenden, müssen keine NetWitness Suite Core-Benutzerkonten für Benutzer erstellt werden, die sich über den Webclient anmelden. Sie müssen nur NetWitness Suite Core-Benutzerkonten für Benutzer von Aggregation, Thick-Client und REST-API erstellen.

**Hinweis:** Nur der Admin-Standardbenutzer in NetWitness Suite wird standardmäßig in allen Services erstellt. Als Voraussetzung für das Managen der Sicherheit muss das Admin-Standardbenutzerkonto in der NetWitness Suite-Ansicht „Administration > Services“ vorhanden sein. Für jeden anderen Benutzer muss der Zugriff auf einen bestimmten Service über NetWitness Suite konfiguriert werden.


Verfahren im Zusammenhang mit dieser Registerkarte sind unter [Hosts und Services – Verfahren](#) beschrieben.

So greifen Sie auf die Ansicht „Services > Sicherheit“ zu:

1. Navigieren Sie in **NetWitness Suite** zu **ADMIN > Services**.

2. Wählen Sie einen Service und dann  > **Ansicht** > **Sicherheit** aus.

Die Ansicht „Services > Sicherheit“ für die ausgewählten Services wird angezeigt.

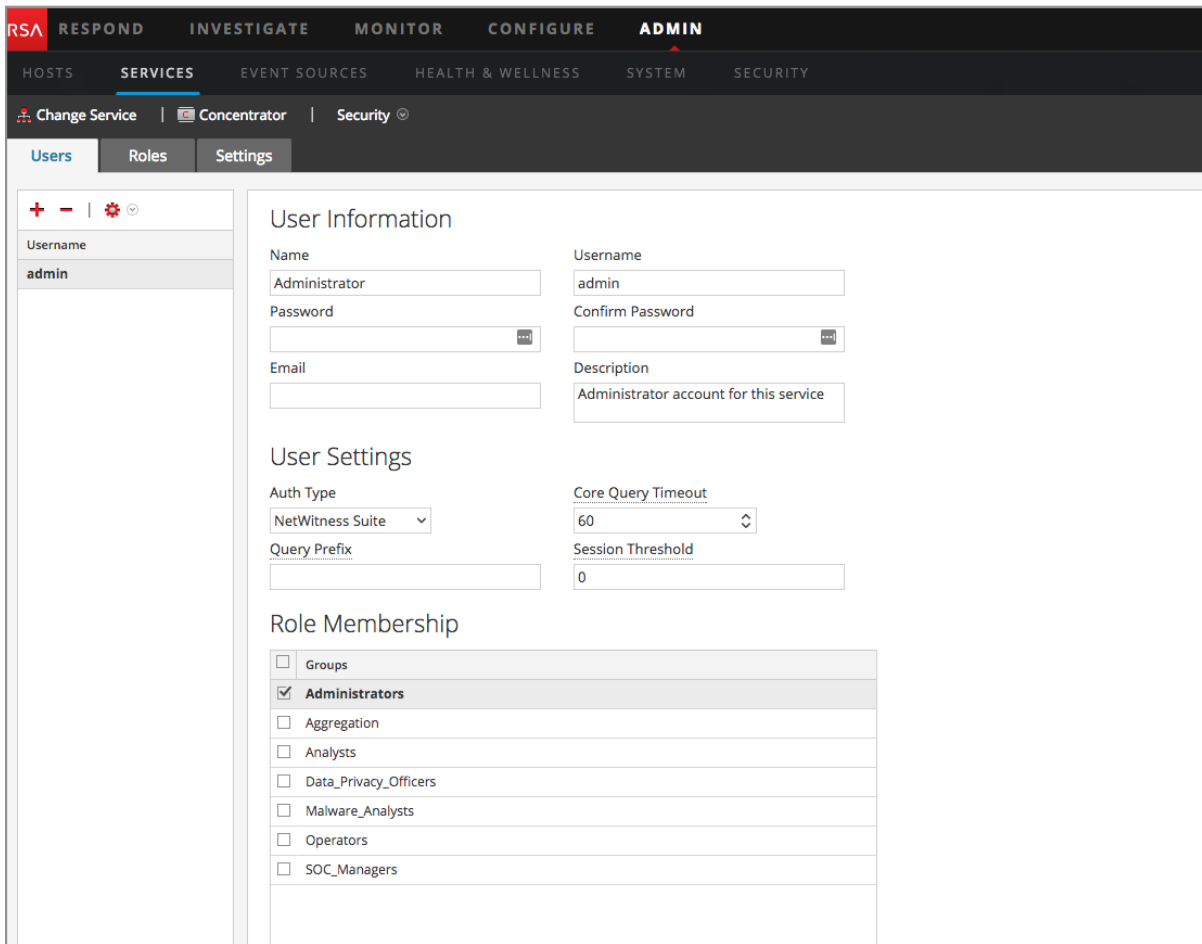

The screenshot shows the RSA NetWitness Admin console. The top navigation bar includes 'RESPOND', 'INVESTIGATE', 'MONITOR', 'CONFIGURE', and 'ADMIN'. Below this, there are tabs for 'HOSTS', 'SERVICES', 'EVENT SOURCES', 'HEALTH & WELLNESS', 'SYSTEM', and 'SECURITY'. The 'SERVICES' tab is selected, and the 'Security' sub-tab is active. The main content area is divided into three sections: 'User Information', 'User Settings', and 'Role Membership'. The 'User Information' section includes fields for Name (Administrator), Username (admin), Password, Confirm Password, Email, and Description (Administrator account for this service). The 'User Settings' section includes Auth Type (NetWitness Suite), Core Query Timeout (60), Query Prefix, and Session Threshold (0). The 'Role Membership' section shows a list of roles with 'Administrators' selected.

## Funktionen

Die Ansicht Services-Sicherheit enthält drei Registerkarten: Benutzer, Rollen und Einstellungen.

### Rollen und Servicezugriff

Die wichtigsten Schritte beim Konfigurieren der Sicherheit sind die Definition der Rollen und das Zuweisen der Rollen zu Benutzern. In der Ansicht Services-Sicherheit befinden sich diese Funktionen auf der Registerkarte Benutzer bzw. auf der Registerkarte Rollen.

- Auf der Registerkarte Rollen können Sie Rollen erstellen und den Rollen Berechtigungen für einen bestimmten Service zuweisen.
- Auf der Registerkarte Benutzer können Sie für einen ausgewählten Service einen Benutzer hinzufügen, Benutzereinstellungen bearbeiten, das Benutzerpasswort ändern und die Rollenmitgliedschaft des Benutzers bearbeiten. Auch wenn Sie in der Ansicht Services-

Sicherheit nur einen einzigen Service ausgewählt haben, können Sie die Einstellungen dieses Service auf andere Services anwenden.

## Themen

- [Registerkarte „Rollen“](#)
- [Servicebenutzerrollen und -berechtigungen](#)
- [Rolle „Aggregation“](#)
- [Registerkarte „Einstellungen“](#)
- [Registerkarte „Benutzer“](#)

## Registerkarte „Rollen“


In diesem Thema werden die Funktionen der Registerkarte „Rollen“ in der Ansicht „Services > Sicherheit“ vorgestellt.

In der Registerkarte **Rollen** haben Sie die Möglichkeit, Rollen zu erstellen und Berechtigungen zuzuweisen. Jede Rolle kann unterschiedliche Berechtigungen für verschiedene Services haben. Die Rolle Analysten kann zum Beispiel verschiedene Rollenberechtigungen basierend auf dem ausgewählten Service haben.


Bevor Sie Benutzer zu Rollen hinzufügen können, müssen Sie Benutzerrollen, normalerweise nach Funktion, definieren und den Rollen Berechtigungen zuteilen.

Verfahren im Zusammenhang mit dieser Registerkarte sind unter [Hosts und Services – Verfahren](#) beschrieben.

So zeigen Sie die Registerkarte **Ansicht Services Sicherheit > Rollen** an:

1. Navigieren Sie in **NetWitness Suite** zu **ADMIN > Services**.
2. Wählen Sie einen Service aus, zu dem Sie einen Benutzer hinzufügen möchten, und wählen Sie dann  > **Ansicht > Sicherheit** aus.
3. Wählen Sie die Registerkarte **Rollen** aus.

In der folgenden Abbildung ist die Registerkarte „Rollen“ in der Ansicht „Services > Sicherheit“ dargestellt.

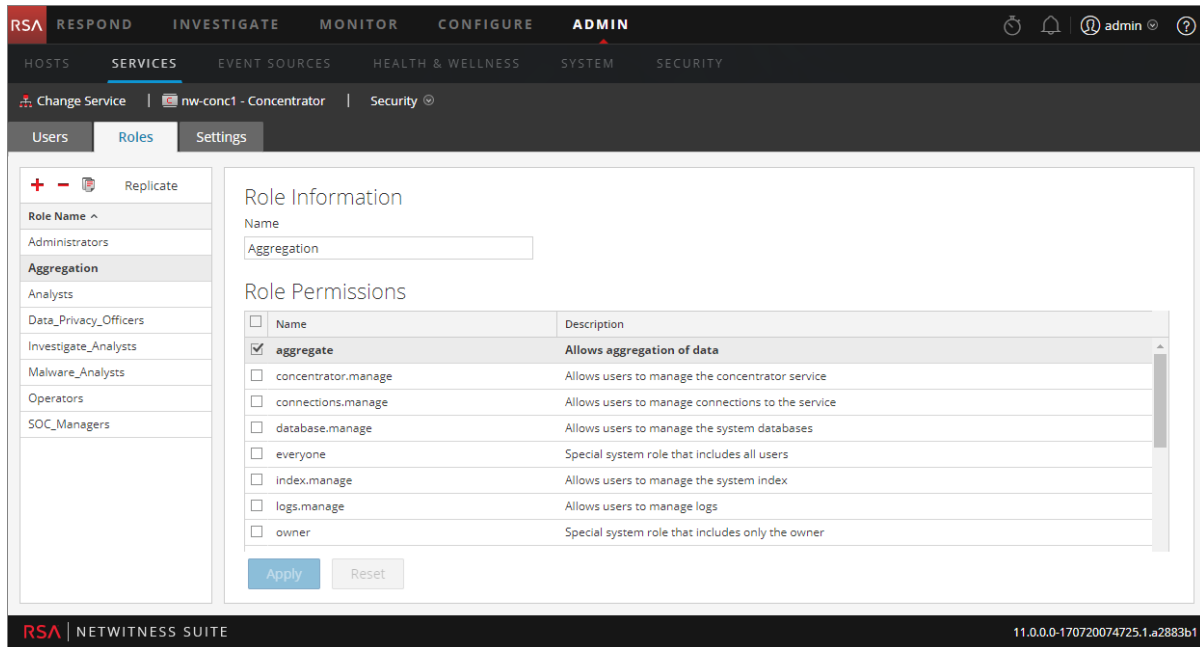




## Funktionen

Die Registerkarte Rollen hat links den Bereich **Rollen-ID**. Bei der Auswahl einer Rollen-ID wird rechts der Bereich **Rolleninformationen** für die ausgewählte Rolle angezeigt.


### Bereich Rollen-ID

Der Bereich **Rollen-ID** bietet folgende Funktionen:

Funktion	Beschreibung
	Fügt eine neue Gruppe zum aktuellen Service hinzu.
	Löscht die ausgewählte Gruppe vom aktuellen Service.
	Kopiert eine Rolle und Ihre zugeteilten Berechtigungen auf eine neue Rolle. Der Name der neuen Rolle muss eindeutig sein. Sie können zum Beispiel die Rolle <b>Analysten</b> kopieren und eine andere Rolle mit einem neuen Namen erstellen, wie zum Beispiel <b>Analysten-Manager</b> .

Funktion	Beschreibung
<b>Replizieren</b>	Überträgt eine Rolle und ihre zugeteilten Berechtigungen auf einen anderen Service. Nachdem Sie eine Rolle ausgewählt und auf <b>Replizieren</b> geklickt haben, wird das Dialogfeld <b>Rolle nach anderen Services replizieren</b> angezeigt. Sie können im Dialogfeld die Services auswählen, auf die Sie die Rollen replizieren möchten.

In der folgenden Abbildung wird das Dialogfeld **Rolle nach anderen Services replizieren** gezeigt.

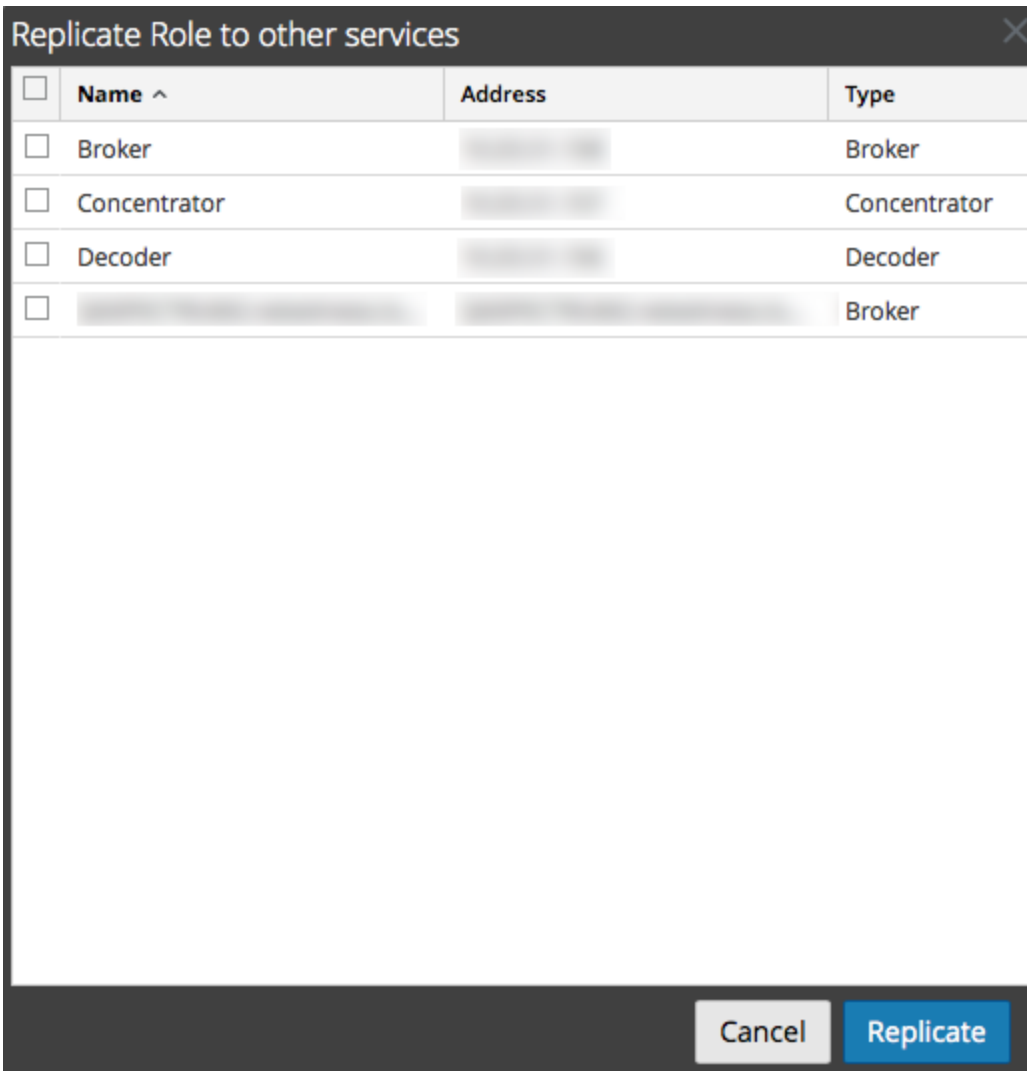

## Bereich „Rolleninformationen und -berechtigungen“

Im Bereich **Rolleninformationen und -berechtigungen** werden die Rollenberechtigungen definiert.

Es gibt zwei Schaltflächen:

- Mit der Schaltfläche **Anwenden** werden die Änderungen gespeichert, die im Bereich Rollenberechtigungen durchgeführt wurden, und diese werden sofort aktiv.
- Wenn Sie die Änderungen nicht im Bereich Rollenberechtigungen gespeichert haben, werden mit der Schaltfläche **Zurücksetzen** alle Felder und Einstellungen auf die Werte vor der Bearbeitung zurückgesetzt.

## Servicebenutzerrollen und -berechtigungen

In diesem Thema werden die vorkonfigurierten Servicebenutzerrollen und Berechtigungen beschrieben.

Auf der Registerkarte „Rollen“ der Ansicht „Services > Sicherheit“ können Sie Servicebenutzerrollen erstellen und Berechtigungen zuweisen. Sie können auch die in NetWitness Suite enthaltenen vorkonfigurierten Rollen verwenden, um Benutzerberechtigungen zuzuweisen.

### Servicebenutzerrollen

NetWitness Suite umfasst die folgenden vorkonfigurierten Servicebenutzerrollen.

Rolle	Zugewiesene Berechtigungen	Personal/Konto
Administratoren	Alle Berechtigungen	NetWitness Suite Systemadministrator
Aggregation	aggregate sdk.content sdk.meta sdk.packets	Sie können diese Rolle verwenden, um ein Aggregationskonto zu erstellen.  Diese Rolle verfügt über die zur Aggregation von Daten mindestens erforderlichen Berechtigungen. Sie ist nur in Services von NetWitness Suite 10.5-Services und höher verfügbar.



Rolle	Zugewiesene Berechtigungen	Personal/Konto
Analysts, Malware_Analysts und SOC_Managers	sdk.meta sdk.content sdk.packets storedproc.execute	Benutzer können bestimmte Anwendungen verwenden, Abfragen ausführen und Inhalte zu Analyse Zwecken einsehen.
Data_Privacy_Officers	sys.manage users.manage sdk.meta sdk.content sdk.packets sdk.manage logs.manage database.manage index.manage dpo.manage	Datenschutzbeauftragter  Datenschutzbeauftragte verfügen auf Decoders und Log Decoders über die Berechtigung „dpo.manage“.
Operatoren	sys.manage services.manage connections.manage users.manage logs.manage parsers.manage rules.manage database.manage index.manage sdk.manage decoder.manage archiver.manage concentrator.manage storedproc.manage	Operatoren sind verantwortlich für den täglichen Betrieb der Services.

## Servicebenutzerberechtigungen

Sie können einer Servicerolle in NetWitness Suite viele verschiedene Berechtigungen zuweisen. Benutzer können abhängig von den ihnen zugewiesenen Rollen und den für jede Rolle ausgewählten Berechtigungen für jeden Service andere Berechtigungen haben. In dieser Tabelle sind die Berechtigungen beschrieben, die Sie einer Rolle zuweisen können.

Berechtigung	Definition
sys.manage	Ermöglicht dem Benutzer das Bearbeiten der Servicekonfigurationseinstellungen.
services.manage	Ermöglicht dem Benutzer das Managen von Verbindungen mit anderen Services.
connections.manage	Ermöglicht dem Benutzer das Managen von Verbindungen mit dem Service.
users.manage	Ermöglicht dem Benutzer das Erstellen individueller Benutzer und Benutzerrollen sowie das Festlegen von Benutzerberechtigungen.
aggregate	Ermöglicht das Ausführen der Datenaggregation.
sdk.meta	Ermöglicht dem Benutzer das Ausführen von Abfragen in den Anwendungen Investigation und Reporting sowie das Anzeigen der von der Abfrage zurückgegebenen Metadaten.
sdk.content	Ermöglicht den Zugriff auf Rohdatenpakete und Protokolle einer beliebigen Clientanwendung (Investigation und Reporting).
sdk.packets	Ermöglicht den Zugriff auf Rohdatenpakete und Protokolle einer beliebigen Clientanwendung.
appliance.manage	Ermöglicht das Managen der Appliance- bzw. Hostaufgaben. Diese Berechtigung wird vom Appliance-Service obligatorisch abgefragt.
decoder.manage	Ermöglicht dem Benutzer das Bearbeiten der Konfigurationseinstellungen für den Decoder-Service.
concentrator.manage	Ermöglicht dem Benutzer das Bearbeiten der Konfigurationseinstellungen für den Concentrator-/Broker-Service.

Berechtigung	Definition
logs.manage	Ermöglicht das Anzeigen von Serviceprotokollen und das Bearbeiten der Protokollierungs-Konfigurationseinstellungen für den angegebenen Service.
parsers.manage	Ermöglicht dem Benutzer das Managen aller Attribute unter dem Parser-Node.
rules.manage	Ermöglicht dem Benutzer das Hinzufügen und Löschen aller Regeln.
database.manage	Ermöglicht dem Benutzer das Festlegen von Datenbankstandorten und -größen sowie der verschiedenen Konfigurationseinstellungen für die Sitzungs-, Metadaten- und/oder Paket-/Protokolldatenbanken.
index.manage	Ermöglicht dem Benutzer das Managen aller indexbezogenen Attribute.
sdk.manage	Ermöglicht das Anzeigen und Festlegen aller SDK-Konfigurationselemente.
storedproc.execute	Ermöglicht das Ausführen eines gespeicherten Lua-Verfahrens.
storedproc.manage	Ermöglicht das Managen gespeicherter Lua-Verfahren.
archiver.manage	Ermöglicht das Ändern der Archiver-Konfiguration.
dpo.manage	Ermöglicht das Managen der Transformationskonfiguration und der entsprechenden Schlüssel.

### Rolle „Aggregation“

In diesem Thema werden die Rolle Aggregation und die Berechtigungen beschrieben, mit denen die Servicebenutzer die Aggregation ausführen können.

Die Rolle Aggregation ist eine Servicebenutzerrolle, die nur zur Aggregation von Daten dient. Die Rolle verfügt über die mindestens zum Ausführen der Aggregation erforderlichen Berechtigungen:

- aggregate
- sdk.meta

- sdk.packets
- sdk.content


Die Rolle „Aggregation“ ist nur für NetWitness Suite 10.5-Services und höher verfügbar und kann für ein Aggregationskonto verwendet werden. Mitglieder dieser Rolle oder Servicebenutzer mit diesen Berechtigungen können die Aggregation auf Decoders, Concentrators, Archivers und Brokers ausführen. Mit der Berechtigung **aggregate** können Servicebenutzer die Aggregation auf Sitzungen und Metadaten zusammen mit Rohdatenpaketen und Protokollen ausführen.

Sie können die Berechtigungen „decoder.manage“, „concentrator.manage“ und „archiver.manage“ zwar verwenden, aber die Berechtigungen der Rolle „Aggregation“ lassen nur die Aggregation zu und verhindern die anderen verfügbaren Vorgänge.

Der Zugriff auf die Servicerollen erfolgt über die Registerkarte „Rollen“ unter „ADMIN > Services (Service auswählen) > Aktionen > Ansicht > Sicherheit“.

Verfahren im Zusammenhang mit Rollen sind unter [Hosts und Services – Verfahren](#) beschrieben. Weitere Informationen zu vorkonfigurierten Rollen erhalten Sie unter [Servicebenutzerrollen und -berechtigungen](#).


In der folgenden Abbildung sind die Berechtigungen in der Rolle „Aggregation“ dargestellt.

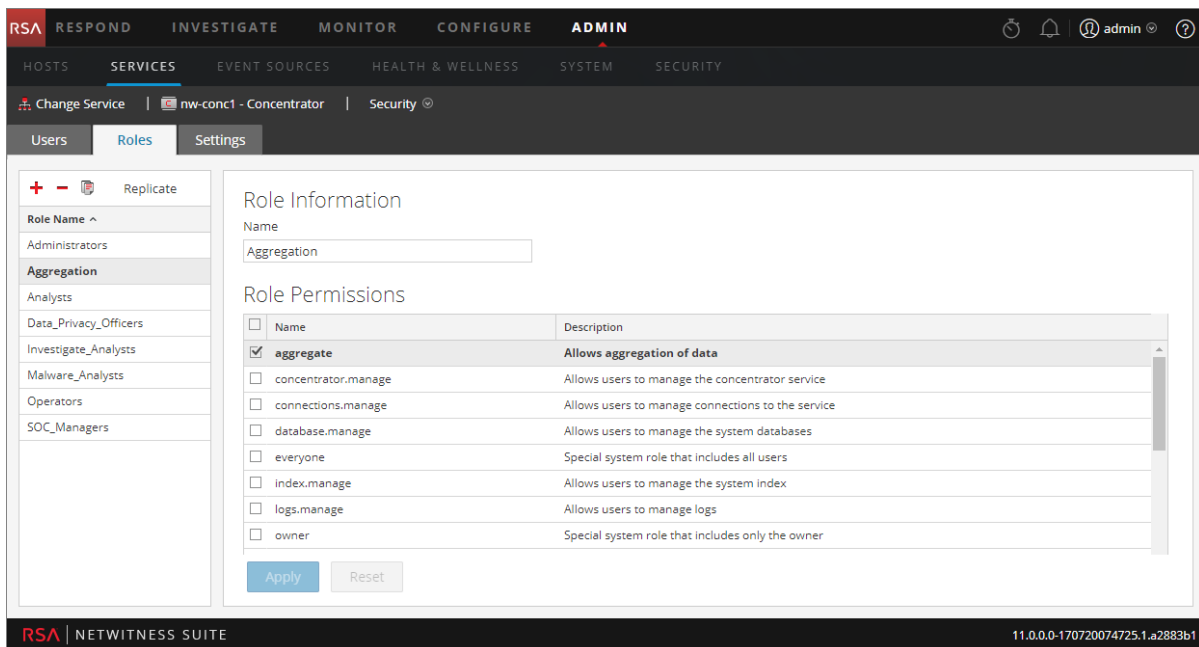

### Registerkarte „Einstellungen“


In diesem Thema werden die Funktionen der Registerkarte Einstellungen der Ansicht Services > Sicherheit erklärt.


Auf der Registerkarte „Einstellungen“ der Ansicht „Services > Sicherheit“ können Administratoren Systemrollen aktivieren und konfigurieren, die Berechtigungen auf Metaschlüsselbasis für einzelne Broker, Concentrator, Decoder und Log Decoder definieren. Durch das Konfigurieren dieser Funktion werden konfigurierbare Metaschlüssel zur Registerkarte „Rollen“ der Ansicht „Services > Sicherheit“ hinzugefügt, sodass auf spezifische Rollen in einem bestimmten Service individuelle Metaschlüssel angewendet werden können. In der folgenden Abbildung ist dieser Vorgang dargestellt.

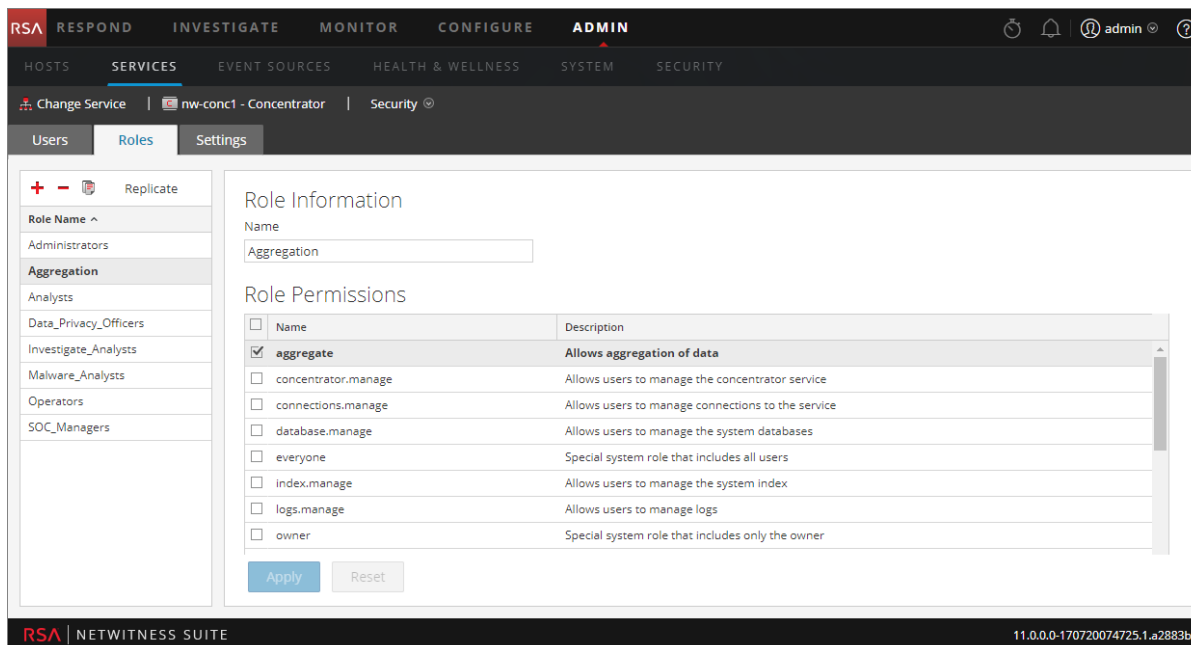

Diese Konfiguration ist im Allgemeinen Teil eines Datenschutzplans, durch den sichergestellt werden soll, dass bestimmte von einem Service verarbeitete oder aggregierte Contenttypen geschützt werden, indem die Sichtbarkeit von Metadaten und Content auf Benutzer mit den nötigen Berechtigungen beschränkt wird (siehe *Datenschutzmanagement*).

So zeigen Sie die Registerkarte an:

1. Navigieren Sie in **NetWitness Suite** zu **ADMIN > Services**.
2. Wählen Sie im Raster **Services** einen Decoder- oder Log Decoder-Service aus, klicken Sie auf  > **Ansicht > Sicherheit** und klicken Sie dann auf die Registerkarte **Einstellungen**.

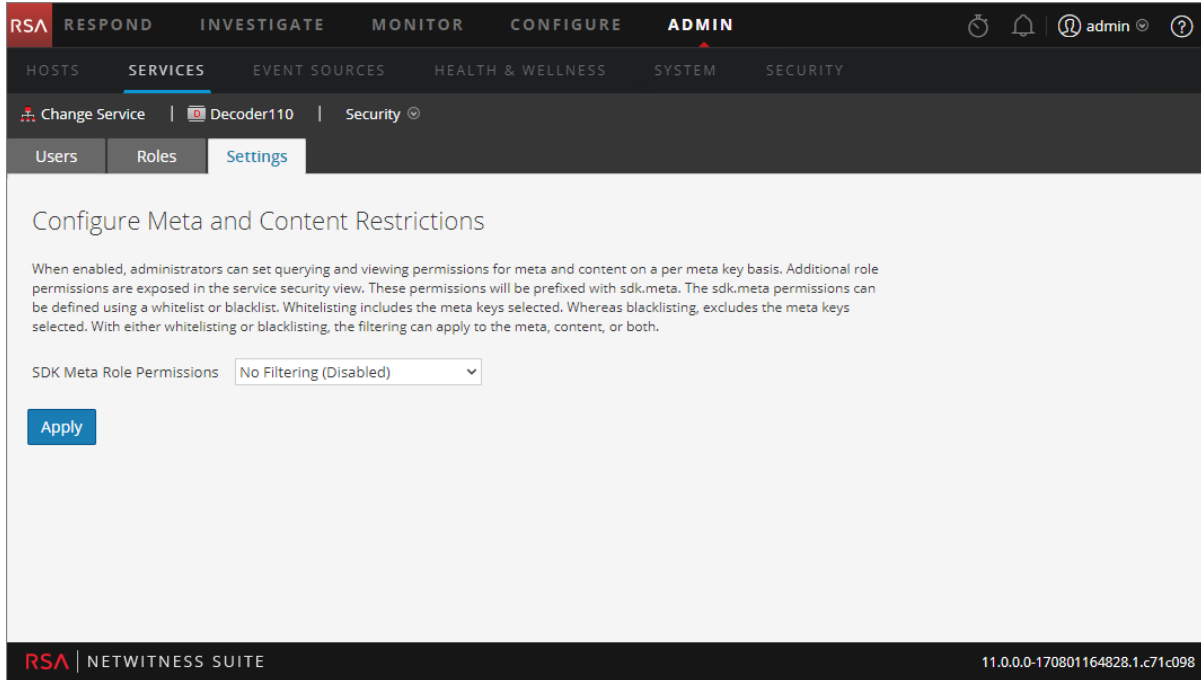

## Funktionen

Die Registerkarte umfasst zwei Funktionen.

Funktion	Beschreibung
Feld SDK-Meta-Rollenberechtigungen	Bietet eine Option zum Deaktivieren oder Konfigurieren von Beschränkungen für Metaschlüssel und Content. Die Filteroptionen werden beschrieben.
Schaltfläche Anwenden	Wendet die ausgewählte Konfiguration sofort an. Wenn Sie nicht deaktiviert werden, werden die Metaschlüssel der Registerkarte Rollen hinzugefügt, sodass Sie bestimmten Rollen zugewiesen werden können.

### Optionen für SDK-Meta-Rollenberechtigungen

In der folgenden Tabelle sind die in der Auswahlliste SDK-Meta-Rollenberechtigungen verfügbaren Filteroptionen aufgeführt sowie die numerischen Werte, die zur Deaktivierung (0) und für andere Arten des Filterns verwendet werden (1 bis 6).

**Hinweis:** Es ist nicht notwendig, die numerischen Werte zu kennen, es sei denn, Sie konfigurieren die Metadaten- und Inhaltssichtbarkeit im system.roles-Node manuell.

<b>system.roles-Node-Wert</b>	<b>Option der Registerkarte Einstellungen</b>	<b>Beschreibung</b>
0	Keine Filterung (Deaktiviert)	Systemrollen, die Berechtigungen auf Metaschlüsselbasis definieren, sind deaktiviert.
1	Metadaten und Content in der weißen Liste	Metadaten und Content für die angegebenen SDK-Metarollen werden der weißen Liste hinzugefügt oder sind sichtbar für Benutzer, denen die Systemrolle zugewiesen wurde.
2	Nur Metadaten in der weißen Liste	Metadaten für die angegebenen SDK-Metarollen werden der weißen Liste hinzugefügt oder sind sichtbar für Benutzer, denen die Systemrolle zugewiesen wurde.
3	Nur Content in der weißen Liste	Content für die angegebenen SDK-Metarollen wird der weißen Liste hinzugefügt oder ist sichtbar für Benutzer, denen die Systemrolle zugewiesen wurde.
4	Metadaten und Content in der schwarzen Liste	Metadaten und Content für die angegebenen SDK-Metarollen werden der schwarzen Liste hinzugefügt oder sind nicht sichtbar für Benutzer, denen die Systemrolle zugewiesen wurde.
5	Nur Metadaten in der schwarzen Liste	Metadaten für die angegebenen SDK-Metarollen werden der schwarzen Liste hinzugefügt oder sind nicht sichtbar für Benutzer, denen die Systemrolle zugewiesen wurde.
6	Nur Content in der schwarzen Liste	Content für die angegebenen SDK-Metarollen wird der schwarzen Liste hinzugefügt oder ist nicht sichtbar für Benutzer, denen die Systemrolle zugewiesen wurde.

## Registerkarte „Benutzer“

In diesem Thema werden die Funktionen der Registerkarte „Benutzer“ in der Ansicht „Services > Sicherheit“ erklärt.

Auf der Registerkarte Benutzer in der Ansicht Services-Sicherheit können sie Folgendes für einen Service konfigurieren:

- Fügen Sie Benutzerkonten hinzu.
- Ändern Sie Servicebenutzerpasswörter.
- Konfigurieren Sie Benutzerauthentifizierungseigenschaften und Abfragebehandlungseigenschaften für den Service.
- Geben Sie die Benutzerrollenmitgliedschaft an, die die Rollen angeben, denen der Benutzer auf dem ausgewählten Service angehört.


**Hinweis:** Für NetWitness Suite Core-Services der Version 10.4 oder höher, die vertrauenswürdige Verbindungen verwenden, müssen keine NetWitness Suite Core-Benutzerkonten für Benutzer erstellt werden, die sich über den Webclient anmelden. Sie müssen nur NetWitness Suite Core-Benutzerkonten für Benutzer von Aggregation, Thick-Client und REST-API erstellen.


Verfahren im Zusammenhang mit dieser Registerkarte sind unter [Hosts und Services – Verfahren](#) beschrieben.

So rufen Sie die Registerkarte Benutzer in der Ansicht Services-Sicherheit auf:

1. Navigieren Sie in **NetWitness Suite** zu **ADMIN > Services**.



2. Wählen Sie einen Service aus, dem Sie einen Benutzer hinzufügen möchten, und wählen Sie dann  > **Ansicht** > **Sicherheit** aus.

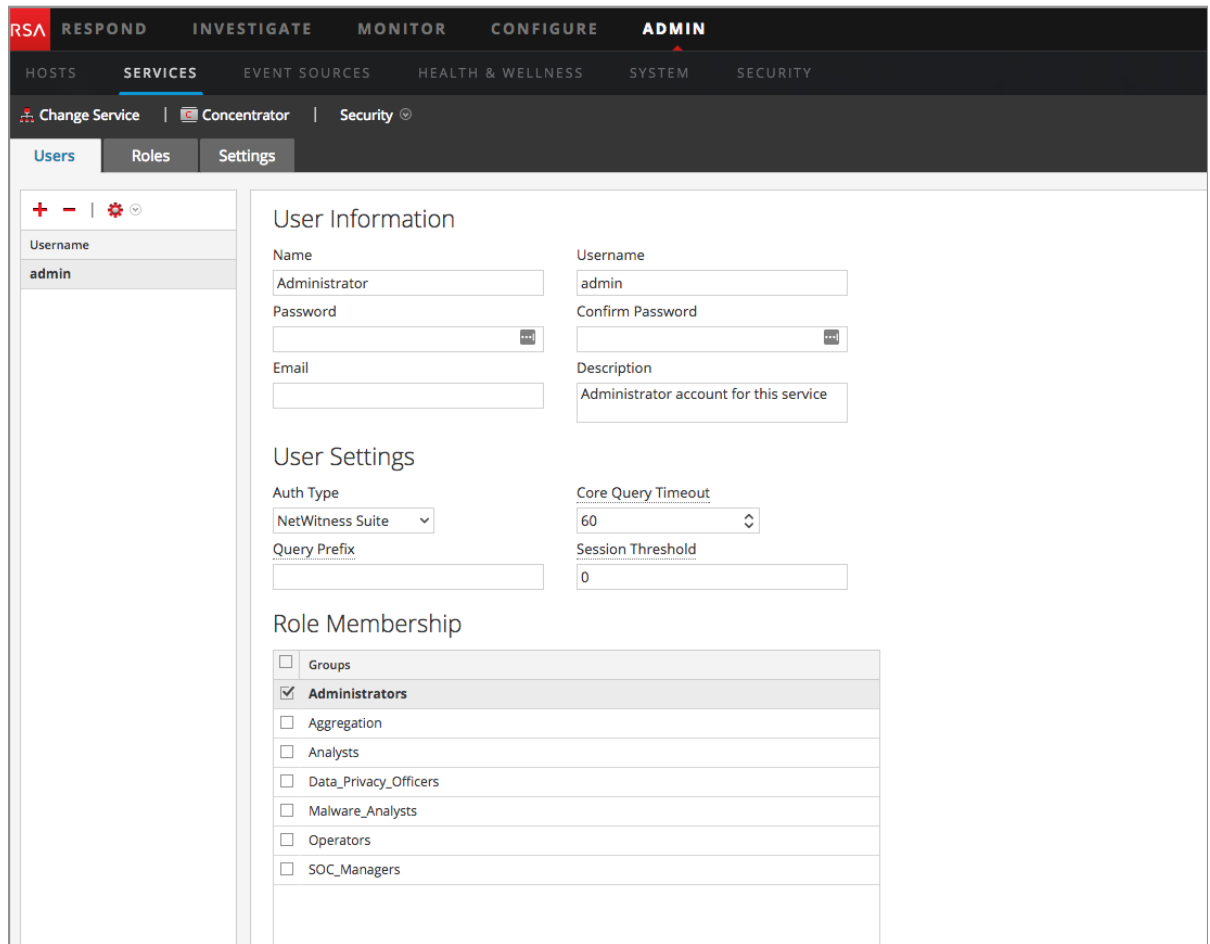




## Funktionen

Auf der linken Seite der Registerkarte Benutzer befindet sich ein Benutzerlistenbereich. Wenn Sie einen Benutzernamen auswählen, wird der Benutzerdefinitionsbereich auf der rechten Seite verfügbar.

### Benutzerlistenbereich

Der Benutzerlistenbereich enthält die folgenden Komponenten:

Funktion	Beschreibung
	Fügt dem aktuellen Service einen neuen Benutzer hinzu.
	Löscht die ausgewählten Benutzer von dem Service.

Funktion	Beschreibung
	<p>Führt am ausgewählten Servicebenutzerkonto eine der folgenden Aktionen durch:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Replizieren:</b> Repliziert das gesamte Servicebenutzerkonto zu den ausgewählten Services.</li> <li>• <b>Passwort ändern:</b> Ändert das Passwort eines Servicebenutzers und repliziert das neue Passwort zu Core-Services, in denen dieses Benutzerkonto definiert ist. Bei der Option Passwort ändern wird nur die Passwortänderung zu den betreffenden Core-Services repliziert, nicht jedoch das gesamte Benutzerkonto</li> </ul>
<b>Benutzername</b>	<p>Die Benutzernamen für alle Benutzerkonten, die auf den Service zugreifen. Der Benutzername muss einer sein, der zur Anmeldung bei NetWitness Suite verwendet wird.</p>

Die folgende Abbildung zeigt das Dialogfeld **Benutzer in anderen Services replizieren**.

**Replicate User to other services** [X]

Please enter and confirm the service user password. The entire service user account replicates to the selected services. The user password also changes on each selected service.

Password

Confirm Password

<input type="checkbox"/>	Name ^	Address	Type
<input type="checkbox"/>	[redacted] - Broker	[redacted]	Broker
<input type="checkbox"/>	[redacted] - Conc...	[redacted]	Concentrator
<input type="checkbox"/>	[redacted] - Archi...	[redacted]	Archiver
<input type="checkbox"/>	[redacted] - Work...	[redacted]	Workbench
<input type="checkbox"/>	[redacted] - Log C...	[redacted]	Log Collector
<input type="checkbox"/>	[redacted] - Log ...	[redacted]	Log Decoder
<input type="checkbox"/>	[redacted] - Wareh...	[redacted]	Warehouse C...
	NW – Malware A	[redacted]	Malware A

Die folgende Abbildung zeigt das Dialogfeld **Passwort ändern**.

**Change Password** ✕

Please enter and confirm the service user password. Only the user password changes on the selected services. No other user attributes will replicate to the services

Password

Confirm Password

<input type="checkbox"/>	Name ^	Address	Type
<input type="checkbox"/>	██████████ - Broker	██████████	Broker
<input type="checkbox"/>	██████████ - Concentrator	██████████	Concentrator
<input type="checkbox"/>	██████████ - Decoder	██████████	Decoder
<input type="checkbox"/>	██████████ - Archiver	██████████	Archiver
<input type="checkbox"/>	██████████ - Workbench	██████████	Workbench
<input type="checkbox"/>	██████████ - Log Collector	██████████	Log Collector
<input type="checkbox"/>	██████████ - Log Decoder	██████████	Log Decoder
<input type="checkbox"/>	██████████ - Warehouse C...	██████████	Warehouse C...
<input type="checkbox"/>	SA - IPDB Extractor	██████████	IPDB Extractor

### Benutzerdefinitionsbereich

Der Benutzerdefinitionsbereich enthält drei Abschnitte:

- In Benutzerinformationen wird der Benutzer angegeben, so wie er in der Ansicht Administration-Sicherheit erstellt wurde.
- Benutzereinstellungen definieren Parameter, die für den Zugriff dieses Benutzers auf den Service gelten.
- Unter Rollenmitgliedschaft werden die Benutzerrollen definiert, zu denen der Benutzer gehört.

Es gibt zwei Schaltflächen:

- Die Schaltfläche **Speichern** speichert die Änderungen, die im Benutzerdefinitionsbereich vorgenommen wurden, und sie werden sofort wirksam.
- Wenn Sie keine Änderungen im Benutzerdefinitionsbereich gespeichert haben, setzt die Schaltfläche **Zurücksetzen** alle Felder und Einstellungen auf ihre Werte vor der Bearbeitung zurück.

### Benutzerinformationen

Der Abschnitt Benutzerinformationen weist folgende Funktionen auf.

Feld	Beschreibung
<b>Name</b>	Der Name des Benutzers
<b>Benutzername</b>	Der Benutzername, den dieser Benutzer eingibt, um sich am Service anzumelden Der NetWitness Suite-Benutzername, der erzeugt wurde, als der Administrator den Benutzer und die zugehörigen Anmeldedaten in der Ansicht <b>Administration &gt; Sicherheit</b> (Administration > Sicherheit) hinzugefügt hat.
<b>Passwort</b> <b>/Passwort bestätigen)</b>	Das Passwort, das der Benutzer eingibt, um sich am Service anzumelden Dies ist das NetWitness Suite-Passwort, das erzeugt wurde, als der Administrator den Benutzer und die zugehörigen Anmeldedaten in der Ansicht <b>Administration &gt; Sicherheit</b> hinzugefügt hat. Das NetWitness Suite-Kontopasswort und das Servicepasswort müssen übereinstimmen, damit der Benutzer sich über NetWitness Suite mit dem Service verbinden kann.
<b>E-Mail</b>	(Optional) Die E-Mail-Adresse des Benutzers
<b>Beschreibung</b>	(Optional) Ein allgemeines Beschreibungsfeld, um den Benutzer zu beschreiben

### Benutzereinstellungen

Der Abschnitt „Benutzereinstellungen“ hat folgende Funktionen.

Feld	Beschreibung
<b>Authentifizierungstyp</b>	<p>Das Authentifizierungsschema für diesen Benutzer Die Produktlinie unterstützt interne und externe Authentifizierung.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Netwitness</b> angegeben interne Authentifizierung und ist standardmäßig aktiviert. In diesem Modus müssen sich alle Benutzer mit dem Benutzerkonto und Passwort authentifizieren, die erzeugt wurden, als der Administrator den Benutzer und die zugehörigen Anmeldedaten in der NetWitness Suite-Ansicht „Administration &gt; Sicherheit“ (Administration &gt; Sicherheit) erstellt hat.</li><li>• <b>Extern</b> gibt an, dass die Authentifizierung mit PAM (Pluggable Authentication Modules) über die Hostschnittstelle aktiviert wird. Weitere Informationen finden Sie unter <b>Konfigurieren der PAM-Anmeldefunktion</b> im Handbuch <i>Systemsicherheit und Benutzerverwaltung</i>.</li></ul>
<b>Abfragepräfix</b>	<p>(Optional) Hängen Sie die Abfragesyntax immer an alle Abfragen von diesem Benutzer an. Zum Beispiel verhindert das Hinzufügen des Abfragepräfix <b>email != ceo@company.com</b>, dass diese E-Mail-Ergebnisse in den Sitzungen angezeigt werden.</p>

Feld	Beschreibung
<p><b>SA Core-Abfragetimeout</b></p>	<p><b>Hinweis:</b> Dieses Feld ist nur bei NetWitness Suite-Services der Version 10.5 und höher verfügbar. Bei Services der Version 10.4 und früher wird es nicht angezeigt. Bei Services von NetWitness Suite 10.4 und früher wird anstelle von SA Core-Abfragetimeout die Funktion Abfrageebene verwendet.</p> <p>Gibt die maximale Dauer in Minuten an, in der ein Benutzer eine Abfrage am Service ausführen kann. Wenn dieser Wert auf null (0) gesetzt ist, wird das Abfragetimeout für den Benutzer bei diesem Service nicht durchgesetzt.</p> <p>Beim Replizieren eines Benutzers von einem NetWitness Suite-Service der Version 10.5 oder höher zu einem NetWitness Suite-Service der Version 10.4 wird das Abfragetimeout in die nächstmögliche Abfrageebene umgewandelt. Wenn ein Benutzer beispielsweise ein Abfragetimeout von 15 Minuten hat, erhält er nach der Migration die Abfrageebene 3. Hat er ein Abfragetimeout von 35 Minuten, erhält er nach der Migration ebenfalls die Abfrageebene 3. Hat er ein Abfragetimeout von 45 Minuten, erhält er nach der Migration ebenfalls die Abfrageebene 2.</p>
<p><b>Sitzungsschwellenwert</b></p>	<p>(Optional) Steuert das Verhalten dieser Anwendung beim Scannen von Metawerten zur Feststellung der Sitzungsanzahl. Jeder Metawert mit einer Sitzungsanzahl, die über dem eingestellten Schwellenwert liegt, beendet die Feststellung der tatsächlichen Sitzungsanzahl, wenn der Schwellenwert erreicht wird.</p> <p>Wenn ein Schwellenwert für eine Sitzung festgelegt ist, werden in der Ansicht Navigation das Erreichen des Schwellenwerts sowie der Prozentsatz der Abfragezeit, der zum Erreichen des Schwellenwertes verwendet wurde, angezeigt.</p>

**Rollenmitgliedschaft**

Der Abschnitt Rollenmitgliedschaft zeigt die Rollen an, die ein Benutzer für den ausgewählten Service innehat.




## Ansicht „Services > Statistik“

In diesem Thema werden die Funktionen beschrieben, die in der NetWitness Suite-Ansicht „Services > Statistik“ verfügbar sind.

Mit der Ansicht „Services > Statistik“ können Sie den Status und Betrieb von Services überwachen. In dieser Ansicht werden wichtige Statistiken sowie service- und hostbezogene Systeminformationen für einen Service angezeigt. Darüber hinaus können mehr als 80 Statistiken in Form von Mess- und Zeitachsendiagrammen angezeigt werden. In Verlaufs-Zeitachsendiagrammen werden ausschließlich Statistiken für Sitzungsgröße, Sitzungen und Pakete angezeigt.

## Workflow

Dieser Workflow zeigt die Aufgaben, die Sie aus der Ansicht „Statistik“ ausführen.

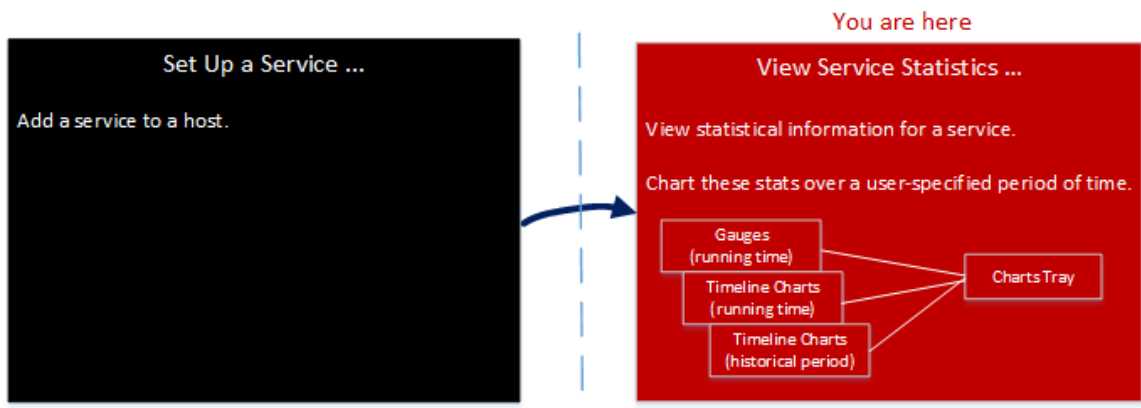

In der Ansicht „Statistik“ können Sie die überwachten Statistiken für einzelne Services anpassen.


Das folgende Beispiel zeigt, wie Sie die Ansicht „Statistik“ für einen Decoder verwenden. Die Ansicht „Statistik“ für alle Services stellt dieselben Informationen für jeden Service bereit.

So greifen Sie auf die Ansicht „Services > Statistik“ zu:

1. Navigieren Sie in **NetWitness Suite** zu **ADMIN > Services**.

Die Ansicht „Services“ wird angezeigt.

2. Wählen Sie einen Service und die Optionen  > **Ansicht > Statistik** aus.

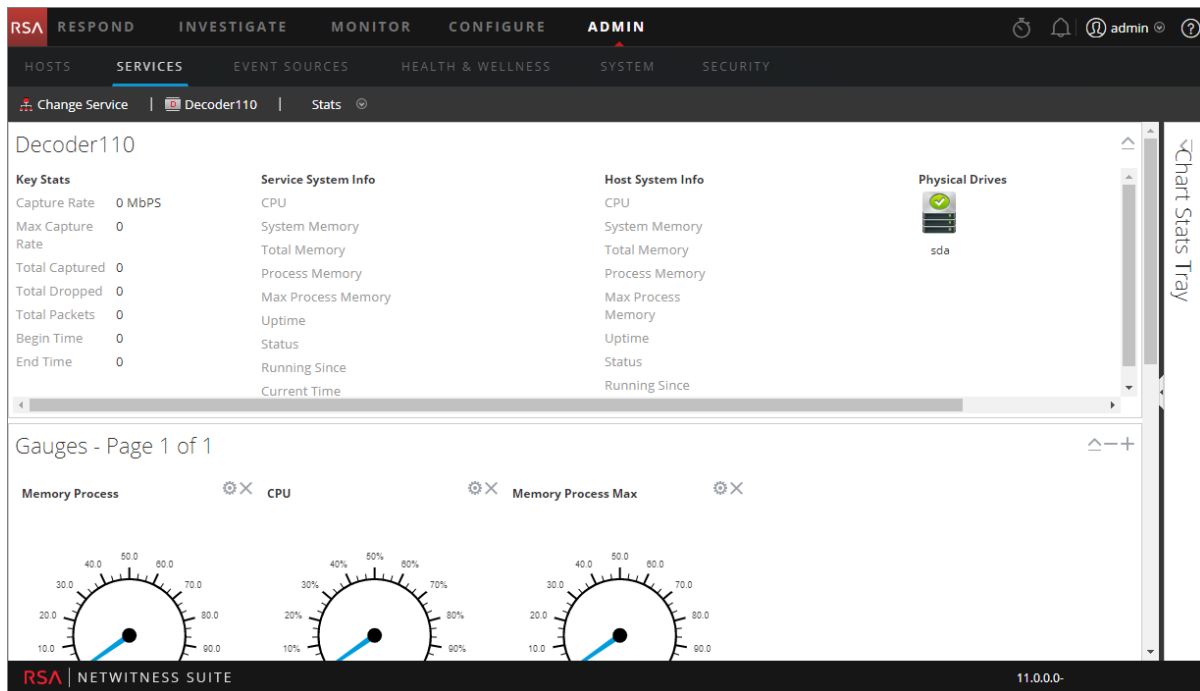

## Funktionen

Zwar sind für die unterschiedlichen Servicearten verschiedene Statistiken verfügbar, aber bestimmte Elemente werden für jeden Core-Service in der Ansicht „Services-Statistik“ angezeigt:

- Abschnitt Statistikübersicht
- Abschnitt Messdiagramme
- Abschnitt Zeitachsen
- Abschnitt Verlaufszeitachsen
- Diagrammstatistikbereich

### Abschnitt Statistikübersicht

Der Abschnitt Statistikübersicht befindet sich oben in der Standardansicht und enthält keine bearbeitbaren Felder.

Der Abschnitt Statistikübersicht besteht aus fünf Bereichen. Im Bereich **Schlüsselstatistiken** werden verschiedene Statistiken für die unterschiedlichen Arten von Services angezeigt. Die verbleibenden Bereiche im Abschnitt „Statistikübersicht“ sind für alle Servicearten identisch.

### Schlüsselstatistiken

Im Bereich „Schlüsselstatistiken“ werden verschiedene Statistiken für die unterschiedlichen Arten von Services angezeigt.

- Bei einem Decoder oder Log Decoder werden Erfassungsstatistiken angezeigt, zum Beispiel Erfassungsrate, Gesamtzahl der erfassten Pakete oder Protokolle, Gesamtzahl der gelöschten Pakete oder Protokolle sowie Start- und Endzeit der Datenerfassung.

<b>Key Stats</b>	
Capture Rate	0 MBPS
Max Capture Rate	33 MBPS
Total Captured	8.2 Million Packets
Total Dropped	0 Packets (0% loss)
Total Packets	271,941 Packets
Begin Time	2008-Feb-13 16:55:19
End Time	2015-Jan-23 05:15:47

- Ein Broker oder Concentrator aggregiert Daten von mehreren Services. Aus diesem Grund werden Schlüsselstatistiken für alle aggregierten Services in einem Raster dargestellt. In den Rasterzellen werden der Name des Services, die Erfassungsrate, die maximale Erfassungsrate, die Anzahl für „Sitzungen zurück“ (die aggregiert werden müssen) sowie der Servicestatus angegeben.

<b>Key Stats</b>				
Key Stats	Rate	Max	Behind	Status
[REDACTED]	0	2346	0	consumir
[REDACTED]	0	0	0	consumir
[REDACTED]	0	26	0	consumir

### Servicesysteminformationen


Im Bereich „Servicesysteminformationen“ werden die prozentuale Auslastung der CPU durch den Service, die Statistik zur Speicherauslastung (System, gesamt, Prozess und maximaler Prozess), die Betriebszeit des Services, der Status, die Startzeit der aktuellen Ausführung und die aktuelle Zeit angegeben.

<b>Service System Info</b>	
CPU	7%
System Memory	14.9 GB
Total Memory	15.6 GB
Process Memory	111.4 MB
Max Process Memory	15.6 GB
Uptime	1 week, 6 days, 3 hours and 25 minutes
Status	Ready
Running Since	2015-Jan-23 09:29:11

**Hostsysteminformationen** enthält die prozentuale Auslastung der CPU durch den Host, die Statistik zur Speicherauslastung (System, gesamt, Prozess und maximal), die Betriebszeit des Hosts, den Status, die Startzeit der aktuellen Ausführung und die aktuelle Zeit.

<b>Host System Info</b>	
CPU	0%
System Memory	31.2 GB
Total Memory	31.4 GB
Process Memory	22.9 MB
Max Process Memory	31.4 GB
Uptime	5 weeks, 1 day, 19 hours and 57 minutes
Status	Ready

**Logische Laufwerke** und **Physische Laufwerke** werden jeweils zusammen mit einem Symbol für den Laufwerksnamen und Status angezeigt. Darunter werden die in den Namen verwendeten Laufwerkstypen und die Statusoptionen für das Laufwerk angegeben.

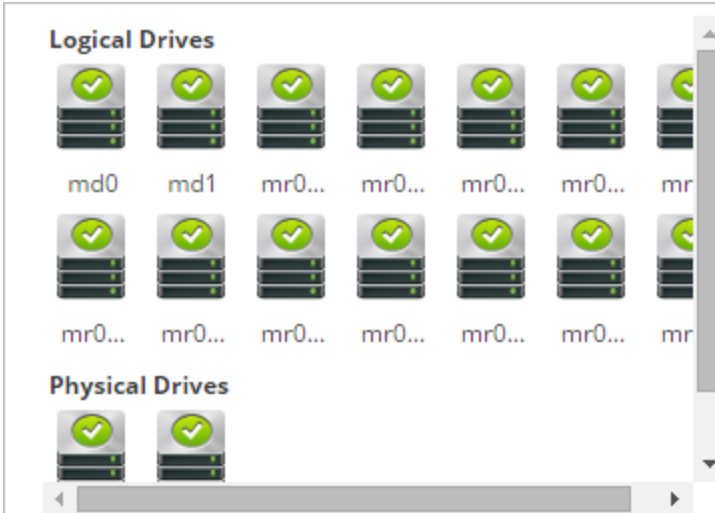

### Laufwerkstypen und -status

Laufwerkstyp	Beschreibung	Anmerkung	Status-Optionen
<b>sd</b>	SCSI-Blockgerät	Direkt verbundene SAS-, SATA-MegaRAID-Volumes	OK (grün) FAIL (rot)
<b>ld</b>	Logisches MegaRAID-Volume	Im BIOS oder mit dem MegaCLI-Tool definiert	OK (grün) DEGRADED (gelb) BUILDING (gelb) FAIL (rot)
<b>pd</b>	Physische MegaRAID-Festplatten	Keine direkte Verbindung mit Linux	OK (grün) FAIL (rot)

Laufwerkstyp	Beschreibung	Anmerkung	Status-Optionen
md	RAID-Volume mit Linux-Software		OK (grün)  DEGRADED (gelb)  BUILDING (gelb)  FAIL (rot)

### Messdiagramme

Im Abschnitt Messdiagramme in der Statistik-Ansicht werden Statistiken in Form von analogen Messdiagrammen angezeigt. Weitere Informationen zur Konfiguration von Messdiagrammen erhalten Sie unter [Funktionen](#).

### Zeitachsen

Zeitachsendiagramme zeigen die ausgewählten Statistiken in einem laufenden Zeitplan an, wobei der Schwerpunkt auf dem aktuellen Zeitpunkt liegt. Dies gilt für alle Arten von Services und nur der Anzeigename des Zeitplans kann bearbeitet werden. Weitere Informationen zur Konfiguration von Zeitplänen erhalten Sie unter [Zeitachsendiagramm](#).

### Verlaufszeitachsen

Verlaufs-Zeitachsendiagramme zeigen Statistiken mit Sitzungsgröße, Sitzungen und Paketen auf einer Verlaufszeitachse dar. Dies gilt für alle Arten von Services und es können jeweils der Anzeigename, das Start- und das Enddatum bearbeitet werden. Weitere Informationen zur Konfiguration von Zeitplänen erhalten Sie unter [Zeitachsendiagramm](#).

**Hinweis:** Das Verlaufs-Zeitachsendiagramm für Log Collector-, Virtual Log Collector (VLC)- und Windows Legacy Collector-Services ist veraltet.

### Diagrammstatistikbereich

Im Diagrammstatistikbereich werden alle verfügbaren Statistiken für den ausgewählten Servicetyp aufgeführt. Verschiedene Services überwachen unterschiedliche Statistiken. Eine ausführliche Beschreibung finden Sie unter [Komponenten](#).

### Themen



- [Komponenten](#)
- [Funktionen](#)
- [Zeitachsendiagramm](#)

### Diagrammstatistikbereich


In diesem Thema wird der Diagrammstatistikbereich in der Ansicht Service-Statistik dargestellt.

In der Ansicht Service-Statistik bietet der Diagrammstatistikbereich eine Möglichkeit, die angezeigten Statistiken für individuelle Services anzupassen. Der Diagrammstatistikbereich listet alle verfügbaren Statistiken für den Service auf. Die Anzahl an Statistiken variiert je nach überwachtem Servicetyp. Jede Statistik im Diagrammstatistikbereich kann in einem Messdiagramm oder in einem Zeitplandiagramm angezeigt werden. Nur Statistiken für Sitzungsgröße, Sitzungen und Pakete sind in Verlaufs-Zeitachsendiagrammen sichtbar.

So greifen Sie auf die Ansicht Service-Statistik zu:



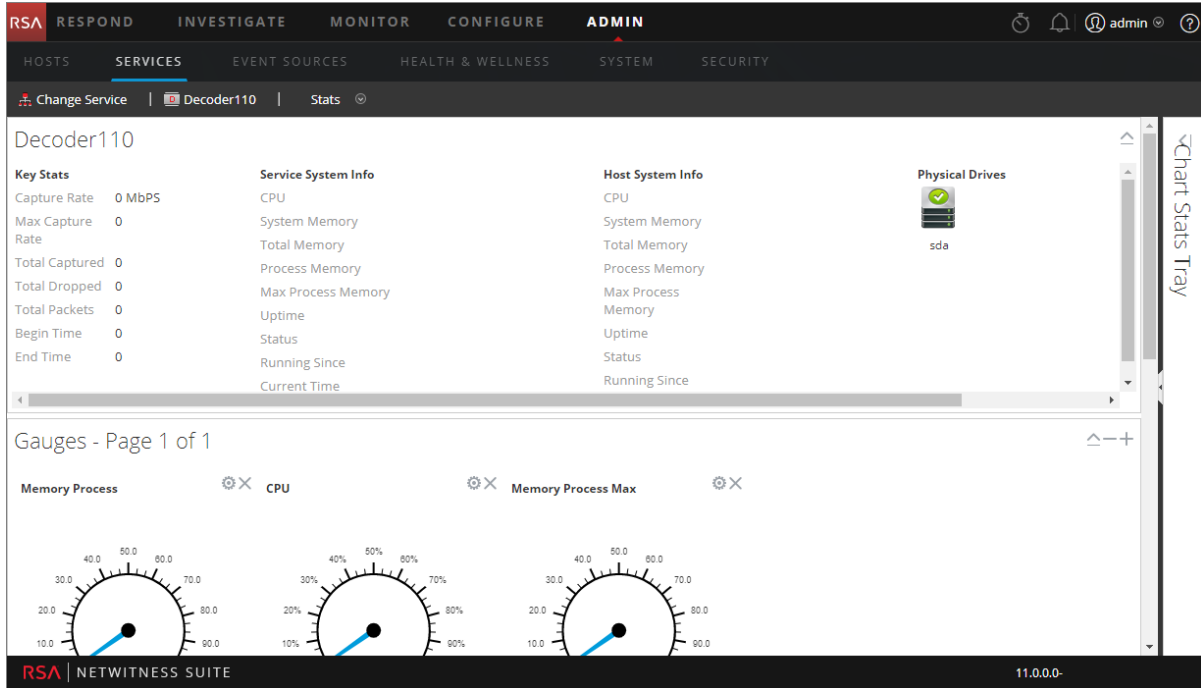

1. Wählen Sie im Menü **NetWitness Suite** die Optionen **ADMINISTRATION > Services** aus.  
Die Ansicht „Administration“ > „Services“ wird angezeigt.
2. Wählen Sie einen Service aus und klicken Sie auf  > **Ansicht > Statistiken**.  
Der Diagrammstatistikbereich befindet sich auf der rechten Seite.
3. Wenn der Bereich ausgeblendet wird, klicken Sie auf , um die Liste der verfügbaren Statistiken anzuzeigen.

Das folgende Beispiel zeigt die Ansicht Services-Statistik für einen Decoder. Der Diagrammstatistikbereich wird reduziert.






## Komponenten

Der Diagrammstatistikbereich verfügt über verschiedene Statistiken für unterschiedliche Servicetypen. In dem oben stehenden Beispiel stehen 111 Statistiken für den Decoder zur Verfügung. Die folgende Tabelle beschreibt die Funktionen des Diagrammstatistikbereichs.

Funktion	Beschreibung
	Klicken Sie hier, um den Bereich horizontal zu vergrößern.
	Klicken Sie hier, um den Bereich horizontal zu verkleinern.
<b>Suchen</b>	Geben Sie einen Suchbegriff in das Feld ein und drücken Sie die <b>RETURN</b> -Taste. Passende Statistiken werden mit markiertem passenden Wort angezeigt.
	Klicken Sie hier, um die erste Seite anzuzeigen.
	Klicken Sie hier, um die vorherige Seite anzuzeigen.
Page <input type="text" value="5"/> of 200	Geben Sie eine Seitennummer in das Seitenfeld ein.




Funktion	Beschreibung
	Klicken Sie hier, um die nächste Seite anzuzeigen.
	Klicken Sie hier, um die letzte Seite anzuzeigen.
	Klicken Sie hier, um die Ansicht zu aktualisieren.
<b>Stats 1 - 12 of 111</b>	Zeigt die angezeigte Reihe an Statistiken an. Die Gesamtanzahl an Statistiken variiert je nach Servicetyp.

### Messdiagramme


In diesem Thema werden die Funktionen des Abschnitts Messdiagramme der Ansicht Service-Statistik eingeführt.

Der Abschnitt Messdiagramme der Ansicht Service-Statistik präsentiert Statistiken in Form eines analogen Rundinstrumentes. Sie können jede beliebige verfügbare Statistik im Diagrammstatistikbereich im Abschnitt Messdiagramme ziehen und dort ablegen. Die Eigenschaften jedes einzelnen Messdiagramms sind bearbeitbar; alle Messdiagramme haben einen bearbeitbaren Titel und einige verfügen über zusätzliche bearbeitbare Eigenschaften.

So greifen Sie auf die Ansicht Service-Statistik zu:

1. Wählen Sie im Menü **NetWitness Suite** die Optionen **ADMIN > Services** aus.  
Die Ansicht „Administration“ > „Services“ wird angezeigt.
2. Wählen Sie einen Service und die Optionen  > **Ansicht > Statistik** aus.  
Die Ansicht Service-Statistik beinhaltet den Abschnitt Messdiagramme.

In der folgenden Abbildung werden die Standardmessdiagramme in der Ansicht Service-Statistik für einen Log Decoder gezeigt.

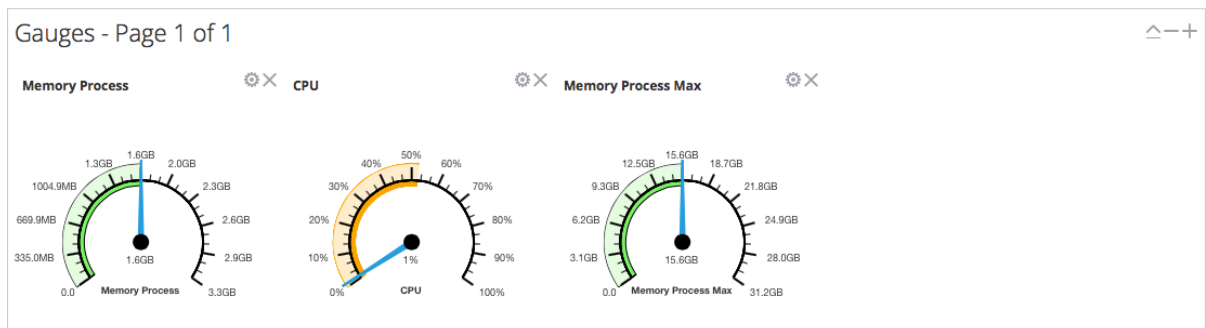

## Funktionen

Die Standardmessdiagramme zeigen folgende Statistiken:

- Prozess-Speichernutzung
- CPU-Nutzung
- Maximal verwendeter Prozess-Speicher

Die Steuerelemente in der Titelleiste Messdiagramme und in den einzelnen Messdiagrammen sind die Standardsteuerelemente für Dashlets.


- In der Titelleiste Messdiagramme können Sie den Abschnitt ausblenden und erweitern und eine Seite vor oder zurück gehen.
- In jedem Messdiagramm können Sie Eigenschaften bearbeiten (⚙️) und das Messdiagramm löschen (✖️).

## Zeitachsendiagramm


In diesem Thema werden die Funktionen der Zeitachsendiagramme in der Ansicht Services-Statistik erläutert.

Zeitachsendiagramme zeigen Statistiken in einem laufenden Zeitplan an. Die Ansicht Services-Statistik umfasst zwei Zeitplantypen: Aktueller Zeitplan und historischer Zeitplan. Sie können jede beliebige verfügbare Statistik in die Diagrammstatistikbereich im Bereich „Zeitachsendiagramm“ ziehen und ablegen. Nur Statistiken für Sitzungsgröße, Sitzungen und Pakete sind in Verlaufs-Zeitachsendiagrammen sichtbar. Die Eigenschaften eines Zeitachsendiagramms lassen sich bearbeiten, ebenso wie die Titel aller Zeitachsendiagramme. Außerdem lassen sich bei einigen Zeitachsendiagrammen weitere Eigenschaften bearbeiten.

In der folgenden Abbildung ist ein Beispiel für einen aktuellen Zeitplan mit dem Wert und dem Zeitstempel eines Datenpunktes dargestellt.

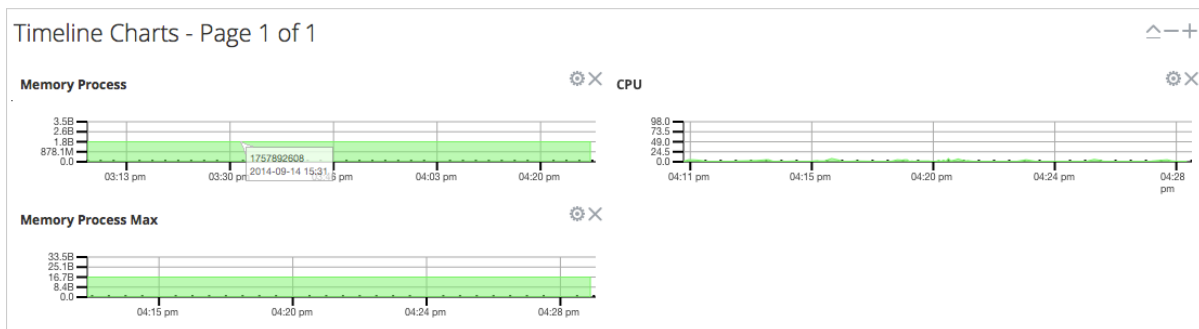

Die folgende Abbildung zeigt ein Beispiel für ein Verlaufs-Zeitachsendiagramm.

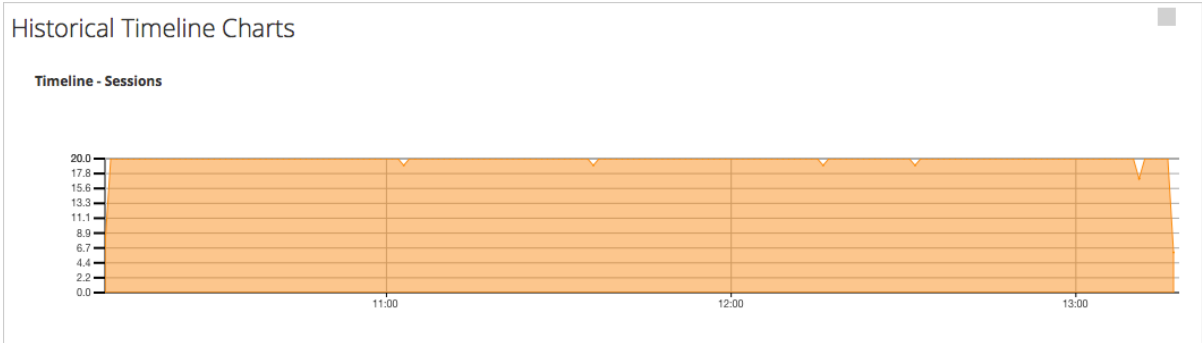

In den standardmäßigen Zeitachsendiagrammen werden folgende Statistiken angezeigt:

- Speicherprozess
- CPU
- Max. Speicherprozess

In den Verlaufs-Zeitachsendiagrammen werden folgende Statistiken angezeigt:

- Sitzungen
- Pakete
- Sitzungsgröße

Die Steuerelemente in der Titelleiste „Zeitachsendiagramm“ und in den einzelnen Zeitplänen sind Standard-Dashlet-Steuerelemente.

- In der Titelleiste „Zeitachsendiagramm“ können Sie den Abschnitt aus- und einblenden und vor- und zurückblättern.
- In jedem Zeitplan können Sie die Eigenschaften bearbeiten (⚙) und den Zeitplan löschen (✕).
- Wenn Sie den Mauszeiger über einen Datenpunkt im Diagramm bewegen, werden der Wert und der Zeitstempel für den ausgewählten Punkt angezeigt.

## Systemansicht

In diesem Thema werden Funktionen in der Ansicht „System“ am Beispiel von Decoder und Log Decoder vorgestellt. In den Konfigurationsleitfäden zu den einzelnen Services (z. B. *RSA NetWitness® Suite Konfigurationsleitfaden für Broker und Concentrator*) finden Sie Details zur jeweiligen Ansicht **ADMIN > Services > System**.

Ein Log Decoder ist ein spezieller Typ Decoder und wird ähnlich wie ein solcher konfiguriert und gemanagt. Daher bezieht sich ein Großteil der Informationen in diesem Abschnitt auf beide Arten Decoder. Auf Unterschiede für Log Decoders wird hingewiesen.


So greifen Sie auf die Ansicht System zu einem Decoder zu:

1. Navigieren Sie in **NetWitness Suite** zu **ADMIN > Services**.

Die Ansicht -Services wird angezeigt.

2. Wählen Sie einen Service und dann  > **Ansicht > System** aus.

Die folgende Abbildung zeigt ein Beispiel der Servicesystemansicht für einen Decoder.

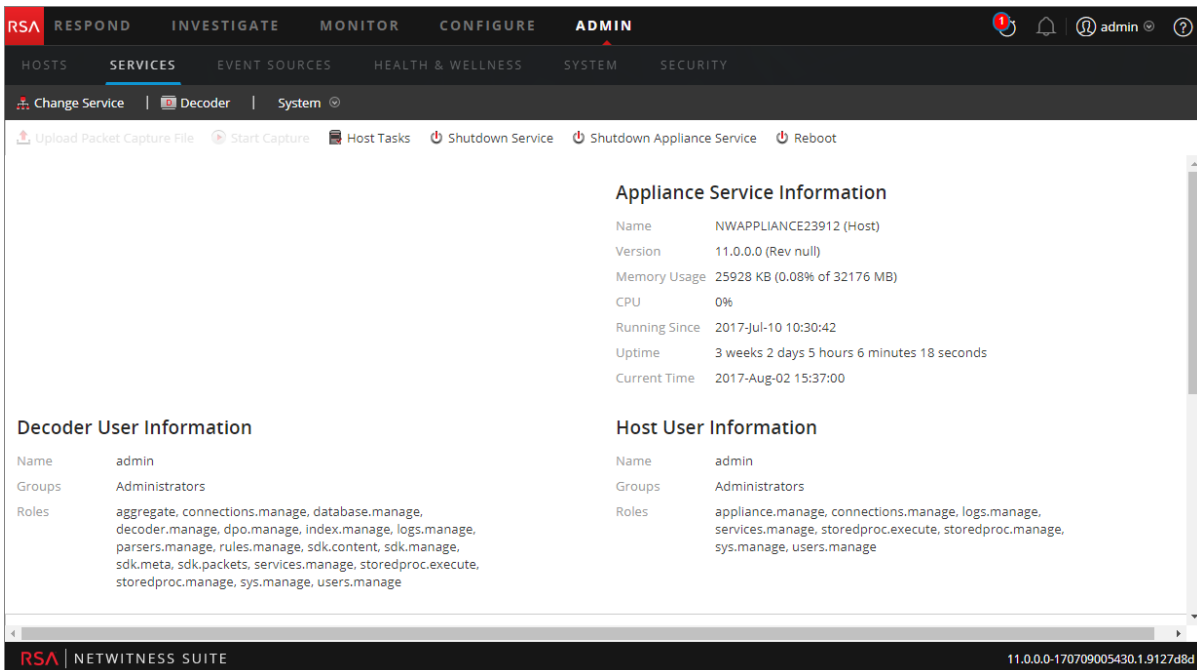

The screenshot shows the NetWitness Suite Admin console. The navigation bar at the top includes tabs for **HOSTS**, **SERVICES**, **EVENT SOURCES**, **HEALTH & WELLNESS**, **SYSTEM**, and **SECURITY**. The **SYSTEM** tab is active, and the breadcrumb path is **Change Service | Decoder | System**. Below the breadcrumb, there are several action buttons: **Upload Packet Capture File**, **Start Capture**, **Host Tasks**, **Shutdown Service**, **Shutdown Appliance Service**, and **Reboot**.

The main content area is divided into three sections:

- Appliance Service Information**


Name	NWAPPLIANCE23912 (Host)
Version	11.0.0.0 (Rev null)
Memory Usage	25928 KB (0.08% of 32176 MB)
CPU	0%
Running Since	2017-Jul-10 10:30:42
Uptime	3 weeks 2 days 5 hours 6 minutes 18 seconds
Current Time	2017-Aug-02 15:37:00
- Decoder User Information**

Name	admin
Groups	Administrators
Roles	aggregate.manage, connections.manage, database.manage, decoder.manage, dpo.manage, index.manage, logs.manage, parsers.manage, rules.manage, sdk.content, sdk.manage, sdk.meta, sdk.packets, services.manage, storedproc.execute, storedproc.manage, sys.manage, users.manage
- Host User Information**

Name	admin
Groups	Administrators
Roles	appliance.manage, connections.manage, logs.manage, services.manage, storedproc.execute, storedproc.manage, sys.manage, users.manage

The footer of the console displays **RSA | NETWITNESS SUITE** on the left and the version/build information **11.0.0.0-170709005430.1.9127d8d** on the right.


Die folgende Abbildung zeigt die Servicesystemansicht für einen Log Decoder.

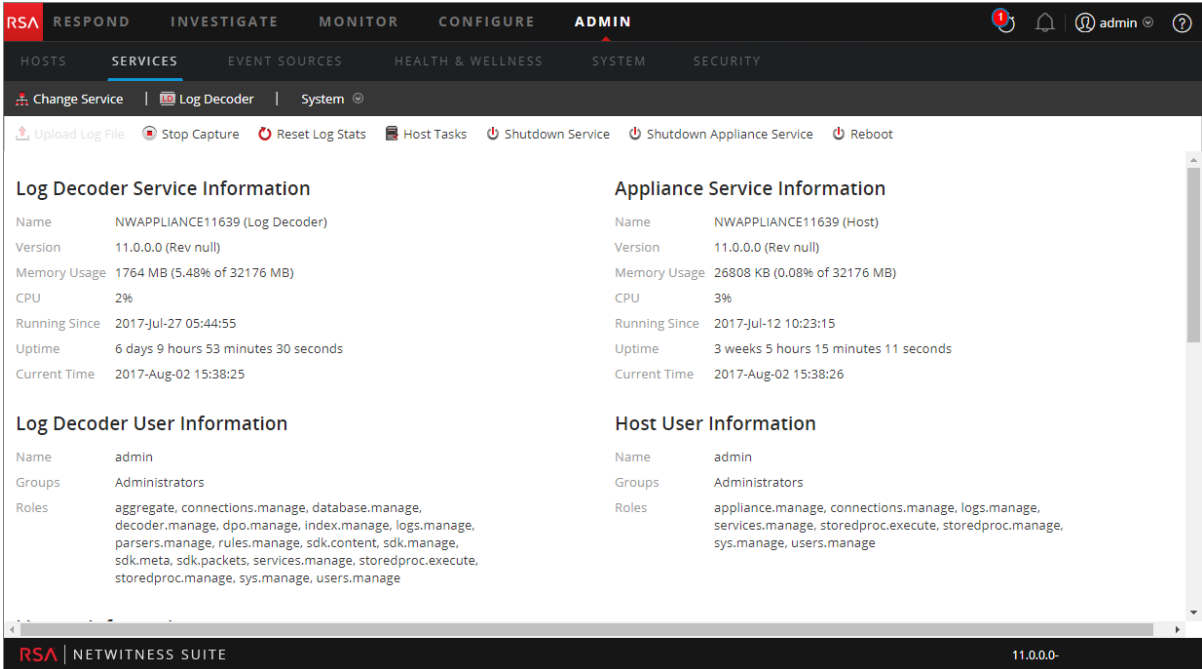

## Funktionen

### Symbolleiste Serviceinfo

In den folgenden Symbolleisten sind die spezifischen Optionen für Decoder und Log Decoder gezeigt.



Zusätzlich zu den gemeinsamen Optionen in der Symbolleiste der Ansicht „Services > System“ können Sie die Erfassung von Paketen oder Protokollen starten und beenden. Die Uploaddateioptionen für den Standard-Decoder (Paketerfassungsdatei) und den Log Decoder (Protokolldatei) sind unterschiedlich.


Aktion	Beschreibung
<b>Hochladen einer Paketerfassungsdatei</b>	<p>Es wird ein Dialogfeld angezeigt, in dem eine Paketerfassungsdatei (.pcap) für das Hochladen zu dem ausgewählten Decoder ausgewählt werden kann. Weitere Informationen finden Sie unter <b>Hochladen einer Paketerfassungsdatei</b> im <i>Konfigurationsleitfaden für Decoder und Log Decoder</i>.</p> <div style="border: 1px solid green; background-color: #e0ffe0; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p><b>Hinweis:</b> Diese Option gilt nicht für Log Decoders.</p> </div>
<b>Hochladen einer Protokolldatei</b>	<p>Es wird ein Dialogfeld angezeigt, in dem eine Protokolldatei (.log) für das Hochladen zu dem gewählten Log Decoder ausgewählt werden kann. Weitere Informationen finden Sie unter <b>Hochladen einer Protokolldatei an einen Log Decoder</b> im <i>Konfigurationsleitfaden für Decoder und Log Decoder</i>.</p>
<b>Starten/Beenden der Erfassung</b>	<p>Startet die Paketerfassung auf dem ausgewählten Decoder. Wenn die Paketerfassung ausgeführt wird, ändert sich die Option in der Symbolleiste zu „Erfassung beenden“ und die Option zum Hochladen einer Datei ist nicht verfügbar.</p>


### Dialogfeld „Hostaufgabenliste“

In diesem Thema wird das Dialogfeld „Hostaufgabenliste“ in der Ansicht „Services > System“ beschrieben.

Sie können in der RSA NetWitness Suite-Ansicht Services > System die Option Hostaufgaben verwenden, um Aufgaben zu verwalten, die einen Host und dessen Kommunikation mit dem Netzwerk betreffen. Mehrere Service- und Hostkonfigurationsoptionen sind für Core-Services verfügbar.

So greifen Sie auf das Dialogfeld „Hostaufgaben“ zu:

1. Wählen Sie in **NetWitness Suite** die Optionen **ADMIN > Services** aus.
2. Wählen Sie einen Service und dann  > **Ansicht > System** aus.  
Die Ansicht „System“ für den Service wird angezeigt.
3. Klicken Sie in der Symbolleiste der Ansicht **Services > System** auf **Hostaufgaben**.  
Das Dialogfeld „Hostaufgabenliste“ wird angezeigt. In der Liste **Aufgaben** wird eine Liste mit unterstützten Meldungen für den zugehörigen Host bereitgestellt.

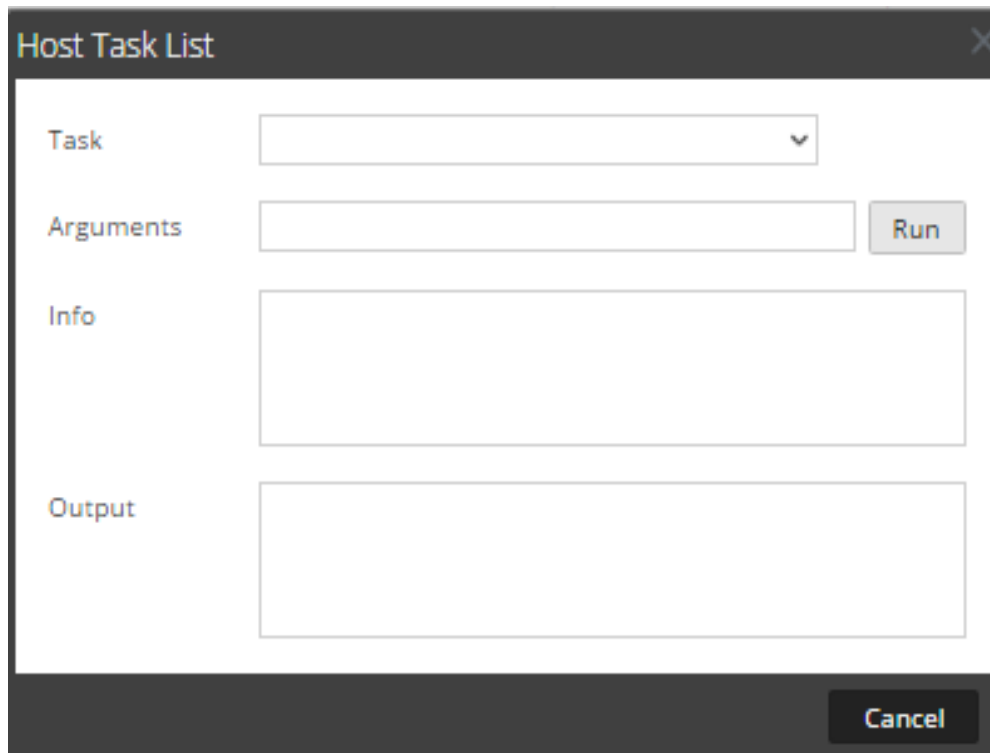

### Funktionen

Die unten stehende Tabelle beschreibt die Funktionen des Dialogfelds.

Feld	Beschreibung
<b>Aufgabe</b>	Ein Eingabefeld, in das Sie eine Meldung für einen Core-Host eingeben oder aus dem Sie diese auswählen. Wenn Sie auf dieses Feld klicken, wird eine Drop-down-Liste mit verfügbaren Hostaufgaben angezeigt.
<b>Argumente</b>	Ein Eingabefeld, in das Sie Argumente für die Meldung eingeben
<b>Ausführen</b>	Führt die in den Eingabefeldern erfassten Aufgaben und Argumente aus
<b>Info</b>	Informationen zum Zweck und der Syntax der Meldung
<b>Ausgabe</b>	Ausgabe oder Ergebnis einer ausgeführten Aufgabe
<b>Abbrechen</b>	Schließt das Dialogfeld Hostaufgabenliste

### Auswahlliste Hostaufgaben

Diese Aufgaben werden als Drop-down-Liste im Feld „Aufgabe“ angezeigt. Die verfügbaren Optionen werden durch die Sicherheitsrolle bestimmt, die zur Ausführung der Option benötigt wird.

Aufgabe	Beschreibung
<b>Dateisystemüberwachung hinzufügen</b>	Startet die Überwachung der Speicherservices, die mit dem angegebenen Dateisystem zusammenhängen (siehe <a href="#">Hinzufügen und Löschen einer Dateisystemüberwachung</a> ).
<b>Dateisystemüberwachung löschen</b>	Beendet die Überwachung der Speicherservices, die mit dem angegebenen Dateisystem zusammenhängen.
<b>Host neu starten</b>	Führt den Host herunter und startet ihn neu (siehe <a href="#">Neustarten eines Hosts</a> ).
<b>Interne Uhr des Hosts einstellen</b>	Stellt die lokale Uhrzeit des Hosts ein (siehe <a href="#">Einstellen der internen Uhr des Hosts</a> ).
<b>Hostnamen des Hosts festlegen</b>	Diese Methode der Änderung des Hostnamens ist in NetWitness Suite 10.6 veraltet und wird durch das unter <a href="#">Ändern des Namens und Hostnamens eines Hosts</a> beschriebene Verfahren ersetzt



Aufgabe	Beschreibung
<b>Netzwerkconfiguration festlegen</b>	Legt Netzwerkadressen-Parameter fest (siehe <a href="#">Festlegen der Netzwerkconfiguration</a> ).
<b>Quelle für die Netzwerkzeit festlegen</b>	Legt die Uhrzeitquelle für diesen Host fest (siehe <a href="#">Festlegen der Quelle für die Netzwerkzeit</a> )
<b>Syslog-Weiterleitung einrichten</b>	Aktiviert oder deaktiviert die Syslog-Weiterleitung von einem Remoteserver zum ausgewählten Service (siehe <a href="#">Einrichten der Syslog-Weiterleitung</a> ).
<b>Netzwerkportstatus anzeigen</b>	Zeigt die Netzwerkschnittstelleninformationen für einen Host an (siehe <a href="#">Anzeigen des Netzwerkportstatus</a> ).
<b>Seriennummer anzeigen</b>	Ruft die Seriennummer des Hosts ab (siehe <a href="#">Anzeigen der Seriennummer</a> ).
<b>Herunterfahren eines Hosts</b>	Fährt den physischen Host herunter und der Host <u>bleibt ausgeschaltet</u> (siehe <a href="#">Herunterfahren eines Hosts</a> ).
<b>Service starten</b>	Startet einen Service auf diesem Host (siehe <a href="#">Starten, Beenden oder neu Starten eines Services</a> ).
<b>Service anhalten</b>	Beendet einen Service auf diesem Host.
<b>setSNMP</b>	Aktiviert oder deaktiviert den SNMP-Service auf einem Host (siehe <a href="#">Festlegen des SNMP</a> ).

## Servicekonfigurationseinstellungen

In diesem Thema werden die verfügbaren Servicekonfigurationseinstellungen für RSA NetWitness Suite Core-Services erläutert.

Zu den NetWitness Suite Core-Services gehören Broker, Concentrator, Decoder, Log Decoder, Archiver und der Appliance-Service. Die in diesen Tabellen aufgeführten Servicekonfigurationsparameter beinhalten alle anzeigbaren und konfigurierbaren Parameter. Einige Parameter können in verschiedenen Bereichen der NetWitness Suite-Benutzeroberfläche konfiguriert werden, während andere nur in der Serviceübersicht angezeigt und konfiguriert werden können.

### Appliance-Servicekonfigurationsparameter

In diesem Thema werden die verfügbaren Konfigurationsparameter für den NetWitness Suite Core Appliance-Service aufgelistet und beschrieben.

Der NetWitness Suite Core Appliance-Service bietet Hardwareüberwachung auf Legacy-NetWitness-Hardware.

In dieser Tabelle werden die Konfigurationsparameter der Appliance beschrieben.


Appliance-Parameterfeld	Beschreibung
Protokolle	/logs/config, siehe <a href="#">Konfigurationsparameter der Core-Service-Protokollierung</a>
REST	/rest/config, siehe <a href="#">Konfigurationsparameter für die REST-Schnittstelle</a>
Services	/services/<service name>/config, siehe <a href="#">Core-Service-to-Service-Konfigurationsparameter</a>
System	/sys/config, siehe <a href="#">Core-Service-Systemkonfigurationsparameter</a>

### Ansicht „Konfiguration“ für den Archiver-Service

In diesem Thema werden die verfügbaren Konfigurationseinstellungen für NetWitness Suite-Archiver aufgeführt und beschrieben.

## Workflow


Der folgende Workflow zeigt die Konfigurationsaufgaben für den Archiver-Service.

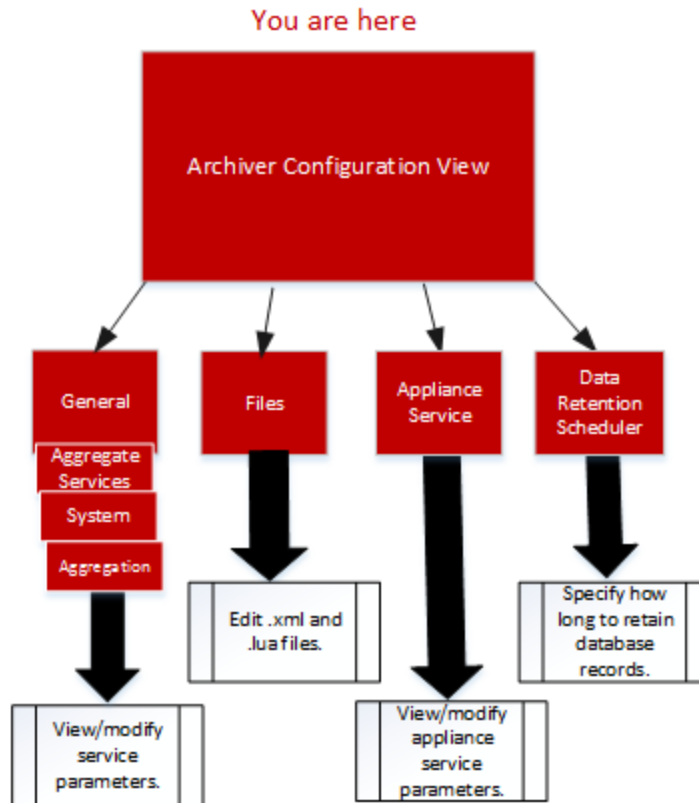

Rolle	Aufgabe
Administrator	Metafilter für Aggregation konfigurieren. Anweisungen finden Sie unter „(Optional) Konfigurieren von Metafiltern für Aggregation“ im <i>RSA NetWitness Suite Archiver-Konfigurationsleitfaden</i> .
Administrator	Gruppenaggregation konfigurieren. Anweisungen finden Sie unter „Konfiguration der Gruppenaggregation“ im <i>RSA NetWitness Suite-Bereitstellungsleitfaden</i> .

## Überblick

So greifen Sie auf die Ansicht „Services > Konfiguration“ zu:

1. Wählen Sie in **NetWitness Suite** die Option **ADMIN > Services** aus.  
Die Ansicht „Admin > Services“ wird angezeigt.
2. Wählen Sie einen Archiver-Service und dann  > **Ansicht > Konfiguration** aus.  
Die Ansicht „Services > Konfiguration“ für den Archiver-Service wird angezeigt.

Im folgenden Beispiel ist die Ansicht „Services > Konfiguration“ für einen Archiver gezeigt.

The screenshot shows the RSA NetWitness Suite Admin console. The top navigation bar includes 'RESPOND', 'INVESTIGATE', 'MONITOR', 'CONFIGURE', and 'ADMIN'. The 'ADMIN' section is active, and the 'SERVICES' sub-section is selected. The main content area is titled 'Aggregate Services' and contains several configuration options and tables.

**Aggregate Services Table:**

Address	Port	Rate	Max	Behind	Meta File	Filter	Meta Incl	Grouped	Status

**System Configuration Table:**

Name	Config Value
Compression	0
Port	50008
SSL FIPS Mode	<input checked="" type="checkbox"/>

**Aggregation Configuration Table:**

Name	Config Value
<b>Aggregation Settings</b>	
Aggregate Autostart	<input type="checkbox"/>
Aggregate Hours	0
Aggregate Interval	10
Aggregate Max Sessions	1000
<b>Service Heartbeat</b>	
Heartbeat Error Restart	300
Heartbeat Next Attempt	60
Heartbeat No Response	180

## Broker-Servicekonfigurationsparameter

Dieses Thema beschreibt die Konfigurationsparameter für NetWitness Suite-Broker.

In dieser Tabelle werden die Broker-Konfigurationsparameter aufgeführt und erläutert.

Broker-Parameterfeld	Beschreibung
<b>Broker</b>	/broker/config, siehe <a href="#">Aggregationskonfigurationsparameter</a>
aggregate.interval.behind	Mindestanzahl an Millisekunden, bevor eine weitere Aggregationsrunde angefordert wird, wenn der Broker im Rückstand ist. Die Änderung wird sofort wirksam.
<b>Datenbank</b>	/database/config, siehe <b>Datenbankkonfigurations-Nodes</b> im <i>NetWitness Suite Core-Services-Datenbank-Tuning-Leitfaden</i>
<b>Index</b>	/index/config
index.dir	Das Verzeichnis, in dem die Broker-Gerätezuordnungsdateien gespeichert werden. Die Änderung wirkt sich beim Serviceneustart aus.

Broker-Parameterfeld	Beschreibung
language.filename	Die Indexsprachspezifikation (XML), die beim Starten geladen wird. Änderungen erfordern einen Neustart des Service.
<b>Protokolle</b>	/logs/config, siehe <a href="#">Konfigurationsparameter der Core-Service-Protokollierung</a>
<b>REST</b>	/rest/config, siehe <a href="#">Konfigurationsparameter für die REST-Schnittstelle</a>
<b>SDK</b>	/sdk/config, siehe <b>SDK-Konfigurations-Nodes</b> im <i>NetWitness Suite Core-Services-Datenbank-Tuning-Leitfaden</i> und <a href="#">NetWitness Suite Core-Service-system.roles-Modi</a>
<b>Services</b>	/services/<servicename>/config, siehe <a href="#">Core-Service-to-Service-Konfigurationsparameter</a>
<b>System</b>	/sys/config, siehe <a href="#">Core-Service-Systemkonfigurationsparameter</a>

## Aggregationskonfigurationsparameter

In diesem Thema werden die Konfigurationsparameter aufgeführt und beschrieben, die für alle Services verfügbar sind, die Aggregationen ausführen, z. B. NetWitness Suite-Concentrator und -Archiver.

In dieser Tabelle sind die Parameter enthalten, die die Aggregation in einem Aggregationservice steuern.

Konfigurationspfad	/concentrator/config oder /archiver/config
aggregate.autostart	Startet die Aggregation nach einem Serviceneustart automatisch neu, sofern aktiviert. Die Änderung wird sofort wirksam.
aggregate.buffer.size	Zeigt die Größe des bei jeder Aggregationsrunde verwendeten Puffers an (Standardeinheit ist KB). Größere Puffer verbessern möglicherweise die Aggregationsperformance, könnten aber die Abfrageperformance beeinträchtigen. Die Änderung wird nach einem Aggregationsneustart wirksam.

Konfigurationspfad	/concentrator/config oder /archiver/config
aggregate.crc	Ist dies aktiviert, werden alle Aggregationsstreams durch CRC-Prüfsummen validiert. Die Änderung wird sofort wirksam.
aggregate.hours	Zeigt die maximale Anzahl der Stunden an, nach denen ein Service mit der Aggregation beginnen soll. Die Änderung wird sofort wirksam.
aggregate.interval	Gibt die Mindestanzahl der Millisekunden an, die vergehen sollen, bis eine neue Aggregationsrunde angefordert wird. Die Änderung wird sofort wirksam.
aggregate.meta.page.factor	Gibt die zugeordnete Anzahl der Metaseiten pro Sitzung an, die für die Aggregation verwendet werden. Die Änderung wirkt sich beim Serviceneustart aus.
aggregate.meta.perpage	Gibt die zugeordnete Anzahl der Metadaten an, die auf einer Datenseite gespeichert werden. Die Änderung wirkt sich beim Serviceneustart aus.
aggregate.precache	Bestimmt, ob der Concentrator ein Precaching der nächsten Aggregationsrunde für vorgelagerte Services durchführt. Dies kann die Aggregationsperformance verbessern, könnte aber die Abfrageperformance beeinträchtigen. Die Änderung wird sofort wirksam.
aggregate.sessions.max	Gibt die Anzahl der in jeder Runde zu aggregierenden Sitzungen an. Die Änderung wird nach einem Aggregationsneustart wirksam.
aggregate.sessions.perpage	Gibt die Anzahl der Sitzungen an, die auf einer Datenseite gespeichert werden. Die Änderung wirkt sich beim Serviceneustart aus.

Konfigurationspfad	/concentrator/config oder /archiver/config
aggregate.time.window	Zeigt das maximale +/- -Zeitfenster in Sekunden an, in dem sich alle Services befinden müssen, bevor eine weitere Aggregationsrunde angefordert wird. Bei der Angabe von null wird das Zeitfenster deaktiviert. Die Änderung wird sofort wirksam.
consume.mode	Legt fest, ob der Concentrator je nach Lizenz einschränkungen nur lokal oder auch über ein Netzwerk aggregieren kann. Die Änderung wirkt sich beim Serviceneustart aus.
export.enabled	Ermöglicht den Export von Sitzungsdaten, sofern aktiviert. Die Änderung wirkt sich beim Serviceneustart aus.
export.expire.minutes	Listet die Anzahl der Minuten bis zum Ablauf und zur Leerung von Exportcachedateien auf. Die Änderung wird sofort wirksam.
export.format	Bestimmt das beim Datenexport verwendete Dateiformat. Die Änderung wirkt sich beim Serviceneustart aus.
export.local.path	Zeigt den lokalen Speicherort zum Cachen exportierter Daten an. Optionale zugewiesene maximale Größe (=#Einheit). Einheiten sind: t für TB; g für GB, m für MB. Die Änderung wirkt sich beim Serviceneustart aus.
export.meta.fields	Bestimmt, welche Metafelder exportiert werden. Kommaliste von Feldern. Stern bedeutet alle Felder. Stern plus Feldliste bedeutet alle Felder mit Ausnahme der aufgelisteten Felder. Nur Feldliste bedeutet, es werden nur diese Felder eingeschlossen. Die Änderung wird sofort wirksam.
export.remote.path	Zeigt das Remoteprotokoll (nfs://) und den für den Export verwendeten Speicherort an. Die Änderung wirkt sich beim Serviceneustart aus.

Konfigurationspfad	/concentrator/config oder /archiver/config
export.rollup	Bestimmt das Rollupintervall für exportierte Dateien. Die Änderung wirkt sich beim Serviceneustart aus.
export.session.max	Zeigt die maximale Anzahl Sitzungen pro Exportdatei an. Bei Exportdateitypen, die zwischengespeichert werden, bestimmt dies die Größe des Cachespeichers. Null bedeutet unbeschränkt. Die Änderung wird sofort wirksam.
export.size.max	Zeigt die maximale Anzahl Bytes pro Exportdatei an. Bei Exportdateitypen, die zwischengespeichert werden, bestimmt dies die Größe des Cachespeichers. Null bedeutet unbeschränkt. Die Änderung wird sofort wirksam.
export.usage.max	Zeigt den maximalen Prozentsatz an verwendeten Cachespeichers an, bevor die Aggregation angehalten wird. Null bedeutet unbeschränkt. Die Änderung wird sofort wirksam.
heartbeat.error	Gibt die Anzahl der Sekunden an, die nach einem Servicefehler gewartet werden soll, bevor eine erneute Serviceverbindung versucht wird. Die Änderung wird sofort wirksam.
heartbeat.interval	Gibt die Anzahl der Millisekunden zwischen Heartbeat-Serviceprüfungen an. Die Änderung wird sofort wirksam.
heartbeat.next.attempt	Gibt die Anzahl der Sekunden an, die gewartet werden soll, bevor eine erneute Serviceverbindung versucht wird. Die Änderung wird sofort wirksam.
heartbeat.no.response	Gibt die Anzahl der Sekunden an, die gewartet werden soll, bevor ein nicht reagierender Service offline geschaltet wird. Die Änderung wird sofort wirksam.

## Concentrator-Servicekonfigurationsparameter

In diesem Thema werden die verfügbaren Konfigurationsparameter für NetWitness Suite-Concentrator aufgeführt und beschrieben.



In dieser Tabelle werden die Concentrator-Konfigurationsparameter aufgeführt und beschrieben.

Concentrator-Parameterfeld	Beschreibung
<b>Concentrator</b>	/concentrator/config, siehe <a href="#">Aggregationskonfigurationsparameter</a>
<b>Datenbank</b>	/database/config, siehe <b>Datenbankkonfigurations-Nodes</b> im <i>NetWitness Suite Core-Datenbank-Tuning-Leitfaden</i>
<b>Index</b>	/index/config, siehe <b>Indexkonfigurations-Nodes</b> im <i>NetWitness Suite Core-Datenbank-Tuning-Leitfaden</i>
<b>Protokolle</b>	/logs/config, siehe <a href="#">Konfigurationsparameter der Core-Service-Protokollierung</a>
<b>REST</b>	/rest/config, siehe <a href="#">Konfigurationsparameter für die REST-Schnittstelle</a>
<b>SDK</b>	/sdk/config, siehe <b>SDK-Konfigurations-Nodes</b> im <i>NetWitness Suite Core-Datenbank-Tuning-Leitfaden</i> und <a href="#">NetWitness Suite Core-Service-system.roles-Modi</a>
<b>Services</b>	/services/<servicename>/config, siehe <a href="#">Core-Service-to-Service-Konfigurationsparameter</a>
<b>System</b>	/sys/config, siehe <a href="#">Core-Service-Systemkonfigurationsparameter</a>

## Konfigurationsparameter der Core-Service-Protokollierung

In diesem Thema werden die Konfigurationsparameter für die Protokollierung für alle NetWitness Suite Core-Services aufgeführt und beschrieben.

Die Protokollierungskonfiguration ist für alle NetWitness Suite Core-Services identisch.

In der folgenden Tabelle werden die Protokollkonfigurationsparameter beschrieben:

Protokollierungskonfigurationsordner	/logs/config
log.dir	Zeigt das Verzeichnis an, in dem die Protokolldatenbank gespeichert ist. Optional zugewiesene maximale Größe (= #) in MB Die Änderung wirkt sich beim Serviceneustart aus.
log.levels	Steuert, welche Arten Protokollmeldungen gespeichert werden (durch Kommas getrennt). Modulspezifische Einstellungen werden wie folgt definiert: <Modul>=[debug info audit warning failure all none]. Die Änderung wird sofort wirksam.
log.snmp.agent	Legt einen Remote-SNMP-Trap-Empfänger-Agent fest.
snmp.trap.version	Legt die für Gets und Traps zu verwendende SNMP-Version (2c oder 3) fest.
snmpv3.engine.boots	Zeigt die Bootanzahl der SNMPv3-Engine an. Dieses Feld zählt automatisch beim Start hoch und sollte nicht vom Benutzer festgelegt werden müssen.

Protokollierungskonfigurationsordner	/logs/config
snmpv3.engine.id	Legt die ID der SNMPv3-Engine fest. Dabei handelt es sich um eine hexadezimale Zahl mit 10–64 Stellen, der optional 0x vorangestellt ist. Sie können für jeden der SA Core-Services, der auf demselben Host ausgeführt wird, Suffixwerte am Ende der Engine-ID hinzufügen. Beispiel: Wenn die erzeugte Engine-ID für den SA Core-Host 0x1234512345 ist, können Sie die Engine-ID für den Decoder-Service als 0x123451234501 und 0x123451234504 für den Appliance-Service festlegen.
snmpv3.trap.auth.local.key	Legt den lokalen SNMPv3-Trap-Authentifizierungsschlüssel fest. Dabei handelt es sich um eine hexadezimale Zahl mit 16 oder 20 Stellen (je nach verwendetem Authentifizierungsprotokoll), der 0x vorangestellt ist. Für MD5 hat der Schlüssel 16 Hexadezimalstellen, während SHA 20 Hexadezimalstellen verwendet. Sie können einen beliebigen gewünschten Algorithmus zur Erzeugung der lokalen Schlüssel verwenden. Es wird empfohlen, bei der Erzeugung der Schlüsselwerte Methoden zu verwenden, die Zufälligkeit beinhalten, anstatt sie manuell auszuwählen.

Protokollierungskonfigurationsordner	/logs/config
snmpv3.trap.auth.protocol	Zeigt das SNMPv3-Trap-Authentifizierungsprotokoll an (keines, MD5 oder SHA).
snmpv3.trap.priv.local.key	Legt den lokalen SNMPv3-Trap-Datensicherheitsschlüssel fest. Dabei handelt es sich um eine hexadezimale Zahl mit 16 Stellen, der 0x vorangestellt ist.
snmpv3.trap.priv.protocol	Zeigt das SNMPv3-Trap-Datenschutzprotokoll an (keines oder AES).
snmpv3.trap.security.level	Zeigt die SNMPv3 Trap-Sicherheitsstufe an, die angibt, ob Authentifizierung und Datensicherheit verwendet bzw. nicht verwendet werden. Mögliche Werte sind noAuthNoPriv, authNoPriv oder authPriv.
snmpv3.trap.security.name	Legt den SNMPv3-Trap-Sicherheitsnamen fest, der bei der SNMPv3-Trap-Authentifizierung verwendet wird.
syslog.size.max	Zeigt die maximale Größe eines an Syslog gesendeten Protokolls an (einige Syslog-Daemons haben Probleme mit sehr großen Meldungen). Null bedeutet unbeschränkt. Die Änderung wird sofort wirksam.

### Core-Service-to-Service-Konfigurationsparameter

In diesem Thema sind die Konfigurationsparameter aufgeführt und beschrieben, die steuern, wie ein Core-Service eine Verbindung zu einem anderen Core-Service herstellt. Beispiel: Wenn ein Concentrator eine Verbindung zu einem Decoder herstellt, werden die Parameter dieser Verbindung durch diese Einstellungen bestimmt.

Immer wenn ein Core-Service eine Verbindung zu einem anderen Core-Service herstellt, wird von dem Service, der als **Client** agiert, ein neuer Unterordner im Ordner /services der Konfigurationsstruktur erstellt. Der Name des Unterordners entspricht dem Namen des Service und hat das Format `host:port`. Der Serviceverbindungsordner einer Concentrator-Verbindung zu einem Decoder könnte zum Beispiel `/services/reston-va-decoder:50004` sein. In jedem Serviceverbindungsordner befinden sich ein `config`-Unterordner, der konfigurierbare Parameter enthält.

In der folgenden Tabelle werden die Servicekonfigurationsparameter beschrieben:

Services	/services/host:port/config
allow.nonssl.to.ssl	Ermöglicht es einer Nicht-SSL-Verbindung, sich mit einem SSL-Service zu verbinden, wenn auf true eingestellt. Andernfalls, wenn auf false eingestellt, werden nicht-sicher-zu-sicher-Verbindungen abgelehnt. Die Änderung wird sofort wirksam.
Komprimierung	Zeigt einen Konfigurations-Node an, der festlegt, ob Daten vor dem Senden komprimiert werden. Ein positiver Wert bestimmt die Anzahl der Byte, die gesendet werden müssen, bevor es komprimiert wird. Null bedeutet keine Komprimierung.
crc.checksum	Zeigt einen Konfigurations-Node an, der festlegt, ob Datenströme mit einer CRC-Prüfsumme validiert werden. Ein positiver Wert bestimmt die Anzahl der Byte, die gesendet werden müssen, bevor es CRC-validiert wird. Null bedeutet keine CRC-Validierung.
ssl	Zeigt einen Konfigurations-Node an, der die SSL-Verschlüsselung für die Verbindung aktiviert oder deaktiviert.

## Core-Service-Systemkonfigurationsparameter

In diesem Thema sind die gemeinsamen Konfigurationsparameter für alle NetWitness Suite Core-Services aufgeführt und beschrieben.

In der folgenden Tabelle werden die Systemkonfigurationsparameter aufgeführt und beschrieben:

Systemkonfigurationsordner	/sys/config
Komprimierung	Zeigt die Mindestanzahl der Byte an, bevor eine Nachricht komprimiert wird, wenn auf einen positiven Wert eingestellt. Ein Wert von null bedeutet keine Komprimierung von Meldungen. Die Änderung wird bei den folgenden Verbindungen wirksam.
crc.checksum	Zeigt die Mindestanzahl der Byte an, bevor eine Meldung über das Netzwerk mit einer CRC-Prüfsumme (vom Client zu validieren) gesendet wird, wenn auf einen positiven Wert eingestellt. Ein Wert von null bedeutet keine CRC-Prüfsummenvalidierung bei Nachrichten. Die Änderung wird bei den folgenden Verbindungen wirksam.
Laufwerke	Zeigt zu überwachende Laufwerke für Nutzungsstatistiken an. Die Änderung wirkt sich beim Serviceneustart aus.
port	Zeigt den Port an, den der Service abhört. Die Änderung wirkt sich beim Serviceneustart aus.
scheduler	Zeigt den Ordner für geplante Aufgaben an.
service.name.override	Zeigt einen optionalen Servicenamen an, der von vorgelagerten Services anstelle des Hostnamens für die Aggregation verwendet wird.
ssl	Verschlüsselt den gesamten Datenverkehr über SSL, sofern aktiviert. Die Änderung wirkt sich beim Serviceneustart aus.
stat.compression	Komprimiert Statistiken, während sie in die Datenbank geschrieben werden, sofern aktiviert. Die Änderung wirkt sich beim Serviceneustart aus.

Systemkonfigurationsordner	/sys/config
stat.dir	Zeigt das Verzeichnis an, in dem die Verlaufsstatistikdatenbank gespeichert wird (mehrere Verzeichnisse durch Semikolon trennen). Optionale zugewiesene maximale Größe (=#Einheit). Einheiten sind: t für TB; g für GB, m für MB. Die Änderung wirkt sich beim Serviceneustart aus.
stat.exclude	Listet Stat-Pfadnamen, die von der Stat-Datenbank ausgeschlossen werden müssen. Die folgenden Platzhalter sind zulässig: ? steht für ein beliebiges einzelnes Zeichen; * steht für eines oder mehrere Zeichen bis zum Trennzeichen /, ** steht für null oder mehrere Zeichen einschließlich Trennzeichen. Die Änderung wird sofort wirksam.
stat.interval	Legt fest, wie oft (in Millisekunden) Statistik-Nodes im System aktualisiert werden Die Änderung wird sofort wirksam.
threads	Listet die Anzahl der Threads im Threadpool für die Verarbeitung eingehender Anforderungen auf. Die Änderung wird sofort wirksam.

## Decoder-Servicekonfigurationsparameter

In diesem Thema werden die verfügbaren Konfigurationsparameter für NetWitness Suite-Decoder aufgeführt und beschrieben.

In dieser Tabelle werden die Decoder-Konfigurationsparameter aufgeführt und erläutert.

Decoder-Parameterfeld	Beschreibung
<b>Decoder</b>	/decoder/config, siehe <a href="#">Konfigurationsparameter für Decoder und Log Decoder</a>

Decoder-Parameterfeld	Beschreibung
Datenbank	/database/config, siehe <b>Datenbankkonfigurations-Nodes</b> im <i>NetWitness Suite Core-Datenbank-Tuning-Leitfaden</i>
Index	/index/config, siehe <b>Indexkonfigurations-Nodes</b> im <i>NetWitness Suite Core-Datenbank-Tuning-Leitfaden</i>
Protokolle	/logs/config, siehe <a href="#">Konfigurationsparameter der Core-Service-Protokollierung</a>
REST	/rest/config, siehe <a href="#">Konfigurationsparameter für die REST-Schnittstelle</a>
SDK	/sdk/config, siehe <b>SDK-Konfigurations-Nodes</b> im <i>NetWitness Suite Tuningleitfaden für die Core-Datenbank</i> und <a href="#">NetWitness Suite Core-Service-system.roles-Modi</a>
System	/sys/config, siehe <a href="#">Core-Service-Systemkonfigurationsparameter</a>

## Konfigurationsparameter für Decoder und Log Decoder

In diesem Thema werden die Konfigurationsparameter aufgelistet und beschrieben, die bei den Packet-Decoder- und Log Decoder-Services identisch sind.

### Decoder-Konfigurationseinstellungen

In dieser Tabelle werden die gemeinsamen Konfigurationsparameter für Decoder und Log Decoder aufgeführt und beschrieben.

Decoder-Konfigurationspfad	/decoder/config
aggregate.buffer.size	Zeigt die Größe des bei jeder Aggregationsrunde verwendeten Puffers an (Standardeinheit ist KB). Größere Puffer verbessern möglicherweise die Aggregationsperformance, könnten aber die Erfassungsperformance beeinträchtigen. Die Änderung wird nach dem Neustart der Erfassung wirksam.



Decoder-Konfigurationspfad	/decoder/config
aggregate.precache	Bestimmt, ob der Decoder ein Precaching der nächsten Aggregationsrunde für vorgelagerte Services durchführt. Dies kann die Aggregationsperformance verbessern, kann aber die Erfassungsperformance beeinträchtigen. Die Änderung wird sofort wirksam.
assembler.pool.ratio	Zeigt den Prozentsatz der Poolseiten an, die durch den Assembler gemanagt und für den Assembly-Prozess verwendet werden. Die Änderung wirkt sich beim Serviceneustart aus.
assembler.session.flush	Leert Sitzungen, wenn sie beendet sind (1), oder leert Sitzungen, wenn sie analysiert wurden (2). Die Änderung wirkt sich beim Serviceneustart aus.
assembler.session.pool	Listet die Anzahl der Einträge im Sitzungspool auf. Die Änderung wirkt sich beim Serviceneustart aus.
assembler.size.max	Listet die maximale Größe auf, die eine Sitzung erhält. Eine Einstellung von 0 entfernt die Sitzungsgrößenbeschränkung. Die Änderung wird sofort wirksam.
assembler.size.min	Listet die minimale Größe auf, die eine Sitzung für ihre Persistenz aufweisen muss. Die Änderung wird sofort wirksam.
assembler.timeout.packet	Listet die Anzahl der Sekunden vor einem Paket-Timeout auf. Die Änderung wird sofort wirksam.
assembler.timeout.session	Listet die Anzahl der Sekunden vor einem Sitzungs-Timeout auf. Die Änderung wird sofort wirksam.
assembler.voting.weights	Zeigt die Gewichtungen an, die verwendet werden, um festzulegen, welcher Sitzungsstream als Kunde und Server markiert wird. Die Änderung wird sofort wirksam.

Decoder-Konfigurationspfad	/decoder/config
capture.autostart	Bestimmt, ob die Erfassung automatisch beginnt, wenn der Service gestartet wird. Die Änderung wirkt sich beim Serviceneustart aus.
capture.buffer.size	Zeigt die Zuordnungsgröße des Arbeitsspeicherpuffers für die Erfassung an (Standardeinheit ist MB). Die Änderung wirkt sich beim Serviceneustart aus.
capture.device.params	<p>Zeigt spezifische Parameter des Erfassungsservice an. Die Änderung wirkt sich beim Serviceneustart aus.</p> <p>Die Parameter, die von diesem Feld verstanden werden, sind für das aktuell ausgewählte Erfassungsgerät spezifisch. Wenn einer der Parameter nicht vom dem aktuellen Erfassungsgerät erkannt wird, wird er ignoriert.</p> <p>Auf Log Decoders ist nur das Erfassungsgerät für Protokollereignisse vorhanden. Dieses akzeptiert einige optionale Parameter.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>use-envision-time:</b> Ist dieser Wert auf 1 festgelegt, werden die time-Metadaten für jedes Ereignis aus dem Log Collector-Stream importiert. Wenn dieser Wert auf 0 oder nicht festgelegt ist, wird die importierte Ereigniszeit in den event.time-Metadaten gespeichert.</li> <li>• <b>port:</b> Dieser Parameter kann auf einen numerischen Wert festgelegt werden, um den Standard-Syslog-Port-Listener, 514, außer Kraft zu setzen.</li> </ul>
capture.selected	Zeigt aktuellen Erfassungsservice und -schnittstelle an. Die Änderung wird sofort wirksam.

Decoder-Konfigurationspfad	/decoder/config
export.expire.minutes	Listet die Anzahl der Minuten bis zum Ablauf und zur Leerung von Exportcachedateien auf. Die Änderung wird sofort wirksam.
export.packet.enabled	Ermöglicht den Export von Paketdaten, sofern aktiviert. Die Änderung wirkt sich beim Serviceneustart aus.
export.packet.local.path	Zeigt den lokalen Speicherort zum Cachen exportierter Paketdaten an. Optionale zugewiesene maximale Größe (=#Einheit). Einheiten sind: t für TB; g für GB, m für MB. Die Änderung wirkt sich beim Serviceneustart aus.
export.packet.max	Zeigt die maximale Anzahl Pakete pro Exportdatei an. Bei Exportdateitypen, die zwischengespeichert werden, bestimmt dies die Größe des Cachespeichers. Null bedeutet unbeschränkt. Die Änderung wird sofort wirksam.
export.packet.remote.path	Listet das Remoteprotokoll (nfs://) und den Speicherort für Exportdaten auf. Die Änderung wirkt sich beim Serviceneustart aus.
export.packet.size.max	Zeigt die maximale Anzahl Byte für Pakete pro Exportdatei an. Bei Exportdateitypen, die zwischengespeichert werden, bestimmt dies die Größe des Cachespeichers. Null bedeutet unbeschränkt. Die Änderung wird sofort wirksam.
export.rollup	Bestimmt das Rollupintervall für exportierte Dateien. Die Änderung wirkt sich beim Serviceneustart aus.
export.session.enabled	Ermöglicht den Export von Sitzungsdaten, sofern aktiviert. Die Änderung wirkt sich beim Serviceneustart aus.
export.session.format	Bestimmt das beim Sitzungsexport verwendete Dateiformat. Die Änderung wirkt sich beim Serviceneustart aus.

Decoder-Konfigurationspfad	/decoder/config
export.session.local.path	Zeigt den lokalen Speicherort für die Zwischenspeicherung exportierter Sitzungsdaten an. Optionale zugewiesene maximale Größe (=#Einheit). Einheiten sind: t für TB; g für GB, m für MB. Die Änderung wirkt sich beim Serviceneustart aus.
export.session.max	Zeigt die maximale Anzahl Sitzungen pro Exportdatei an. Bei Exportdateitypen, die zwischengespeichert werden, bestimmt dies die Größe des Cachespeichers. Null bedeutet unbeschränkt. Die Änderung wird sofort wirksam.
export.session.meta.fields	Bestimmt, welche Metafelder exportiert werden. Kommaliste von Feldern. Stern bedeutet alle Felder. Stern plus Feldliste bedeutet alle Felder mit Ausnahme der aufgelisteten Felder. Nur Feldliste bedeutet, es werden nur diese Felder eingeschlossen. Die Änderung wird sofort wirksam.
export.session.remote.path	Zeigt das Remoteprotokoll (nfs://) und den für den Export verwendeten Speicherort an. Die Änderung wirkt sich beim Serviceneustart aus.
export.session.size.max	Zeigt die maximale Anzahl Byte für Sitzungen pro Exportdatei an. Bei Exportdateitypen, die zwischengespeichert werden, bestimmt dies die Größe des Cachespeichers. Null bedeutet unbeschränkt. Die Änderung wird sofort wirksam.
export.usage.max	Zeigt die maximale Anzahl Byte für Sitzungen pro Exportdatei an. Bei Exportdateitypen, die zwischengespeichert werden, bestimmt dies die Größe des Cachespeichers. Null bedeutet unbeschränkt. Die Änderung wird sofort wirksam.


Decoder-Konfigurationspfad	/decoder/config
parse.threads	Listet die Anzahl der für das Sitzungs-Parsing verwendeten Parse-Threads auf. Bei einem Wert von null wird dies durch den Server entschieden. Die Änderung wirkt sich beim Serviceneustart aus.
pool.packet.page.size	Zeigt die Größe einer Paketseite an (Standard ist KB). Die Änderung wirkt sich beim Serviceneustart aus.
pool.packet.pages	Listet die Anzahl der Paketseiten auf, die der Decoder zuweist und verwendet. Die Änderung wirkt sich beim Serviceneustart aus.
pool.session.page.size	Zeigt die Größe einer Sitzungsseite an (standardmäßig in KB). Die Änderung wirkt sich beim Serviceneustart aus.
pool.session.pages	Listet die Anzahl der Sitzungsseiten auf, die der Decoder zuweist und verwendet. Die Änderung wirkt sich beim Serviceneustart aus.

## Ansicht „Log Decoder-Servicekonfiguration“

In diesem Thema werden die verfügbaren NetWitness Suite Concentrator-Konfigurationseinstellungen aufgelistet und beschrieben.

## Workflow

Der folgende Workflow zeigt die Konfigurationaufgaben für den Log Decoder-Service.

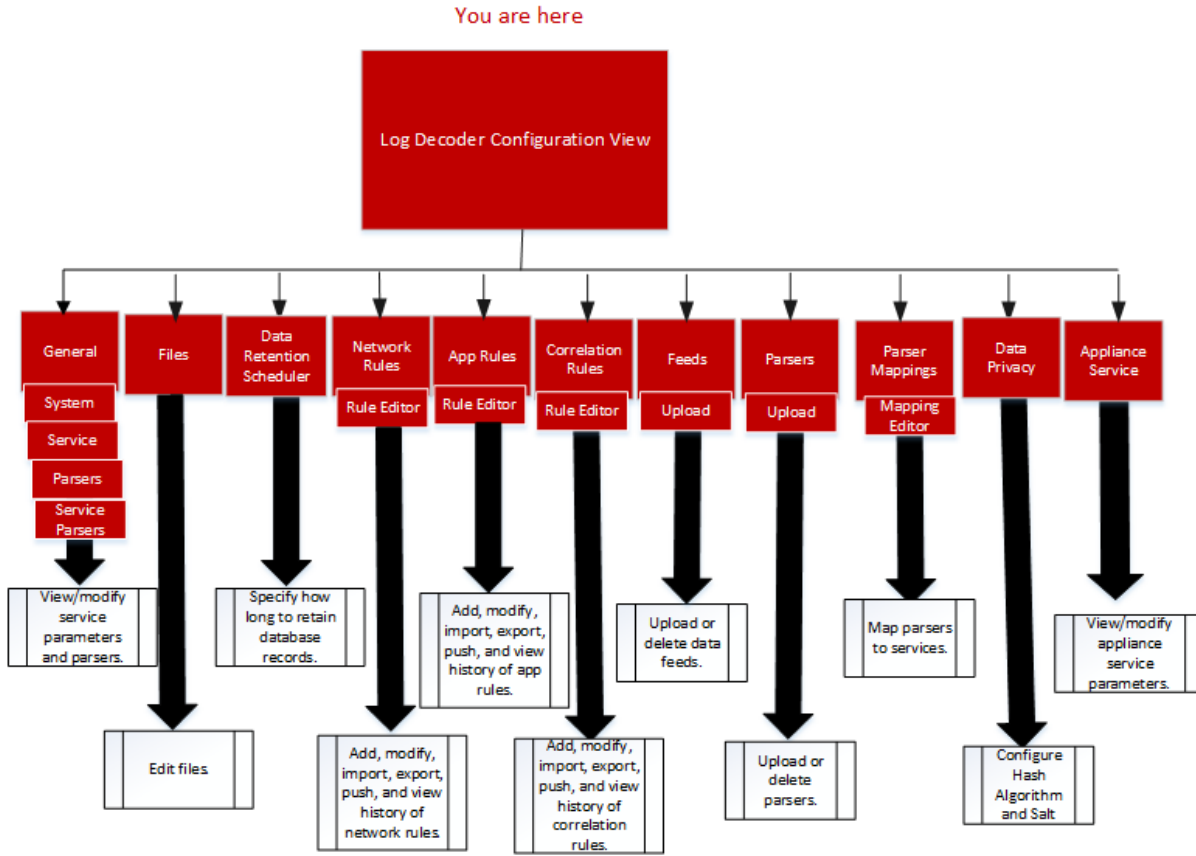


Rolle	Ziel
-------	------


Administrator Konfiguration der Gruppenaggregation

## Überblick

So greifen Sie auf die Ansicht „Service-Konfiguration“ zu:

1. Wählen Sie in **NetWitness Suite** die Option **ADMINISTRATION > Services** aus.  
Die Ansicht der ADMIN-Services wird angezeigt.
2. Wählen Sie einen Log Decoder-Service und  **>Ansicht > Konfiguration** aus.  
Die Ansicht „Service-Konfiguration“ für den ausgewählten Log Decoder-Service wird angezeigt.

Hier ein Beispiel für die Ansicht „Service-Konfiguration“ für einen Log Decoder.

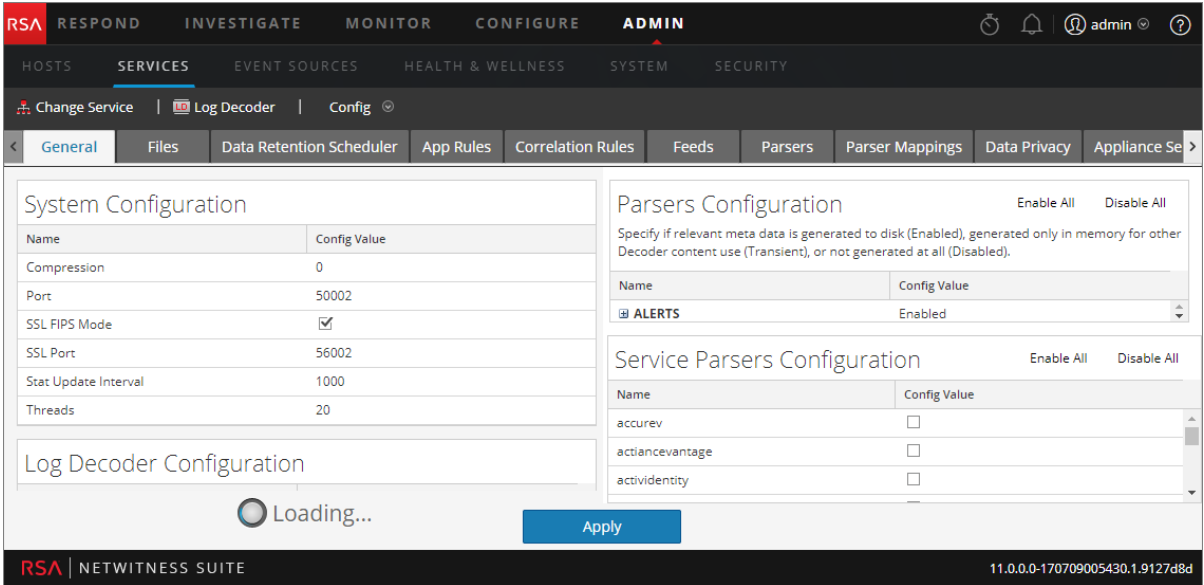

## Themen

Protokollsammlungs-Konfigurationsparameter-Schnittstelle

## Log Decoder-Servicekonfigurationsparameter

In diesem Thema werden die verfügbaren Konfigurationsparameter für RSA NetWitness Suite Log Decoder aufgeführt und beschrieben.

### Log Decoder-Konfigurationseinstellungen

In dieser Tabelle werden die Log Decoder-Konfigurationseinstellungen aufgelistet und beschrieben.

Log Decoder-Einstellungsfeld	Beschreibung
Datenbank	/database/config, siehe <b>Datenbankkonfigurations-Nodes</b> im <i>NetWitness Suite Core-Datenbank-Tuning-Leitfaden</i>
Decoder	/decoder/config, siehe <a href="#">Konfigurationsparameter für Decoder und Log Decoder</a>
Index	/index/config, siehe <b>Indexkonfigurations-Nodes</b> im <i>NetWitness Suite Core-Datenbank-Tuning-Leitfaden</i>
Protokolle	/logs/config, siehe „Konfiguration der Core-Service-Protokollierung“
REST	/rest/config, siehe REST-Schnittstellenkonfiguration

Log Decoder-Einstellungsfeld	Beschreibung
SDK	/sdk/config, siehe <b>SDK-Konfigurations-Nodes</b> im <i>NetWitness Suite Core-Datenbank-Tuning-Leitfaden</i> und „Core-Service-system.roles-Modi“
System	/sys/config, siehe „Core-Service-Systemkonfiguration“

### Konfigurationseinstellungen für den Protokoll-Tokenizer

Der Log Decoder verfügt über einen Satz an Configuration Items, die steuern, wie der automatische Protokoll-Tokenizer Metaelemente aus nicht analysierten Protokollen erstellt. Der Protokoll-Tokenizer wird als ein Satz von integrierten Parsern implementiert, die jeweils nach einer Teilmenge der erkennbaren Tokens scannen. Die Funktion dieser nativen Parser befindet sich in der folgenden Tabelle. Diese word-Elemente bilden einen Volltextindex, wenn sie an die Indexierungs-Engine auf dem Concentrator und Archiver eingespeist werden. Durch die Modifikation des Konfigurationseintrags „parsers.disabled“ können Sie festlegen, welche Protokoll-Tokenizer aktiviert sind.

Name des Parsers	Beschreibung	Konfigurationsparameter
Protokoll-Tokens	Scannt nach der Ausführung von aufeinander folgenden Zeichen, um „word“-Metaelemente zu erzeugen.	token.device.types, token.char.classes, token.max.length, token.min.length, token.unicode
IPSCAN	Scannt nach Text, der wie eine IPv4-Adresse aussieht, um „ip.addr“-Metaelemente zu erzeugen.	token.device.types



Name des Parsers	Beschreibung	Konfigurationsparameter
IPV6SCAN	Scannt nach Text, der wie eine IPv6-Adresse aussieht, um „ipv6“-Metaelemente zu erzeugen.	token.device.types
URLSCAN	Sucht nach Text, der wie eine URI aussieht, um „alias.host“- „filename“- „username“- und „password“-Metaelemente zu erzeugen.	token.device.types
DOMAINSCAN	Sucht nach Text, der wie ein Domainname aussieht, um „alias.host“- „tld“- „cctld“- und „sld“-Metaelemente zu erzeugen.	token.device.types
EMAILSCAN	Scannt nach Text, der wie eine E-Mail-Adresse aussieht, um „email“- und „username“-Metaelemente zu erzeugen.	token.device.types

Name des Parsers	Beschreibung	Konfigurationsparameter
SYSLOGTIMESTAMPSCAN	Scannt nach Text, der wie ein Zeitstempel im syslog-Format aussieht. Im syslog-Format fehlt das Jahr und Zeitzone. Wenn solcher Text gefunden wird, wird er in UTC-Zeit normalisiert, um „event.time“-Metaelemente zu erzeugen.	token.device.types
INTERNETTIMESTAMPSCAN	Scannt nach Text, der wie ein Zeitstempel im RFC 3339-Format aussieht, um „event.time“-Metaelemente zu erzeugen.	token.device.types

Dies sind die Konfigurationsparameter für den Protokoll-Tokenizer.

Einstellungsfeld für den Log Decoder-Parser	Beschreibung
<b>token.device.types</b>	<p>Der Satz von Gerätetypen, der auf Rohtexttoken gescannt wird. Standardmäßig ist hier <code>unknown</code> festgelegt, was bedeutet, dass nur nicht analysierte Protokolle auf Rohtext gescannt werden. Sie können hier zusätzliche Protokolltypen hinzufügen, um analysierte Protokolle mit Texttokeninformationen zu optimieren.</p> <p>Wenn dieses Feld leer ist, ist die Protokolltokenisierung deaktiviert.</p>
<b>token.char.classes</b>	<p>Dieses Feld steuert den Typ der erzeugten Token. Es kann eine beliebige Kombination der Werte <code>alpha</code>, <code>digit</code>, <code>space</code> und <code>punct</code> enthalten. Der Standardwert ist <code>alpha</code>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>alpha:</b> Token können alphabetische Zeichen enthalten.</li> <li>• <b>digit:</b> Token können Zahlen enthalten.</li> <li>• <b>space:</b> Token können Leerzeichen und Tabulatoren enthalten.</li> <li>• <b>punct:</b> Token können Satzzeichen enthalten.</li> </ul>
<b>token.max.length</b>	<p>Mit diesem Feld wird die Länge der Token begrenzt. Der Standardwert ist 5 Zeichen. Mit der Einstellung für die maximale Länge kann der Log Decoder den für das Speichern der word-Metadaten erforderlichen Speicherplatz begrenzen. Beim Verwenden längerer Token ist mehr Speicherplatz in der Metadatenbank erforderlich, das Suchen nach Rohtext wird aber etwas beschleunigt. Beim Verwenden kürzerer Token muss die Textabfrageauflösung bei Suchen mehr Lesevorgänge aus den Rohdatenprotokolle durchführen, dabei wird jedoch viel weniger Speicherplatz in der Metadatenbank und im Index verwendet.</p>

Einstellungsfeld für den Log Decoder-Parser	Beschreibung
<b>token.min.length</b>	Dies ist die Mindestlänge eines durchsuchbaren Texttokens. Die Mindestlänge für ein Token entspricht die Mindestanzahl von Zeichen, die ein Benutzer in das Suchfeld eingeben kann, um Ergebnisse zu finden. Der empfohlene Wert ist der Standardwert, 3.
<b>token.unicode</b>	Diese boolesche Einstellung steuert, ob bei der Klassifizierung von Zeichen gemäß der Einstellung token.char.classes Unicode-Klassifizierungsregeln angewendet werden. Bei Festlegung dieses Werts auf „true“ wird jedes Protokoll als eine Sequenz von UTF-8-codierten Codepunkten behandelt und Klassifizierung erfolgt nach Durchführung der UTF-8-Decodierung. Bei Festlegung auf „false“ wird jedes Protokoll als ASCII-Zeichen behandelt und nur eine ASCII-Zeichenklassifizierung durchgeführt. Für die Unicode-Zeichenklassifizierung sind mehr CPU-Ressourcen auf dem Log Decoder erforderlich. Wenn Sie keine Indexierung von nicht englischem Text benötigen, können Sie diese Einstellung deaktivieren, um die CPU-Auslastung auf dem Log Decoder zu reduzieren. Der Standard ist aktiviert.

## Konfigurationsparameter für die REST-Schnittstelle

In diesem Thema werden die verfügbaren Konfigurationsparameter für die in alle NetWitness Suite Core-Services integrierte REST-Schnittstelle aufgeführt und beschrieben.

### Einstellungen

In der folgenden Tabelle werden die REST-Konfigurationsparameter aufgeführt und beschrieben:

REST-Konfigurationspfad	/rest/config
cache.dir	Zeigt das Hostverzeichnis an, das für die temporäre Erstellung und Speicherung von Dateien verwendet wird. Die Änderung wirkt sich beim Serviceneustart aus.
cache.size	Zeigt die maximale Gesamtgröße (Standardeinheit ist MB) aller Dateien im Cacheverzeichnis an, bevor die ältesten gelöscht werden. Die Änderung wirkt sich beim Serviceneustart aus.
enabled	Kann umgestellt werden, um den REST-Service zu aktivieren oder zu deaktivieren: 1 ist an, 0 ist aus. Die Änderung wirkt sich beim Serviceneustart aus.
port	Zeigt den Port an, den der REST-Service abhört. Die Änderung wirkt sich beim Serviceneustart aus.
ssl	Verschlüsselt den gesamten REST-Datenverkehr mithilfe von SSL, sofern aktiviert. Der Standard „System“ bedeutet, dass die Einstellung unter /sys/config/ssl verwendet wird. Die Änderung wirkt sich beim Serviceneustart aus.

## NetWitness Suite Core-Service-system.roles-Modi

Alle NetWitness Suite Core-Services bieten rollenbasierte Autorisierungsmodi. In diesem Thema werden die verfügbaren Modi und ihre Konfiguration innerhalb von jedem Service beschrieben

Der Konfigurations-Node `/sdk/config/system.roles` legt Abfrage- und Anzeigeberechtigungen für Metadaten und Inhalte auf Schlüsselbasis fest. Dieser Parameter unterstützt die Datenschutzmanagementfunktion. Wenn er unter Verwendung von einem Wert, der nicht Null ist, aktiviert wird, hilft er Data Privacy Officers, den Zugriff auf bestimmte Metaschlüssel und Inhalte zu kontrollieren. Dieser Parameter ist auf der NetWitness Suite-Benutzeroberfläche konfigurierbar (weitere Informationen im Thema **Registerkarte „Datenschutz“** des Leitfadens *Datenschutzmanagement*). Wenn der Wert bearbeitet wird, tritt die Änderung sofort in Kraft.

Null bedeutet, dass die Serviceberechtigungen auf Basis von SDK-Metaschlüsseln deaktiviert sind.

- 0 – deaktiviert

Wird einer der Werte angegeben, die nicht Null sind, kann ein Data Privacy Officer einen Metaschlüssel auswählen, um die Anzeige der zugehörigen Metadaten, Inhalte oder die Anzeige von beidem für eine bestimmte Benutzerrolle in einem Service einer Whitelist oder einer schwarzen Liste hinzuzufügen.

- 1 – gefilterte Metadaten und Inhalte in der Whitelist
- 2 – gefilterte Metadaten in der Whitelist
- 3 – gefilterte Inhalte in der Whitelist
- 4 – gefilterte Metadaten und Inhalte auf der schwarzen Liste
- 5 – gefilterte Metadaten auf der schwarzen Liste
- 6 – gefilterte Inhalte auf der schwarzen Liste

## Troubleshooting von Versionsaktualisierungen

---

<b>Fehlermeldung</b>	<b>Der Download ist aufgrund der folgenden Fehler fehlgeschlagen.</b>
<b>Problem</b>	Wenn Sie eine Aktualisierungsversion auswählen und auf <b>Aktualisieren &gt; Host aktualisieren</b> klicken, wird der Download zwar gestartet, kann aber nicht abgeschlossen werden.
<b>Ursache</b>	Die Downloaddateien der Version können groß sein und das Herunterladen kann daher lange dauern. Wenn beim Download Kommunikationsprobleme auftreten, schlägt er fehl.
<b>Lösung</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Versuchen Sie erneut, die Dateien herunterzuladen.</li><li>2. Wenn der Download weiterhin fehlschlägt, versuchen Sie, die Dateien außerhalb von NetWitness Suite herunterzuladen. Eine entsprechende Beschreibung finden Sie in „Anwenden von Aktualisierungen über die Befehlszeile (Kein Webzugriff)“ unter <a href="#">Anwenden von Versionsaktualisierungen auf einen Host</a> im <i>Leitfaden für die ersten Schritte mit Hosts und Services</i> zu NetWitness Suite.</li><li>3. Wenn Sie die Aktualisierungsdatei weiterhin nicht herunterladen können, wenden Sie sich an den Kundensupport (<a href="https://community.rsa.com/docs/DOC-1294">https://community.rsa.com/docs/DOC-1294</a>).</li></ol>

<b>Fehlermeldung</b>	<b>Fehler beim Aktualisieren von &lt;ip-address&gt; auf Version &lt;version-number&gt;.</b>
<b>Problem</b>	Wenn Sie eine Aktualisierungsversion auswählen und auf <b>Aktualisieren &gt;Host aktualisieren</b> klicken, ist zwar der Download erfolgreich, aber die Aktualisierung schlägt fehl.
<b>Lösung</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Versuchen Sie erneut, die Aktualisierung durchzuführen.</li><li>2. Gehen Sie folgendermaßen vor, wenn Sie die neue Aktualisierungsversion weiterhin nicht anwenden können:<ol style="list-style-type: none"><li>a. Überwachen Sie während der Aktualisierung die folgenden Protokolle auf dem NW-Server (Senden Sie hierfür über die Befehlszeile z. B. die Befehlszeichenfolge <code>tail -f</code>): <code>/var/netwitness/uax/logs/sa.log</code> <code>/var/log/netwitness/orchestration-server/orchestration-server.log</code> <code>/var/log/netwitness/deployment-upgrade/chef-solo.log</code> <code>/var/log/netwitness/config-management/chef-solo.log</code> Der Fehler wird in einem oder mehreren dieser Protokolle angezeigt.</li><li>b. Versuchen Sie, das Problem zu lösen, und wenden Sie die Versionsaktualisierung erneut an.</li></ol></li><li>3. Falls das nicht funktioniert, versuchen Sie, die Versionsaktualisierung außerhalb der Benutzeroberfläche anzuwenden. Eine entsprechende Beschreibung finden Sie in „Anwenden von Aktualisierungen über die Befehlszeile (Kein Webzugriff)“ unter <a href="#">Anwenden von Versionsaktualisierungen auf einen Host</a> im <i>Leitfaden zu NetWitness Suite für die ersten Schritte mit Hosts und Services</i>.</li><li>4. Wenn Sie die Aktualisierung weiterhin nicht anwenden können, wenden Sie sich mit den Protokollen aus Schritt 2 an den Kundensupport (<a href="https://community.rsa.com/docs/DOC-1294">https://community.rsa.com/docs/DOC-1294</a>).</li></ol>



<b>Fehlermeldung</b>	<b>Aktualisierungspfad wird nicht unterstützt.</b>
<b>Problem</b>	Sie haben versucht, eine Versionsaktualisierung auf den Legacy Windows Log Collector anzuwenden.
<b>Ursache</b>	RSA unterstützt keine Aktualisierungen des Legacy Windows Log Collector über die Ansicht „Host“.
<b>Lösung</b>	Detaillierte Anweisungen zur Installation oder zum Update der Legacy Windows Collection finden Sie im <i>Leitfaden RSA NetWitness 11.0 Legacy Windows Collection</i> auf RSA Link ( <a href="https://community.rsa.com/docs/DOC-75593">https://community.rsa.com/docs/DOC-75593</a> ).

